





*Přejeme Vám
krásné a pohodové léto!*



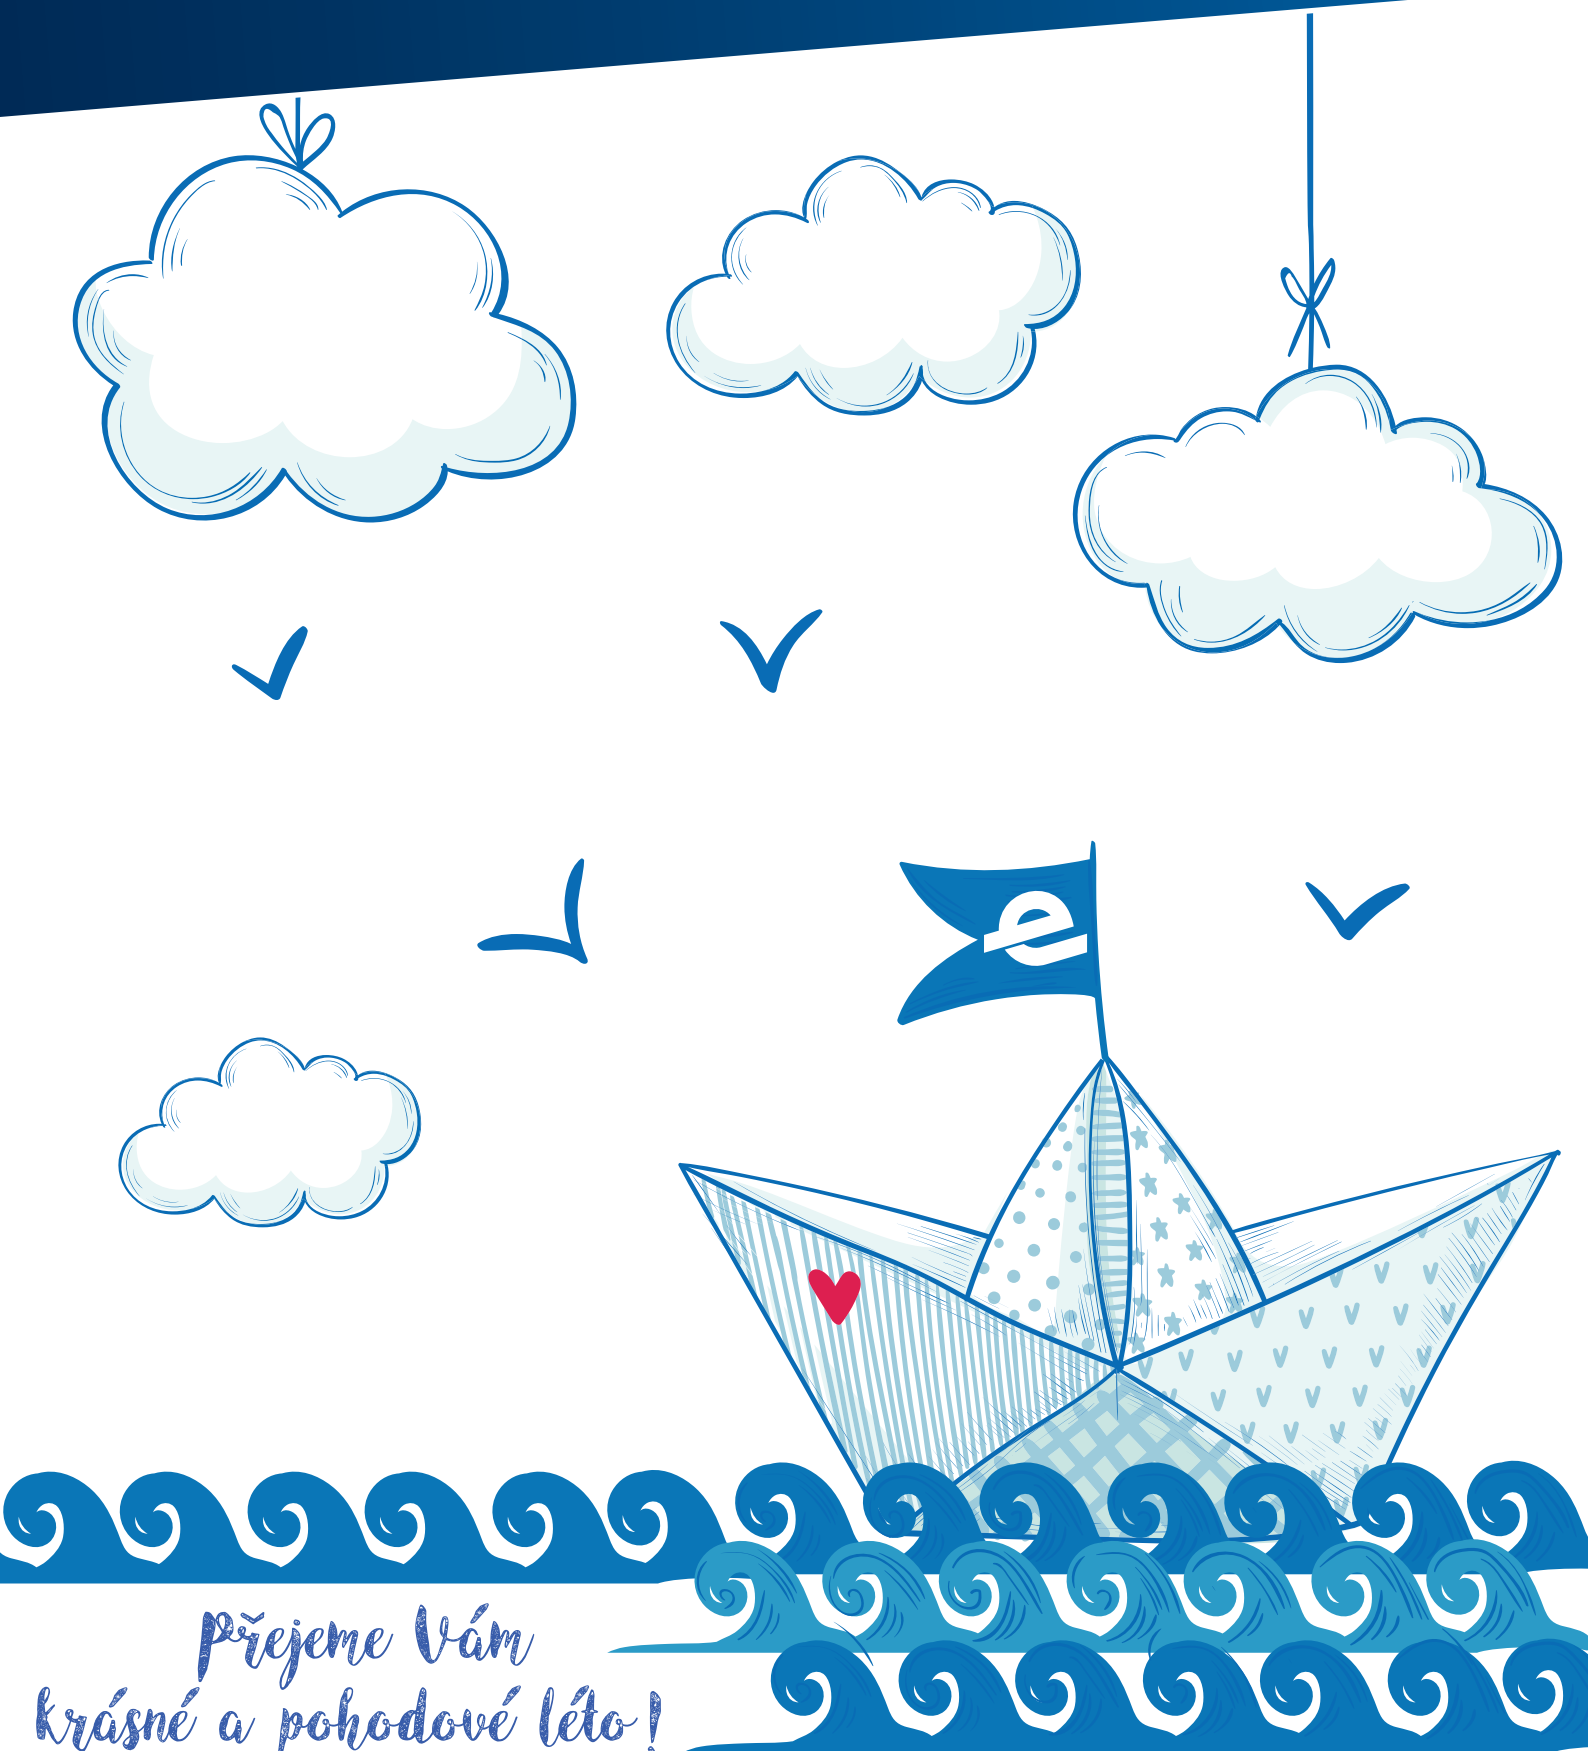

VÝHODNĚJŠÍ NÁKUPY S KLUBEM ELKOV!


DÁRKOVÁ POUKÁZKA **CINEMA CITY**

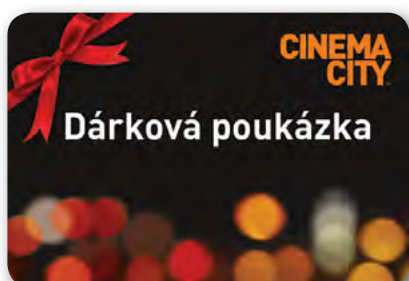

220 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA **DM DROGERIE**

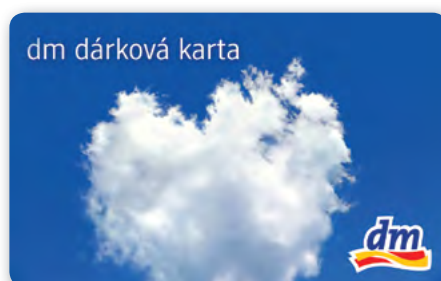

500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA **NOTINO**



500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA **LIDL**



250 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

Není určeno pro další prodej.
Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.
Fotografie jsou pouze ilustrační.

**VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.
PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.**



VÝHODNĚJŠÍ NÁKUPY S KLUBEM ELKOV!

DÁRKOVÁ POUKÁZKA ELKOV ELEKTRO



200 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA DECATHLON



500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA SODEXO



100 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

DÁRKOVÁ POUKÁZKA OMV



500 BODŮ

PRO ČLENY KLUBU ELKOV

Není určeno pro další prodej.
Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.
Fotografie jsou pouze ilustrační.

**VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.
PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.**

ROZVODNICE HAGER S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI QUICKCONNECT

(nyní skladem i rozvodnice GOLF a FW)

Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů - systém QuickConnect, při instalaci ušetří až 40 % času ve srovnání se šroubovými svorkami.

Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje prodloužená záruka 5 let.

V označení je poznáte podle písmene „S“ na konci obj. kódu (např. VF112PS).



ROZVODNICE GOLF se dodávají v nástěnném (VS) i zapuštěném (VF) provedení, minimální velikost 4 moduly (1 řada), maximální velikost 72 modulů (4 řady), vše plná dvířka.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- krytí: IP40
- třída izolace: II
- barva: bílá, RAL 9010
- pro přístroje: do 63 A
- jmenovité izolační napětí: 400 V AC / 50 Hz
- zkouška žhavou smyčkou:
 - 650 °C (VS)
 - 850 °C (VF)

STAVEBNÍ ROZVADĚČE UNIVERS FW nabízí pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů (až pro 336 modulů), který činí z tohoto rozvaděče ideální základ pro řešení inteligentní instalace.

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

- krytí: IP30 (FWU - zapuštěné provedení) / IP44 (FWB - nástěnné provedení)
- třída izolace: II
- barva: bílá, RAL 9010
- pro přístroje: do 125 A
- jmenovité izolační napětí: 400 V AC / 50 Hz
- zkouška žhavou smyčkou:
 - 850 °C (FWU)
 - 750 °C (FWB)

POHYBOVÁ ČIDLA KANLUX

POHYBOVÉ ČIDLO SENZO (2x PIR) s dosahem 20/4 m, kód ELKOV: 82386225.

POHYBOVÉ ČIDLO SENTO (3x PIR) s detektorem přítomnosti a dosahem 20 m, kód ELKOV: 82386228.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- úhel činnosti čidla: 360/120°
- barva: bílá
- jmenovité napětí: 220-240 V
- materiál: plast
- min. doba činnosti: 10 s
- max. doba činnosti: 30 min.
- stupeň krytí: IP20
- montáž na normálně zápalné podklady: F
- třída izolace: II

LED SVÍTIDLA KANLUX

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA ORTE se dodávají s výkonem 18 W (světelný tok 1600 lm) nebo 24 W (2200 lm), stupeň krytí IP54, se senzorem i bez.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- materiál: plast
- barva: bílá
- barva světla: neutrální bílá (4000 K)
- světelný zdroj: LED SMD
- průměrná životnost: 20 000 h
- počet cyklů ZAP/VYP: >20 000
- vyzařovací úhel: 120°
- třída izolace: II
- provozní teplota: -20 až +35 °C

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA REKA s integrovaným světelným zdrojem LED COB 7 W (světelný tok 500 lm) mají také krytí IP54.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- materiál: hliníková slitina
- barva: bílá, grafitová
- barva světla: neutrální bílá (4000 K)
- průměrná životnost: 30 000 h
- počet cyklů ZAP/VYP: >20 000
- vyzařovací úhel: 90°
- třída izolace: I



Za jednorázový nákup v hotovosti nad
4.000 Kč (bez DPH) nebo za jednorázový nákup
na fakturu v hodnotě nad 7.000 Kč (bez DPH) získáte

DÁRKOVÉ BALENÍ PIVA.



PODMÍNKY AKCE

Akce platí pouze při osobním odběru zboží na pobočkách ELKOV elektro a.s.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změny. Zákazník má nárok na 1 dárkové balení piva denně.
Akce probíhá od 15. 7. 2019 do vyčerpání zásob. Dárky mohou být vydány pouze v případě, že zákazník
nemá vůči společnosti ELKOV elektro a.s. žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.
Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.



ORIGINAL

- 5x** zásuvka
16A/3680W
- 4x** zásuvka
16A/3680W
- 2x** USB
2,1A



Pitný režim je nutnost! Osvěžte se s PowerCube i za volantem.

PROČ POWERCUBE?

- KVALITA
- DESIGN
- VARIABILITA
- MOBILNÍ APP.
- KOMPAKTNOST



EXTENDED

- 5x** zásuvka
16A/3680W
- 4x** zásuvka
16A/3680W
- 2x** USB
2,1A

Platnost akce od 8.7.2019 do 31.8.2019 nebo do vyprodání zásob. Akce platí na kompletní portfolio značky Allocacoc. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

AKCE


Welcome Midi = 5l soudek piva K vstupním systémům odměna

Za jednorázový nákup vstupních systémů ABB-Welcome Midi v hodnotě nad 4 000 Kč bez DPH získáte 1× 5l soudek piva Budweiser Budvar.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro

Platnost: od 15. 8. 2019 do vyčerpání zásob.
Zákazník má nárok na 1 dárek denně.

abb.cz/nizke-napeti

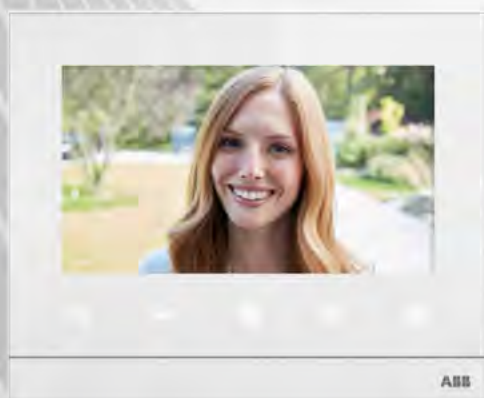

BESTAkce

Kód akce: **THE220519**

A03_220519_TG_Birell

Kupte jakékoliv jedno čidlo z řady Timeguard
a získejte osvěžující dárek!



**Exteriérové nástěnné
čidlo pohybu**

TG MD180 AP WH
Obj. č. TG101000

- úhel pokrytí 180°
- 1 kanálové, rozsah snímání 10 m
- IP 55



**Interiérové stropní
čidlo pohybu**

TG MD360 AP WH
Obj. č. TG103000

- úhel pokrytí 360°
- 1 kanálové, rozsah snímání 6 m
- IP 40



**Interiérové podhledové
čidlo pohybu**

TG MD360 DE WH
Obj. č. TG103010

- úhel pokrytí 360°
- 1 kanálové, rozsah snímání 6 m
- průměr 8 cm, IP 40



**Interiérové podhledové
čidlo pohybu**

TG MD360 MINI DE WH
Obj. č. TG106000

- úhel pokrytí 360°
- 1 kanálové, rozsah snímání 6 m
- průměr 5 cm, IP 40

**DÁREK**

theben
energy saving comfort

**Platnost do 30.9.2019.**

Platí jen pro velkoobchody. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.



OEZ

VŠE PRO DOMOVNÍ INSTALACE

www.oez.cz

Modulární přístroje Minia

Ověřená kvalita

Snadné připojování

Rozvodnicové skříně DistriTon

Nadstandardní prostor

Velký počet svorek


Vymyšleno pro českého elektrikáře



AKCE UŽIJ SI NÁKUP S RODINOU

Za jednorázový nákup rozvodnicových skříní RZB, RZA, RZG, RZI v celkové hodnotě 2 500 Kč bez DPH získáte poukázku do Multikina.

**e ELKOV
ELEKTRO**

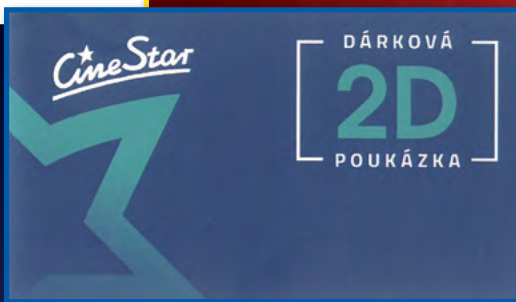

Akce platí od 23. 4. 2019 do vyčerpání poukázek.

Startovací balíček Easy E4

EATON
**PROMO
BOX**

Nakupte od 15.5. do 31.8.2019 startovací balíček za zvýhodněnou cenu



- Integrovaný Ethernet – Modbus TCP
- Až 188 vstupů / výstupů v jednom systému
- Až 11 rozšíření pro jeden základní přístroj
- Synchronizace reálného času
- Vizualizace pomocí Web-serveru
- Funkce přerušení
- SW Easy Soft V7 podporuje 4 programovací jazyky

Balíček obsahuje základní přístroj, propojovací kabel k PC a SW licenci EasySoft V7

Objednáací číslo	Typové označení	Cena bez DPH
197228	EASY-BOX-E4-DC1	2 099 Kč
197227	EASY-BOX-E4-UC1	2 199 Kč

Porovnání s předchozími typy	easyE4	easy500	easy700	easy800
Max. počet lokálních rozšíření	11	0	1	1
Max. počet digitálních I/O	96/92	8/4	24/16	24/16
Max. počet analogových I/O	48/22	2/0	4/0	10/3
Programovací jazyky	EDP / FBD / LD / ST	EDP	EDP	EDP
Ethernet (Modbus TCP)	✓	✓ s externím modulem	✓ s externím modulem	✓ s externím modulem
Programovací kabel	Standardní patch kabel	Speciální kabel s převodníkem	Speciální kabel s převodníkem	Speciální kabel s převodníkem
Mikro-SD karta (logování dat)	✓	✗	✗	✗
Webserver	✓	✗	✗	✗
Funkce přerušení	✓	✗	✗	✗
Uživatelské funkční bloky	✓	✗	✗	✗
Podsvícení displeje	✓ 3 různé barvy	✗	✗	✓ Základní podsvícení
Síť základních přístrojů	✓	✗	✗	✓
Synchronizace času DCF77	✓	✗	✗	✗
Programovací SW	easySoft V7	easySoft V6	easySoft V6	easySoft V6



ARTIC N GR

- stolní ventilátor
- 2 nebo 3 regulační stupně
- regulátor otáček na podstavci
- nastavitelný směr proudění vzduchu pootočením koše ventilátoru dle potřeby
- délka připojovacího kabelu 1,5 m
- varianty: ARTIC N GR 255 N
ARTIC N GR 305 N
ARTIC N GR 405 N



ARTIC N GR

HTB RC IP44

- stropní ventilátor
- ideální pro provětrávání vysokých prostor s velkou teplotní diferencí (destratifikace)
- 3 regulační stupně (ovladač součástí dodávky)
- montáž zavěšením na strop
- barva RAL 9002
- příslušenství – bezdrátový ovladač HTB RC KIT s nastavitelným doběhem 1/3/6 hodin



HTB RC IP44

ARTIC TOWER


- věžový ventilátor
- extrémně štíhlý design umožňující umístění do stísněných prostor
- 3 regulační stupně
- otočné tělo ventilátoru
- nádoba na osvěžovač vzduchu

ARTIC TOWER M

- manuální ovládání na těle ventilátoru, barva bílá

ARTIC TOWER E

- dálkové ovládání umožňující naprogramovat vypnutí/zapnutí, doběh 1 až 8 hodin, barva stříbrná

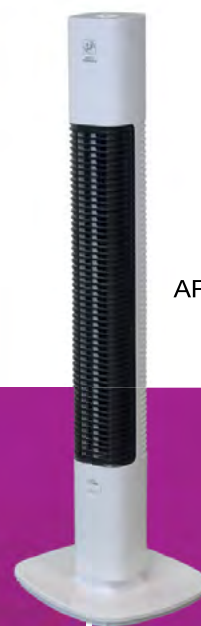

ARTIC TOWER

SEZÓNÍ NABÍDKA

vysoká kvalita • široký sortiment • moderní design
bezpečný provoz • příznivá cena

www.elektrodesign.cz



LEDVANCE.CZ

**LEDVANCE**

NAKUP VENKOVNÍ SVÍTIDLA NAD 1700 Kč* A KLADÍVKO JE TVOJE!



Kladívko získáte např. k těmto produktům. Celý sortiment na druhé straně.




**ECO CLASS
BOLLARD**

Cena od **780 Kč**



**ECO CLASS
LANTERN CLASSIC**

Cena od **450 Kč**



**OUTDOOR
SURFACE**

Cena od **1310 Kč**

SVÍTIDLA LEDVANCE PRO OSVĚTLENÍ FASÁD A CHODNÍKŮ

- Moderní svítidla pro osvětlení fasád, stropů a chodníků
- Atraktivní design v kombinaci s vysoce kvalitními materiály a povrchovými úpravami
- Nepřímé nebo přímé osvětlení, některá svítidla s nastavitelnou hlavou nebo volitelným senzorem světla a pohybu
- Robustní a odolné povětrnostním vlivům (až do IP54)
- Teplé bílé světlo pro příjemnou venkovní atmosféru
- Jednoduchá instalace

*bez DPH a PHE
Akce platí od 3. 6. 2019 do vyčerpání zásob.

JARNÍ

AKCE

Dárek pro vás ihned!


K 1 balení přístrojů **Sedna** **ZDARMA 100Kč poukázka!**

K 1 balení spínačů Sedna ř. 1 (10 ks) (SDN0100121X10),
k 1 balení spínačů Sedna ř. 6 (10 ks) (SDN0400121X10) nebo
k 1 balení zásuvek Sedna (10 ks) (SDN2800721X10).



K 1 balení zásuvek **Asfora** **ZDARMA 100Kč poukázka!**

K 10 zásuvkám Asfora (EPH2800221x10).



K 1 balení jističů Acti 9 **ZDARMA 100Kč poukázka!**

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks) iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P), iC60H 10 kA, 1P/10A/B
(A9F06110P) nebo iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K 1 chrániči Acti 9 **NAVÍC 200Kč poukázka!**

Ke chráničům ID 2P/25A, 4P/25A, 4P/40A (A9Z11225P,
A9Z11425P, A9Z11440P), ke chráničům IDK 2P/25A,
4P/25A, 4P/40A (A9Z05225P, A9Z05425P, A9Z05440P),
a ke kombinovanému chrániči DPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



● akce probíhá u vybraných velkoobchodů od dubna 2019
do vyprodání zásob ● navíc můžete získat body do věrnostního
programu eplus ● organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek
akce ● podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz ●

Life Is On

Schneider
Electric

Letní osvěžení



Tlakové výčepní
zařízení

Poctivá
dvanáctka

Pevná hustá
krémová pěna

Hmmm ...
vynikající pivo

Soudek 5 litrů piva

za jednorázový nákup vybraných produktů **nad 5 800 Kč**

Acti 9



modulární přístroje

Thorsman



LED pracovní světla

Thorsman



kabelové bubny

● Akce probíhá od poloviny června 2019 do vyprodání zásob. ● Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. ● Akce platí pouze pro jednorázový nákup vybraných produktů v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek. ● Akce se vztahuje na vybrané přístroje Acti 9, sortiment přístrojů Thorsman – LED pracovní světla a prodlužovací kabely na bubnech. ● Vyobrazené produkty jsou pouze informativní. ● Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. ● Podrobné informace jsou na www.eplus.schneider-electric.cz. ●



Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Správné přístroje na problematické povrchy

Všeobecné požadavky pro montáž elektrických zařízení na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312 ed. 2. Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně jejich výplní).

ČSN 33 2312 ed. 2 dovoluje do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, pokud jsou vyrobeny z látky alespoň odolné proti šíření plamene.

Normálně hořlavé látky jsou definovány v ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Obecné požadavky a zkoušky jako materiál, který má zápalnou teplotu minimálně 200 °C a při této teplotě se nedeformuje nebo neměkne. Příkladem je dřevo a materiály na bázi dřeva s tloušťkou větší než 2 mm. Po konzultaci s tvůrcem normy ČSN 33 2312 ed. 2 a HZS ČR lze dovodit, že tyto požadavky jsou splněny pro třídu hořlavosti B až E při tloušťce materiálu větší než 2 mm.

Látky odolné proti šíření plamene ve smyslu ČSN EN 60670-1 jsou látky splňující normu ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 pro hodnoty uvedené v ČSN EN 60670-1.

Požadavky na elektroinstalační krabice a úplné kryty stanovuje evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Mimo jiné je v této normě uvedeno, jaké tepelné vlastnosti musejí krabice, a tedy i přístroje do nich montované, splňovat.

Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontrola se provádí pomocí zkoušky žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11 za následujících podmínek:

Zkouška prováděná při 850 °C	Zkouška prováděná při 650 °C
- u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v krabici), a - u částí úplných krytů z izolačního materiálu určených pro duté stěny, duté stropy, duté podlahy a nábytek	- u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu), a - u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze.

Společnost ABB s.r.o. si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, splňují požadavky výše uvedených norem. Pro montáž do hořlavých podkladů (s třídou reakce na oheň B až E) při použití **příslušné elektroinstalační krabice** (odolnost do 850 °C) lze používat běžné spínače a zásuvky **s bezšroubovými svorkami** (tj. typové řady 3559, 5519 a 5513) a běžné rámečky designových řad **Tango**, **Levit**, **Levit**^M, **Neo**, **Neo**^{Tech}, **Element** a **Time**, a to ve všech barevných variantách.

Dále je možné pro tyto účely používat přístroje s krytím **IP 44** u řad **Tango**, **Levit**, **Levit**^M, **Element** a **Time** a všechny přístroje z řady **Decento** v provedení **s porcelánovými rámečky** (dřevěné NE). Pro montáž na hořlavé podklady lze používat běžné spínače a zásuvky řad **Praktik**, **Variant**⁺ a **Garant**, opět ve všech barevných variantách.

Značení výrobků

Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na a do normálně hořlavých látek bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci **a/nebo** nesmazatelnou značkou na výrobku:



Vzhledem k tomu, že díky uplatnění nařízení evropské legislativy došlo k rozšíření naší nabídky přístrojů vhodných pro montáž na a do hořlavých podkladů, již nebudeme nadále provádět značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak to striktně vyžadovala již neplatná norma), nýbrž uvádíme tuto možnost v tomto dokumentu, což je dle platné ČSN 33 2312 ed. 2 považováno za dostačující.

„..., již nebudeme nadále provádět značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak to striktně vyžadovala již neplatná norma),...“

Jelikož **výše uvedené požadavky evropské normy splňovaly přístroje uvedené v tomto dokumentu vždy**, neměla by tato změna způsobit žádné větší problémy při identifikaci přístrojů, které lze na rizikové materiály použít. A to ať budou, či nebudou označeny příslušnou značkou.

Věříme, že tato změna zjednoduší práci elektromontérů i revizních techniků, pokud se setkají s elektroinstalací na těchto problematických podkladech.

Seznam výrobků, které je možné montovat na a do hořlavých podkladů naleznete na následující straně.



Přehled přístrojů, které mohou být použité pro montáž na a do hořlavých podkladů

	Tango®	Levit®, Levit®M	Neo®, Neo®Tech	Element®, Time®
Kryt spínače jednoduchý	3558A-A651 ..	3559H-A00651 ..	3559M-A00651 ..	3558E-A00651 ..
Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem	3558A-A00620 ..		3558M-A00610 ..	
Kryt spínače jednoduchý, s průzorem	3558A-A653 ..	3559H-A00653 ..		3558E-A00653 ..
Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem, s čířým průzorem	3558A-A610 ..			3558E-A00610 ..
Kryt spínače jednoduchý, s průzorem, pro řazení 2S	3558A-A655 ..	3559H-A00655 ..		3558E-A00655 ..
Kryt spínače dělený	3558A-A652 ..	3559H-A00652 ..	3559M-A00652 ..	3558E-A00652 ..
Kryt spínače se dvěma páčkami, s popisovým polem			3559M-A00615 ..	
Kryt spínače kartového, s čířým průzorem	3559A-A00700 ..	3559H-A00700 ..	3559M-A00700 ..	3559E-A00700 ..
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem	3558A-A662 ..	3559H-A00662 ..	3559M-A00662 ..	3558E-A00662 ..
Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem	3902A-A001 ..	3902H-A00001 ..	3902M-A00001 ..	3902E-A00001 ..
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami	5519A-A02357 ..	5519H-A02357 ..	5519M-A02357 ..	5519E-A02357 ..
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s popisovým polem	5519A-A02352 ..		5519M-A02352 ..	
Zásuvka jednonás., chráněná, s clonkami a víčkem, s bezšroub. svorkami	5519A-A02397 ..	5519H-A02397 ..		5519E-A02397 ..
Zásuvka dvojnásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami	5513A-C02357 ..	5513H-C02357 ..	5513M-C02357 ..	5513E-C20357 .. 5513F-C20357 ..
Rámečky všech násobností a barev	3901A-B.. ..	3901H-A050.. ..	3901M-A001.. ..	5513E-A001.. .. 5513F-A001.. ..
Přepínač střídavý IP 44	3558A-06940 ..	3559H-A06940 ..		3558E-06940 ..
Přepínač křížový IP 44	3558A-07940 ..	3559H-A07940 ..		3558E-07940 ..
Ovladač přepínací IP 44	3558A-86940 ..	3559H-A86940 ..		3558E-86940 ..
Přepínač střídavý s popisovým polem IP 44				3558E-06910 ..
Ovladač přepínací s popisovým polem IP 44				3558E-86910 ..
Ovladač zapínací s popisovým polem IP 44	3558A-80920 ..			3558E-80920 ..
Ovladač jednopólový žaluziový IP 44				3558E-A88943 ..
Přepínač sériový IP 44	3558A-05940 ..	3559E-05940 ..		3558E-05940 ..
Přepínač střídavý dvojitý IP 44	3558A-52940 ..			3558E-52940 ..
Zásuvka jednonásobná, s clonkami a víčkem, IP 44	5518A-2999 ..	5519H-A02997 ..		5518E-2999 ..
Rámečky všech násobností a barev IP 44				5513E-A0094. .. 5513F-A0094. ..

Přístroje z designové řady Decento® bez dřevěných rámečků!!!

	Decento®
Přepínač střídavý, otočný	3560K-C06345 .
Přepínač křížový, otočný	3560K-C07345 .
Přepínač střídavý	3559K-C06345 .
Přepínač křížový	3559K-C07345 .
Přepínač sériový	3559K-C05345 .
Ovladač přepínací se svorkou N	3559K-C86345 .
Ovladač zapínací, dvojitý	3559K-C87345 .
Přepínač střídavý, dvojitý	3559K-C52345 .
Ovladač žaluziový	3559K-C88345 .
Zásuvka jednonásobná	5519K-C02347 .

Přístroje pro nástěnnou montáž

Veškeré přístroje z řad Praktik, Variant⁺ a Garant ve všech barvách



Rozvodnice UK600

Inteligentní prostor
pro vaše instalační projekty

Bytová rozvodnice UK600 má široké využití. Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt! Pro usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3 jsou prázdné skříně certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012. Rozvodnice byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24 „PD“ (pokyny BB).

abb.cz/nizke-napeti

ABB



ESYLUX

efektivita s puncem
německé kvality

série BASIC

základní řada kvalitních čidel
pohybu a přítomnosti pro vysoce
efektivní a komfortní řízení
vnitřního i venkovního osvětlení



stropní čidla přítomnosti
PD 360 Basic

stropní čidla pohybu
MD 360 Basic



nástěnná čidla pohybu
MD 200

dosahy detekce 8m nebo 24m (stropní čidla, IP40) a 12m (nástěnná čidla, IP44)
• pro konvenční i úsporné světelné zdroje vč. LED • spínání při průchodu napětí nulou
prodlužuje životnost relé i připojených svítidel • výkonová relé, krátkodobě zatížitelná
vysokým spínacím proudem (až 78 A) • extrémně nízká spotřeba energie v klidovém
i aktivním stavu (0,2 - 0,5 W) • významná úspora času při instalaci díky snadné montáži
a továrnímu nastavení (ihned po instalaci připraveno k provozu)





SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Patch panely **SOLARIX**



Patch panel Solarix
CAT6 UTP 24 x RJ45 high-density 0,5U

Základní informace

- Počet portů 12, 24 a 48
- Dostupné ve stíněné i nestíněné variantě
- Osazené i modulární provedení
- Velikost 0,5U, 1U a 2U
- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone

Klíčové vlastnosti

- Vynikající přenosové parametry ve všech kategoriích
- Vysoká spolehlivost
- Patch panely splňují mezinárodní standardy
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Dlouhá životnost svorkovnice i portů RJ45

Záruka 5 let a 30 let

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz



POWERTOP® XTRA!

XTRA PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMINKY

- ✓ **63 A a 125 A**
- ✓ **Robustní a odolné
vůči nárazům**
- ✓ **Manipulaci zvládne
jedna osoba**
- ✓ **Neklouže ani ve
vlhkém prostředí**

Více informací na:
www.MENNEKES.com

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem


Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION


 **HENSEL**
PASSION FOR POWER.

HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI

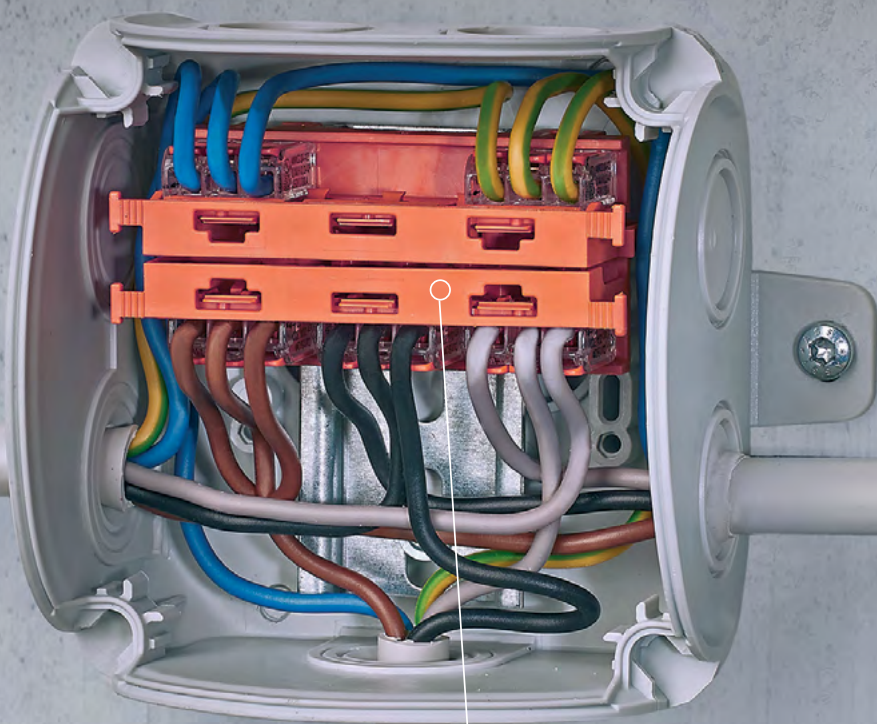

Pro snadné použití lze uvolnit ovládací páčky i při jejím upevnění na adaptéru.



Svorkovnici lze variabilně posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 třívodičová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

enycase



Ei Electronics®
fire + gas detection

HLÁSIČE KOUŘE, TEPLOTY A OXIDU UHELNATÉHO



- KVALITNÍ AUTONOMNÍ DETEKTORY S ŽIVOTNOSTÍ 11 LET
- PRO SPOLEHLIVOU DETEKCI A PREVENCI PŘED POŽÁREM A OTRAVOU PLYNEM CO
- S VÝMĚNNÝMI ČI INTEGROVANÝMI BATERIEMI (11 LET PROVOZU) NEBO SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM 230 V
- 100 % BEZPEČÍ, 100 % SPOLEHLIVOST



Hlásiče kouře
Ei650
Ei605



Hlásiče teploty
Ei603TYC
Ei603



Hlásiče CO
Ei208DW



včasná detekce kouře, zvýšené teploty nebo zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého (CO) | integrované doživotní baterie pro 11 let provozu (dle modelu) | AUTOTEST senzoru a baterie | akustická a LED indikace | vysoce kvalitní a citlivé senzory s chráněnou detekční komorou | drátově či bezdrátově propojitelné do skupiny s dalšími hlásiči nebo příslušenstvím | možnost dálkového přenosu signálu poplachu a sepnutí externího signalizačního zařízení či jiné zátěže



AudioLINK™ - bezdrátový export stavových dat




RadioLINK™ - bezdrátová komunikační technologie

Ei Electronics – irský specialista v ochraně před požárem a plynem CO



100%
Manufactured
in Europe

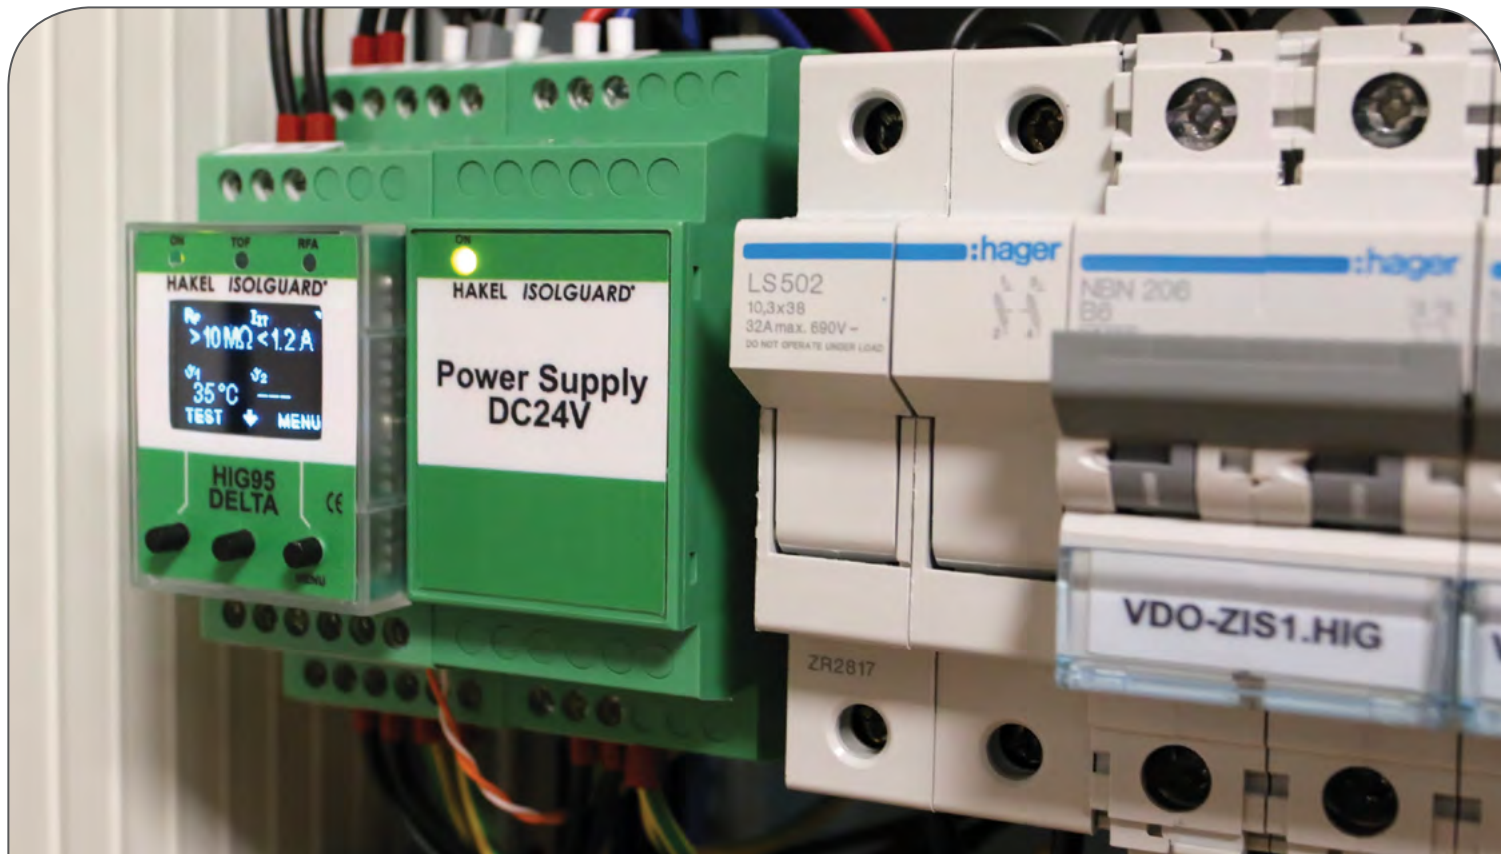

Nový hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL, typ ISOLGUARD **HIG95-DELTA**

Společnost Hakel ve vývoji nových výrobků nezůstává pozadu, a proto Vám můžeme představit nový hlídač izolačního stavu. Vývoj nových výrobků i samotná výroba probíhá v naší vlastní režii v prostorách firmy v Hradci Králové. Náš hlídač HIG95-DELTA představuje špičku v monitorování izolovaných jednofázových IT soustav ve zdravotnictví. Kontroluje napájení ve zdravotnických prostorách skupiny 2. Jedná se o místnosti, kde přerušení napájení může ohrozit pacienta, například jednotky intenzivní péče, operační sály. Náš nový výrobek splňuje podmínky pro užití v izolovaných IT sítích v nemocničních zařízeních. Nový model nahrazuje výrobek HIG95+. Rozdíl od předchozího modelu je, že se nám ho podařilo výrazně zmenšit a zároveň rozšířit jeho vlastnosti.

Tento hlídač umí monitorovat izolační odpor na podstatně širším rozsahu než dříve, monitoruje 5 kΩ až 10 MΩ, což je vzhledem k poruchové hranici, která je 50 kΩ, více než dostatečné. U narušení izolačního stavu, které vzniká postupnou degradací instalace, je tak možné vznik poruchy odhalit s dostatečným předstihem.

Výrobek má integrované vyhodnocování stavu oddělovacího transformátoru. Monitoruje proudové zatížení pomocí měřících transformátorů s převodem na 5 A, používáme standardní průmyslový převod.

Kontrola teplotní zátěže transformátoru je postavená tak, že je možné připojit až tři typy teplotních senzorů, což není jinak běžné. Jednou z možností je využití odporového čidla, typu PT100, díky kterému lze měřit teplotu ve stupních Celsia.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru. Dále také nechybí ovládací tlačítka pro nastavení parametrů hlídače a signalizační LED diody pro zobrazování stavu kontrolované sítě.

Dvojice vestavěných signalizačních relé se spínacím kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby izolačního stavu kontrolované sítě a chyby přetížení transformátoru. Výrobek je uzpůsobený pro pohodlnou montáž, připojení i samotné projektování. Je k němu také k dispozici široká základna příslušenství.

PREZENTAČNÍ DNY v ELKOV elektro

ELKOV elektro pro Vás připravil v měsíci srpnu prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – Brno, Kšírova 701/255

20. 8.
úterý

ABSOLON alarm

bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Blansko, Vodní 613/5

6. 8.
úterý

FRÄNKISCHE

občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Liberec, Doubská 1077/55

**KAŽDOU
STŘEDU**

FRÄNKISCHE

snídaně
od 7⁰⁰ do 11⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Praha 4, Severní XI/1 - 2458

15. 8.
čtvrtek

GEWISS

by **ELST**

občerstvení
od 7⁰⁰ do 13⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Praha 9, Náchodská 2604/21a

14. 8.
středa

GEWISS

by **ELST**

občerstvení
od 7⁰⁰ do 13⁰⁰

21. 8.
středa

v-system ELEKTRO

snídaně
od 7⁰⁰ do 11⁰⁰

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
fax: 532 199 987
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
12³⁰–16⁰⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájkům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8³⁰–11³⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

OCHLAĎTE SE STYLOVĚ!



PALAO

od **1 803 Kč**

obj. kód: 81493200	MAHAGON/TMAVĚ HNĚDÁ
obj. kód: 81493199	JAVOR/MATNÝ NIKL
obj. kód: 81493201	ŠEDÁ
obj. kód: 81493198	BÍLÁ
obj. kód: 81785851	RŮZNOBAREVNÝ/BÍLÝ

E14, 40 W, Ø 81 cm, výška od stropu 39 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání, možné dokoupit dálkové ovládání




TABARCA

4 801 Kč

obj. kód: 82379697	BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR
obj. kód: 82379698	ŠEDÁ/ŠEDÁ/JAVOR

2xE27, 15W LED není součástí balení, Ø 132cm, výška od stropu 44 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, dálkové ovládání.

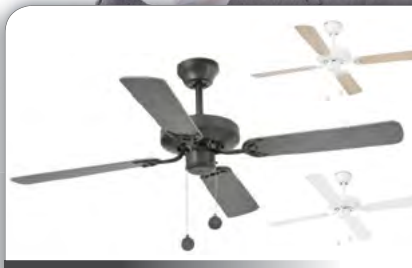

YAKARTA

3 168 Kč

obj. kód: 82379699	STAROŽITNÁ MOSAZ/TMAVÝ DUB/ BĚLENÝ DUB
obj. kód: 82379700	BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR
obj. kód: 82379701	HNĚDÁ/MAHAGON/TMAVÝ OŘECH

3xE27 15 W LED není součástí balení, Ø 122 cm, výška od stropu 35cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání, možnost dokoupit světelný kit, nelze dokoupit dálkové ovládání.



INDUS

od **2 628 Kč**

obj. kód: 81493193	BÍLÁ
obj. kód: 81493194	CHROM

Ø 142 cm, výška od stropu 48,3 cm, bez zpětného chodu, 5 rychlostí, nástěnné ovládání, nelze dokoupit dálkové ovládání



ANDROS

od **15 820 Kč**

obj. kód: 82379702	BÍLÁ/BÍLÁ
obj. kód: 82379703	HNĚDÁ/HNĚDÁ
obj. kód: 81893032	MATNÝ NIKL/HLINÍK

Ø 213,3 cm, výška od stropu 46cm, zpětný chod, 6 rychlostí, dálkové ovládání.



TONSAY

od **6 125 Kč**

obj. kód: 81785857	BÍLÁ/BÍLÁ/JAVOR
obj. kód: 81754107	MATNÝ NIKL/ŠEDÁ/MAHAGON
obj. kód: 81785859	HNĚDÁ/WENGE/CEDR

2xE27, 15 W LED není součástí balení, Ø 132 cm, výška od stropu 30,5 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, dálkové ovládání.



NISOS

6 049 Kč

obj. kód: 82379704	HNĚDÁ/TŘEŠEŇ/TMAVÝ OŘECH
--------------------	--------------------------

Ø 178 cm, výška od stropu 86 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání, lze dokoupit dálkové ovládání.



GALAPAGO

3 359 Kč

obj. kód: 81754104	ŠEDÁ/ŠEDÁ/JAVOR
--------------------	-----------------

3xGU10, 8 W LED není součástí balení, Ø 92 cm, výška od stropu 40 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovládání, lze dokoupit dálkové ovládání



ECO INDUS

2 908 Kč

obj. kód: 81493196	BÍLÁ
--------------------	------

Ø 122 cm, výška od stropu 32 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, nástěnné ovládání, lze dokoupit dálkové ovládání

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ K VYBRANÝM VENTILÁTORŮM



1 564 Kč
obj. kód: 81785864



1 837 Kč
obj. kód: 81750932