



oms

L I G H T I N G

- VÝROBA A DODÁVKY SVÍTIDEL
- NÁVRHY A PROJEKTY OSVĚTLENÍ
- ENERGETICKÉ ÚSPORY
- VÝPOČET NÁVRATNOSTI INVESTICE

HLAVNÍ VÝROBNÍ ZÁVOD – DOJČ U SENICE (SK)


- celková plocha 93 500 m²
- vznik v roce 1995
- roční obrat přes 70 mil. € (2 mld. CZK)
- přes 1000 zaměstnanců
- prodej v 122 státech světa
- export činí 98 % výroby, z toho ČR tvoří 3 - 4 %



	5 LET ZÁRUKA*		3 ROKY ZÁRUKA*		
	PREMIUM LED	PREMIUM LED	TOP LED	TOP LED	CLASIC
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	MEGIN M 		SEMAI  Nově 5 let záruka	IMMA  od 06/2016	TRITON 
TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ PRŮMYSL	GRAFIAS 	TORNADO LED 	MYAR  Nově 5 let záruka	ORIA 	CAPRICORN 
KANCELÁŘE A ŠKOLY	FREYN II 		GACRUX NT 	SANA 	PLAST H LED  Nově 3 roky záruka
OBCHODNÍ PROSTORY	ZIPAR 		PERLITA L IP54 		SIMPLE PS 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ			2921 NO LED 		2841 NO T5 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ



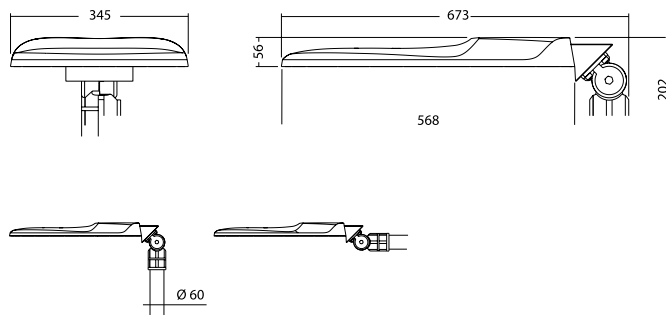

MEGIN M

LED

5 LET ZÁRUKA



220-240V 50-60Hz	LED	CRI 70+	CCT 4500 K
ECG	ECG FHM	ECG 100% → 50%	ECG DALI
ECG 1-10 V	IP 67	IK 08	

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až do 113 lm/W
- 13 různých typů vyzařovací křivky svítidla (L01 až L18)
- možnosti stmívání: inteligentní stmívání/stupňované (dvouúrovňový výstup) DALI/1-10 V
- sklopný nástavec (135° v 5° krocích)
- teplota chromatičnosti 3 000 K, 4 000 K, 4 500 K
- index barevného podání Ra 70+
- ochrana proti přepětí do 4 kV
- třída izolace II

Využití: průmyslové, venkovní prostory, parky, chodníky, veřejné komunikace, parkoviště

Montáž:
uchycení: instalace na sloup nebo výložník

Světelný zdroj: LED

Optický systém: čočky (LNS)

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)

Distribuce světla: přímá

Materiál:

tělo svítidla: hliníkový odlitek
kryt: polykarbonát
sklopný nástavec: hliníkový odlitek

Povrchová úprava:

těleso: šedá RAL 9006 (G06)

Servisní životnost: 100 000 hodin/L80



Rozsah provozní teploty: -35°C / +40°C

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
MEGIN M	2 950 lm	26 W	4 500 K
MEGIN M	3 950 lm	35 W	4 500 K
MEGIN M	4 950 lm	44 W	4 500 K
MEGIN M	6 900 lm	62 W	4 500 K
MEGIN M	8 900 lm	80 W	4 500 K
MEGIN M	10 850 lm	97 W	4 500 K
MEGIN M	12 800 lm	115 W	4 500 K

OMS
LIGHTING

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ



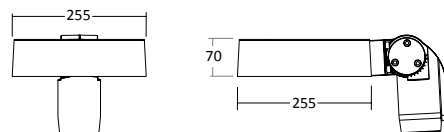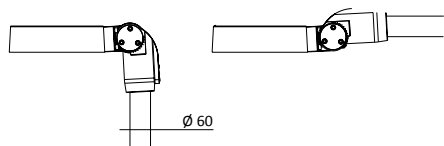

SEMAI

LED

5 LET ZÁRUKA



220-240V 50-60Hz	LED	CRI 70+ Ra	CCT 4500 K
ECG	ECG 1-DIM	ECG 100% → 50%	ECG DALI
ECG 1-10 V	IP 65	IK 08	

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 110 lm/W
- 8 různých typů vyzařovací křivky svítidla (L01 až L08)
- možnosti stmívání: inteligentní stmívání / stupňované (dvouúrovňový výstup) /DALI/ 1-10 V
- změny úhlu náklonu (135° v 5° krocích)
- teplota chromatičnosti 4 500 K
- index barevného podání Ra 70+
- ochrana proti přepětí do 4 kV
- třída izolace II

Využití: veřejné komunikace, chodníky, parky, parkoviště, průmyslové zóny

Montáž:
uchycení: instalace na sloup nebo výložník

Světelný zdroj: LED

Optický systém: čočky (LNS)

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI/1-10 V/STEPDIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)

Distribuce světla: přímá

Materiál:

tělo svítidla: hliníkový odlitek
kryt: transparentní tvrzené sklo
sklopný nástavec: hliníkový odlitek

Povrchová úprava:

těleso: šedá RAL 9006 (G06)
příslušenství: externí flexibilní svod

Servisní životnost: 100 000 hodin/L80



Rozsah provozní teploty: -35°C / +40°C

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
SEMAI	2 950 lm	27 W	4 500 K
SEMAI	3 950 lm	36 W	4 500 K
SEMAI	4 950 lm	45 W	4 500 K
SEMAI	5 950 lm	54 W	4 500 K
SEMAI	6 950 lm	63 W	4 500 K
SEMAI	8 900 lm	81 W	4 500 K

OMS
LIGHTING

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ



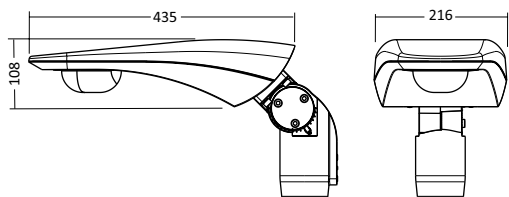

220-240V 50-60Hz	LED	CRI 70+ Ra	CRI 80+ Ra
CCT 4000 K	ECG	ECG DALI	
IP 65	IK 08		

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 154 lm/W
- 5 různých typů vyzářovací křivky svítidla (L01 až L05)
- změny úhlu náklonu (135° v 5° krocích)
- teplota chromatičnosti 4 000 K
- index barevného podání Ra 70+
- odolnost proti přepětí do 10 kV
- třída izolace II

Využití: veřejné komunikace, chodníky, parky, parkoviště, průmyslové zóny

Montáž:
uchycení: instalace na sloup nebo výložník

Světelný zdroj: LED

Optický systém: čočka (LNS)

Distribuce světla: přímá

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiál:
tělo svítidla: hliníkový odlitek
kryt: silikon

Povrchová úprava:
těleso: šedá RAL 9006 (G06)

Servisní životnost: 50 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -25°C / +40°C

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
IMMA	2 000 lm	20 W	4 000 K
IMMA	3 950 lm	27 W	4 000 K
IMMA	5 050 lm	27 W	4 000 K
IMMA	5 050 lm	36 W	4 000 K
IMMA	5 900 lm	44 W	4 000 K
IMMA	7 000 lm	55 W	4 000 K
IMMA	7 550 lm	59 W	4 000 K


IMMA

LED

3 ROKY ZÁRUKA

NOVINKA

DOSTUPNOST 6/2016

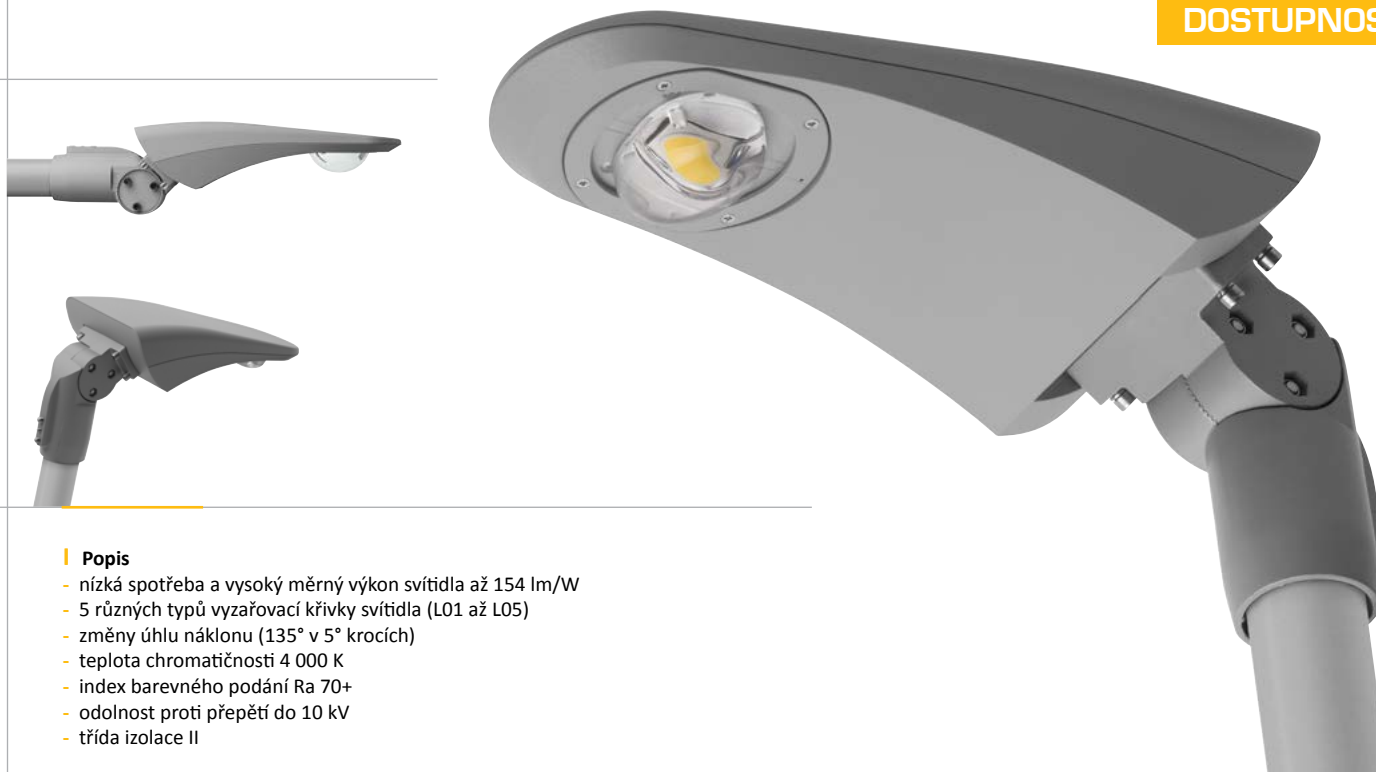


Svítidlo IMMA pro veřejné osvětlení

OMS
LIGHTING

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ



TRITON

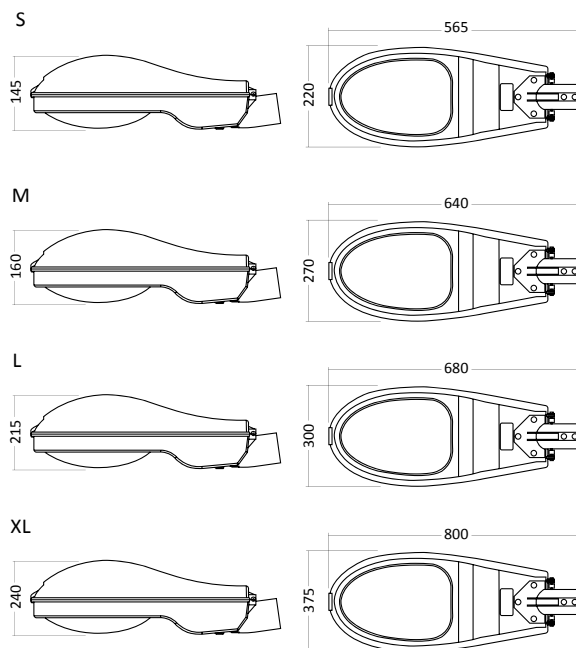

Popis

- celohliníkové svítidlo s vysokou mechanickou odolností
- 4 rozměrové řady (S-XL) podle výkonu zdroje (70-400 W)
- vyzářovací charakteristika svítidla je vhodná pro osvětlení různých druhů komunikací

Typ	Příkon	Světelný zdroj	Patice
TRITON S	1x70 W	MT	E27
TRITON S	1x70 W	ST	E27
TRITON M	1x100 W	ST	E40
TRITON M	1x150 W	ST	E40
TRITON L	1x250 W	MT	E40
TRITON L	1x250 W	ST	E40
TRITON XL	1x400 W	MT	E40
TRITON XL	1x400 W	ST	E40

Využití: veřejné komunikace, chodníky, parky, parkoviště, průmyslové zóny

Montáž:
uchycení: instalace na sloup nebo výložník

Světelný zdroj: vysokotlaková metalhalogenidová výbojka (MT)
vysokotlaková sodíková výbojka (ST)

Optický systém: reflektor (REF)

Elektrická výbava:
konvenční magnetický předřadník, standardně kompenzovaná (CCG)
keramická objímka

Distribuce světla: přímá

Materiál:
tělo svítidla: hliníkový odlitek
kryt: vypouklé bezpečnostní sklo

Povrchová úprava:
těleso: šedá RAL 9006 (G06)

Servisní životnost: dle použitého světelného zdroje

Rozsah provozní teploty: -25°C / +35°C

ons
LIGHTING

TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ, PRŮMYSL




GRAFIAS

LED

5 LET ZÁRUKA

VESTAVNÝ



ZÁVĚSNÝ



Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 123 lm/W
- teplota chromatičnosti 4 000 K až 5 700 K
- možnost vestavění, zavěšení nebo přisazené montáže
- možnost spojování svítidel 2 ks/4 ks
- možnost použití reflektoru s 50° vyzařovacím úhlem
- index barevného podání až Ra 80+

Využití: průmyslové haly, sklady, sportoviště, vstupní haly, veřejné prostory, čerpací stanice

Montáž:
uchycení: vestavné, přisazené (SFD), závěsné (SSD)
pomocí závěsné sady

Světelný zdroj: LED

Optický systém: leštěný reflektor (PRE)

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI/1-10 V (ECG/EDA/E10)

Distribuce světla: přímá

Materiál:
tělo svítidla: hliníkový odlitek
reflektor: PC - vakuovo pokovený
kryt: transparentní tvrzené sklo

Povrchová úprava:
těleso: černá RAL 9005 (B05)

Servisní životnost: 100 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -40 °C / +40 °C

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
GRAFIAS SSD	7 200 lm	99 W	4 000 K
GRAFIAS SSD	8 800 lm	99 W	5 000 K
GRAFIAS SSD	13 600 lm	140 W	4 000 K
GRAFIAS SSD	17 200 lm	140 W	5 700 K
GRAFIAS SSD REF	6 800 lm	99 W	4 000 K
GRAFIAS SSD REF	8 300 lm	99 W	5 000 K
GRAFIAS SSD REF	12 800 lm	140 W	4 000 K
GRAFIAS SSD REF	16 200 lm	140 W	5 700 K


ONS
LIGHTING

TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ, PRŮMYSL



TORNADO LED

5 LET ZÁRUKA

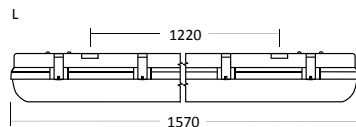

220-240V 50-60Hz	LED	CRI 80+	CCT 3000 K
CCT 4000 K	ECG	ECG DALI	ECG 1-10 V
IP 65	IK 09		

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 114 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- vysoký stupeň krytí IP65
- vysoká mechanická odolnost IK09

Využití: průmyslové haly, sklady, sportoviště, vstupní haly, veřejné prostory, čerpací stanice

Montáž:
uchycení: přisazené/závěsné (S/S)

Světelný zdroj: LED

Optický systém: opálový difuzor (OPD)

Elektrická výbava: průběžné zapojení
(tři možnosti připojení do fáze - L1/L2/L3)
elektronický předřadník FIX/DALI 1-10 V,
E10 (ECG/EDA)

Distribuce světla: přímá

Materiál:
difuzor: polykarbonát
tělo svítidla: šedý polykarbonát

Servisní životnost: 50 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -20 °C / +35 °C

Příslušenství: lankový závěs
propojovací konektor
WILLAND RST 2015

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
TORNADO LED M	2 950 lm	27 W	3 000 K
TORNADO LED M	3 100 lm	27 W	4 000 K
TORNADO LED M	3 950 lm	36 W	3 000 K
TORNADO LED M	4 100 lm	36 W	4 000 K
TORNADO LED M	5 600 lm	51 W	3 000 K
TORNADO LED M	5 800 lm	51 W	4 000 K
TORNADO LED L	3 950 lm	36 W	3 000 K
TORNADO LED L	4 100 lm	36 W	4 000 K

OMS
LIGHTING




TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ, PRŮMYSL



MYAR

LED

5 LET ZÁRUKA

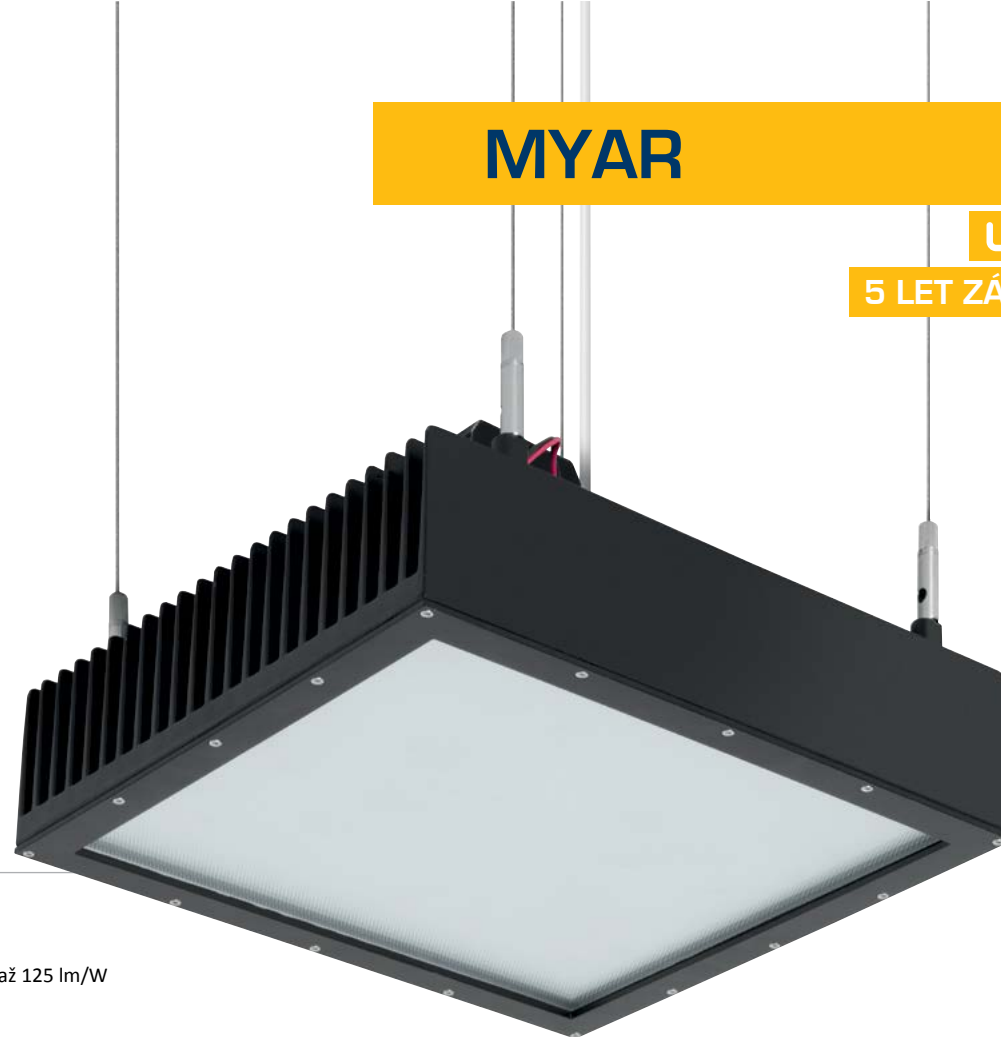

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 125 lm/W
- teplota chromatičnosti 3 000 K až 5 000 K
- možnost zavěšení nebo přisazené montáže
- vyzařovací úhel 93°
- možnost použití reflektorů s 90°, 84° nebo 70° vyzařovacím úhlem
- index barevného podání Ra 80+

Využití: průmyslové haly, sklady, sportoviště, vstupní haly, veřejné prostory, čerpací stanice

Montáž: uchycení: přisazené (SFD), závěsné (SSD) pomocí závěsné sady

Světelný zdroj: LED

Optický systém: prizmatický difuzor (PRD)

Elektrická výbava: elektronický předřadník FIX/DALI/1-10 V (ECG/EDA/E10)

Distribuce světla: přímá

Materiál:

tělo svítidla: hliníkový odlitek
reflektor: ocelový plech
kryt: PMMA + sklo

Povrchová úprava:

těleso: černá RAL 9005 (B05)

Servisní životnost:

50 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty:

-40 °C / +35 °C

Příslušenství:

ochranná fólie určená pro potravinový průmysl v souladu s IFS (International Food Standard)
reflektor (úhel záření 70°/84°/90°)

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
MYAR SSD	10 150 lm	94 W	3 000 K
MYAR SSD	10 650 lm	94 W	4 000 K
MYAR SSD	11 000 lm	94 W	5 000 K
MYAR SSD	12 300 lm	106 W	3 000 K
MYAR SSD	12 950 lm	106 W	4 000 K
MYAR SSD	13 300 lm	106 W	5 000 K

ONS
LIGHTING

TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ, PRŮMYSL






ORIA

LED

3 ROKY ZÁRUKA

NOVINKA

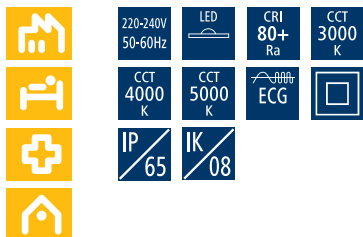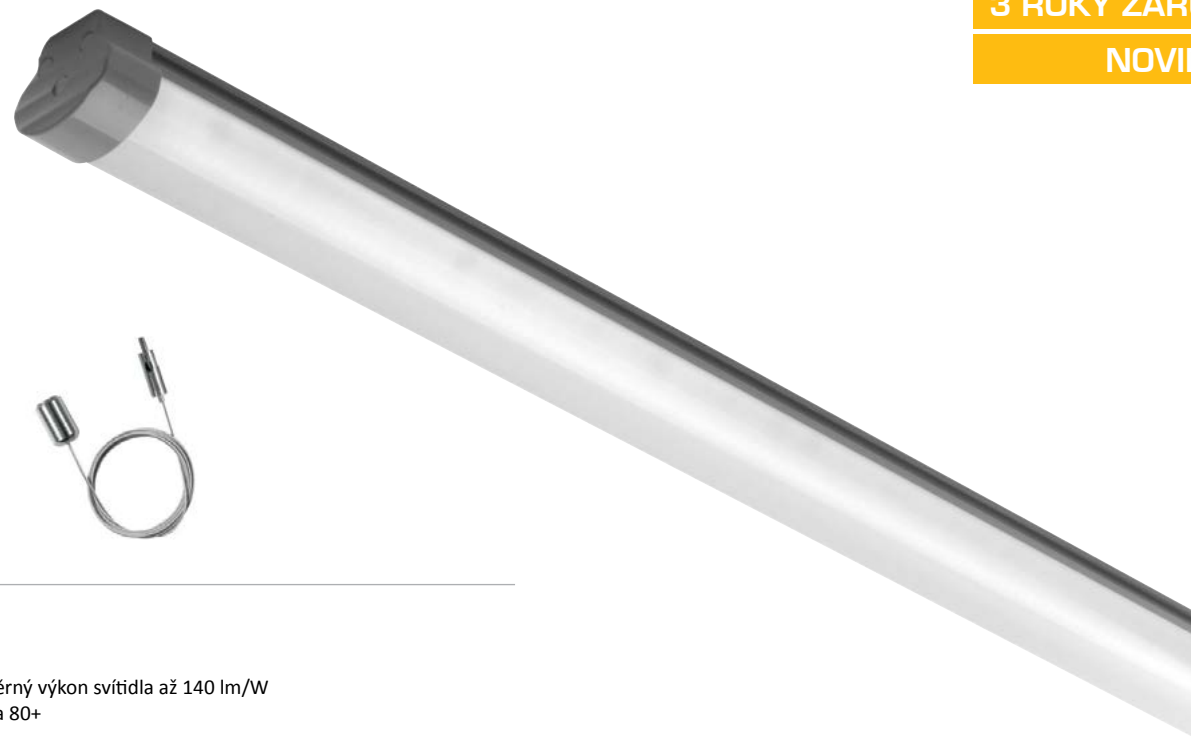

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 140 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- vysoké krytí IP65
- vysoká mechanická odolnost IK08
- třída izolace II

Využití: průmyslové haly, sklady, sportoviště, vstupní haly, veřejné prostory, čerpací stanice

Montáž: uchycení: přisazené/závěsné (S/S)

Světelný zdroj: LED

Optický systém: prismatický difuzor (PRD)

Elektrická výbava: elektronický předřadník FIX (ECG)

Distribuce světla: přímá

Materiál: difuzor: polykarbonát

Povrchová úprava: difuzor: polykarbonát
těleso: šedý polykarbonát

Servisní životnost: 50 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -20°C / +30°C

Příslušenství: lankový závěs

Typ	Výkon v lumenech	Příkon	Barva světla
ORIA L	7 250 lm	51 W	4 000 K

Svítidlo ORIA pro průmyslové osvětlení

OMS
LIGHTING

TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ, PRŮMYSL






250/400 W - ASYMETRICKÉ VYZAŘOVÁNÍ



250/400 W - SYMETRICKÉ VYZAŘOVÁNÍ

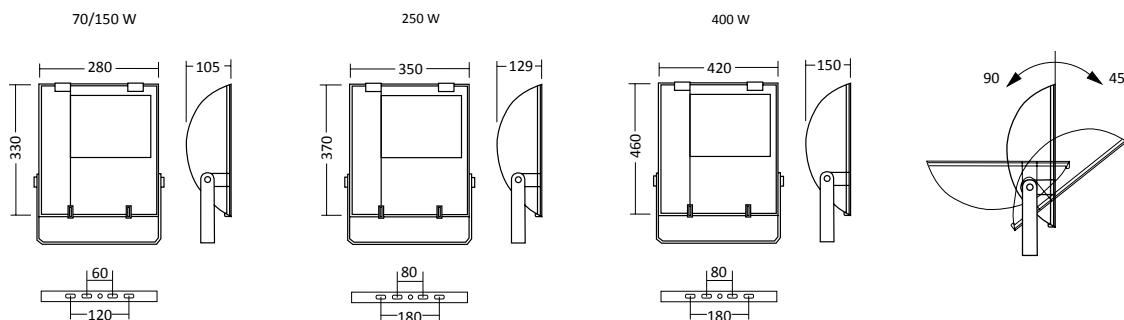

Popis

- příruba s možností naklápění +45° až -90°
- vysoké krytí IP65
- vysoká mechanická odolnost IK08



Typ	Příkon	Světelný zdroj	Patice
CAPRICORN	1x70 W	MD	RX7s
CAPRICORN	1x70 W	SD	RX7s
CAPRICORN	1x150 W	MD	RX7s
CAPRICORN	1x150 W	SD	RX7s
CAPRICORN	1x250 W	MT	E40
CAPRICORN	1x250 W	ST	E40
CAPRICORN	1x400 W	MT	E40
CAPRICORN	1x400 W	ST	E40

Využití: průmysl, sportoviště, architektura, stavebnictví

Montáž:

uchycení: na stěnu nebo na strop (W/P)

Světelný zdroj: sodíkové a matalhalogenidové výbojky s patičí Rx7s a E40 (SD/ST/MD/MT)

Optický systém: symetrický/asymetrický leštěný reflektor (SYM/ASY)

Elektrická výbava:

elektronický předřadník FIX (ECG)
konvenční magnetický předřadník, standardně kompenzovaný (CCG)

Distribuce světla: přímá

Materiál:

tělo svítidla: hliníkový odlitek
reflektor: anodizovaný hliník
kryt: transparentní kalené sklo

Povrchová úprava:

těleso: černá RAL 9005 (B05)


Servisní životnost: dle použitého světelného zdroje

Rozsah provozní teploty: -25 °C / +25 °C


ons
LIGHTING

KANCELÁŘE A ŠKOLY



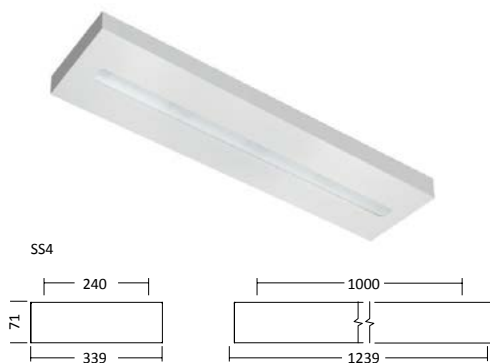

SS4 - PŘISAZENÉ



PV4 - VESTAVNÉ



- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon světla až 118 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- splňuje UGR < 19 pro použití do kanceláří
- teplota chromatičnosti LED zdroje 3 000 K nebo 4 000 K

- Materiál:**
tělo svítidla: ocelový plech

- Povrchová úprava:**
těleso: bílá RAL 9003 (W03)

- Servisní životnost:** 50 000 hodin/L80

- Rozsah provozní teploty: -20 °C / +35 °C**

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
FREYN II PV/PR1	3 900 lm	36 W	3 000 K
FREYN II PV/PR1	4 250 lm	36 W	4 000 K
FREYN II PV/PR4	3 900 lm	36 W	3 000 K
FREYN II PV/PR4	4 250 lm	36 W	4 000 K
FREYN II SS1	3 900 lm	36 W	3 000 K
FREYN II SS1	4 250 lm	36 W	4 000 K
FREYN II SS4	3 900 lm	36 W	3 000 K
FREYN II SS4	4 250 lm	36 W	4 000 K

- Optický systém:** mikroprizmatický difuzor (MCD)

- Elektrická výbava:**
elektronický předřadník FIX/DALI/1-10 V (ECG/EDA/E10)
varianta s nouzovou jednotkou (3H)

ONS
LIGHTING


KANCELÁŘE A ŠKOLY



GACRUX NT

LED

5 LET ZÁRUKA

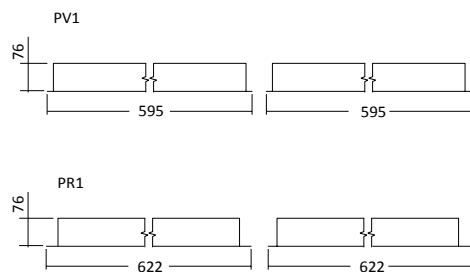

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 98 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- splňuje UGR < 19 pro použití do kanceláří
- LED zdroje rovnoměrně po celé ploše svítidla
- stupeň krytí optické části svítidla IP40
- stupeň krytí svítidla IP20

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž:

uchycení: vestavené PV = 600x600 mm
PR = 625x625 mm

Světelný zdroj: LED

Optický systém: mikroprizmatický difuzor (MCD)

Elektrická výbava:

elektronický předřadník FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiál:

tělo svítidla: ocelový plech

Povrchová úprava:

těleso: bílá RAL 9003 (W03)

Servisní životnost: 30 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -25 °C / +35 °C
(od 0 °C s nouzovou jednotkou)

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
GACRUX NT	3 000 lm	32 W	3 000 K
GACRUX NT	3 150 lm	32 W	4 000 K

OMS
LIGHTING

KANCELÁŘE A ŠKOLY




SANA

LED

3 ROKY ZÁRUKA

NOVINKA

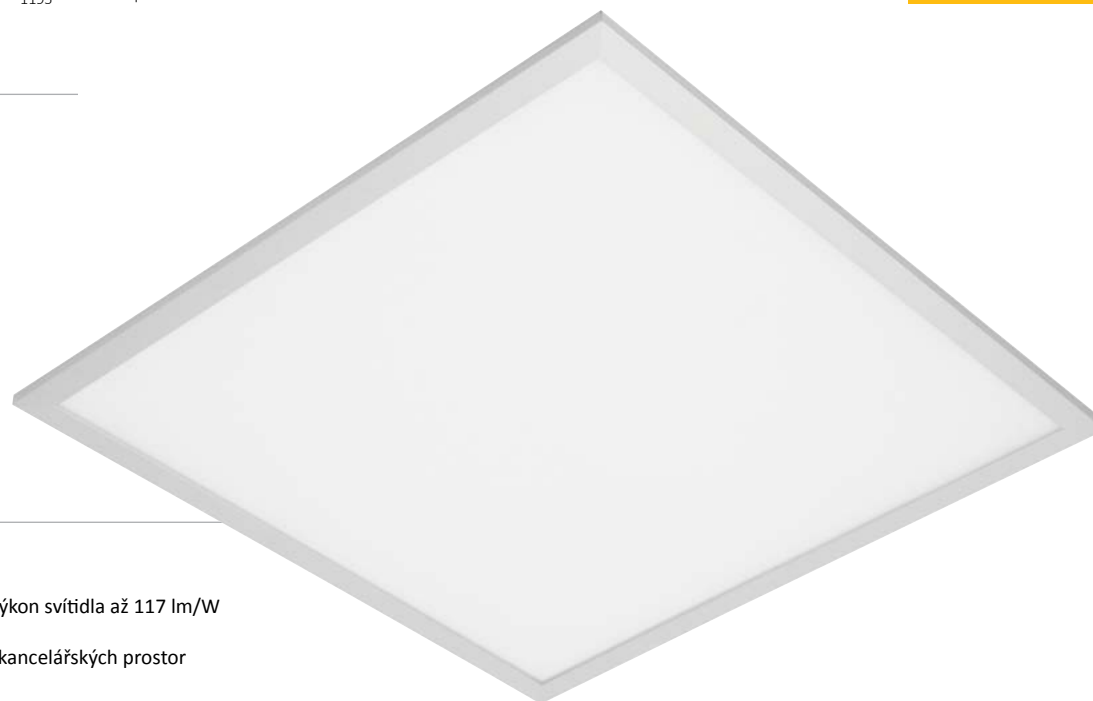

Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 117 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- splňuje UGR < 19 pro použití do kancelářských prostor
- třída izolace II
- stupeň krytí optické části svítidla IP40
- stupeň krytí svítidla IP20

Typ	Výkon v lumenech	Příkon	Barva světla
SANA PV/PR1	3 850 lm	35 W	4 000 K
SANA PV/PR1	4 850 lm	43 W	4 000 K

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepcce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž:

uchycení: kazetový strop PV - 600x600 mm; PR - 625x625 mm
sádkartonový strop - PB pomocí rámečku pro sádkartonový strop
přisazené - pomocí rámečku pro přisazenou montáž
závěsné - pomocí rámečku pro přisazenou montáž a závěsné sady

Světelný zdroj: LED

Optický systém: mikropřizmatický difuzor (MCD)

Elektrická výbava:

elektronický předřadník FIX/TRIAC/TALI (ECG/EDT/EDA)
varianta s nouzovou jednotkou (3H)

Materiál:

tělo svítidla: hliník
difuzor: prismatický polykarbonát

Povrchová úprava:

těleso: bílá RAL 9003 (W03)

Servisní životnost: 40 000 hodin/L70

Rozsah provozní teploty: -25 °C / +45 °C
(od 0°C s nouzovou jednotkou)

OMS
LIGHTING




Svítidlo SANA pro kanceláře a školy

KANCELÁŘE A ŠKOLY



PLAST H LED

3 ROKY ZÁRUKA

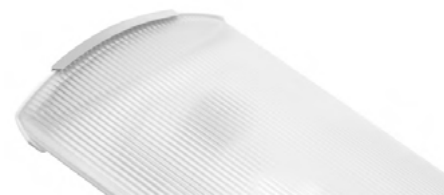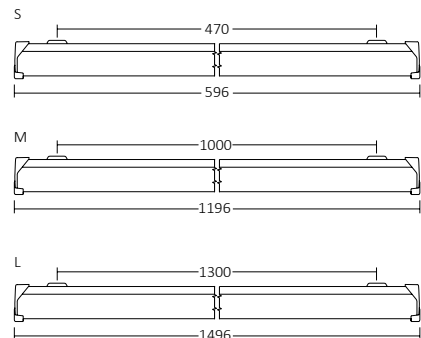

Popis

- nízký příkon svítidla a vysoký měrný výkon svítidla až 133 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- stupeň krytí IP44

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla	Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
PLAST H LED S PRD	2 150 lm	17 W	3 000 K	PLAST H LED M OPD	2 850 lm	41 W	3 000 K
PLAST H LED S PRD	2 250 lm	17 W	4 000 K	PLAST H LED M OPD	3 000 lm	41 W	4 000 K
PLAST H LED S OPD	1 200 lm	17 W	3 000 K	PLAST H LED L PRD	5 750 lm	47 W	3 000 K
PLAST H LED S OPD	1 250 lm	17 W	4 000 K	PLAST H LED L PRD	6 050 lm	47 W	4 000 K
PLAST H LED M PRD	5 150 lm	41 W	3 000 K	PLAST H LED L OPD	3 200 lm	47 W	3 000 K
PLAST H LED M PRD	5 450 lm	41 W	4 000 K	PLAST H LED L OPD	3 350 lm	47 W	4 000 K

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž: uchycení: na stěnu nebo na strop (W/P)

Světelný zdroj: LED

Optický systém: opálový/prizmatický difuzor (OPD/PRD)

Elektrická výbava: elektronický předřadník FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiál: tělo svítidla: ocelový plech
difuzor: polykarbonát
koncovky: bílý polykarbonát + ocelový plech

Servisní životnost: 50 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -20°C / +35°C

Příslušenství: lankový závěs


OMS
LIGHTING

OBCHODNÍ PROSTORY






ZIPAR TRACK

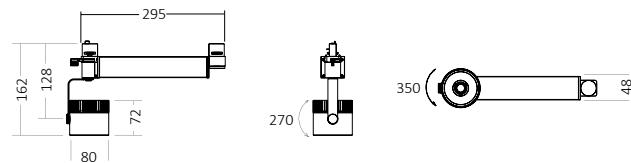

ZIPAR TRACK



ZIPAR TRIO - PŘISAZENÉ

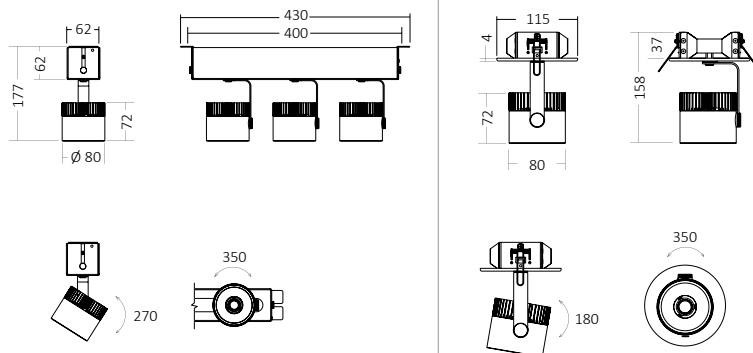

ZIPAR TRIO - PŘISAZENÉ

ZIPAR MOVABLE- VESTAVNÉ



Popis

- nízký příkon svítidla a vysoký měrný výkon svítidla až 88 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- provedení 3 reflektorů na jedné základně

Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Typ	Konečný výstup ze svítidla (při Ta=25 °C)	Příkon	Barva světla
ZIP. TRACK	1 100 lm	13 W	ZIP. TRIO	1 100 lm	13 W	ZIPAR MOV.	1 100 lm	13 W	3 000 K
ZIP. TRACK	1 150 lm	13 W	ZIP. TRIO	1 150 lm	13 W	ZIPAR MOV.	1 150 lm	13 W	4 000 K
ZIP. TRACK	1 300 lm	18 W	ZIP. TRIO	1 300 lm	18 W	ZIPAR MOV.	1 300 lm	18 W	3 000 K
ZIP. TRACK	1 400 lm	18 W	ZIP. TRIO	1 400 lm	18 W	ZIPAR MOV.	1 400 lm	18 W	4 000 K
ZIP. TRACK	2 500 lm	31 W	ZIP. TRIO	2 500 lm	31 W	ZIPAR MOV.	2 500 lm	31 W	3 000 K
ZIP. TRACK	2 700 lm	31 W	ZIP. TRIO	2 700 lm	31 W	ZIPAR MOV.	2 700 lm	31 W	4 000 K

Využití: prostory s akcentním osvětlením, butiky, galerie, hypermarkety, muzea, obchody, výklady, výstavní prostory

Montáž: přisazené/vestavné do lišty GLOBAL TRAC

Světelný zdroj: LED

Optický systém: fazetový reflektor (FRE)

Elektrická výbava: elektronický předřadník FIX/DALI (ECG/EDA)

Distribuce světla: přímá

Materiál: tělo svítidla: ocelový plech+extrudovaný hliník
reflektor: anodizovaný fazetový hliník
polohovatelný mechanismus: ocel

Povrchová úprava: těleso: bílá RAL 9003, černá RAL 9005, šedá RAL 9006

Servisní životnost: 50 000 hodin/L80


Rozsah provozní teploty: -20 °C / +35 °C
optika 8°: -20 °C / +30 °C

Příslušenství: GLOBAL Trac

OMS
LIGHTING

KANCELÁŘE A ŠKOLY



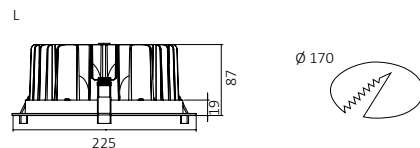

PERLITA L IP54

LED

3 ROKY ZÁRUKA

NOVINKA



Popis

- nízká spotřeba a vysoký měrný výkon svítidla až 95 lm/W
- index barevného podání Ra 80+
- nízký činitel oslnění UGR<23
- vyzařovací úhel 60°
- stupeň krytí IP54
- třída izolace II

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž:
uchycení: vestavné

Světelný zdroj: LED

Optický systém: fazetový reflektor (FRE)

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI/TRIAC (ECG/EDA/EDT)

Materiál:

plášť: hliník
obruč: hliníkový odlitek
reflektor: anodizovaný fazetový hliník
kryt: transparentní polykarbonát

Povrchová úprava:

obruč: bílá RAL 9003 (W03)

Servisní životnost: 40 000 hodin/L80

Rozsah provozní teploty: -20 °C / +45 °C


Typ	Výkon v lumenech	Příkon	Barva světla
PERLITA L	2 450 lm	25 W	4 000 K

ons
LIGHTING

OBCHODNÍ PROSTORY



SIMPLE PS



Popis

- svítidlo pro zářivkové trubice T5
- možnost dvou typů reflektorů
- variabilita výkonů 1x14 W až 2x80 W

Typ	Příkon
SIMPLE PS	1x14 W
SIMPLE PS	1x24 W
SIMPLE PS	1x35 W
SIMPLE PS	1x49 W
SIMPLE PS	1x54 W
SIMPLE PS	1x80 W
SIMPLE PS	2x49 W
SIMPLE PS	2x80 W

Využití: prostory s akcentním osvětlením, butiky, galerie, hypermarkety, muzea, obchody, výklady, výstavní prostory

Montáž:
uchycení: přisazené/závěsné (S/S)

Světelný zdroj: lineární fluorescenční zářivka (FDH)

Optický systém: bez reflektoru

Elektrická výbava:
elektronický předřadník FIX/DALI (ECG/EDA)
předřadník vhodný na zapojení se senzory (DALI (EDA)
varianta s nouzovou jednotkou (1H/3H)

Distribuce světla: přímá

Materiál:
tělo svítidla: ocelový plech
reflektor: bílý ocelový plech, leštěný hliníkový plech
koncovky: polykarbonát



Povrchová úprava:
těleso: bílá RAL 9003 (W03)

Příslušenství: lankový závěs
bílý reflektor (verze PSM-W)
leštěný reflektor (verze PSM-AL)

ons
LIGHTING

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



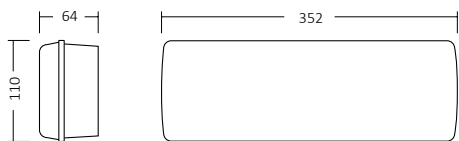

2921 NO LED

LED

3 ROKY ZÁRUKA



Popis

- nouzové svítidlo s LED zdrojem
- nízký příkon
- autonomnost 3 hodiny
- dohledová vzdálenost piktogramu 14 m
- stupeň krytí IP65

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž:
uchycení: přisazené

Světelný zdroj: LED

Optický systém: difuzor (MCD)

Elektrická výbava:
Ni-Cd baterie (ochrana baterie před přetížením a vybitím)
LED indikátor nabíjení
testovací tlačítko

Distribuce světla: přímá

Materiál:
tělo svítidla: polykarbonát
difuzor: polykarbonát

Příslušenství: nouzové etikety -
všechny 4 typy jsou standardně zahrnuty v balení




Typ	Doba svícení	Příkon
EMERGENCY 2921	3 h	1,3 W

oms
LIGHTING

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



2841 NO T5

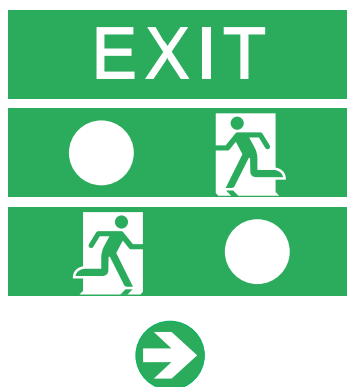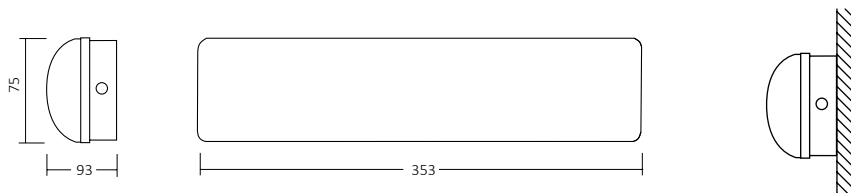

Popis

- nouzové svítidlo pro lineární zářivku
- autonomnost 3 hodiny
- dohledová vzdálenost piktogramu 14 m
- stupeň krytí IP65

Typ	Doba Svícení	Příkon
EMERGENCY 2841	3 h	8 W

Využití: chodby, vstupní haly, knihovny, zasedací místnosti, kanceláře, recepce, školy, obchody, výstavní prostory

Montáž:
uchycení: na stěnu

Světelný zdroj: lineární fluorescenční zářivka (FDH)

Optický systém: difuzor



Elektrická výbava:
Ni-Cd baterie (ochrana baterie před přetížením a vybitím)

Distribuce světla: přímá

Materiál:
tělo svítidla: polykarbonát
difuzor: polykarbonát

Příslušenství: nouzové etikety - všechny 4 typy jsou standardně zahrnuty v balení

REFERENCE

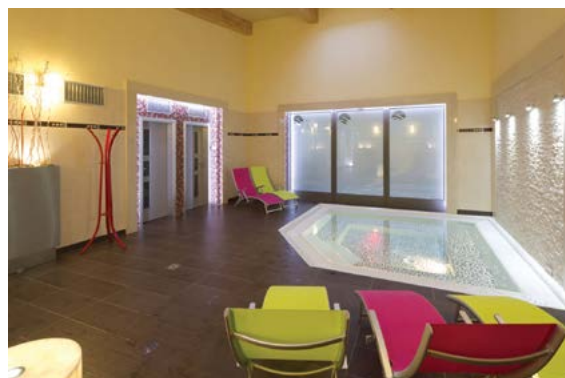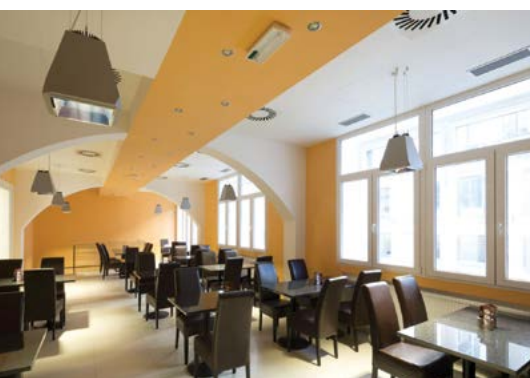

KANCELÁŘ PRAHA

OMS lighting s.r.o.
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5
Tel.: 255 719 901

KANCELÁŘ HODONÍN

OMS lighting s.r.o.
Brněnská 40
695 01 Hodonín
Tel.: 518 321 845

KANCELÁŘ ZLÍN

OMS lighting s.r.o.
Chmelník 1178
763 02 Zlín - Malenovice
Tel.: 577 110 356

SÍDLO FIRMY

OMS lighting s.r.o.
Kšírova 701/255
619 00 Brno

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení.

* Prodloužená záruka na LED komponenty platí v případě, že svítidlo je používáno méně jak 4 000 hodin ročně.