



PRODUKTOVÝ KATALOG ROZVÁDĚČOVÝCH SKŘÍŇÍ

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLVOU AUTOMATIZACI A DISTRIBUCI NN



VYSOKÁ ŽIVOTNOST • ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE
FLEXIBILITA • BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST • MODERNÍ DESIGN

Obsah:

Úvod.....	2
Rozváděčový systém ENUX.....	3
Svařované a kompaktní skříně.....	10
Nástěnné skříně ST.....	11
Ovládací pulty.....	12
Nerezová řešení.....	13
Ovládací panely se závěsným ramenem.....	14
Klimatizační jednotky.....	15
Speciální provedení skříní.....	16



Společnost E.T.A. S.p.A. byla založena v roce 1978 v Itálii a má tak dlouholeté zkušenosti se zpracováním ocelových plechů, nerezové oceli a extrudovaného hliníku. Jako výrobce vysoce kvalitních inovativních řešení pro průmyslovou automatizaci, distribuci energie nízkého napětí, IT podnikání nebo pro výbušné prostředí, patří mezi špičku ve svém oboru.

Skupina E.T.A. sídlí v Canzo, v Itálii, má tři výrobní centra a jeden logistický areál. Obchodní aktivity firmy E.T.A. sahají do více než 40ti zemí světa. Skříně jsou certifikovány pro použití na všech významných světových trzích, např. v Evropské unii, USA, Kanadě, Ruské federaci a dalších.

Pro splnění náročných požadavků jsou k dispozici speciální provedení skříní (elektromagnetická kompatibilita, seismická odolnost, výbušné prostředí).

Výběrem produktů E.T.A. se tak můžete spolehnout na vysoce kvalitní produkty, které splní i ty nejnáročnější specifické požadavky.

ELKOV elektro a.s. Vám nyní tyto výrobky nabízí jako výhradní distributor pro Českou republiku.



PŘÍNOSY

Nové konstrukční řešení	Vysoká životnost
Nové, vysoce odolné materiály	Řešení i pro náročné aplikace
Široká nabídka konfigurací a rozměrů	Flexibilita
Pevná konstrukce a inovativní zavírání	Bezpečnost a spolehlivost
Vysoká estetická úroveň	Moderní design


ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM ENUX

Rozváděčový systém ENUX je navržen tak, aby byl kompatibilní se všemi elektrickými přístroji a komponenty běžně dostupnými na trhu.

K DISPOZICI 90 ROZMĚRŮ

Komplexní řada skříní, která splní jakýkoliv požadavek:

standardně nabízíme 90 velikostí rámu s cílem uspokojit jakoukoliv potřebu s ohledem na instalace samostatných aplikací – od nejmenších až po ty největší.

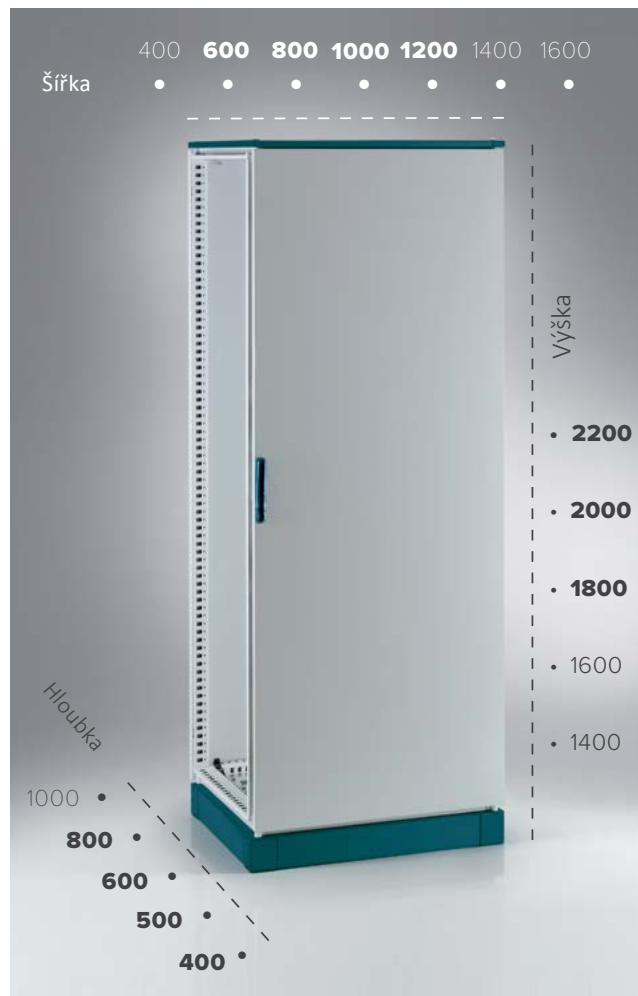



*Rozměry tučným písmem jsou k dispozici skladem.

FLEXIBILITA JAKO ZÁKLADNÍ VÝHODA

Rozváděčový systém ENUX je standardně dodáván rozložený po jednotlivých dílech (viz následující tabulka), což šetří prostor a usnadňuje manipulaci. K montáži skeletu stačí pouze 8 šroubů, velice rychlý a jednoduchý postup. Na vyžádání je možné provést montáž konstrukce skeletu, v případě potřeby Vám poradíme s montáží přímo u Vás.

Stavebnicový systém ENUX

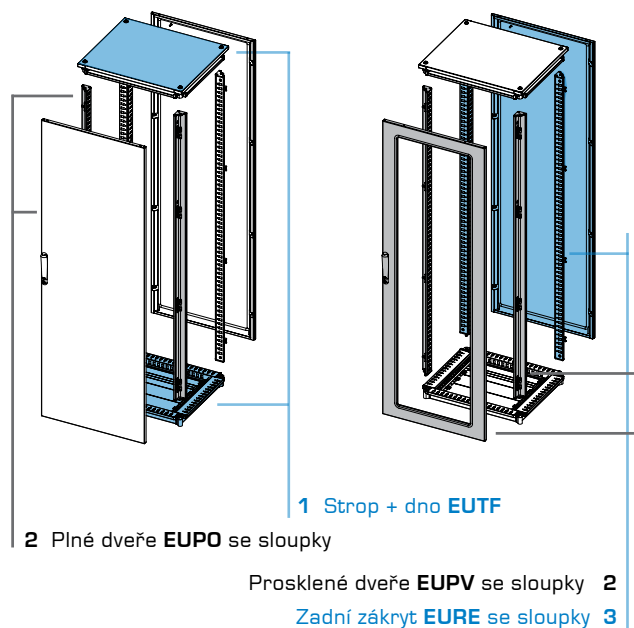

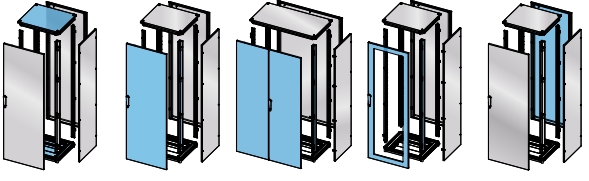ROZMĚRY								PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVÁDĚČOVÉHO SYSTÉMU ENUX					
													
Š	V	H	STROP + DNO	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	ZADNÍ ZÁKRYT + ZADNÍ SLOUPKY	MONTÁŽNÍ PANEL	DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU	BOČNÍ ZÁKRYTY (1)	PODSTAVEC V = 100 ROHOVÝ DÍL (2)	PODSTAVEC V = 100 PŘEDNÍ KRYT (3)	PODSTAVEC V = 100 BOČNÍ KRYT (3)
400	1600	400	EUTF040040	EUP0040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFI040160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	1600	500	EUTF040050	EUP0040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFI050160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	1600	600	EUTF040060	EUP0040160			EURE040160	EUPA-040160	WTKB-002	EUFI060160	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	1800	400	EUTF040040	EUP0040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFI040180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	1800	500	EUTF040050	EUP0040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFI050180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	1800	600	EUTF040060	EUP0040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFI060180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	1800	800	EUTF040080	EUP0040180			EURE040180	EUPA-040180	WTKB-002	EUFI080180	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
400	2000	400	EUTF040040	EUP0040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0400
400	2000	500	EUTF040050	EUP0040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	2000	600	EUTF040060	EUP0040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	2000	800	EUTF040080	EUP0040200			EURE040200	EUPA-040200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
400	2200	500	EUTF040050	EUP0040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFI050220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0500
400	2200	600	EUTF040060	EUP0040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFI060220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0600
400	2200	800	EUTF040080	EUP0040220			EURE040220	EUPA-040220	WTKB-002	EUFI080220	EUZE-A100	EUZE-T0400	EUZE-T0800
600	1400	400	EUTF060040	EUP060140		EUPV060140	EURE060140	EUPA-060140	WTKB-002	EUFI040140	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1400	500	EUTF060050	EUP060140		EUPV060140	EURE060140	EUPA-060140	WTKB-002	EUFI050140	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1600	400	EUTF060040	EUP060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFI040160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1600	500	EUTF060050	EUP060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFI050160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1600	600	EUTF060060	EUP060160		EUPV060160	EURE060160	EUPA-060160	WTKB-002	EUFI060160	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	1800	400	EUTF060040	EUP060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFI040180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	1800	500	EUTF060050	EUP060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFI050180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	1800	600	EUTF060060	EUP060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFI060180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	1800	800	EUTF060080	EUP060180		EUPV060180	EURE060180	EUPA-060180	WTKB-002	EUFI080180	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
600	2000	400	EUTF060040	EUP060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0400
600	2000	500	EUTF060050	EUP060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	2000	600	EUTF060060	EUP060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	2000	800	EUTF060080	EUP060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
600	2000	1000	EUTF060100	EUP060200		EUPV060200	EURE060200	EUPA-060200	WTKB-002	EUFI100200	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T1000
600	2200	500	EUTF060050	EUP060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFI050220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0500
600	2200	600	EUTF060060	EUP060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFI060220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0600
600	2200	800	EUTF060080	EUP060220		EUPV060220	EURE060220	EUPA-060220	WTKB-002	EUFI080220	EUZE-A100	EUZE-T0600	EUZE-T0800
800	1400	400	EUTF080040	EUP080140		EUPV080140	EURE080140	EUPA-080140	WTKB-002	EUFI040140	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1400	500	EUTF080050	EUP080140		EUPV080140	EURE080140	EUPA-080140	WTKB-002	EUFI050140	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1600	400	EUTF080040	EUP080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFI040160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1600	500	EUTF080050	EUP080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFI050160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1600	600	EUTF080060	EUP080160		EUPV080160	EURE080160	EUPA-080160	WTKB-002	EUFI060160	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	1800	400	EUTF080040	EUP080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFI040180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	1800	500	EUTF080050	EUP080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFI050180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	1800	600	EUTF080060	EUP080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFI060180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	1800	800	EUTF080080	EUP080180		EUPV080180	EURE080180	EUPA-080180	WTKB-002	EUFI080180	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800
800	2000	400	EUTF080040	EUP080200		EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0400
800	2000	500	EUTF080050	EUP080200		EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	2000	600	EUTF080060	EUP080200		EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	2000	800	EUTF080080	EUP080200		EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800
800	2000	1000	EUTF080100	EUP080200		EUPV080200	EURE080200	EUPA-080200	WTKB-002	EUFI100200	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T1000
800	2200	500	EUTF080050	EUP080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFI050220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0500
800	2200	600	EUTF080060	EUP080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFI060220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0600
800	2200	800	EUTF080080	EUP080220		EUPV080220	EURE080220	EUPA-080220	WTKB-002	EUFI080220	EUZE-A100	EUZE-T0800	EUZE-T0800


(1) Balení obsahuje 2 kusy a montážní sadu

(2) Balení obsahuje 4 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZE-A200

(3) Balení obsahuje 2 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno "D"

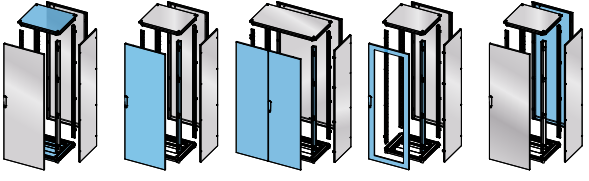ROZMĚRY								PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVÁDĚČOVÉHO SYSTÉMU ENUX					
													
Š	V	H	STROP + DNO	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ PLNĚ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ + PŘEDNÍ SLOUPKY	ZADNÍ ZÁKRYT + ZADNÍ SLOUPKY	MONTÁŽNÍ PANEL	DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU	BOČNÍ ZÁKRYTY (1)	PODSTAVEC V = 100 ROHOVÝ DÍL (2)	PODSTAVEC V = 100 PŘEDNÍ KRYT (3)	PODSTAVEC V = 100 BOČNÍ KRYT (3)
1000	1600	400	EUTF100040	EUP0100160	EUP0100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUFI040160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	1600	500	EUTF100050	EUP0100160	EUP0100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUFI050160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	1600	600	EUTF100060	EUP0100160	EUP0100160DP	EUPV100160	EURE100160	EUPA-100160	WTKB-002	EUFI060160	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	1800	400	EUTF100040	EUP0100180	EUP0100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUFI040180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	1800	500	EUTF100050	EUP0100180	EUP0100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUFI050180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	1800	600	EUTF100060	EUP0100180	EUP0100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUFI060180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	1800	800	EUTF100080	EUP0100180	EUP0100180DP	EUPV100180	EURE100180	EUPA-100180	WTKB-002	EUFI080180	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1000	2000	400	EUTF100040	EUP0100200	EUP0100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0400
1000	2000	500	EUTF100050	EUP0100200	EUP0100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	2000	600	EUTF100060	EUP0100200	EUP0100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	2000	800	EUTF100080	EUP0100200	EUP0100200DP	EUPV100200	EURE100200	EUPA-100200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1000	2200	500	EUTF100050	EUP0100220	EUP0100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUFI050220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0500
1000	2200	600	EUTF100060	EUP0100220	EUP0100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUFI060220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0600
1000	2200	800	EUTF100080	EUP0100220	EUP0100220DP	EUPV100220	EURE100220	EUPA-100220	WTKB-002	EUFI080220	EUZE-A100	EUZE-T1000	EUZE-T0800
1200	1400	400	EUTF120040		EUP0120140		EURE120140	EUPA-120140	WTKB-002	EUFI040140	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1400	500	EUTF120050		EUP0120140		EURE120140	EUPA-120140	WTKB-002	EUFI050140	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1600	400	EUTF120040		EUP0120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUFI040160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1600	500	EUTF120050		EUP0120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUFI050160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1600	600	EUTF120060		EUP0120160		EURE120160	EUPA-120160	WTKB-002	EUFI060160	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	1800	400	EUTF120040		EUP0120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUFI040180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	1800	500	EUTF120050		EUP0120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUFI050180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	1800	600	EUTF120060		EUP0120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUFI060180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	1800	800	EUTF120080		EUP0120180		EURE120180	EUPA-120180	WTKB-002	EUFI080180	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1200	2000	400	EUTF120040		EUP0120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0400
1200	2000	500	EUTF120050		EUP0120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	2000	600	EUTF120060		EUP0120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	2000	800	EUTF120080		EUP0120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1200	2000	1000	EUTF120100		EUP0120200		EURE120200	EUPA-120200	WTKB-002	EUFI100200	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T1000
1200	2200	500	EUTF120050		EUP0120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUFI050220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0500
1200	2200	600	EUTF120060		EUP0120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUFI060220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0600
1200	2200	800	EUTF120080		EUP0120220		EURE120220	EUPA-120220	WTKB-002	EUFI080220	EUZE-A100	EUZE-T1200	EUZE-T0800
1400	2000	400	EUTF140040		EUP0140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0400
1400	2000	500	EUTF140050		EUP0140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0500
1400	2000	600	EUTF140060		EUP0140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0600
1400	2000	800	EUTF140080		EUP0140200		EURE140200	EUPA-140200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T1400	EUZE-T0800
1600	1400	400	EUTF160040		EUP0160140		EURE160140	EUPA-160140	WTKB-002	EUFI040140	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400
1600	1400	500	EUTF160050		EUP0160140		EURE160140	EUPA-160140	WTKB-002	EUFI050140	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0500
1600	2000	400	EUTF160040		EUP0160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUFI040200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0400
1600	2000	500	EUTF160050		EUP0160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUFI050200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0500
1600	2000	600	EUTF160060		EUP0160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUFI060200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0600
1600	2000	800	EUTF160080		EUP0160200		EURE160200	EUPA-160200	WTKB-002	EUFI080200	EUZE-A100	EUZE-T1600	EUZE-T0800

[1] Balení obsahuje 2 kusy a montážní sadu

[2] Balení obsahuje 4 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm použijte typ EUZE-A200

[3] Balení obsahuje 2 kusy

Pro výšku podstavce 200 mm doplňte za značení písmeno "D"

PŘÍSTROJOVÝ ROŠT

Přístrojový rošt je jednou z možností pro montáž přístrojů do skříní ENUX. Skládá se z jednotlivých dílů, které se objednávají samostatně.


DRŽÁK NOSNÍKU ROŠTU DNR

Držák nosníku roštu je vyroben z plechu tl. 3 mm, galvanicky pozinkován a slouží k upevnění přístrojového roštu do skříně.

Součástí dodávky

- 4 ks držáků
- Spojovací materiál pro uchycení držáku do skříně

Označení-obj. číslo	Popis
DNR	1 sada

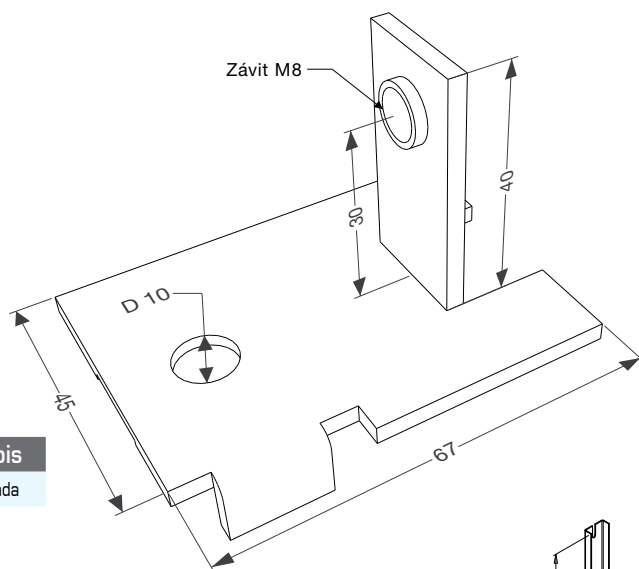


NOSNÍK PŘÍSTROJOVÉHO MŮSTKU NPM .. P, NPM .. 2P, NPM .. KP

Nosník přístrojového můstku je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se ve třech provedeních. Pro vodivé propojení je opatřen otvorem.

Pozn.: Nosník přístrojového můstku NPM 20 P se objednává pro skříň výšky 2000 mm.

Součástí dodávky

- 1 ks nosníku

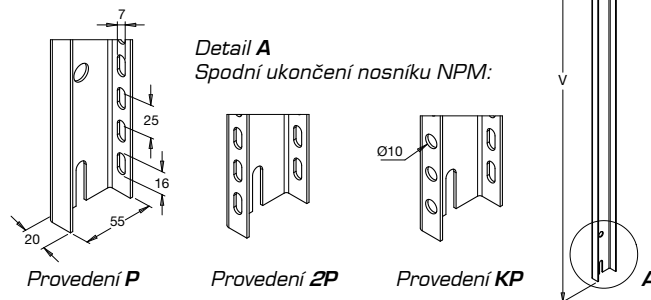

P – Perforovaný z jedné strany

Označení-obj. číslo	Výška V
NPM 22 P	2090
NPM 20 P	1890
NPM 18 P	1690
NPM 16 P	1490
NPM 14 P	1290

2P – Perforovaný z obou stran

Označení-obj. číslo	Výška V
NPM 22 2P	2090
NPM 20 2P	1890
NPM 18 2P	1690
NPM 16 2P	1490
NPM 14 2P	1290

KP – Pro krycí panely


Označení-obj. číslo	Výška V
NPM 22 KP	2090
NPM 20 KP	1890
NPM 18 KP	1690
NPM 16 KP	1490
NPM 14 KP	1290

PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK PMK

Přístrojový můstek je vyroben z pozinkovaného plechu tl. 2 mm a dodává se v sedmi výškových a pěti základních šířkových rozměrech. Můstky se k nosníkům připevňují šrouby M6x12 nebo svorníky (pro vyložení můstku) s maticemi.

Součástí dodávky

- 1 ks můstku

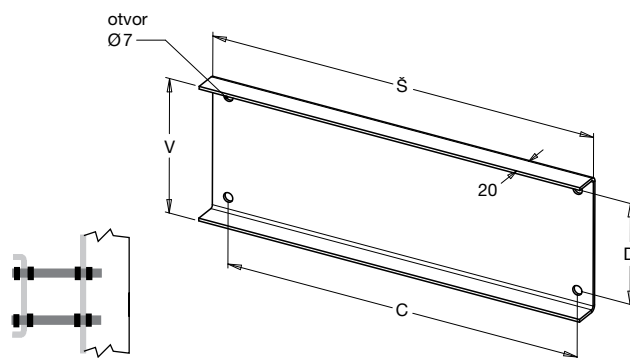

Šířka S (mm)	Rozteč C (mm)	Výška V 50 mm	Výška V 70 mm	Výška V 100 mm	Výška V 120 mm	Výška V 150 mm	Výška V 170 mm	Výška V 200 mm
		Rozteč D 25 mm	Rozteč D 50 mm	Rozteč D 75 mm	Rozteč D 100 mm	Rozteč D 125 mm	Rozteč D 150 mm	Rozteč D 175 mm
		Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo	Označení-obj. číslo
		PMK						
290	266	PMK 0405	PMK 0407	PMK 0410	PMK 0412	PMK 0415	PMK 0417	PMK 0420
490	466	PMK 0605	PMK 0607	PMK 0610	PMK 0612	PMK 0615	PMK 0617	PMK 0620
690	666	PMK 0805	PMK 0807	PMK 0810	PMK 0812	PMK 0815	PMK 0817	PMK 0820
890	866	PMK 1005	PMK 1007	PMK 1010	PMK 1012	PMK 1015	PMK 1017	PMK 1020
1090	1066	PMK 1205	PMK 1207	PMK 1210	PMK 1212	PMK 1215	PMK 1217	PMK 1220

KRYCÍ PANELE KPVZ, KPPZ

Plastové krycí panely a desky PVC jsou určeny pro zakrytí přístrojového vybavení rozváděčů NN. Zvyšují předepsané IP. Jsou vyráběny ve více rozměrových řadách, plné nebo s výřezy pro přístrojovou náplň. Jejich uchycení k roštu je prováděno rychloupínacími zámkem. Plastové krycí panely z PVC jsou nevodivé, z požárního hlediska patří do skupiny B – nesnadno hořlavé. Krycí panely a desky jsou dodávány ve světle šedé barvě RAL 7035.

Součástí dodávky

- 1 ks krycího panelu + zámků RUKP


Šířka (mm)	Zákryty s výřezem		
	Šířka výřezu	Počet modulů TE	Na zámků výška 150 mm
488	360	20	KPVZ 0615
688	558	31	KPVZ 0815
888	756	42	KPVZ 1015
1088	956	53	KPVZ 1215

TE modul - 17,5 mm

Šířka (mm)	Zákryty plné na zámků			
	Výška 50 mm	Výška 150 mm	Výška 300 mm	Výška 450 mm
488	KPPZ 0605	KPPZ 0615	KPPZ 0630	KPPZ 0645
688	KPPZ 0805	KPPZ 0815	KPPZ 0830	KPPZ 0845
888	KPPZ 1005	KPPZ 1015	KPPZ 1030	KPPZ 1045
1088	KPPZ 1205	KPPZ 1215	KPPZ 1230	KPPZ 1245

Pro atypické rozměry KP je možno dodat PVC desku v rozměru 1000 × 2000 × 2 mm. Materiál lze ohýbat za studena.

Označení	Popis
PVC deska	PVC deska 1000 × 2000 × 2 mm (2 m ²) – 1 ks

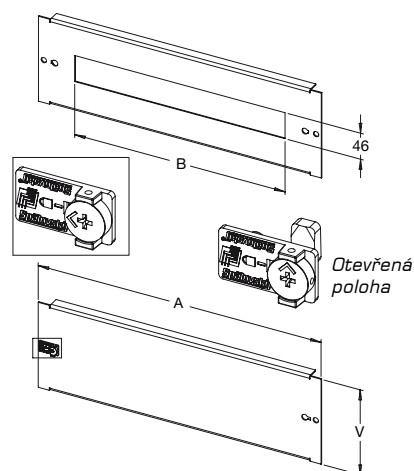

Označení	Popis
Zámek RUKP	Zámek rychloupínací (1ks)

Pro objednávku používejte typové označení (příklad):

KP XX 06 15


Označení krycích panelů _____
 Typ panelu: _____
 P – plný
 V – s výřezem
 Uchycení panelu k nosníku: _____
 Z – rychloupínacím zámkem
 Šířka skříně Š _____
 Výška panelu H _____

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SKŘÍNÍM ENUX

Označení	Popis
EURP	Mezidíly
	Rohové skříně na dotaz
EUVC	Propojovací mosty
EUPN	Mezipanely (pro spojené skříně)
EUPR	Částečné montážní panely
EUD	Dělicí plechy
EUPI	Vnitřní dveře
EUPF	Boční dveře
EUCE	Panty 180°
WTFP-001	Aretace dveří 90°
WTRL	Police dveří sklopná
WE500	Klika výklopná s vložkou D3
WE510	Klika výklopná s vložkou FAB
EUFC	Víka dna
EUKU-002	Sada pro spojení skříní

Označení	Popis
WTGS-001	Závěsná oka
	Příčky zesílené - více typů
	Příčky SONAP- více typů
WTPR	Příčky univerzální
WTPR-R	Příčky rychloupínací
WTTO	Příčky dveří
WTTS	Kapsy na dokumentaci plechové
	Kapsy na dokumentaci plastové
WTPX-001	Patky stavitelné
WTPU-001	Manipulační kolečka
	Světlo - více typů
	Držák světla - více typů
WI100	Koncový dveřní spínač + držák

TECHNICKÉ PARAMETRY

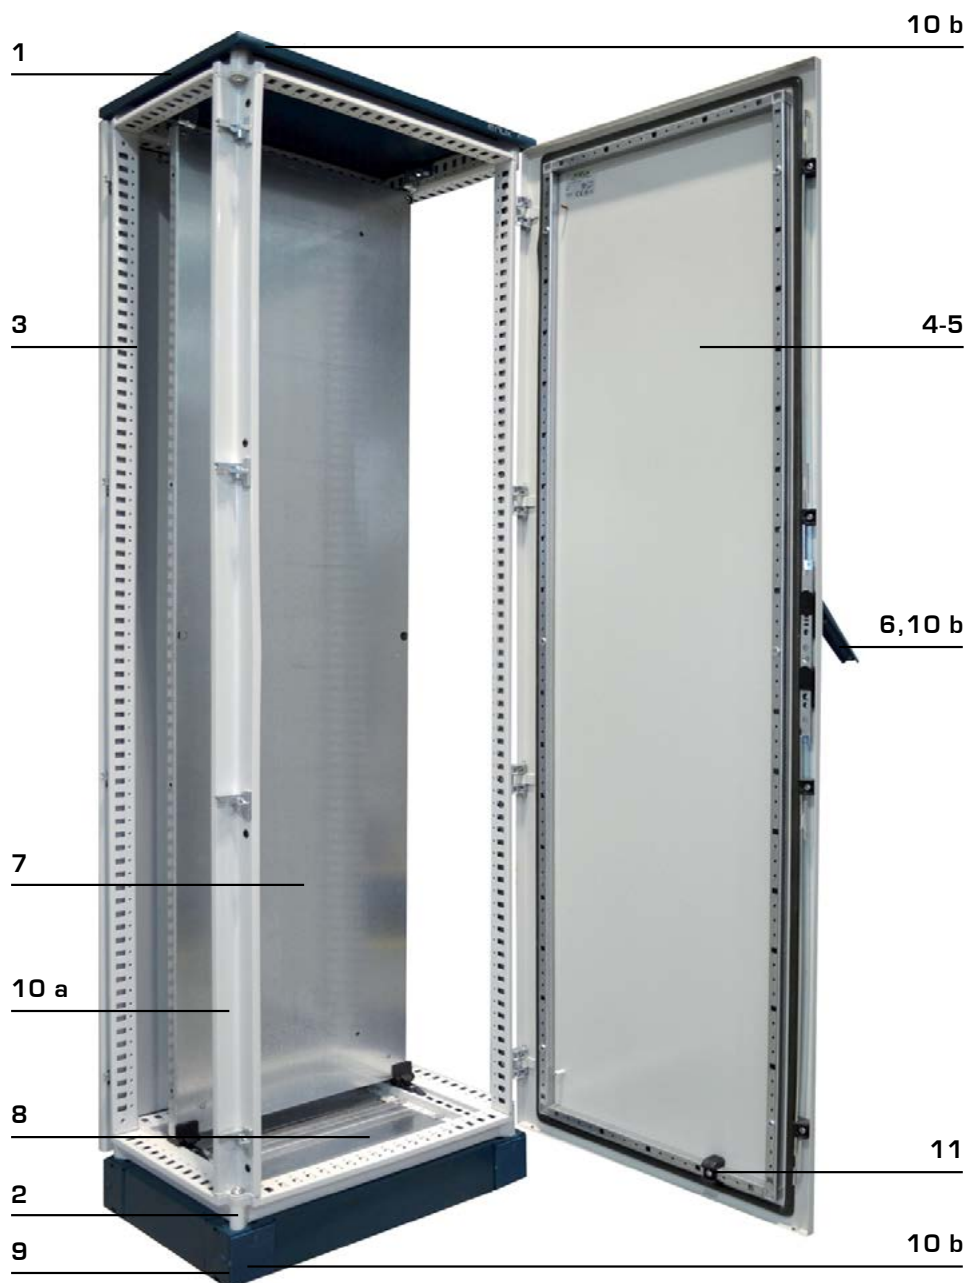

- 1 Odnímatelný strop
- 2 Snadná montáž skeletu
- 3 Pevná konstrukce skeletu s uzavřenými sloupky
- 4 Dveře s výztuhami
- 5 Dveře je možno objednat také ve variantách:
 - prosklené
 - s úhlem otevření 180°
- 6 Výklopná klika s možností montáže různých vložek:
 - 3-bodové uzavírání pro V=1400 a 1600
 - 4-bodové uzavírání pro V=1800 a 2000
 - 5-bodové uzavírání pro V=2200

- 7 Montážní panel s vysokou tuhostí, který může být osazen v libovolné hloubce skříně
- 8 Dno pro přívod kabelů s posuvnými plechy a těsněním
- 9 Montovaný podstavec výšky 100 mm nebo 200 mm
- 10a Barva skříně RAL 7035, epoxy-polyester
- 10b Barva stropu, podstavce a kliky RAL 5020
- 11 Náběh pro přesné uzavření dveří

- Krytí skříně IP55 (na vyžádání krytí IP65/66)
- Mechanická odolnost IK10



JEDNA KONSTRUKCE ENUX PRO MNOHO ŘEŠENÍ

MODULÁRNÍ SKŘÍŇ PRO NÍZKONAPĚŤOVÉ ROZVODY

1. Řešení s více dveřmi
 2. Řešení s vnitřními dveřmi a předními prosklenými (nebo plnými) dveřmi
- Stupeň krytí (platné pouze pro verzi č. 2): IP55, Nema 12, IK10.



SKŘÍŇ PRO PC S VÝSUVNOU POLICÍ

- Skříň se zadními plnými dveřmi; přední dveře horizontálně dělené. Horní dveře prosklené, dolní plné. Mezi dveřmi umístěná výsuvná police. Přední část možno upravit dle požadavků zákazníka.
- Stupeň krytí: IP55, Nema 12, IK10.



SKŘÍŇ PRO 19" DATOVÉ APLIKACE

Široká nabídka 19" rámců kompatibilních s řadou ENUX:

- 19" otočné rámy s maximálním nebo částečným využitím výšky skříně a s 90° nebo 180° úhlem otevření
- 19" rámy pro velké hmotnostní zatížení
- 19" pevné rámy
- Pevné nebo výsuvné police
- Děrované nebo plné panely
- Příslušenství k odvětrání skříní



SVAŘOVANÉ A KOMPAKTNÍ SKŘÍNĚ

SVAŘOVANÉ SKŘÍNĚ e mox

Samostatně stojící svařované skříně s odnímatelným zadním zákrytem a modulárním kabelovým vstupem.

- K dispozici ve 27 standardních velikostech s plnými dveřmi (jednokřídlými nebo dvoukřídlými) a průhlednými dveřmi (do šířky 1000 mm).
- Dodávka obsahuje montážní panel.
- Stupeň krytí: IP66 (jednokřídlé dveře), IP55 (dvoukřídlé dveře), Nema 12, IK10.

Příslušenství:

- Modulární podstavec EUZE
- Závěsná oka WTGS-003



ROZMĚRY			KÓD
Š	V	H	
600	1600	400	EMOX061604PR*
600	1800	400	EMOX061804PR*
600	1800	500	EMOX061805PR*
600	2000	400	EMOX062004PR*
600	2000	500	EMOX062005PR*
800	1600	400	EMOX081604PR*
800	1800	400	EMOX081804PR*
800	1800	500	EMOX081805PR*
800	2000	400	EMOX082004PR*
800	2000	500	EMOX082005PR*
1000	1600	400	EMOX101604PR*
1000	1800	400	EMOX101804PR*
1000	1800	500	EMOX101805PR*
1000	2000	400	EMOX102004PR*
1000	2000	500	EMOX102005PR*
1200	800	400	EMOX120804PR
1200	1000	400	EMOX121004PR
1200	1600	400	EMOX121604PR
1200	1800	400	EMOX121804PR
1200	1800	500	EMOX121805PR
1200	2000	400	EMOX122004PR
1200	2000	500	EMOX122005PR
1400	1000	400	EMOX141004PR
1600	1000	400	EMOX161004PR
1600	1800	400	EMOX161804PR
1600	2000	400	EMOX162004PR
1800	1000	400	EMOX181004PR

* K dispozici verze s průhlednými dveřmi „PR“ nahradte „PV“

KOMPAKTNÍ SKŘÍNĚ e comp

Pro aplikace, kde je požadována samostatně stojící svařovaná skříň menší než EMOX nebo nástěnná skříň větší než ST.

- K dispozici ve 12 standardních velikostech s plnými dveřmi (jednokřídlými nebo dvoukřídlými) nebo průhlednými dveřmi (do šířky 800 mm).
- Dodávka obsahuje montážní panel.
- Stupeň krytí: IP55, Nema 12, IK10.

Příslušenství:

- Modulární podstavec EUZE
- Držáky na zeď SDWC-010
- Závěsná oka WTGS-003



ROZMĚRY			KÓD
Š	V	H	
600	1200	400	ECOMP61240
600	1400	300	ECOMP61430
600	1400	400	ECOMP61440
800	1200	400	ECOMP81240
800	1400	300	ECOMP81430
800	1400	400	ECOMP81440
1000	1200	400	ECOMP101240
1000	1400	300	ECOMP101430
1000	1400	400	ECOMP101440
1200	1200	400	ECOMP121240
1200	1400	300	ECOMP121430
1200	1400	400	ECOMP121440



NÁSTĚNNÉ SKŘÍNĚ ST

Více než 40 rozměrů, 3 verze (plné nebo prosklené dveře, jednokřídlé nebo dvoukřídlé, s jazýčkovým nebo rozvorovým zámkem) a s širokou nabídkou příslušenství: vnitřní dveře STP01, střecha TT, zámky WE, nástěnná sada SDWC-O10.

- Dodávka zahrnuje montážní panel
- Stupeň krytí ST: IP66, Nema 4 (jednokřídlé dveře) – Nema 12 (dvoukřídlé dveře), IK10
- Stupeň krytí STP: IP66, Nema 12, IK10

SKŘÍNĚ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H	KÓD	Š	V	H	KÓD
200	300	150	ST2315	500	700	250	ST5725
300	300	150	ST3315	600	400	200	ST6420
300	300	200	ST3320	600	400	300	ST6430
300	400	150	ST3415	600	500	200	ST6520
300	400	200	ST3420	600	600	200	ST6620
300	400	250	ST3425	600	600	250	ST6625
300	500	150	ST3515	600	600	300	ST6630
300	500	200	ST3520	600	600	400	ST6640
400	300	150	ST4315	600	800	200	ST6820
400	300	200	ST4320	600	800	250	ST6825
400	400	150	ST4415	600	800	300	ST6830
400	400	200	ST4420	600	800	400	ST6840
400	500	150	ST4515	600	1000	250	ST61025
400	500	200	ST4520	600	1000	300	ST61030
400	500	250	ST4525	600	1000	400	ST61040
400	600	200	ST4620	600	1200	300	ST61230 *
400	600	250	ST4625	800	800	200	ST8820
400	600	300	ST4630	800	800	250	ST8825
400	600	400	ST4640	800	800	300	ST8830
500	500	200	ST5520	800	800	400	ST8840
500	500	250	ST5525	800	1000	250	ST81025
500	600	150	ST5615	800	1000	300	ST81030
500	600	200	ST5620	800	1000	400	ST81040
500	600	250	ST5625	800	1200	300	ST81230 *
500	700	200	ST5720				

*Rozvorový zámek

SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H	KÓD	Š	V	H	KÓD
400	300	200	STP4320				
400	400	200	STP4420				
400	500	200	STP4520				
400	500	250	STP4525				
400	600	200	STP4620				
400	600	250	STP4625				
500	700	200	STP5720				
500	700	250	STP5725				
600	400	200	STP6420				
600	400	300	STP6430				
600	600	200	STP6620				
600	600	300	STP6630				
600	800	250	STP6825				
600	800	300	STP6830				
600	1000	250	STP61025				
600	1000	300	STP61030				
600	1200	300	STP61230				
800	1000	300	STP81030				
800	1200	300	STP81230				

SKŘÍNĚ S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI							
ROZMĚRY				KÓD			
Š	V	H	KÓD	Š	V	H	KÓD
800	600	300	ST8630				
1000	800	200	ST10820				
1000	800	300	ST10830				
1000	1000	300	ST101030 *				
1000	1200	300	ST101230 *				
1200	1200	300	ST121230 *				

*Rozvorový zámek

OVLÁDACÍ PULTY

Tři řešení, která splní různé aplikační požadavky

- 1) Ovládací pulty založené na konstrukci ENUX s dveřmi, montážním panelem nebo policí a dostupné ve smontované nebo stavebnicové verzi.

OVLÁDACÍ PULTY		
ROZMĚRY		
Š	V	H
600	1400	400
800	1400	400
1200	1400	400
1600	1400	400
600	1400	500
800	1400	500
1200	1400	500
1600	1400	500



- 2) Jednodílné ovládací pulty (SBA se zadními dveřmi a montážní deskou hloubkově nastavitelnou; ZBA se zadním zákrytem a pevným montážním panelem).

JEDNODÍLNÉ OVLÁDACÍ PULTY				
ROZMĚRY			KÓD	KÓD
Š	V	H		
600	1000	400	SBA601	ZBA601
800	1000	400	SBA801	ZBA801
1000	1000	400	SBA001	ZBA001
1200	1000	400	SBA201	ZBA201



- 3) Modulární ovládací pulty s hloubkou 400 mm a 500 mm složené ze skříně AE, police ME nebo LE a horní části PE.

MODULÁRNÍ OVLÁDACÍ PULTY					
ROZMĚRY		KÓD	KÓD	KÓD	KÓD
Š	H				
600	400	AE601	LE601	PE601	ME601
800	400	AE802	LE802	PE802	ME802
1200	400	AE123	LE123	PE123	ME123
1600	400	AE164	LE164	PE164	ME164
800	500	AE8025	LE8025	PE8025	ME8025
1200	500	AE1235	LE1235	PE1235	ME1235
1600	500	AE1645	LE1645	PE1645	ME1645

- Stupeň krytí: IP 55, Nema 12, IK 10

NEREZOVÁ ŘEŠENÍ

Nerezové skříně jsou určeny pro použití v náročném prostředí. Vynikají vysokou odolností proti povětrnostním a klimatickým vlivům, působení chemických látek a odolností proti požáru. Jejich předností je stálost povrchové úpravy a elegantní design.

NEREZOVÉ SKŘÍŇE ENUX

- Montážní panel EUPA, boční zákryty EUFX, podstavce EUZX a závěsná oka WTGS-001X se objednávají samostatně
- Materiál AISI304L (AISI316L na vyžádání, přidejte ke kódu příponu H)
- Stupeň krytí IP55, Nema 12, IK 10
- Silikonové těsnění (odolné vůči většině čistících prostředků, teplotní odolnost -50 °C až +200 °C)



NEREZOVÉ SKŘÍŇE ENUX

ROZMĚRY			KÓD
Š	V	H	
600	1800	400	ENUX-061804PRX *
600	1800	500	ENUX-061805PRX *
600	2000	500	ENUX-062005PRX *
600	2000	600	ENUX-062006PRX *
800	1800	400	ENUX-081804PRX *
800	1800	500	ENUX-081805PRX *
800	2000	500	ENUX-082005PRX *
800	2000	600	ENUX-082006PRX *
1000	1800	500	ENUX-101805PRX *
1000	1800	600	ENUX-101806PRX *
1000	2000	500	ENUX-102005PRX *
1000	2000	600	ENUX-102006PRX *
1200	1800	400	ENUX-121804PRX
1200	1800	500	ENUX-121805PRX
1200	2000	500	ENUX-122005PRX
1200	2000	600	ENUX-122006PRX

* Rozměry k dispozici také s prosklenými dveřmi („PRX“ nahradte „PVX“)

NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR

- K dispozici s plnými nebo prosklenými dveřmi
- Balení obsahuje montážní panel
- Stupeň krytí: IP66, Nema 4X (jednokřídlé dveře) - Nema 12 (dvoukřídlé nebo prosklené dveře), IK10
- Materiál AISI304L (AISI316L na vyžádání, přidejte ke kódu příponu H)



NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR

ROZMĚRY			KÓD
Š	V	H	
200	300	150	ECOR2-315X *
300	300	150	ECOR3-315X *
300	400	150	ECOR3-415X *
300	400	200	ECOR3-420X *
400	300	150	ECOR4-315X *
400	400	200	ECOR4-420X *
400	400	250	ECOR4-425X *
400	500	200	ECOR4-520X *
400	600	200	ECOR4-620X *
400	600	250	ECOR4-625X *
500	500	200	ECOR5-520X *
500	500	250	ECOR5-525X *
500	700	200	ECOR5-720X *
500	700	250	ECOR5-725X *
600	400	200	ECOR6-420X *
600	600	200	ECOR6-620X *
600	600	250	ECOR6-625X *
600	600	300	ECOR6-630X *
600	800	200	ECOR6-820X *
600	800	250	ECOR6-825X *
600	800	300	ECOR6-830X *
600	1200	300	ECOR6-1230X *
800	800	300	ECOR8-830X *
800	1 000	300	ECOR8-1030X *
800	1 200	300	ECOR8-1230X *
1 000	1 000	300	ECOR10-1030X **
1 000	1 200	300	ECOR10-1230X **

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE ECOR-EEX SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ ATEX

- Určené pro použití ve výbušném prostředí (ATEX)
- Stupeň krytí: IP66, Nema 4X, IK10

Klasifikace:

- Ex II 2GD
- Ex e II T6 (zvýšená bezpečnost)
- Ex ia IIC T6 (standardní bezpečnost)
- Ex tD A21 IP66

* K dispozici verze EEX (písmeno X nahradte EEX)

** Skříně jsou dodávány s dvoukřídlými dveřmi a rozvorovým zámkem

OVLÁDACÍ PANELE SE ZÁVĚSNÝM RAMENEM

Závěsné ramenové systémy ETR a ERAM pro ovládací skřínky jsou flexibilní, mají příznivý poměr kvality a ceny a jsou pohyblivé ve 3 prostorových osách.

Skládají se z:

- ovládací skřínky, kterou lze přizpůsobit co do šířky, výšky a hloubky dle požadavků,
- závěsného ramene sestaveného podle potřeb zákazníka z jednotlivých komponentů s možností jeho připevnění na strop, stěnu nebo podstavec,
- celé řady příslušenství.

Základním parametrem pro výběr závěsného ramenového systému je dovolené mechanické zatížení zařízení, které musí systém unést v různých situacích. Toto zatížení závisí na hmotnosti jednotlivých prvků a délce ramene. Na vyžádání zašleme podrobnou technickou specifikaci.

etr

e ram
STAINLESS STEEL

	ETR	ERAM
Materiál	Slitina Al s extrudovanými profily spojenými litinovými úhlovými prvky; skřínky k dispozici též z ocelového plechu	Nerezová ocel AISI 304L (nebo AISI316L na objednávku)
Povrchová úprava	RAL7035/5020	Broušená nerez
Použití	Běžné podmínky výrobních hal	Prostředí s náročnými požadavky na hygienu a odolnost proti chemikáliím (průmysl, potravinářství, zdravotnictví)

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Zajišťují optimální provozní podmínky pro elektrická a elektronická zařízení a představují ideální řešení pro aplikace, kde požadovaná teplota má být nižší než okolní teplota. Jsou dostupné ve výkonech od 330 do 10 000 W s možností připojení do různých elektrických sítí. Nevýžadují žádnou údržbu.

Technické parametry

- Fungují až do teploty prostředí +55 °C
- Chladicí médium - plyn R134a
- Samočisticí hydrofilní kondenzátor
- 7 velikostí na stěnu, 5 velikostí na strop
- Chladicí kapacita 360 až 10 000 W (na stěnu), 330 až 5 200 W (na strop)
- Plechový kryt, barva RAL 7035, strukturovaný povrch
- Bez nutnosti přídavného filtru
- Zařízení pro odvod kondenzátu
- Rychlospojky
- Digitální termostat ECB
- Stupeň krytí: IP54

Volitelné příslušenství

- Různé odstíny barvy RAL
- Kryty vyrobené z nerezového ocelového plechu AISI304




KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

KÓD	CHLADICÍ VÝKON	ELEKTRICKÁ SÍŤ	ROZMĚRY (mm)		
		V-ph-Hz	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
WICD3823CW	360-380 W	230 V-1-50/60	324	443	206
WICD5823CW	550-580 W	230 V-1-50/60	313	642	223
WICD9023CW	850-900 W	230 V-1-50/60	313	642	223
WICD1123CW	1 100-1 150 W	230 V-1-50/60	410	912	248
WICD1623CW	1 500-1 600 W	230 V-1-50/60	410	912	248
WICD2223CW	2 100-2 200 W	230 V-1-50/60	409	1 005	263
WICD3123CW	3 000-3 150 W	230 V-1-50/60	511	1 217	347
WICD4123CW	4 000-4 100 W	230 V-1-50/60	511	1 217	347
WICE5840CW	5 800 W	400 V-3-50/460 V-3-60	600	2 000	384
WICE8040CW	8 000 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	2 000	384
WICE10040CW	10 000 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	2 000	384

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO MONTÁŽ NA STROP

KÓD	CHLADICÍ VÝKON	ELEKTRICKÁ SÍŤ	ROZMĚRY (mm)		
		V-ph-Hz	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
WICT3323CW	330 W	230 V-1-50/60	476	180	324
WICT6023CW	600 W	230 V-1-50/60	600	335	325
WICT9023CW	900 W	230 V-1-50/60	600	335	325
WICT1423CW	1 400 W	230 V-1-50/60	600	450	400
WICT2023CW	2 000 W	230 V-1-50/60	600	450	400
WICT2740CW	2 700 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	480	450
WICT3823CW	3 800 W	230 V-1-50/60	800	480	450
WICT5240CW	5 200 W	400 V-3-50/460 V-3-60	800	550	600

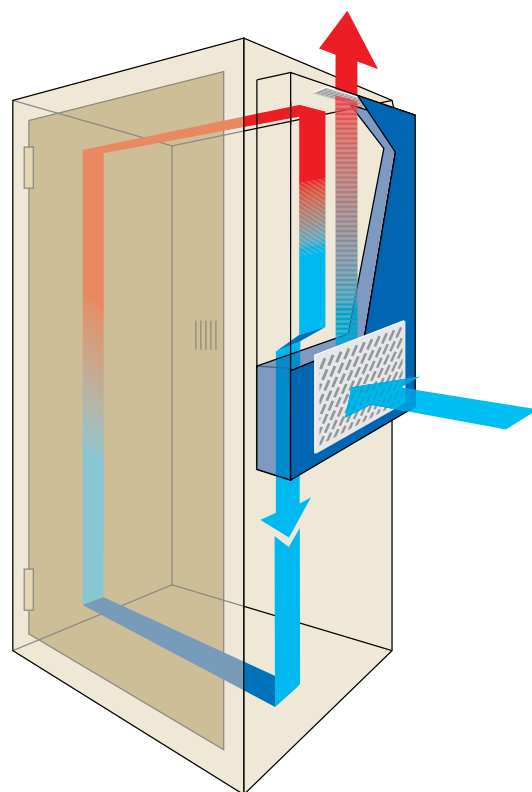

SKŘÍNĚ EMC

EMC verze skříně ENUX díky svým technickým parametrům při testování splnila normu EN 61000-5-7 a je schopna odstínit intenzitu elektromagnetického pole – jeho magnetickou i elektrickou složku [vysoká ochrana]. Díky tomu nabízí skříně vhodné řešení kladené na aplikace normou 2004/108/EC pro elektromagnetickou kompatibilitu.

SEISMICKY ODOLNÉ PROVEDENÍ

Seismicky odolné provedení rozváděčových skříní splňuje požadavky pro aplikace se zvýšenou seismickou odolností.

Je možné nabídnout tři verze provedení:

- $\leq 1G$, zatížení mont. panelu do 130 kg
- $\leq 1G$, zatížení mont. panelu od 130 do 450 kg
- $> 1G$, zatížení mont. panelu do 450 kg



Ex PROVEDENÍ - SKŘÍNĚ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Pro použití a instalaci zařízení ve výbušných prostředích je nutné splnit směrnici ATEX pro elektrická a strojní zařízení. V souladu s touto směrnicí je nutno navrhnout a zavést bezpečnostní opatření pro tato zařízení, popřípadě zvolit vhodné ochranné systémy pro minimalizaci účinků potenciálního výbuchu. Jednou z možností je použití rozváděčových skříní s certifikací ATEX.

ATYPICKÁ VÝROBA

V případě, kdy standardní řada skříní nebude vyhovovat požadavkům zákazníka, je společnost ELKOV elektro, a.s. připravena přizpůsobit výrobek požadavkům zákazníka v oblasti rozměrů, vysekávání otvorů, barvy a povrchové úpravy.



pobočka Blansko Vodní 613/5 678 01 Blansko tel.: 516 410 099 tel./fax: 516 419 533 e-mail: blansko@elkov.cz Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵ St: 6³⁰–16³⁰	pobočka Brno Kšírova 701 / 255 619 00 Brno tel.: 543 538 850 fax: 532 199 987 e-mail: brno@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–16³⁰	pobočka Brno-Řečkovice Gromešova 25 (za budovou AŽD Praha) 621 00 Brno-Řečkovice tel.: 725 653 273 e-mail: reckovice@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰	pobočka Bystřice n. Pern. Zahradní 13 (areál Koberce Trend) 593 01 Bystřice nad Pern. tel.: 725 653 259 e-mail: bystrice@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰ So: 8⁰⁰–11⁰⁰	pobočka Česká Třebová Dr. E. Beneše 125 560 02 Česká Třebová tel.: 777 736 467 e-mail: c.trebova@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰ 12³⁰–16⁰⁰
pobočka Holice Hradecká 1118 534 01 Holice tel.: 466 682 131 e-mail: holice@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰	pobočka Hradec Králové Vážní 900 500 03 Hradec Králové tel.: 495 546 900 e-mail: hradec@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰	pobočka Chotěboř Sokolohradská 1879 583 01 Chotěboř tel.: 725 653 355 e-mail: chotebor@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰	pobočka Jevíčko Okružní IV/844 569 43 Jevíčko tel.: 725 653 286 e-mail: jevicko@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰	pobočka Kroměříž Chelčického 1656/1a 767 01 Kroměříž tel.: 573 342 722 e-mail: kromeriz@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
pobočka Liberec Doubská 1077/55 460 06 Liberec VI-Rochlice tel.: 488 577 075 e-mail: liberec@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰	pobočka Pardubice Husova 1576 Bílé Předměstí 530 02 Pardubice tel.: 466 410 332–34 fax: 466 401 567 e-mail: pardubice@elkov.cz Provozní doba: Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰ Pá: 6³⁰–15⁰⁰	pobočka Praha 4 Severní XI/1 – 2458 141 00 Praha 4 tel.: 272 657 181 e-mail: prahaspasilov@elkov.cz Provozní doba: Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰ Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰	pobočka Praha 9 Náchodská 2604/21a 193 00 Praha 9 tel.: 281 864 482 e-mail: praha@elkov.cz Provozní doba: Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰ Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰	pobočka Praha 13 K Hájmům 1068/4 155 00 Praha 13 tel.: 773 835 388 e-mail: prodejstodulky@elkov.cz Provozní doba: Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰ Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰
pobočka Prostějov Plumlovská 481/200 796 04 Prostějov tel.: 725 172 041 e-mail: prostejov@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰	pobočka Rychnov n. Kněžnou Na Sádkách 1799 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 725 653 950 e-mail: rychnov@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15⁰⁰	pobočka Sokolov Stará Březovská 2259 356 01 Sokolov tel.: 725 653 341 e-mail: sokolov@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰	pobočka Svitavy Purkyňova 246/18 568 02 Svitavy tel.: 461 530 822 e-mail: svitavy@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ Maloprodejna: Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰ So: 8³⁰–11³⁰	pobočka Šenov u Nového Jičína Dukelská 109 742 42 Šenov u Nového Jičína tel.: 773 835 508 e-mail: njicin@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
pobočka Tišnov Wagnerova 1715 666 01 Tišnov tel.: 603 151 502 e-mail: tisnov@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰	pobočka Valašské Meziříčí Zašovská 847 757 01 Valašské Meziříčí tel.: 725 653 282 e-mail: vm@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰	pobočka Velké Meziříčí K Novému nádraží 2260 594 01 Velké Meziříčí tel.: 603 151 505 e-mail: velke.mezirici@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰	pobočka Vysoké Mýto náměstí Pod kaštiny 938 566 01 Vysoké Mýto tel.: 725 653 351 e-mail: vysoke.myto@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–15³⁰	pobočka Zlín Chmelník 1296 763 02 Zlín-Malenovice tel.: 577 110 350-1 fax: 577 110 360 e-mail: zlin@elkov.cz Provozní doba: Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 590 426
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰



 Pobočka s počtem položek do 3 000
 Pobočka s počtem položek nad 15 000

 Pobočka s počtem položek 3 000 - 15 000
 Pobočka s showrooomem svítidel

