








10.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1				
	10.41.8.120.0000 U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 2 VA		10.41.8.230.0000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA	
	1 NO (SPST-NO) 16 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC μ	
	AC1	1900 VA	AC1	3700 VA
	AC15	400 VA	AC15	750 VA
			AC5a	5 A
	(120 V AC)			(230 V AC) 2000 W
		(120 V AC) 400 W		(230 V AC) 750 W
	CFL	200 W	CFL - LED	400 W
IP54				

	(-30...+70)°C
TON = 15s TOFF = 30s	

0.8 Nm	(1x6/2x4) mm ² (1x10/2x12) AWG	(1x4/2x2.5) mm ² (1x10/2x14) AWG

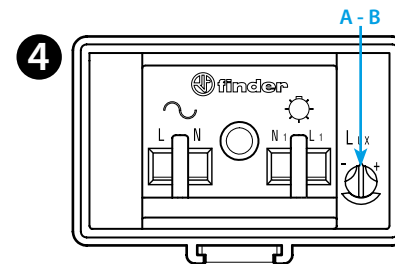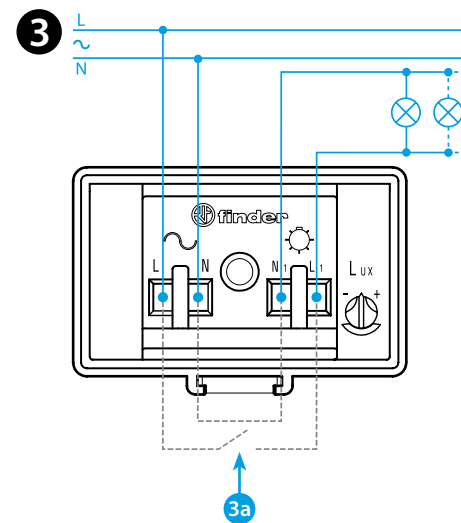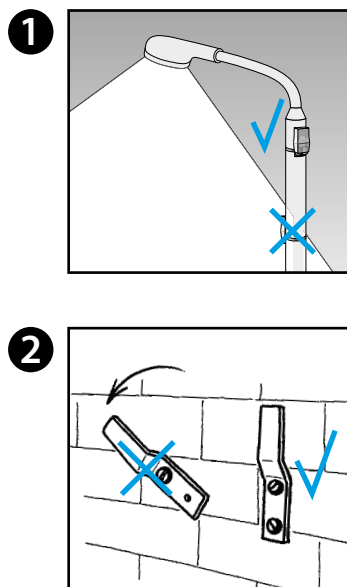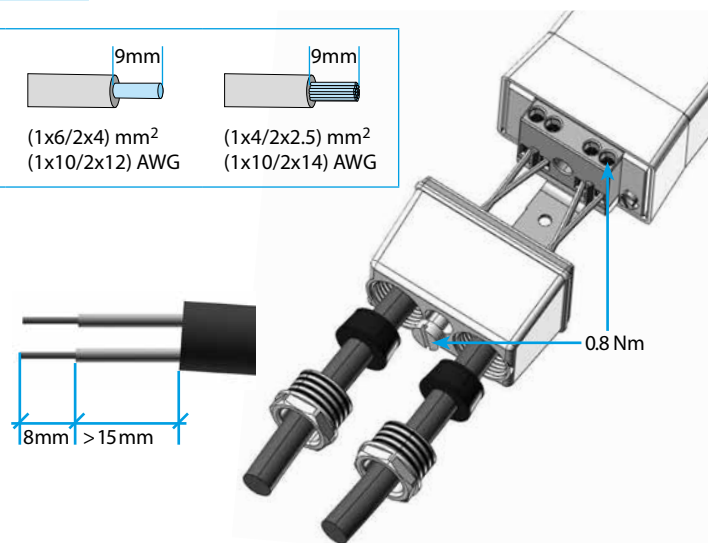

ČESKY

10.41 SOUMLAKOVÝ SPÍNAČ

Doporučuje se instalovat relé tak, aby světlo z ovládaných lamp neovlivňovalo čidlo.
Pokud to není možné, kompenzuje princip "světelné zpětné vazby" vliv zapnutého osvětlení tak, že hodnota 120 Lux jako součet přirozeného a zapnutého osvětlení není překročena.
Zajistěte, aby kabelová průchodka byla dotažena pro dosažení krytí IP 54.

1 Instalacija na slupie oświeceniowym

2 Instalacija na ścianie

3 POZOR

Pouze přívod (fáze) k zátěži může být přerušen mezi L a L1. Přívody N a N1 jsou propojeny uvnitř a pro zjednodušení instalace jsou k dispozici dvojnásobně.
Připojení proveďte podle schématu připojení vhodnými vodiči (2x1 mm²...2x2,5 mm²).

Důležité poučení pro bezpečnost: jestliže má svítidlo zemní svorku, je třeba ji připojit na zemnění před vlastní aktivací soumrakového spínače.

3a Vnitřní propojení

4 NASTAVENÍ

A práh osvětlení (1...80) lx

B LED:

- bliká pomalu: napájení připojeno, výstupní relé rozepnuto
- bliká rychle: napájení připojeno, výstupní relé rozepnuto, ubíhá nastavený čas
- trvale svítí: napájení připojeno, výstupní relé sepnuto

5 TEST

Během prvních 3 pracovních cyklů je časové zpoždění nastaveno téměř na nulu za účelem zjednodušení instalace.
Obal může být použit pro zastínění čidla za účelem testu nebo nastavení soumrakového spínače.