





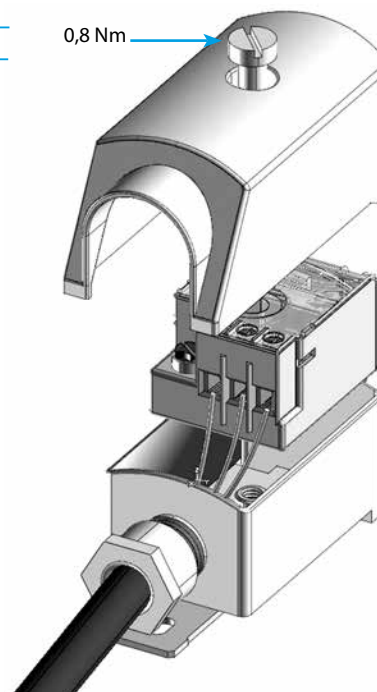


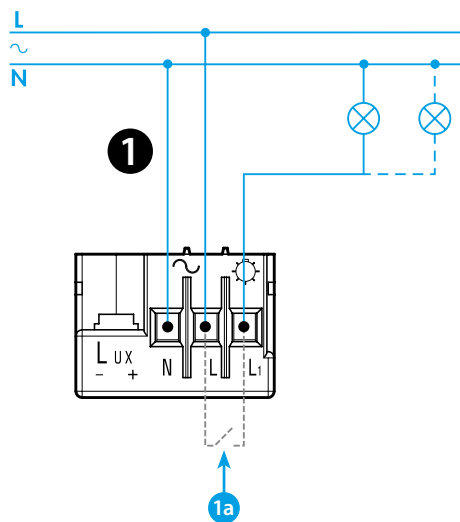

10.51

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	10.51.8.120.0000	10.51.8.230.0000	
	U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	
	1 NO (SPST-NO) 12 A 120 V AC μ	1 NO (SPST-NO) 12 A 230 V AC μ	
	AC1	1400 VA	AC1 2760 VA
	AC15	300 VA	AC15 600 VA
		600 W	1200 W
		200 W	400 W
	CFL	200 W	CFL 350 W
	LED (230 V)	-	LED (230 V) 350 W
IP54			

	(-30...+70)°C
TON = 15 s	
TOFF = 30 s	

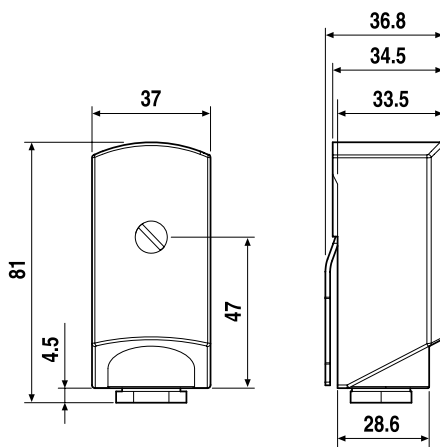

ČESKY

10.51 SOUMLAKOVÝ SPÍNAČ

1 POKYNY PRO MONTÁŽ

Přerušení přívodu k zátěži se provádí mezi svorkami L a L1. Elektrické zapojení provedte podle schématu a ujistěte se, že kabelová průchodka řádně svírá izolaci kabelu. Doporučený typ kabelu: H07RN-F (3x1 mm²...3x1,5 mm²) nebo podobný. Důležité upozornění: má-li svítidlo zemnicí svorku, musí se zapojit do zemnicí soustavy před vlastní aktivací soumrakového spínače.

1a Vnitřní zapojení

2 NASTAVENÍ

A práh osvětlení (1...80)lx

B LED:

- nesvítlí: napájení ON, relé OFF
- rychlé blikání: napájení ON, časový spínač běží, relé OFF
- pomalé blikání: napájení ON, relé ON

3 Montáž na sloup

4 Montáž na stěnu

DŮLEŽITÉ PRO INSTALACI

Doporučuje se instalovat stmívač tak, aby světlo z ovládaných lamp neovlivňovalo čidlo. Pokud to není možné, kompenzuje princip "světelné zpětné vazby" vliv zapnutého osvětlení tak, že hodnota 120 Lux jako součet přirozeného a zapnutého osvětlení není překročena. Kabelová průchodka musí být zcela dotažená, aby se zaručilo krytí IP54.

5 TEST

Během prvních 3 pracovních cyklů je časové zpoždění nastaveno téměř na nulu za účelem zjednodušení instalace. Obal může být použit pro zastínění čidla za účelem testu nebo nastavení soumrakového spínače.