

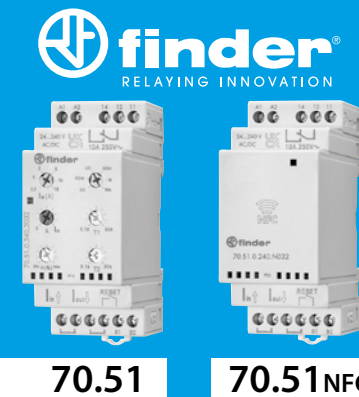
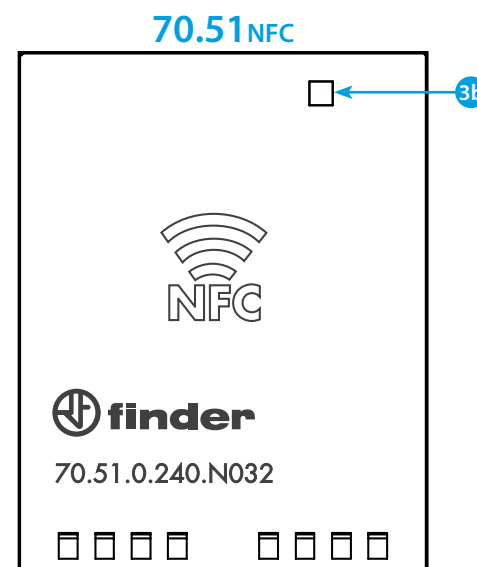
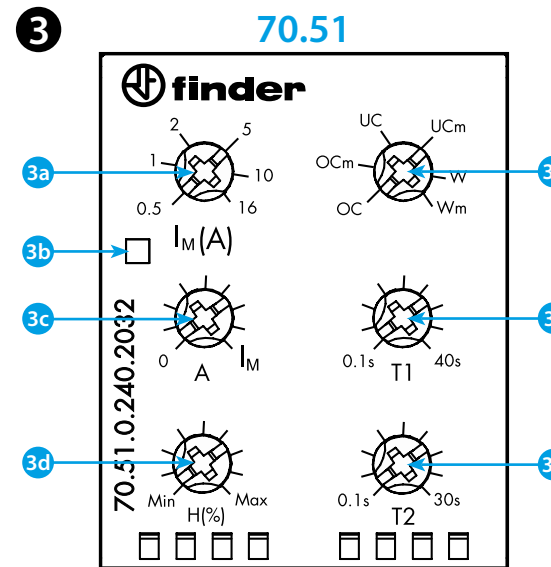
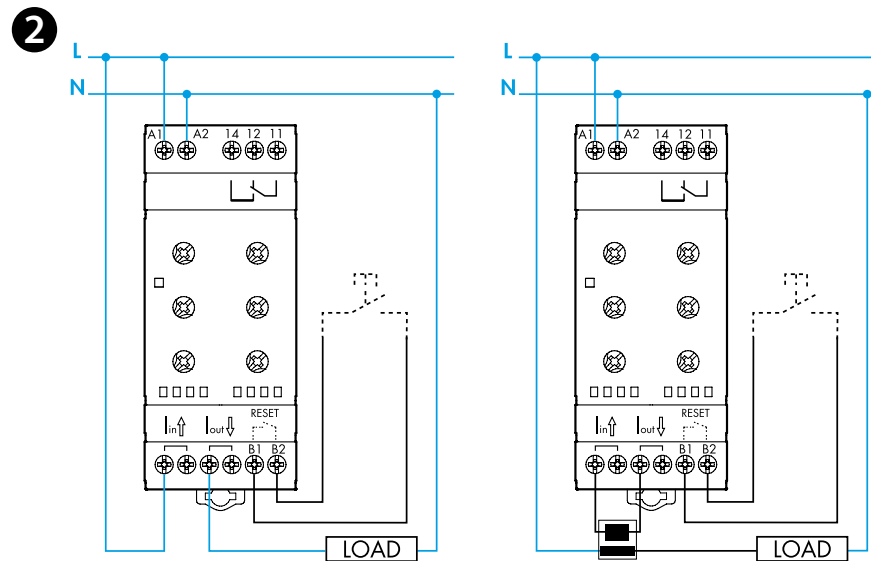


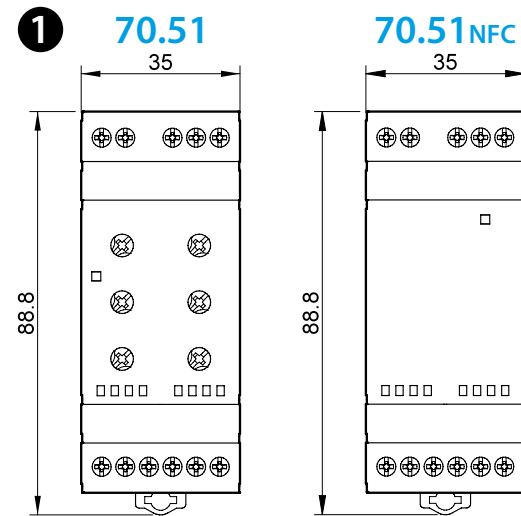

	70.51.0.240.x032 U_N (24...240) V AC(50/60)Hz/DC U_{min} 19.2 V AC/DC U_{max} 264 V AC/DC P 2.5 VA / 0.53 W
	1 CO (SPDT) 10 A 250 V AC AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA I_M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (24/110/220) V (10/0.3/0.12) A
	(-20...+55)°C
IP20	

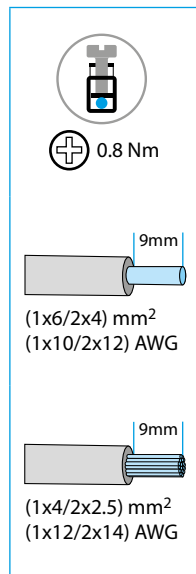

ČESKY

1-FÁZOVÉ PROUDOVÉ RELÉ
70.51.0.240.2032 standardní provedení
70.51.0.240.N032 NFC programovatelné

- 1 ROZMĚRY**
- 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ**
11–14: zapínací k ontakt
11–12: rozpínací kontakt
- 3 ČELNÍ PANE**
3a úrovně proudu (0.5, 1, 2, 5, 10, 16) A
3b LED
3c nastavení proudu
3d nastavení hystereze 5...50 % (1...99 % Window mód)
3e Volič funkce
UC podpětí bez paměti **4a**
UCm podpětí s pamětí **4a**
OC přepětí bez paměti **4b**
OCm přepětí s pamětí **4b**
W přepětí a podpětí bez paměti **4c**
Wm přepětí a podpětí s pamětí **4c**
3f T1 nastavení času blokování 0.1...40s (relé nekontroluje)
3g T2 nastavení zpoždění 0.1...30s

- 4 FUNKCE**
4a přepětí (funkce OC a OCm)
4b podpětí (funkce UC a UCm)
4c přepětí a podpětí (funkce W a Wm)
- POZNÁMKA**
Přípustný proudový transformátor, použijte volič úrovně proudu pro nastavení transformačního poměru.
Pozitivní bezpečnostní logika: výstupní kontakt se rozezne v případě detekce hodnot mimo nastavené hranice.
- *RESET PAMĚTI**
Pro resetování je nutné vypnout a znovu zapnout napájení (U OFF U ON) nebo stisknete tlačítko NO na svorkách RESET.

