



**VÝBĚR Z NOVINEK V SORTIMENTU
NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ**

1. ČTVRTLETÍ 2021

CHYTRÉ HODINKY

CEL-TEC GrandWatch E1

I Prodloužená ruka vašeho telefonu

Chytré hodinky CEL-TEC GrandWatch E1 mohou být neustále spojeny s vaším mobilním telefonem pomocí bluetooth verze 5.0 a díky tomu poskytnout mnoho funkcí, které vám usnadní běžné denní činnosti. Jednou z takových funkcí je **zobrazování notifikací z telefonu**, okamžitě tak máte přehled o tom, kdo vám zrovna volá, píše SMS nebo třeba zprávu na Messengeru (včetně textu zprávy), upozornění na události z kalendáře apod. Stručně řečeno hodinky mohou zobrazit veškeré notifikace, které vám do telefonu přijdou.

I Elegantní doplněk v kovovém těle a odolném provedení


CEL-TEC GrandWatch E1 jsou nejen funkcemi nabitě chytré hodinky, ale také elegantní módní doplněk a to především díky preciznímu provedení **hliníkového těla**. Konstrukce hodinek se pyšní **krytím IP68**. Jediněnou konstrukci pak podtrhuje **hmotnost pouhých 55 g**. Pohonem hodinek je 300 mAh nabíjecí baterie, která při běžném používání hodinek vystačí **až na 14 dní provozu**.

Intuitivní a snadné ovládání hodinek zajišťuje **plně dotykový barevný 1,4" IPS displej** a jedno boční tlačítko, které je navíc otočné pro jednodušší rolování. Aby byly hodinky pohodlně použitelné pro každého, jsou kompletně v češtině a to **včetně aplikace pro Android a iOS**.

Kód ELKOV:

Pink
82877700Silver
82877701Black
82877702**1 652 Kč**
bez DPH

Sledování denní aktivity



Výmenný řemínek



1,4" IPS dotykový LCD



Monitoring spánku



Měření srdečního tepu



Upozornění z telefonu



Časovač



Stopky



Dálková spoušť



Hudba

LASERY SE ZELENÝM PAPRSKEM MILWAUKEE

Křížový liniový laser L4 CLL

- REDLITHIUM™ USB akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií.
- Vysoce intenzivní zelené paprsky (až 4× větší jas ve srovnání s červenými lasery) poskytují pracovní dosah 30 m (50 m s detektorem).
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB z USB portu pomocí kabelu micro-USB nebo ze zásuvky.
- Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah poskytuje možnost pracovat více než 8 hodin denně.
- Rukojeť poskytuje možnost otáčení laseru o 360° a integrovaný mikrometrický šroub pro přesné a rychlejší nastavení.
- Robustní, pogumovaná konstrukce IP54 zajišťuje ochranu proti pádu z výšky 1 m.

82797812**VOC: 7 807 Kč**

TTI MIL LASER L4 CLL-301C AKUM. KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ SE ZELENÝM SVĚTLEM S USB



Křížový liniovo-bodový laser M12 CLLP

- Křížový liniový laser M12™ se zelenými paprsky a s funkcí olovnice poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí horizontálního srovnání, vertikálního srovnání a funkce olovnice pro přenos bodu z podlahy na strop.
- Vysoce intenzivní zelené paprsky (až 4× větší jas ve srovnání s červenými lasery) poskytují pracovní dosah 30 m (50 m s detektorem).
- Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při použití akumulátoru M12 B3.
- Držák umožňuje otáčení laseru v rozsahu 360°, který se otáčí v bodě olovnice, s integrovaným mikro ovládacím šroubem pro rychlejší vzájemné srovnání mezi body.
- Robustní konstrukce se stupněm ochrany IP54, tento laser je chráněn před vniknutím vody a nečistot a odolává pádům z výšky 1 m.
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™.

82797814**VOC: 10 211 Kč**

TTI MIL LASER M12 CLLP-0C KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ 2P



Multifunkční liniový laser M12 3PL

- Laser M12™ se zeleným paprskem se 3 rovinami otočný v rozsahu 360° poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí jedné horizontální čáry a dvou vertikálních rovin, což zaručuje rychlé a snadné zarovnání, vyrovnaní, kontrolu pravého úhlu a převádění, což vám umožní snadné zaměření velkých prostorů pomocí jednoho nářadí.
- Vysoce intenzivní zelené paprsky (až 4× větší jas ve srovnání s červenými lasery) poskytují pracovní dosah 30 m (50 m s detektorem).
- Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při použití akumulátoru M12 B4.
- Držák umožňuje otáčení laseru v rozsahu 330°, který se otáčí v bodě olovnice, s integrovaným mikro ovládacím šroubem pro rychlejší vzájemné srovnání mezi body.
- Robustní chráněná konstrukce se stupněm ochrany IP54, tento laser je chráněn před vniknutím vody a nečistot a odolává pádům z výšky 1 m.
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™.

82797816**VOC: 13 517 Kč**

TTI MIL LASER M12 3PL-0C MULTIFUNKČNÍ LINIOVÝ 2P



PĚTINÁSOBNÁ KRABICE DO DUTÝCH STĚN KOPOS KOLÍN

Krabice s označením KPL 64-50/5LD_NA nahrazuje stávající typ KP 64/5L_NA a slouží jako elektroinstalační krabice do dutých stěn např. ze sádkkartonu. Vyrábí se progresivní dvojvstříkovou technologií, kde se kombinuje pevné PVC a měkčený materiál. Měkčené vstupy jsou navíc opatřeny předznačenými průchody pro utěsnění kabelů a trubek.

- Rozměry: Ø68×50×351 mm
- Materiál: PVC, samozhášivý
- Teplotní odolnost: -5 °C až +60 °C

82796688**VOC: 118,85 Kč**

KO KRABICE KPL 64-50/5LD_NA DO DUTÝCH STĚN



GERMICIDNÍ ZÁŘIČ UVETTA IN48A WIFI

Nepřímo zářící germicidní zářič od českého výrobce slouží k dezinfekci vzduchu od virů vč. koronavirů a virů chřipky, a to působením UV-C záření o vlnové délce 253,7 Nm. Jeden ventilátor nasává kontaminovaný vzduch do komory s UV lampami a druhý, již čistý vzduch vypouští zpět do prostoru. Používá se všude tam, kde je potřeba zajistit a garantovat kontinuální dezinfekci vzduchu nebo se chránit proti virové nákaze. **Možnost použití v přítomnosti lidí, zvířat i rostlin.**

Vlastnosti:

- Tichý provoz 20 dB.
- Trubice UV-C – 2x 24 W.
- Účinnost cca. 60 m³ vzduchu za hodinu.
- Mobilní provedení na stojanu, také možnost umístění na stěnu nebo na strop.
- Ovládání manuální nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.
- Počítá provozní hodiny záření a signalizuje opotřebení germicidní lampy.
- Dlouhá účinnost trubice – 9 000 hod., po této době je lampa stále účinná, ale nutno počítat s delší dobou dezinfekce. Při použití 10 hod. denně je cyklus výměny 2,5 roku.
- Rozměry bez stojanu (D×Š×V): 610×68×150 mm
- Barevné provedení: bílá nebo metalická černá.

82878181**VOC: 13 206 Kč**

PHIL UVETTA ZÁŘIČ GERMICIDNÍ IN48ABW UV-C POWER 48 W RC WIFI



ČISTIČKA VZDUCHU A DEZINFEKČNÍ LAMPA LEDVANCE

- Zlepšuje kvalitu vzduchu odstraňováním nepříjemných pachů a cigaretového kouře.
- Eliminuje až 99,9 % virů a bakterií, včetně SARS-CoV-2 (COVID19).
- Zajišťuje čistý okolní vzduch třístupňovou dezinfekcí pomocí LED VIOLEDS UVC a HEPA filtru (H13).
- Tři volitelné úrovně čištění vzduchu (nízká, střední, vysoká).
- Rychlost dodávky čistého vzduchu: 8 m³/hod.
- Jmenovitý výkon: 4,5 W
- Napájení přes USB kabel.
- Životnost: 20 000 hod.
- Rozměry: průměr 85 mm, výška 164 mm

82878955**VOC: 1 599 Kč**

LDV ČISTIČKA VZDUCHU USB LED UVC 4,5 W S HEPA FILTREM BÍLÁ



LED REFLEKTORY S ČIDLEM STEINEL

Reflektor L 240 LED

- Materiál: pouzdro z nerezové oceli (barva antracit), kryt plastový opál.
- Otočný IR senzor s úhlem 180° a dosahem 10 m.
- Nastavení soumraku 2–2 000 lx a času 8 s–35 min.
- Výkon, světelný tok, barva světla: 7,5 W, 570 lm, 3 000 K
- Stupeň krytí: IP44
- Rozměry (D×Š×V): 81×165×305 mm
- Montážní výška: max. 3 m
- Odolnost proti nárazu: IK07
- Okolní teplota: -20–50 °C
- Záruka: 3 roky

82877427**VOC: 2 520 Kč**

STEINEL SVÍTIDLO L 240 LED 7,5 W 570 LM 3 000 K 180ST IP44 SENSOR ANTRACIT 110060763



Reflektor XLED ONE SENSOR

- Materiál: hliník (barva bílá nebo antracit)
- LED panel lze naklonit o 180°.
- IR senzor s úhlem 180° a dosahem 12 m.
- Nastavení soumraku 2–2 000 lx a času 8 s–35 min.
- Výkon, světelný tok, barva světla: 23,5 W, 2 550 lm, 3 000 K
- Stupeň krytí: IP44
- Rozměry (D×Š×V): 202×229×195 mm

82877425**VOC: 1 680 Kč**

STEINEL SVÍTIDLO XLED ONE SENSOR 23,5 W 2 550 LM 3 000 K 180ST IP44 ANTRACIT



Reflektor XLED HOME 2

- Materiál: plast (barva bílá nebo antracit)
- Otočný a sklopný LED panel.
- Otočný IR senzor s úhlem 180° a dosahem až 14 m.
- Nastavení soumraku 2–2 000 lx a času 8 s–35 min.
- Výkon, světelný tok, barva světla: 14,5 W, 1 484 lm, 3 000 K
- Stupeň krytí: IP44
- Rozměry (D×Š×V): 194×180×161 mm

82877423**VOC: 2 310 Kč**

STEINEL SVÍTIDLO XLED HOME 2 V2 SENSOR ČERNÝ 14,5 W 180ST IP44



FLEXIBILNÍ LED PÁSKY EGLO FLEXIBLE STRIPE

Samolepící LED pásky lze libovolně tvarovat, ohýbat, nalepit i do nepřístupných rohů. Pásky lze zkracovat po 10 cm a dodávají se včetně trafa.

- Barva LED: teplá bílá (9,6 W, 1 050 lm) nebo RGB (9,7 W, s dálkovým ovladačem)
- Délka 2 m, šířka 6 mm.
- Stupeň krytí: IP20
- Záruka: 5 let

82796807**VOC: 517,40 Kč**

EGLO LED PASEK 98571 FLEXIBLE STRIPE 9,6 W 3 000 K 1 050 LM IP20

82796808**VOC: 782,54 Kč**

EGLO LED PASEK 98573 FLEXIBLE STRIPE RGB 9,7 W IP20



LED ŽÁROVKY S BAREVNÝM SKLEM EGLO

- Patice: E27
- Max. výkon: 6,5 W
- Rozměry: průměr 60 mm, délka 105 mm
- Barva skla: modrá/zelená (5 000 K, 360 lm),
červená/oranžová (1 800 K, 500 lm)

82794570 **VOC: 115,82 Kč**
EGLO ZDROJ LED 12569 LM-E27-LED A60 1x 6,5 W MODRÁ/ZELENÁ

82794568 **VOC: 115,82 Kč**
EGLO ZDROJ LED 12568 LM-E27-LED A60 1x 6,5 W ČERVENÁ/ORANŽOVÁ



STROPNÍ LED SVÍTIDLA EGON PALNAS

- Materiál: kov, plast
- Krytí: IP44
- výkon a rozměry: 16 W (1 280 lm), průměr 145 mm, výška 25 mm,
30 W (2 400 lm), průměr 220 mm, výška 30 mm
- Barva světla: 3 000 K nebo 4 000 K
- Barevné varianty: bílá nebo chrom


82796881 **VOC: 379,34 Kč**
PAL SVÍTIDLO LED EGON 16 W 1 280 LM 4 000 K IP44 145 MM BÍLÁ 61003535



VENKOVNÍ STROPNÍ SVÍTIDLA TARTU RABALUX

- Materiál: hliník (barva černá), stínítko plastové
- Teplota barvy variabilní, přepínačem je možné nastavit: 2 800 K, 4 000 K, 6 000 K
- Stupeň krytí IP44.
- Provedení kulaté nebo hranaté.
- Výkon a rozměry: 18 W (1 800 lm), průměr 175 mm nebo 175 mm × 175 mm,
výška 40 mm,
24 W (2 500 lm), průměr 300 mm nebo 300 mm × 300 mm,
výška 40 mm
- Životnost: 20 000 hod.
- Záruka 5 let.

82799677 **VOC: 698,60 Kč**
RAB SVÍTIDLO LED 7899 TARTU 18 W 1 800 LM 3 000–6 000 K IP44 STROP. HRAN. ČERNÁ

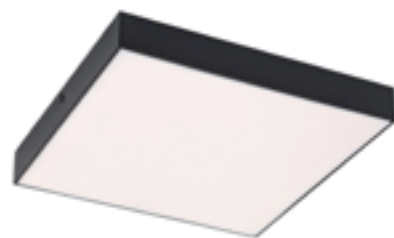

LED SVÍTIDLA VO CAMILA TUNSGRAM

- Jmenovitý příkon: 25 W nebo 50 W
- Jmenovitá účinnost svítidla: 120,9 lm/W
- Teplota barev: 2 700 K
- Index podání barev CRI >= 80
- Životnost L70/B50: > 90 000 hod.
- Životnost L80/B50: > 100 000 hod.
- Stupeň krytí: IP66
- Mechanická odolnost: IK09
- Rozměry (D×Š×V): 460×460×530 mm

82794108 **VOC: 7 126 Kč**
GE TU SVÍTIDLO LED VO CAMILA G1 S 50 W 827 6 045 LM IK09



2-VODIČOVÝ SYSTÉM DOMÁCÍCH TELEFONŮ A VIDEOTELEFONŮ V-LINE

Videotelefon VT-D-70-WF

- handsfree monitor s možností připojení do WIFI sítě
- podpora přesměrování hovoru do mobilní aplikace
- interkom: meziadresný, vnitřní, volání vrátného
- nastavení hlasitosti vyzvánění
- 20 vyzváněcích tónů
- možnost vypnutí vyzvánění
- možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří
- tónově rozlišené volání (dveřní stanice, interkom, zvonek)
- monitorování s výběrem kamery dveřní stanice nebo externí kamery
- nastavení doby monitorování (30 s, 60 s, 90 s, 2–5 min.)
- zobrazení data a času
- paměť snímků (videopaměť při použití microSD - až 32 GB)
- otevírání dveří (až 2 zámky na každou dveřní stanici)
- podpora ovládání světla (nutný modul VT-RELÉ)
- jazyk menu: čeština, angličtina

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej	barevný dotykový 7" (800 × 480)
Ovládání	dotyková obrazovka, dotyková tlačítka
Montáž	povrchová
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 30 mA, max. 300 mA
Rozměry	š 174 × v 161 × h 22 mm

82790419

VOC: 4 634 Kč

VAR JEDNOTKA VT-D-70-WF LCD VNITŘNÍ WIFI 7INCH 2001-013



Videotelefon VT-D-70-DP

- automatické (nebo manuální) zaznamenávání snímků z hovorů
- možnost zaznamenání videosekvencí (při použití paměťové karty microSD-až 32GB)
- interkom: meziadresný, vnitřní (v rámci bytu)
- nastavení hlasitosti vyzvánění - režim den / noc
- 20 vyzváněcích tónů, možnost vypnutí vyzvánění
- tónově rozlišené volání (dveřní stanice, interkom, zvonek)
- monitorování (venkovní jednotka nebo externí kamera)
- otevírání dveří (až 2 zámky na každou dveřní stanici)
- podpora ovládání světla (nutný modul VT-RELÉ)
- přesměrování hovoru do aplikace (nutný modul VT-IP)
- možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří
- jazyk menu: čeština, angličtina, němčina

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej	barevný dotykový 7" (800 × 480)
Ovládání	dotyková obrazovka, dotyková tlačítka
Montáž	povrchová
Barva	bílá
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 15 mA, max. 300 mA
Rozměry	š 226 × v 132 × h 18 mm

82697723

VOC: 4 372 Kč

VAR JEDNOTKA VT-D-70-DP VNITŘNÍ 7INCH LCD 2002-017



Videotelefon VT-D-43 v2

- interkom: meziadresný, vnitřní (v rámci bytu)
- tónově rozlišené volání (dveřní stanice, interkom, zvonek)
- monitorování (venkovní jednotka nebo externí kamera)
- otevírání dveří (až 2 zámky na každou dveřní stanici)
- podpora ovládání světla (nutný modul VT-RELÉ)
- přesměrování hovoru do aplikace (nutný modul VT-IP)
- možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej	barevný dotykový 4,3" (800 × 480)
Ovládání	dotyková tlačítka, české menu
Montáž	povrchová
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 10 mA, max. 200 mA
Rozměry	š 137 × v 137 × h 19 mm

82687116

VOC: 2 684 Kč

VAR JEDNOTKA VT-D-43 V2 VNITŘNÍ LCD 4,3INCH 1910-007



Dveřní stanice s kamerou VFC-1 SLIM

- jednotlačítková kovová dveřní stanice pro povrchovou montáž
- fisheye kamera se širokým úhlem záběru 170°
- LED přísvit se senzorem setmění
- otevření zámku indikováno LED diodou

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kamera	barevná, úhel záběru: 170°
Výstup pro zámek	1× relé NO / NC
Napájení el. dveřního zámku	z dv. stanice - max. 270 mA / 12 V DC z ext. zdroje - max. 1 A / 24 V (AC/DC)
Doba otevření el. dveřního zámku	1–99 sekund
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 15 mA, max. 130 mA
Rozměry	š 60 × v 160 × h 31,5 mm

82790469

VOC: 2 885 Kč

VAR JEDNOTKA VFC-1 SLIM S FISHEYE KAMEROU 1906-013



Dveřní stanice s kamerou VFC-1-KL-ZAP

- jednotlačítková nerezová dveřní stanice pro zápusťnou montáž
- fisheye kamera se širokým úhlem záběru 170°
- dotyková klávesnice pro otevření zámku
- LED přísvit se senzorem setmění

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kamera	barevná, úhel záběru: 170°
Výstup pro zámek	1× relé NO / NC
Napájení el. dveřního zámku	z dv. stanice - max. 270 mA / 12 V DC z ext. zdroje - max. 1 A / 24 V (AC/DC)
Doba otevření el. dveřního zámku	1–99 sekund
Počet kódů	40 (1× dočasný)
Funkce	ovládání relé el. zámku pomocí kódu ovládání druhého relé pomocí kódu (při použití modulu VT-RELÉ)
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 20 mA, max. 110 mA
Rozměry	š 120 × v 220 × h 44 mm

82790456

VOC: 3 846 Kč

VAR JEDNOTKA VFC-1-KL-ZAP S FISHEYE KAMEROU A DOTYK. KLÁV. 1909-036

Dveřní stanice s kamerou V4R-ZAP

- čtyřtlačítková nerezová dveřní stanice pro zápusťnou montáž
- čtečka RFID (součástí balení jsou MASTER čipy)
- otevření zámku a navázání hovoru je indikováno pomocí ikon
- LED přísvit se senzorem setmění

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kamera	barevná, úhel záběru: 105°
Výstup pro zámek	1× relé NO / NC
Napájení el. dveřního zámku	z dv. stanice - max. 270 mA / 12 V DC z ext. zdroje - max. 1 A / 24 V (AC/DC)
RFID čtečka karet	EM 125 kHz (až 320 karet / přívěšků)
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 40 mA, max. 200 mA
Rozměry	š 133 × v 316 × h 52 mm

82381286

VOC: 4 486 Kč

VAR VIDEO JEDNOTKA V4R-ZAP VENKOVNÍ 4TL. - ZÁPUSTNÁ, 1507-012

Tlačítkový panel VE12-ZAP

- rozšiřující tlačítkový expandér s 12 tlačítky
- v případě použití audio jednotek lze systém takto rozšířit až do max. počtu 64 účastníků
- v případě použití video jednotek lze systém rozšířit až do max. počtu 32 účastníků
- Rozměry 133 × 316 × 52 mm (š × v × h)

82381288

VOC: 1 653 Kč

VAR JEDN. ROZŠÍŘUJÍCÍ VE12-ZP ZÁP. VENKOVNÍ S 12 TL., 1507-014



Domácí telefon VT-D-SL

- otevírání dveří (až 2 zámky na každou dveřní stanici)
- interkom v rámci stejné adresy / bytu
- 4 skupiny vyzváněcích tónů, 3 úrovně hlasitosti vyzvánění
- tónově rozlišené volání (dveřní stanice, interkom, zvonek)
- možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ovládání	mechanická tlačítka
Montáž	povrchová
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 5 mA, max. 80 mA
Rozměry	š 97 × v 187 × h 33 mm

82386711

VOC: 735 Kč

VAR JEDNOTKA VT-D-SL2 VNITŘNÍ AUDIO 1306-008

Handsfree telefon VT-D-HF2

- otevírání dveří (až 2 zámky na každou dveřní stanici)
- interkom v rámci stejné adresy / bytu
- 4 skupiny vyzváněcích tónů, 3 úrovně hlasitosti vyzvánění
- tónově rozlišené volání (dveřní stanice, interkom, zvonek)
- možnost připojení tlačítka zvonku od bytových dveří

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ovládání	mechanická tlačítka
Montáž	povrchová
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 5 mA, max. 85 mA
Rozměry	š 90 × v 138 × h 18 mm

82790464

VOC: 735 Kč

VAR JEDNOTKA VT-D-HF2 VNITŘNÍ HANDSFREE AUDIO 1608-019

Dveřní stanice AV8-ZAP

- osmitlačítková nerezová dveřní stanice pro zápusťnou montáž
- otevření zámku a navázání hovoru je indikováno pomocí ikon

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výstup pro zámek	mechanická tlačítka
Napájení el. dveřního zámku	z dv. stanice - max. 270 mA / 12 V DC z ext. zdroje - max. 1 A / 24 V (AC/DC)
Otevření el. zámku	1–99 sekund
Hlasová navigace	ano (v češtině)
Napájení	22–27 V DC (ze sběrnice)
Proudový odběr	min. 40 mA, max. 200 mA
Rozměry	š 133 × v 316 × h 52 mm

82686259

VOC: 3 453 Kč

VAR AUDIO JEDNOTKA AV8-ZAP ZÁPUSTNÁ VENKOVNÍ S 8 TL. 1312-049



NOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTROJŮ ABB TANGO IP44

Nejrozšířenější designová řada Tango® se může nyní pochlubit přístroji s krytím IP 44 s bezšroubovými svorkami pro připojení vodičů a novou konstrukcí, která umožňuje dosažení uvedeného krytí při použití standardních instalačních rámečků. Nově jsou tyto přístroje dodávány bez rámečku. Pro zajištění stupně krytí IP 44 doporučujeme montáž maximálně do 3násobných rámečků, a to jak pro vodorovnou, tak i pro svislou montáž.



Přístrojové možnosti ve stupni krytí IP 44 dostupné v nové řadě Tango®

3559A-A06940 Přepínač střídavý – řazení 6 (1)
3559A-A07940 Přepínač křížový – řazení 7
3559A-A86940 Ovladač přepínací – řazení 6/0
3559A-A05940 Přepínač sériový – řazení 5
3559A-A52940 Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6 (6+1)
5519A-A02997 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

82797214**VOC: 148 Kč**

JBT S 3559A-A06940 B SPÍNAČ Č.6, TANGO, IP44, BEZŠR. SVORKY, BÍLÁ

LED PÁSKY MCLED SMD2835 CRI>90

Napájecí napětí: 12 V DC nebo 24 V DC

Počet LED na metr/výkon (12 V): 60 LED/4,8 W, 120 LED/9,6 W

Počet LED na metr/výkon (24 V): 120 LED/7 W, 160 LED/19,2 W

Barva a teplota světla: CW – studená bílá, NW – neutrální bílá, WW – teplá bílá

Index podání barev CRI: 90–100 (třída 1A)

Úhel vyzařování: 120°

Stupeň krytí: IP20

Životnost L70/B10 při 25 °C: 54 000 h.

Šířka pásky: 8 mm (12 V) nebo 10 mm (24 V)

Samolepící: ano, samolepící páska 3M

Balení: 5 m nebo 50 m

Záruka: 5 let

82789590**VOC: 167 Kč**

MCLED LED PÁSEK SMD2835WW 120 LED/M 9,6 W/M 12VDC 800 LM/M CRI90

**Bílá****Šedá****Béžová****Slonová kost****Kouřová šedá****Vřesová červená****Hnědá**

LED SVÍTIDLO TREVOS LINEA ROUND

Technický popis:

Krytí svítidla: IP54

Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný

Základna: bílý polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný

Výkon: 10, 13, 18, 27 W

Max. účinnost svítidla: 125 lm/W

Max. teplota okolí: 35 °C

Standardní provedení CRI>80: 4 000 K

Životnost (L90B10): 50 000 h.

81792836

VOC: 1 182 Kč

TRE SVÍTIDLO LINEA ROUND LED 3600/840 3 600 LM 27 W IP54 63640



VRTÁKY NA SKLO A KERAMIKU MILWAUKEE

Vhodné pro sklo, dlaždice, zrcadla, keramiku.

Zesílená karbidová hlava zaručuje větší odolnost.

Červeně lakovaný hrot.

K dispozici jsou tyto rozměry: Ø 5 / 6 × 50 mm, Ø 8 × 60 mm,
Ø 10 × 95 mm, Ø 12 × 95 mm

Od Ø 5 mm jsou tyto vrtáky do skla a obkladů dodávány s upínací
stopkou s více ploškami, aby bylo zabráněno prokluzování vrtáku ve
sklíčidle.

Vyrobeno v Německu.

82798256

VOC: 97,50 Kč

TTI MIL VRTÁK NA SKLO A KERAMIKU 8X60 4932471959



SADA VRTÁKŮ DO BETONU PREMIUM MILWAUKEE

Vrtáky s hroty osazenými zrny karbidu wolframu (TCT) umožňují vrtání
do betonu, pórobetonových bloků, zdiva, břidlice a žuly.

Od Ø 5 mm jsou tyto vrtáky pro příklepové vrtání dodávány s upínací
stopkou s 3 ploškami, aby bylo zabráněno prokluzování vrtáku ve
sklíčidle.

U Ø 4 mm jsou tyto vrtáky pro příklepové vrtání dodávány s kulatou
upínací stopkou.

Sada obsahuje 8 ks: Ø 4 × 90 mm, Ø 5 / 5,5 / 6 / 6,5 × 100 mm,
Ø 8 / 10 / 12 × 150 mm

82798429

VOC: 486 Kč

TTI MIL SADA VRTÁKŮ DO BETONU 8KS 4932471192



UNIVERZÁLNÍ NŮŽ 6V1 MILWAUKEE

Šestihranný držák nástrojů 1/4" s ukončením PH2 a SL5,5.
Vysunutí nože jednou rukou.
Výměna nože bez použití jiného nářadí.
Odstraňovač izolace vodičů.
Příchytka na řemen pro snadné uložení.
Integrovaný otvůrák na láhve.

82797705**VOC: 536 Kč**

TTI MIL NŮŽ UNIVERZÁLNÍ 6V1 1KS 4932478559



RESPIRÁTOR FFP2

Respirátor je vhodný jako ochrana proti virům a bakteriím. Ochrana normy FFP2 je doporučována Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako minimálním standardem ochrany. Zachycuje bakterie zalévané v kapénkách a aerosolech z úst a nosu nositele.

82799088**VOC: 15 Kč**

RUZ RESPIRÁTOR FFP2 BEZ VENTILKU



Ilustrační foto

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ ELKO EP CRM-161

Multifunkční ekonomická verze časového relé pro univerzální využití v automatizaci, řízení a regulaci nebo v domovních instalacích.

Univerzální napájecí napětí: AC 24 – 240 V (AC 50–60 Hz) a 24 V DC.

Komfortní a přehledné nastavování funkcí a časových rozsahů se provádí otočnými přepínači.

Nastavitelný čas od 0,1 s do 10 hod. je rozdělen do 6-ti rozsahů:

(0,1 s – 1 s / 1 s – 10 s / 0,1 min – 1 min / 1 min – 10 min / 0,1 h – 1 h / 1 h – 10 h).

Výstupní kontakt: 1x přepínací 8 A (AgNi)

Stav výstupu indikuje červená LED, která bliká nebo svítí v závislosti na stavu výstupu.

Příkon (max.): 2 V A / 1,5 W

Krytí: IP40 z čelního panelu / IP20 svorky

82797028**VOC: 633 Kč**

ELK RELÉ CRM-161 ČASOVÉ 0,1S–10 HOD 8 A MULTIFUNK.

