



IP20, třída izolace I

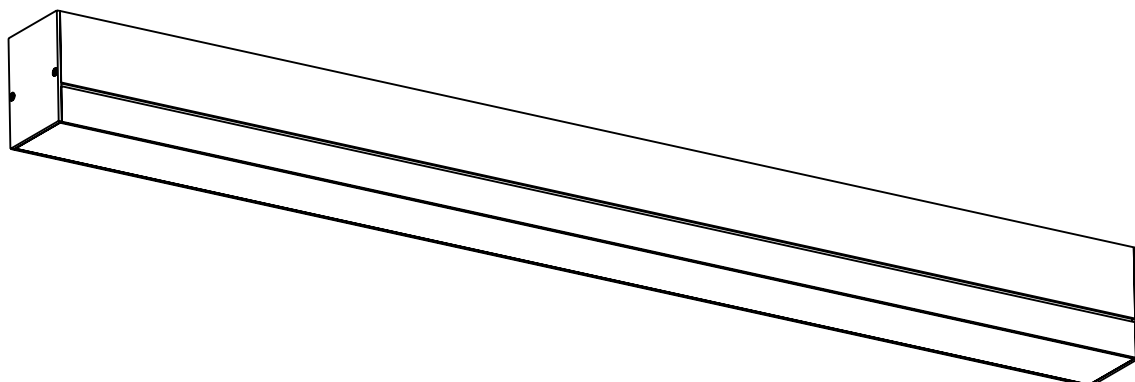


Rozměry svítidla:

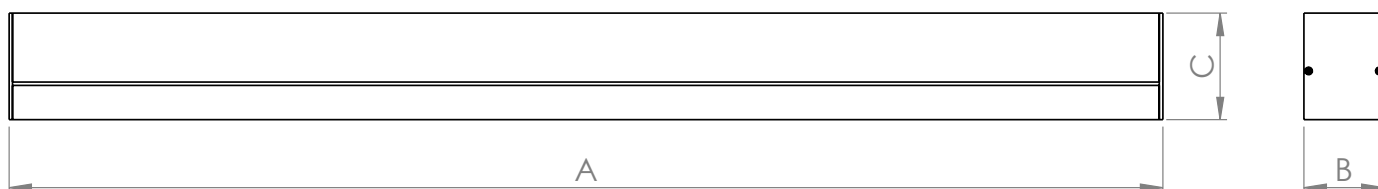


Typ	Rozměry svítidla A x B x C (mm)
MAWERICK-LED-2600/2950	570x59x79
MAWERICK-LED-3900/4450	850x59x79
MAWERICK-LED-5250/5900	1130x59x79
MAWERICK-LED-6550/7400	1415x59x79
MAWERICK-LED-7850/8900	1690x59x79
MAWERICK-LED-9100/10350	1975x59x79

Montážní otvory:

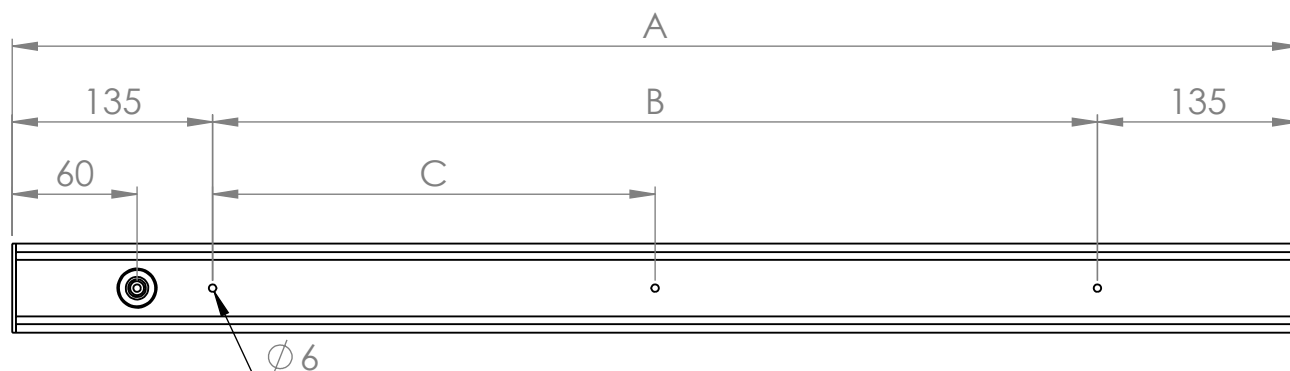

Typ	Délka svítidla (A)	Rozteč otvorů (B)	Rozteč otvorů (C)
MAWERICK-LED-2600/2950	565	295	x
MAWERICK-LED-3900/4450	845	575	x
MAWERICK-LED-5250/5900	1125	855	x
MAWERICK-LED-6550/7400	1410	1140	x
MAWERICK-LED-7850/8900	1685	1415	x
MAWERICK-LED-9100/10350	1970	1700	850

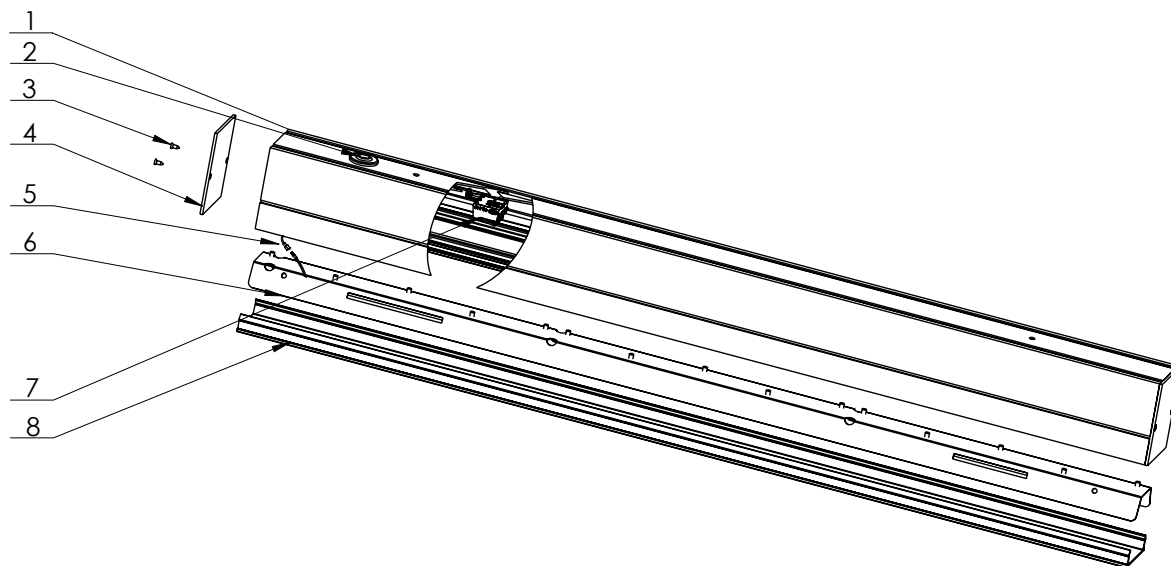

Montáž svítidel:

1. Uvolněte šrouby (3) v čítku (4) a čítko vysuňte z tělesa (1).
2. Vyměňte difuzor (8), reflektor (6) a rozpojte konektor (5).
3. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku (2) v tělese.
4. Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice (7) následovně:

Svorka	MAWERICK-LED	MAWERICK-LED-DALI	MULTIMAWERICK-LED			
L1	fázový vodič	fázový vodič	vodič dobíjecí fáze			
L2	-	D1	vodič spínané fáze			
L3	-	D2	-			
N	nulový vodič	nulový vodič	nulový vodič			
⊕	ochranný vodič	ochranný vodič	ochranný vodič			

*Označení jednotlivých svorek a zapojení se může lišit, dle požadované výbavy svítidla. V případě nejasností kontaktujte technickou podporu VYRTYCH a.s.

5. Zapojte konektor (5), zasuňte zpět reflektor (6) a difuzor (8).
6. Vložte čítko (4) do tělesa (1) a zajistěte šrouby (3) utahovacím momentem 1,5Nm.



Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek! Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



Světelný zdroj a těsnění v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Jakákoliv změna nebo výměna komponentů na svítidle ovlivňující ochranu před nebezpečím výbuchu je zakázána. Opravy svítidel smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a pouze s originálními náhradními díly.



Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení a je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTÁŽNÍ NÁVOD



MAWERICK-LED


Technical conditions of the lighting fixture installation

ENG


29.06.2023/ rev.1

www.vyrtych.cz

IP20, class I

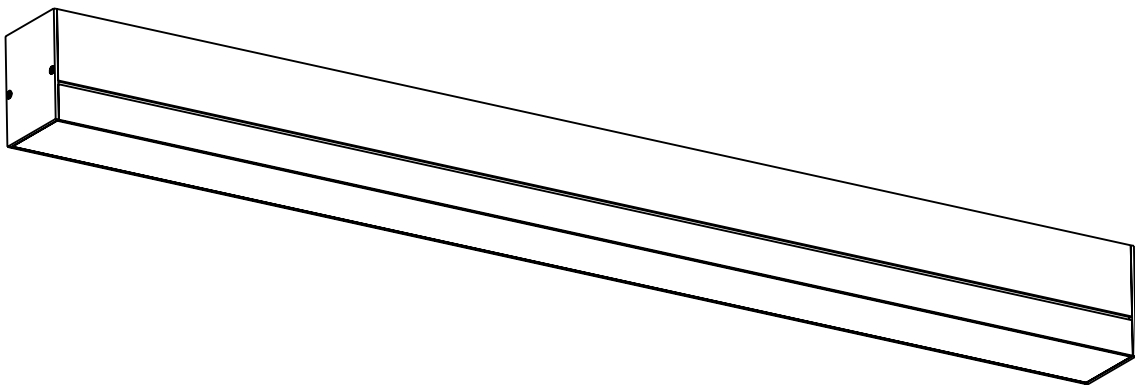


Dimensions of luminaire:

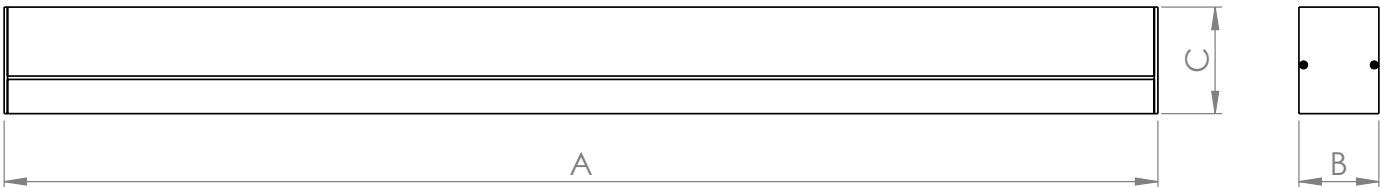


Type	Dimensions of luminaire A x B x C (mm)
MAWERICK-LED-2600/2950	570x59x79
MAWERICK-LED-3900/4450	850x59x79
MAWERICK-LED-5250/5900	1130x59x79
MAWERICK-LED-6550/7400	1415x59x79
MAWERICK-LED-7850/8900	1690x59x79
MAWERICK-LED-9100/10350	1975x59x79

Mounting holes:

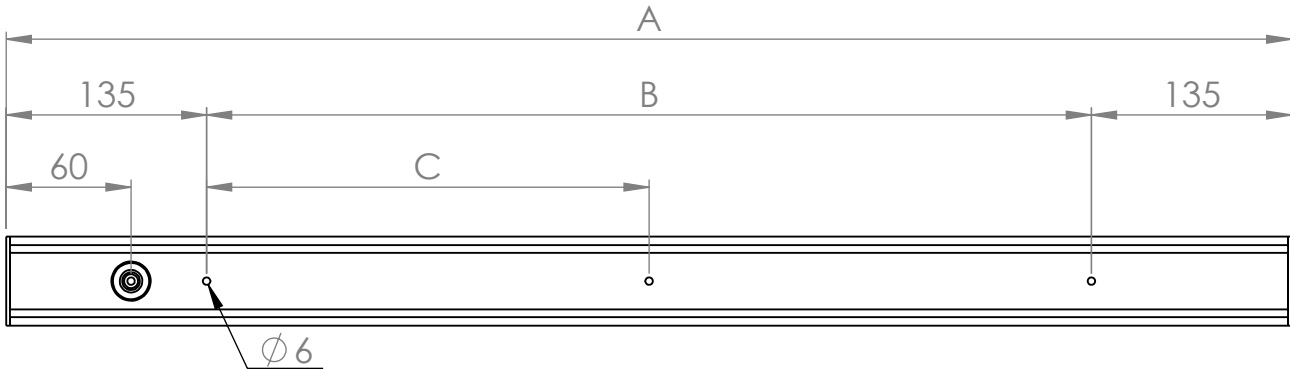

Type	Length of luminaire(A)	Mounting hole dimensions (B)	Mounting hole dimensions (C)
MAWERICK-LED-2600/2950	565	295	x
MAWERICK-LED-3900/4450	845	575	x
MAWERICK-LED-5250/5900	1125	855	x
MAWERICK-LED-6550/7400	1410	1140	x
MAWERICK-LED-7850/8900	1685	1415	x
MAWERICK-LED-9100/10350	1970	1700	850

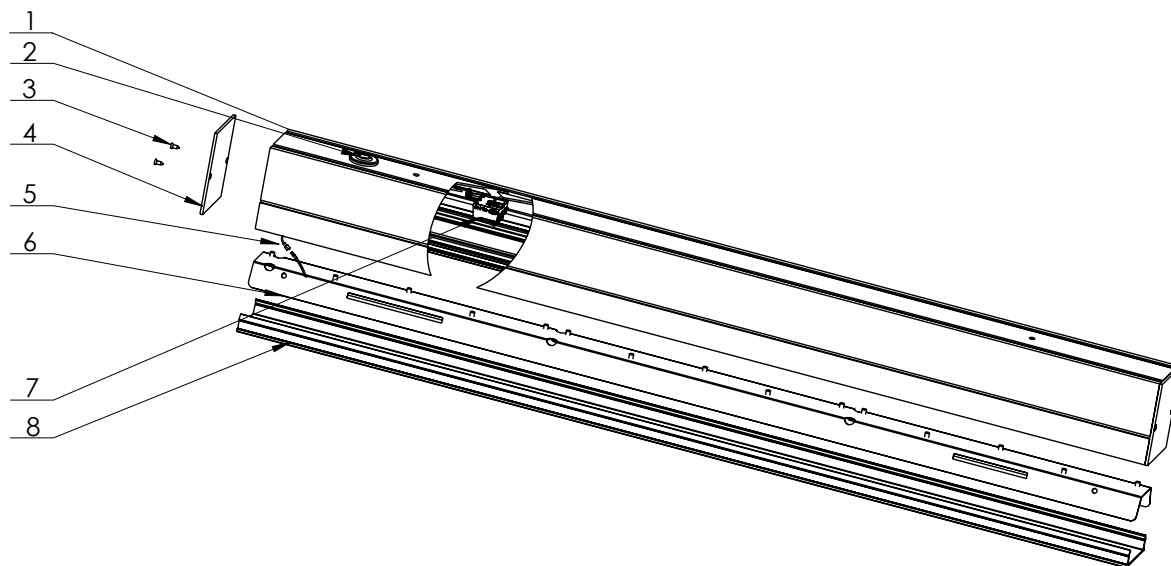

Installation of luminaires:

1. Loosen the screws (3) in the headpiece (4) and slide the headpiece out of the body (1)
2. Remove the diffuser (8), reflector (6) and disconnect the connector (5).
3. Draw the power cable through the rubber grommet (2) in the body.
4. Connect the power cable to the unoccupied part of the supply terminal block (7) as follows:

Clip	MAWERICK-LED	MAWERICK-LED-DALI	MULTIMAWERICK-LED		
L1	phase conductor	phase conductor	conductor of charging phase		
L2	-	D1	conductor of switching phase		
L3	-	D2	-		
N	neutral conductor	neutral conductor	neutral conductor		
⊕	protective conductor	protective conductor	protective conductor		

*The marking and connection of individual terminals may differ depending on the required lighting fixture equipment. In case of any doubts, please contact the technical support of VYRTYCH a.s

5. Reconnect the connector (5), insert the reflector (6) and the diffuser (8) back into the body.
6. Insert the headpiece (4) into the body (1) and secure the screws (3) with a tightening torque of 1.5Nm.



The light source and gasket in this lighting fixture can be replaced only producer or its contractual service technique or a similarly qualified person. When installing lighting fixture, observe the ESD safety using appropriate tools! When the mounting instructions are not observed, the producer can't be responsible for incidental damages incurred.



The light source and gasket in this lighting fixture can be replaced only producer or its contractual service technique or a similarly qualified person. Any modification or replacement of components on the luminaire that affects the protection against dangerous explosions is prohibited. Repairs to luminaires may only be carried out by a suitably qualified person and only with original spare parts.



Producer included in the recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06070058)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTÁŽNÍ NÁVOD



CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Podpora@vyrtych.cz ve vaší zemi".

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Podpora@vyrtych.cz leverandør".

E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Podpora@vyrtych.cz estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea".

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest Podpora@vyrtych.cz esindusest".

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Podpora@vyrtych.cz G - edustajaltanne".

GR:Εαν χρειασθεί, μεταφραση των οδηγιων χρησε ως σε αλλη γλωσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθει απο τον Αντιπροσωπο της Podpora@vyrtych.cz".

H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelven a Podpora@vyrtych.cz cég helyi képviselőtől igényelheti meg".

I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante Podpora@vyrtych.cz".

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtąją kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "kėpviseletėn" atstovybėje savo šalyje. Podpora@vyrtych.cz

LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Podpora@vyrtych.cz pārstāvniecībā".

M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali tagħhom mingħand ir-rappreżentant ta' Podpora@vyrtych.cz f' pajjiżhom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Podpora@vyrtych.cz vertegenwoordiging".

P: „Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Podpora@vyrtych.cz".

PL: Niniejszą instrukcję obsługi w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Podpora@vyrtych.cz na dany kraj.

S: „En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er Podpora@vyrtych.cz representant".

SK: „Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytnie zastúpenie spoločnosti Podpora@vyrtych.cz vo Vašej krajine".

SLO: „Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Podpora@vyrtych.cz v Vaši državi"