



**PLYNOVÉ PÁJEČKY
CFH****PÁJECÍ LAMPA LETMISTR LM1000**

Praktická páječka – ideální pro začátečníky.

Pro měkké pájení a pro jednoduché tvrdé pájení.

Výkonný hořák s možností jemné regulace regulačním ventilem pro plynulé nastavení plamene.

K provádění oprav, instalací, kutilství, opalování barvy, ničení plevelů, opalování dřeva, pocínování a pro práce s plasty.

Pracovní teplota: 650 °C

Spotřeba plynu: cca 145 g/hod.

Balení: páječka vč. 5 butanových kartuší

82896390**VOC: 503 Kč**

ELN LAMPA PÁJECÍ LM1000 LETMISTR VČ. 5 BUTAN. KARTUŠÍ 419 ML 650ST C CF52159

**PLYNOVÁ PÁJEČKA DIAMANT M40**

Pájecí hořák pro jemné pájení s otevřeným úzkým plamenem, který lze vyměnit za katalytický hrot (pro pájení v elektrotechnice).

Pro tavení skla, různých kovů (cín, měď, hliník, stříbro, zlato, atp.).

Možnost naplňování normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103) pomocí plnicí trysky na zadní straně páječky.

Pracovní teplota: 650 °C

Balení: páječka + pájecí hrot

82896384**VOC: 636 Kč**

ELN PÁJEČKA DIAMANT M40 PLYNOVÁ 650ST C CF52025

**PROFI RUČNÍ PÁJEČKA TS1800**

Výkonná ruční páječka pro měkké i tvrdé pájení, s 20 mm speciálním hořákem a spolehlivým, snadno ovladatelným piezoelektrickým zapalováním. Ideální pro rychlé a rovné pájené spoje.

Ideální pro tvrdé pájené měděné spoje až do Ø 15 mm a měkké pájení až do Ø 28 mm.

Možnost pájení ve všech polohách.

Další možnosti použití: nahřívání, rozmrazování, opalování, spalování a tepelná úprava plastů

Pracovní teplota: 730 °C

Univerzální šroubovací uzávěr 7/16" UNEF pro plynové dózy,

včetně 1 šroubovací nádržky směsného plynu propan/butan (AT 2000, č. 52107).

Pracovní teplota: 730 °C

Teplota plamene: až 1 900 °C

360° = pájení ve všech polohách

Spotřeba: cca 110 g/hod.

Jmenovitá tepelná zátěž: asi 1,5 kW

Druh plynu: směs propan/butanu

Tryska: Ø 0,20 mm

Balení: hořák se stojánkem, včetně 1 šroubovací nádržky směsného plynu propan/butan

82896389**VOC: 820 Kč**

ELN PÁJEČKA RUČNÍ PROFI TS1800 VČ. PLYNU AT 2000 600 ML PIEZO 750ST C 360ST CF52132



**MINI-SVÁŘEČKA SF3100
CFH**

Přenosná, profesionální autogenová souprava pro sváření. Měkké a tvrdé pájení za přívodu kyslíku a vysoce výhřevného směsného plynu AT 3000. Přístroj k tvrdému pájení s vysokou výkonností a pro provádění instalací a oprav.

Hořák s ostře ohraničeným plamenem, plynule regulovatelný.

Pracovní rozsah tloušťky materiálu: 0,1 – 2,5 mm

Možnost pájení ve všech polohách.

Pracovní teplota: 1 250 °C

Teplota plamene: 3 100 °C

Průměrná pracovní doba pro směsný plyn AT 3000 cca 3 hod. na plný výkon, se střední tryskou.

Průměrná pracovní doba pro kyslíkovou láhev cca 20 min. na plný výkon, se střední tryskou.

Rozsah dodávky:

- Kyslíková láhev 105 bar = 950 ml/140 g (šroubovací uzávěr 11 × 1 levý),
- vysoce výhřevný směsný plyn AT 3000 = 5 600 ml/330 g (univerzální šroubovací uzávěr 7/16" UNEF),
- ochranné svářečské brýle,
- 4 výměnné trysky (0,4/0,6/0,8/1,0 mm),
- montážní klíč,
- pohodlný přenosný stojan,
- pojistka proti zpětnému zásehu plamene,
- svazek hadic s pojistkou proti zpětnému proudění kyslíku.

**82896393****VOC: 2 444 Kč**

ELN MINI-SVÁŘEČKA SF3100 KYSLÍK 930 ML PLYN AT 3000 600 ML 3 TRYSKY BRÝLE 1250ST C 360ST

**BEZDRÁTOVÝ ZVONEK DO ZÁSUVKY BZ40
ELEKTROBOCK**

Set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě 230 V a tlačítko (vysílač) na baterii 3 V.

Moderní design přijímače se vyznačuje malou velikostí při zachování kvalitního zvuku.

Nová koncepce vysílače (tlačítka) usnadní montáž a zvyšuje odolnost proti povětrnostním podmínkám. Stupeň krytí tlačítka je IP64.

Je určený pro kratší až střední dosahy.

Kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz.

Dosah až 180 m na volné ploše.

Dosah cca 25 m v zástavbě.

Zvuk přijímače - 36 melodií.

Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby.

Optická signalizace vysílání na tlačítku.

Baterie vysílače 3 V (CR2032) je součástí balení.

Rámeček na jmenovku na vysílači (tlačítku).

**82895628****VOC: 460 Kč**

EB ZVONEK BEZDRÁT. BZ40 S PŘÍJÍMAČEM NA 230 V AC 1140

**SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ FLP-15-VH/...
SALTEK**

Možná dočasná náhrada řady FLP-12,5 V/...

Pro průmyslové i rezidenční instalace.

Vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy.

Blokace modulu, dálková signalizace (S).

FLP-15-VH/IS - vhodné pro systémy TN a TT, 60 kA (8/20), 15 kA (10/350).

FLP-15-VH/IS+I- vhodné pro 1fázový systém TT, 60 kA (8/20), 25 kA (10/350).

FLP-15-VH/3S - vhodné pro 3fázový systém TN-C, 180 kA (8/20), 45 kA (10/350).

FLP-15-VH/3S +I- vhodné pro 3fázový systém TT, 100 kA (8/20), 50 kA (10/350).

FLP-15-VH/4S - vhodné pro 3fázový systém TN-S, 240 kA (8/20), 60 kA (10/350).

82898859

SAL SVODIČ FLP-15-VH/3S A07092

VOC: 2 887 Kč**PRŮMYŠLOVÁ LED SVÍTIDLA NANOTTICA
TREVOS**

Maximální účinnost svítidla: 139 lm/W

Nízké hodnoty UGR v rozsahu 18,9 do 23,4.

Krytí svítidla: IP66/IP69

Životnost: 50 000 hod./L90B10

Standardní provedení CRI > 80: 4 000 K

Na vyžádání CRI > 80: 3 000 K, 5 000 K, 6 500 K, CRI > 90: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K

Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice.

Možnost průběžné montáže (až 7 vodičů uvnitř svítidla).

Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení.

Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 8 m.

Multifunkční spony – snadný zácvak na lištový systém šířky 60 mm.

Variabilní rozteč zavěšení, možnost instalovat svítidlo i na stávající konstrukci zavěšení původního osvětlení.

Vysoká mechanická odolnost: IK10

Vysoká teplotní odolnost v rozsahu od $t_a = -25^\circ\text{C}$ až do $t_a = 50^\circ\text{C}$.

Materiál/povrchová úprava:

Difuzor: čirý PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)

Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)

Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)

Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid

Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny

Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5 nebo gumové (SBS)

Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení), nebo šroubovací

82896659**VOC: 1 359 Kč**

TRE SVÍTIDLO LED NANOTTICA 1.4FT PC 6400/840 43 W 6 010 LM 4 000 K PŘIS/ZÁVĚS IP66/IP69 100007



**LED REFLEKTORY GRUN V3
KANLUX**

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramene: ocel
Stupeň krytí: IP65
Jmenovitý výkon: 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W
Typ diody: LED SMD
Teplota chromatičnosti: 4 000 K
Index podání barev Ra: 80
Životnost: 20 000 hod.
Rozsah okolních teplot: -15...35°C

82899314**VOC: 212 Kč**

KAN SVÍTIDLO GRUN V3 LED N-30-B REFLEKTOR 30 W 2 720 LM 4 000 K IP65 31182

**ZÁVĚSNÁ PRŮMYŠLOVÁ LED SVÍTIDLA PROTO
OMS LIGHTING**

Materiál korpusu: hliníkový odlitek černé barvy (RAL 9005)
Materiál krytu: polykarbonát
Stupeň krytí: IP65
Elektronický předřadník FIX (ECG)
Jmenovitý výkon: 92 W, 146 W, 188 W, 217 W
Teplota chromatičnosti: 4 000 W
Index podání barev: >80 Ra
Doba životnosti L70/B50: 100 000 hod.
Rozsah okolních teplot: -40...60°C

82881301**VOC: 4 142 Kč**

OMS UX SVÍTIDLO PROTO L 90° LED 31 800 LM / 840 lx 217 W, FIX, RAL 9005, 231032

**LED SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŘADY NOD
MODUS**

Typ zdroje: LED vyměnitelný
Příkon svítidla: 32 W
Světelný tok: 3 650 lm
Barva světla: bílá, 4 000 K
Index podání barev CRI: 70–79
Materiál korpusu: hliník (práškově lakovaný), barva šedá
Materiál krytu: čiré sklo
Stupeň krytí: IP66
Odolnost proti nárazu: IK08
Doba životnosti L70/B50: 100 000 hod.
Rozměry: délka 555 mm, výška 134 mm, ø příruby 60 mm
Hmotnost: 4 kg

82899598**VOC: 2 970 Kč**

MODUS SVÍTIDLO VO LED NOD 4 000 K C4W/ND 32 W 3 650 LM 4 000 K ŠIROKOZÁŘIČ NESTMÍV IP66



**e ELKOV[®] ELEKTROMATERIÁL
ELEKTRO A SVÍTIDLA**

ESHOP.ELKOV.CZ

- 125 000 POLOŽEK, Z TOHO 75 000 SKLADEM
- PŘI NÁKUPU NAD 1 000 Kč BEZ DPH DOPRAVA ZDARMA
- MOŽNOST VYZVEDNUTÍ NA KTERÉKOLI Z 29 PROVOZOVEN ELKOV ELEKTRO
- ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
- ZOBRAZENÍ SJEDNANÝCH SMLUVNÍCH CEN
- HISTORIE VAŠICH DOKLADŮ
- EXPORT CENÍKU



ŠETŘETE SVŮJ ČAS, NAKUPUJTE ON-LINE!

WWW.ELKOV.CZ



KUP
Schnabl®

NOVINKY
A DOSTANEŠ
MANNER

*Vyrobeno
v Rakousku*



Příchytka pro trubky



Příchytka pro plochý kabel



Kolík pro stahovací pásek



BC

SD

1.– 31. 1. 2022

Nakup **BC**, **FKB** nebo
SD příchytky **Schnabl**
a za každých utracených
250 Kč bez DPH dostaneš
balení oplatek **Manner**



FKB



hager.cz

Elektronická dálniční známka 2022

**S Hagerem opět rychle a bezpečně
do nového roku!**

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 3. 1. 2022 do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.
Platnost voucheru do 31. 3. 2022.



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2022

MBS110	24	Jistič 1 pól 10 A, char.B, 6 kA, QC
MBS116	24	Jistič 1 pól 16 A, char.B, 6 kA, QC
MBS316	4	Jistič 3 pól 16A, char.B, 6 kA, QC
CDS225D	2	Proudový chránič 2 pól 25 / 0,03 A, A, QC
CDS425D	2	Proudový chránič 4 pól 25 / 0,03 A, A, QC
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól 40 / 0,03 A, A, QC
SBN333	2	Vypínač 3 pól, 32 A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm ²
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P 10 mm ² / 12 mod., pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P 10 mm ² / 12 mod., pro chrániče a jističe
KCF663L	2	Mezifázové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé
ADS910D	2	Proud. chr. s nadpř. ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC
ADS916D	2	Proud. chr. s nadpř. ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A, QC

13 990 Kč bez DPH

Kód balíčku: **82899693**



**ZLATÁ
ZNAČKA KVALITY 2020**

:hager

Sleva na ruku



K přístrojům Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDD111101X10),
ř. 6 (SDD111106X10),
zásuvek (SDD111012X10).

SEDNA NOVINKA Design/Elements

- jednoduchá a rychlá montáž
- technické vychytávky
- kombinace barev a materiálů
- výhodná cena



Nové i barvy
Aluminium a Antracit

K přístrojům Asfura ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfura (10 ks)
zásuvek (EPH2800221X10).

K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05425P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

| akce probíhá od září 2021 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric



Hodnotný dárek

K nákupu vybraných produktů nad 7900 Kč obdržíte láhev Republica 0,5 l.

**Unica****Sedna****Asfora****Acti 9****Easy9****Mini Pragma**

- Akce probíhá od druhé poloviny října 2021 do vyprodání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Unica, Sedna, Asfora, Acti 9, Easy9 a Mini Pragma v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.



NOVINKA! Kalibrovaný digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35

V sortimentu nově nabízíme unikátní digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 **v kalibrované (cejchované) verzi**. Kalibrovaná i nekalibrovaná verze RM35 měří stejně a oba splňují **třidu přesnosti III** (platí od 5 m).

Označení zkoušky u kalibrované verze:

- Zkušební štítek na zadní straně RM35
- Průběžné sériové číslo, např. E1002821
- Rok přezkoušení
- Číslo notifikované zkušebny
- Pečetní štítek
- Štítek o následné kalibraci na přední straně
- 2 pečetní štítky uvnitř přístroje
- **Prohlášení (certifikát) o shodě podle modulu F**


Poznámka: Platnost kalibrace 2 roky. Následná kalibrace (cejchování) musí být provedena po 2 letech certifikovanou zkušebnou v dané zemi.

Obj. č. 10184 (kalibrovaný s certifikátem)

Obj. č. 10172 (nekalibrovaný)

Více informací:

<https://bit.ly/rm35-kalibrovany>



KALIBROVANÝ!



FRÄNKISCHE


**NOVĚ
NASKLADNĚNO**



FPKu-ES-F-UV černá UV stabilní trubka délka 3 m

NOVĚ naskladněno na centrálním
skladě Praha

UV

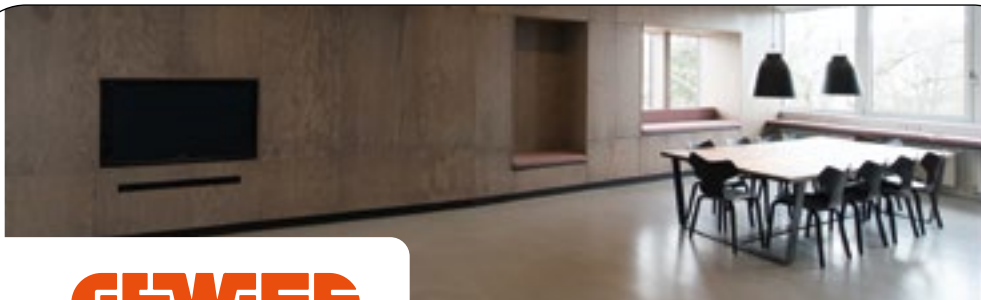**GEWISS**

Ucelený sortiment kabelových chrániček

Ohebné a tuhé kabelové chráničky, které jsou vyrobeny na nejmodernějších strojích z pečlivě vybraných materiálů.

Ohebné kabelové chráničky FK

FK9 je doporučena pro montáž do drážek ve zdi nebo stropu.

Tuhé kabelové chráničky RK

RK9 je doporučena pro montáž elektrických zařízení s nízkým rizikem poškození nebo v méně frekventovaných místech do zdi.

- Odolnost proti stlačení 320 N
- Odolnost proti nárazu 1 J při -5 °C
- 6 průměrů (od 16 do 50 mm)
- Barva šedá RAL7035 nebo bílá RAL9010
- S nebo bez protahovacího drátu (FK)
- S hrdlem nebo s rovným koncem (RK)

Více informací

<https://bit.ly/chranicky>



16modulové zásuvkové ROZVODNICE

SEZ-CZ*Vaše dobrá volba...***NOVINKA**

ROZVODNICE ROS 16 IP 54 a IP 66


- **ROS 16/FI**
rozvodnice jsou v plném rozsahu osazené jističími a chráničemi prvky
- **ROS 16/I**
základní počet jističích prvků
- **ROS 16**
bez jističích prvků, kabeláž v rozvodnici připravena pro jističí a chránič prvky

Parametry:

- nízkonapětové nástěnné zásuvkové rozvodnice vyrobené z vysoceodolného materiálu ABS s extra silnými stěnami (4 mm), IK10
- jištění MCB/RCD
- bez jištění – předdrátované
- předlisované otvory pro vývodky M25; M32; M40; M50
- samozhášecí materiál: 650 °C – odolný proti přehřátí a hoření
- stupeň krytí dostupný v IP 54 a IP 66
- v souladu s normou STN EN 61439-1, -3

Výhody:

- nejkompaktnější design v 16modulové řadě zásuvkových rozvodnic na trhu ($V \times \bar{S} \times H = 450 \times 328 \times 136$ mm) s ergonomicky zešíkmenou plochou
- dostupné v kombinaci s CEE 63A zásuvkami, 63A hlavním vypínačem, nebo se 63A vestavnou přívodkou pro možnost smyčkování vícera ROS 16 na pracovišti
- 63 standardních kombinací permanentně skladem a více jak 2400 kombinací na vstupu, MCB/RCD, dostupné na vyžádání výstupy a jištění
- vhodné pro průmyslové i rezidenční stavby, průmyslové rozvody

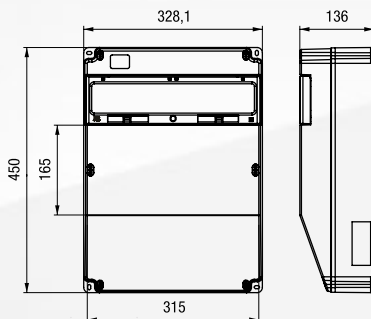




theben
energy saving comfort

Detektor CO₂ AMUN 716 SR

Nástěnný detektor CO₂ je vhodný zejména pro konferenční a jednací místnosti, kanceláře, školy/školky, pasivní a nízkoenergetické domy.

- Koncentrace CO₂ signalizována pomocí LED
- 2 spínací výstupy CO₂ řízené pro 2stupňovou regulaci, s manuálním a automatickým režimem a také zobrazením stavu sepnutí
- 3x výstup 0–10 V pro CO₂, teplotu a relativní vlhkost
- Napájecí jednotka 24 V pro zapuštěnou montáž (volitelně)
- Pro řízení ventilace

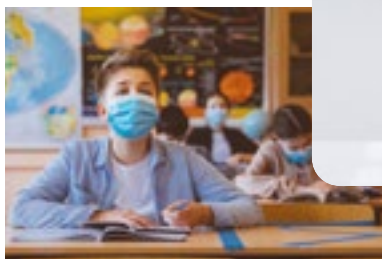




PASSION FOR POWER.

ENYSUN

Bezpečné a profesionální řešení pro Fotovoltaiku

Modulární systém Mi do 1000A



Řešení na
míru?
Kontaktujte
nás !

Nabízíme kompletní řešení v oblasti
technologie distribuce elektrické energie pro
fotovoltaická zařízení na míru.

K dnešnímu dni technologii HENSEL používá
více než 10 000 fotovoltaických projektů po celém světě.
Kontaktujte nás na prodej@hensel.cz



Powering Business Worldwide

Kompaktní jističe Power Defense

Kompaktní jističe Power Defense představují cenově dostupné řešení výkonových jističů a vypínačů. Jejich technické parametry a širší portfolia je předurčuje pro použití v rezidenčních a nenáročných komerčních aplikacích



Technické parametry

- Jmenovitý proud 16 až 800 A (1000 A v roce 2022)
- Jmenovité napětí 440 V AC
- Elektronické i termomagnetické spouště
- 4 typové velikosti
 - PDE1 do 160 A (spouště TMTU)
 - PDE2 do 250 A (spouště ETU a TMTU)
 - PDE3 do 630 A (spouště ETU a TMTU)
 - PDE4 do 800 A (1000A; spouště ETU)
- Vypínací schopnost 36 kA (PDE1,2) a 50 kA (PDE3,4)
- Vlastní řada příslušenství pro dodatečnou montáž
 - Pomocné kontakty
 - Podpěťové spouště
 - Vypínací spouště
 - Otočné rukojeti
 - Rozšiřující svorky

**Představení kompaktních jističů
Power Defense naleznete ve videu,
které spustíte přes OR kód níže**



Video: Jističe Power Defense - představení



Tyto jističe od roku 2022 nahrazují řadu jističů LZM

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

SAMOOSLUŽNÁ PRODEJNA:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejistodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰



UŠETŘETE S NÁMI ZA ENERGII

Výměnou jednoho průmyslového svítidla ušetříte až 6 300 Kč/rok!

Modelový příklad – návratnost po výměně 10 kusů starých výbojkových svítidel
za 10 kusů nových LED svítidel:



16 hod. svícení denně
270 dní v roce



Životnost
LED svítidla **11,6 let**



Náklady
40 270 Kč



Návratnost
7,5 měsíce

**KONTAKTUJTE NAŠE SVĚTELNÉ TECHNIKY.
POMŮŽOU VÁM S MODERNIZACÍ VAŠEHO OSVĚTLENÍ:**

Marek Vaňoušek
Radek Veselý

+420 773 955 185
+420 725 653 330

marek.vanousek@elkov.cz
radek.vesely@elkov.cz

Příklady úspor z osvětlení naleznete na
elkov.cz/setrime-energii