

Požární ochrana

Instalace protipožárního systému BlazeCut řady C může poskytnout rychlou a efektivní reakci na požár na všech typech zařízení.

Uzavřené a polouzavřené prostory, které jsou mimo dohled, mají zvýšené riziko požáru a mohou vést k ničivým následkům.

Elektrické skříně, elektrické generátory a podobná zařízení jsou některé příklady, kde může dojít k takovému požáru.

Pneumatický systém funguje automaticky a nezávisle na jakémkoli napájecím zdroji, což je klíčová výhoda, protože systém je schopen automaticky ovládat a potlačovat požár v prostorách, i když nejsou přítomni lidé.



Askala s.r.o.

Askala s.r.o.
+420 606 705 661
Tatouňovice 9
petr.skala@askala.cz
www.askala.cz



Společnost BlazeCut je výrobcem a specialistou protipožárních systémů, který dodává nejnovější technologie. Zaměřujeme se na poskytování vysoce výkonných systémů vyrobených podle nejvyšších standardů.

BlazeCut zlepšil způsob, jakým může systém fungovat a chránit vás a vaše cenná zařízení v drsném rizikovém prostředí.

RYCHLÁ DETEKCE

AUTOMATICKÁ NEBO MANUÁLNÍ AKTIVACE

SNADNÁ INSTALACE

KOMPLEXNÍ PROCES ŠKOLENÍ A PODPORY USNADŇUJE INSTALACI A ÚDRŽBU.

NEZÁVISLÉ NAPÁJENÍ

NEŠKODNÝ

PLYNOVÉ A PRÁŠKOVÉ SYSTÉMY NEVEDOU ELEKTŘINU, NEKORODUJÍ ANI NEZPŮSOBUJÍ POŠKOZENÍ TEPELNÝM ŠOKEM, A PROTO NEEXISTUJE ŽÁDNÉ RIZIKO POŠKOZENÍ NEBO VEDLEŠÍCH ÚČINKŮ NA CHRÁNĚNÝ KRYT.



DLP vs. ILP

Systémy BlazeCut se vyrábí ve dvou verzích: Direct Low Pressure System a Indirect Low Pressure System. Použití každé verze je určeno typem a velikostí skříně.

Systém DLP je označován jako přímý, což znamená, že aktivaci a distribuci čínidla zajišťuje detekční trubice. Systém pro potlačení požáru funguje tak, že detekuje oheň a aplikuje čínidlo přímo pomocí detekční trubice připevněné k ventilu láhve

Systém ILP je označován jako nepřímý, což znamená, že je aktivován narušením detekční trubice a látka je distribuována samostatnými distribučními trubicemi do trysek.



BEZPEČNÉ PRO LIDI

KONCENTRACE MÉDIA JE PRO LIDI NEŠKODNÁ A PO AKTIVACI NEOHROŽUJE ZDRAVÍ, SYSTÉM VYČERPÁVÁ KYSLÍK V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH, COŽ MŮŽE PŘI NADMĚRNÉ EXPOZICI PŘEDSTAVOVAT PROBLÉM.

FLEXIBILITA

SYSTÉM LZE NAKONFIGUROVAT PRO POUŽITÍ PRÁŠKOVÝCH, PLYNOVÝCH NEBO PĚNOVÝCH HASICÍCH PROSTŘEDKŮ.

NEOMEZENÝ OBJEM MÉDIA


SYSTÉM POSKYTUJE FLEXIBILITU V POČTU NÁDRŽÍ, KTERÉ JSOU POTŘEBA K POKRYTÍ PROSTORU

RYCHLÁ REAKČNÍ DOBA

SYSTÉM MÁ RYCHLOU REAKČNÍ DOBU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE OHEŇ BUDE PŘED ROZŠÍŘENÍM POD KONTROLOU.

MODULÁRNÍ DESIGN

EXISTUJE ŘADA DALŠÍCH KOMPONENT, KTERÉ LZE V SYSTÉMU POUŽÍT, JAKO JSOU EXTERNÍ MAJÁKY, SIRÉNY A VYPÍNAČE

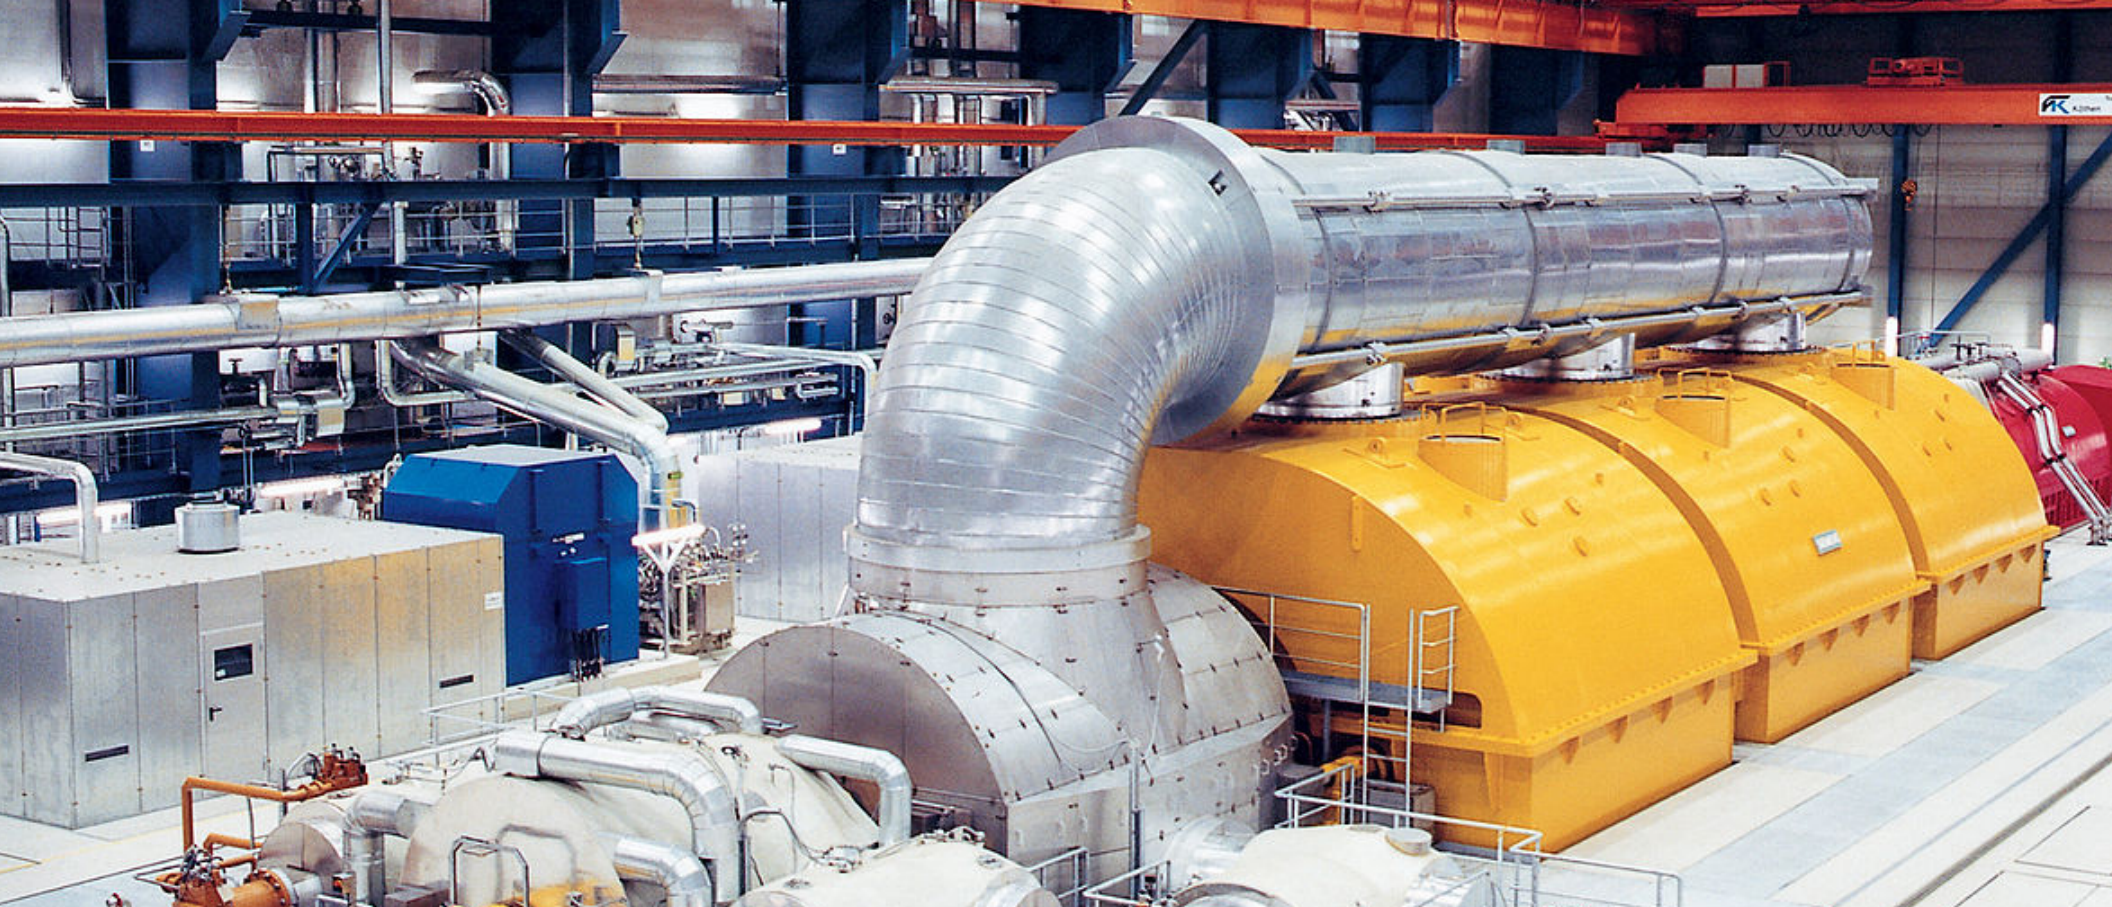

Askala s.r.o.
Tatouňovice 9
petr.skala@askala.cz
+420 606 705 661
www.askala.cz



Askala s.r.o.

Distribuce - Dotace - Účetnictví