

AKČNÍ NABÍDKA

od 1. 8. 2023 do 30. 9. 2023 nebo do vyprodání zásob

SLEVY AŽ
61 %

-34 %

FOTOVOLTAICKÝ PANEL


HT-SAAE HT54-18X

415 W; 37,48 V; 14,06 A; monokrystalický;
30 mm; hliníkový rám

kód: **82976183**

~~4 034,75 Kč~~

2 650 Kč

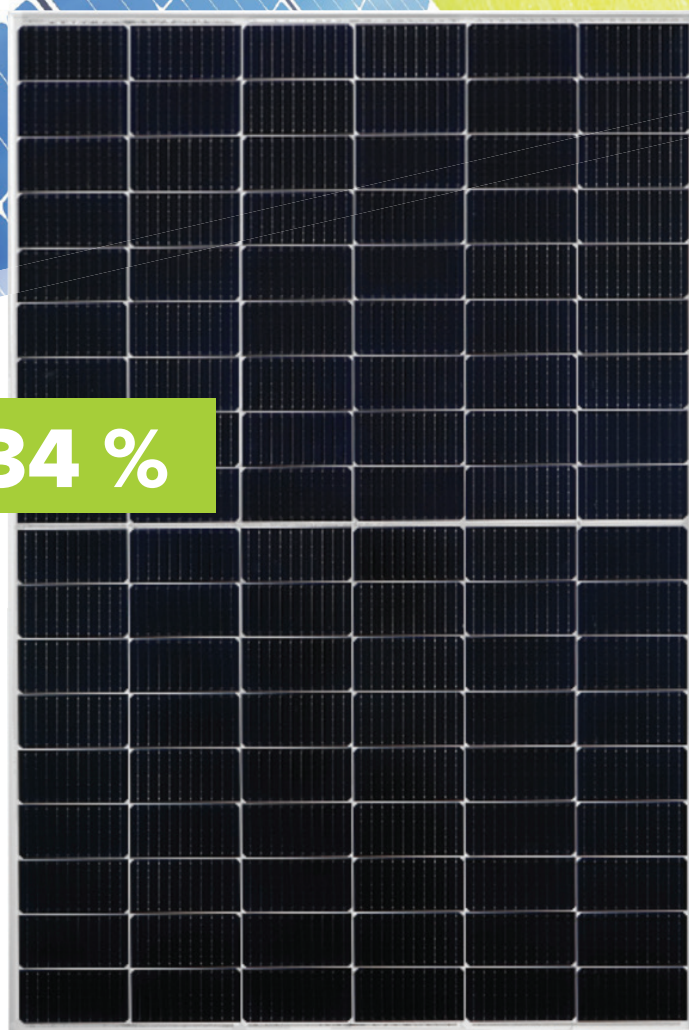

Uvedené ceny jsou konečné (bez DPH a recyklačních poplatků) a nevztahují se na ně žádné další slevy.

TŘÍFÁZOVÉ SOLÁRNÍ MĚNIČE

GoodWe GW8K-DT

výkon: 8 000 W; 2× MPPT; 354 × 433 × 155 mm; 16 kg; IP65; Wi-Fi nebo RS485 monitoring

kód: 82895870

~~37 812,90 Kč~~

21 727 Kč

-42 %

GoodWe GW10KT-DT

výkon 10 000 W; 2× MPPT; záruka až 5 let; dálkové monitorování přes PC, tablet nebo mobilní telefon

kód: 82895554; 82792410

~~39 909,35 Kč~~

24 806 Kč

-37 %



TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ MĚNIČE

GoodWe GW5K-ET

max. vstupní výkon FV pole: 6,5 kWp; počet DC vstupů: 2; počet MPPT: 2; max. vstupní proud MPPT: 12,5 A; rozsah MPPT: 200–850 V; max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 25 A

kód: 82796737; 82895626; 82893779

27 303 Kč

GoodWe GW8K-ET

max. vstupní výkon FV pole: 9,6 kWp; počet DC vstupů: 2; počet MPPT: 2; max. vstupní proud MPPT: 12,5 A; rozsah MPPT: 200–850 V; max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 25 A

kód: 82893030; 82893290

32 372 Kč



GoodWe GW10K-ET

max. vstupní výkon FV pole: 13 kWp; počet DC vstupů: 2; počet MPPT: 2; max. vstupní proud MPPT: 12,5 A; rozsah MPPT: 200–850 V; max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 25 A



-52 %

kód: 82892702
~~74 981,66 Kč~~ **35 801 Kč**

JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNÍ MĚNIČ

GoodWe GW2500-NS

AC jmenovitý výkon: 2,50 kVA; s displejem; topologie: bez trafo; napájené fáze: 1; 1× MPP tracker



-42 %

kód: 82986766
~~16 392,58 Kč~~ **9 413 Kč**

TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ MĚNIČE

SOFAR HYD HYD 6KTL-3PH

max. vstupní výkon FV pole: 9 kWp; počet DC vstupů: 4; počet MPP: 2;
max. vstupní proud MPPT 2× 12,5 A; rozsah MPPT: 180–960 V;
max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 25 A
kód: 82995127

-39 %

SOFAR HYD 8KTL-3PH

max. vstupní výkon FV pole: 12 kWp; počet DC vstupů: 4; počet MPP: 2;
max. vstupní proud MPPT 2× 12,5 A; rozsah MPPT: 180–960 V;
max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 25 A
kód: 82995128

-39 %

SOFAR HYD 10KTL-3PH

max. vstupní výkon FV pole: 15 kWp; počet DC vstupů: 4; počet MPP: 2;
max. vstupní proud MPPT 2× 25 A; rozsah MPPT: 180–960 V;
max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 50 A
kód: 82994788

-39 %



~~64 782,24 Kč~~
38 930 Kč


~~71 866,40 Kč~~
43 225 Kč

~~74 424,78 Kč~~
44 809 Kč

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ MODUL BATERIE

SOFAR BTS 5K

max. nabíjecí/vybíjecí proud: 7–35 A; jmenovité
napětí: 400 V; jmenovitá kapacita modulu 5,12 kWh



-39 %

~~73 049,93 Kč~~

kód: 82994789

44 465 Kč

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

SOFAR 5K-BDU

max. nabíjecí/vybíjecí proud: 7–35 A;
jmenovité napětí: 400 V



-37 %

~~10 476,13 Kč~~

kód: 82994790

6 520 Kč

TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ MĚNIČE

SolaX X3-Hybrid-10.0-T-2.0

flexibilní a škálovatelné řešení pro soukromé
i komerční FVE; třífázová řada zahrnuje měniče
v rozsahu od 5 do 10 kW; měnič má několik
možností komunikace a lze jej ovládat vzdáleně
kód: 82895517

-49 %

SolaX X3-Hybrid-6.0T-2.0

280–800 V DC; 6 kW AC
kód: 82798296

-49 %



~~72 202,44 Kč~~
36 477 Kč

~~64 802,92 Kč~~
32 739 Kč

SolaX X3-Hybrid-10.0-M (G4)

třífázový měnič se zálohováním do baterií;
výkon 10 000 W; rozměr: 482 x 417 x 181 mm;
hmotnost: 30 kg



**VČETNĚ
POCKET WI-FI**



-47 %

~~77 815,49 Kč~~
40 548 Kč

kód: 82992863

SolaX X3-Hybrid-8.0-M (G4)

třífázový měnič se zálohováním do baterií, výkon
8 000 W, 2× MPPT, rozměr: 482 × 417 × 181 mm,
hmotnost: 30 kg, krytí: IP 65, Wi-Fi nebo RS485
monitoring, součástí balení je Wi-Fi dongle 3.0 Plus



**VČETNĚ
POCKET WI-FI**



-47 %

~~74 509,67 Kč~~
39 205 Kč

kód: 82992862

TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ MĚNIČE

Solax X3-Hybrid-8.0-D

max. vstupní výkon FV pole: 12 kWp; počet DC vstupů: 3; počet MPP: 2; max. vstupní proud MPPT: 26/16 A; rozsah MPPT: 180–950 V; max. ustálený nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A



VČETNĚ
POCKET WI-FI

Solax X3-Hybrid-8.0-M (G4)

max. účinnost měniče: 98 %; jmenovitý AC výkon: 16 000 VA; MPP trackery: 2; rozsah MPP napětí: 180–950 V; jmenovitý DC výkon: 8 000 W



-49 %

70 536,98 Kč

kód: 82973662

35 367 Kč

Solax X3-Hybrid-10.0-M (G4)

max. účinnost měniče: 98 %; jmenovitý AC výkon: 20 000 VA; MPP trackery: 2; rozsah MPP napětí: 180–950 V; jmenovitý DC výkon: 10 000 W



-49 %

74 854,62 Kč

kód: 82895814

38 152 Kč

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Solax Triple Power T-30

jmenovité napětí: 102,4 V; jmenovitá kapacita: 3,1 kWh; max. nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A; počet cyklů (90 %): 6 000; rozšiřitelnost: 4; záruka: 10 let



-44 %


48 050,94 Kč

kód: 82895988

26 897 Kč

ŘÍDICÍ MODUL PRO BATERIE T-30

Solax BMS/BMU

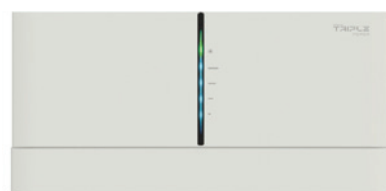

-46 %

23 819,04 Kč

kód: 82896015

12 771 Kč

KABEL PRO JEDNOTKY 4× T-30

Solax Triple Extra Cable

1,2 m



-37 %

806,81 Kč

kód: 82973661

506 Kč

SADA PRO PŘIPOJENÍ BATERIÍ T-30

Solax Triple Power

3,1 kWh; 3–4 ks



-40 %

5 838,30 Kč

kód: 82892879

3 467 Kč

KABEL PRO JEDNOTKY 3× T-30

Solax Triple Extra

1,8 m



-42 %

1 159,78 Kč

kód: 82892880

666 Kč

MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY

Solax

3× 100 A



-43 %

882,30 Kč

kód: 82973664

495 Kč

BMS TRIPLE CONTROL MODULE

BMS T45+T63

Solax



kód: 82896023; 82798298

10 597 Kč

POCKET LAN INTERFACE 2,0

Solax, Rozhraní Solax POCKET LAN

pro vzdálené monitorování měničů Solax; 4. generace měničů



kód: 82877942; 82893416


318 Kč

FOTOVOLTAICKÉ PANELE

**Axitec XL AxiPremium
HC AC-450MH/144V**
450 Wp; 40,2 V;
monokrystalický; 35 mm;
černý



JA Solar
410 Wp; 37,32 V; 13,95 A;
monokrystalický;
stříbrný rám;
1722 × 1134 × 30 mm

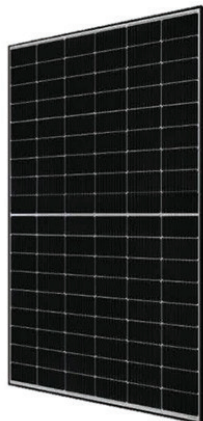

**Solargiga
JMPV-X1/54**
415 Wp; 38,08 V;
13,87 A; 30 mm;
černý rám



-60 %

kód: 82798458
~~7 201,42 Kč~~ **2 842 Kč**


-47 %

kód: 83095872
~~5 014,92 Kč~~ **2 650 Kč**


-40 %

kód: 83095046
~~4 444,87 Kč~~ **2 650 Kč**

Axitec XL HC AC-420MH/144V
420 Wp; 40,2 V; monokrystalický; 35 mm; černý

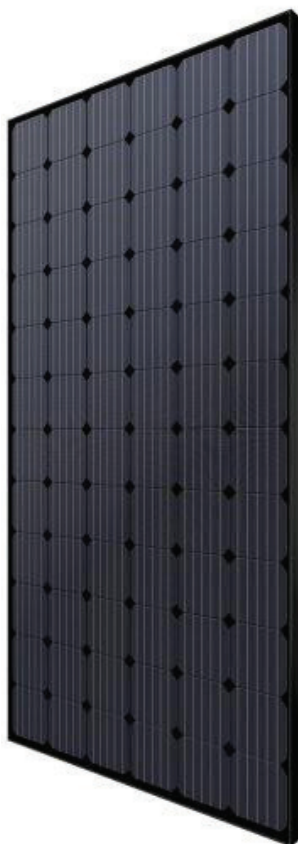

IBC Solar AG MS10-HC-N
415 Wp

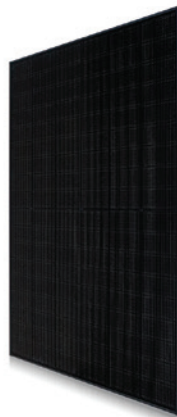

IBC Solar AG OS9-HC
445 Wp; 35 mm; hliníkový rám



-46 %

kód: 83094143
~~6 296,99 Kč~~ **3 682 Kč**

SunPower SPR-P1
400 Wp; 53,6 V;
monokrystalický; 2 m;
40 mm; hliníkový



-47 %

kód: 82877630
~~5 594,02 Kč~~ **2 913 Kč**


-40 %

kód: 82690078
~~7 636,66 Kč~~ **4 545 Kč**

-48 %

kód: 82897280
~~6 432 Kč~~ **3 302 Kč**


**MySolar REC 72
POLY 350W**
350 Wp

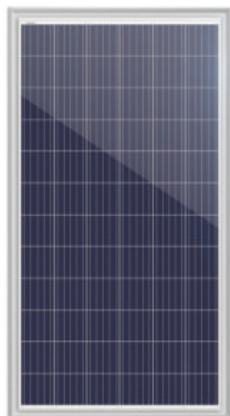

**Longi LR4-60HIH-
370M**
370 Wp; 38,3 V;
monokrystalický;
35 mm; černý



**JA Solar
JAM54S30- 400/MR**
400 Wp; 37,07 V;
13,79 A; 30 mm;
hliníkový rám

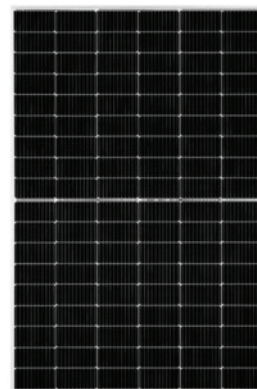

-47 %

kód: 82690077
~~6 965,09 Kč~~ **3 627 Kč**

-47 %

kód: 82878026
~~4 318,67 Kč~~ **2 266 Kč**

-47 %

kód: 82898149
~~5 013,29 Kč~~ **2 650 Kč**

VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

Pylontech Force H2 – FH9637M

modul baterie 95 V; kapacita 3,556 kWh; počet modulů: 2–4; komunikace RS485/CAN



-46 %

~~49 085,34 Kč~~ kód: 82891010 **26 200 Kč**

BMS PRO FORCE H2

Pylontech

jmenovité napětí: 174–432 VDC; komunikace RS485/CAN



-41 %

~~25 219,85 Kč~~ kód: 82891016 **14 653 Kč**

NÍZKONAPĚŤOVÁ BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

Pylontech US2000C

jmenovité napětí: 48 V; kapacita 2,4 kWh; komunikace: RS485/CAN



-44 %

~~33 541,85 Kč~~ kód: 82894358 **18 779 Kč**

BMS PRO H48050

Pylontech SC0500-100S

jmenovité napětí: 48 V; kapacita: 2,4 kWh; komunikace RS485/CAN



Pylontech H48050

jmenovité napětí: 48 V; kapacita: 2,4 kWh; komunikace RS485/CAN



-41 %

~~33 924,50 Kč~~ kód: 82894359 **19 756 Kč**

Pylontech US3000C

jmenovité napětí: 48 V; kapacita 3,6 kWh; komunikace: RS485/CAN



-45 %

~~41 985,92 Kč~~ kód: 82891015 **22 900 Kč**

PROPOJOVACÍ RÁMEČKY BATERIE

Pylontech Pylon Brackets

ke vzájemnému propojení dvou a více baterií Pylontech
kód: 82690393

PRO US2000

~~1 699,55 Kč~~
972 Kč

-42 %

Pylontech Pylon Brackets

ke vzájemnému propojení dvou a více baterií Pylontech
kód: 82690394

PRO US3000

~~1 874,08 Kč~~
1 036 Kč

-44 %



Pylontech Pylon Brackets

ke vzájemnému propojení dvou a více baterií Pylontech

PRO US5000



-36 %

~~1 604,39 Kč~~ kód: 82977683 **1 018 Kč**

Pylontech US5000C

jmenovité napětí: 48 V; kapacita 4,8 kWh; komunikace: RS485/CAN



-39 %

~~54 410,46 Kč~~ kód: 82977680 **32 750 Kč**

BATTERY CABLE KIT

Pylontech

pro US2000 / US3000 / H48050; sada kabelů k připojení bateriového úložiště



-61 %

~~1 058,36 Kč~~ kód: 82881927 **409 Kč**

BMS PRO FORCE L2

Pylontech

nominální kapacita: 3,55 kWh



-42 %

~~26 791,97 Kč~~ kód: 82979658 **15 415 Kč**

Pylontech Force LifePO4 L2

napětí jednoho modulu: 48 V; jmenovitá kapacita: 74 Ah; výkon: 3,552 kWh; max. DOD: 90 %; životnost: až 6 000 cyklů



-45 %

~~55 666,72 Kč~~ kód: 82985977 **30 573 Kč**

BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

BYD LV Plus 3.5
3,5 kWh



BYD Battery-Box Plus 2.5
2,5 kWh



SKŘÍŇ BEZ BATERIE

BYD Battery Box



-46 %

~~62 626,21 Kč~~

kód: 82689959

33 632 Kč

-45 %

~~44 814,82 Kč~~

kód: 82689950

24 549 Kč

-45 %

~~11 883,55 Kč~~

kód: 82689948

6 532 Kč

KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

CONEXT COMBOX Schneider Electric 865-1058
kompaktní a jednoduché řešení pro monitorování fotovoltaických instalací se střídači Conext SW, XW



-53 %

~~16 848,48 Kč~~

kód: 82689970

7 916 Kč

VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ HÁK

Franken Solar Tric Roof Bracket
střešní hliníkový hák



-47 %


~~355,58 Kč~~

kód: 82690532

185 Kč

ZADNÍ KRYCÍ PLECH KONSTRUKCE JIH

Krajiczech HZKPJ1900
hliníkový; pro délku panelu 1 900–2 000 mm

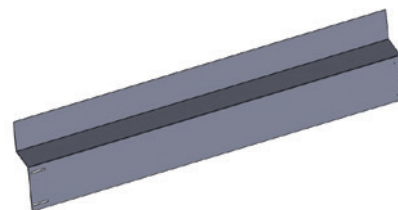

-46 %

~~1 338,79 Kč~~

kód: 82986753

715 Kč

JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNÍ MĚNIČ

ABB (Fimer) UNO-2.0-TL-OUT-D-S

2 kW; topologie: beztransformátorová; způsob připojení: jednofázové; vstup DC; max. vstupní výkon 2 200 W; max. vstupní napětí 600 V; jmenovité vstupní napětí: 400 V; max. vstupní napětí: 600 V; max. vstupní proud: 12,5 A; rozsah MPP napětí: 180–500 V; jmenovitý vstupní výkon: 2 200 W; max. výstupní proud: 10,0 A; max. účinnost měniče: 97,3 %; jmenovitý výstupní výkon: 2 000 W; max. výstupní výkon: 2 000 W; max. výstupní proud: 10,0 A; IP65



-47 %

~~25 403,65 Kč~~

kód: 82689865

13 231 Kč

TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ MĚNIČE

Schneider Electric XW+ 8,5 kW (865-8548-61)

kód: 82689963

-54 %

~~103 211,71 Kč~~

47 164 Kč

Schneider Electric XW PRO 8,5 kW (865-8548-55)

kód: 82689964

-52 %

~~104 153,95 Kč~~

49 140 Kč

