

18.21




18.31

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1			
	18.x1.8.230.0000 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC		18.x1.8.230.0300 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC
	18.x1.0.024.0300 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 V - 26.4 V) AC/DC		
	P 2 V A (50 Hz) / 1 W		
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC		1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	AC1 (230 V)	2300 VA	AC1 (230 V) 2500 VA
	AC15 (230 V)	450 VA	AC15 (230 V) 450 VA
	 (120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W		 (230 V) 1000 W
	 (120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W		 (230 V) 350 W
	CFL-LED (230 V)	300 W	CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C		
IP40			

18.21

1


18.31

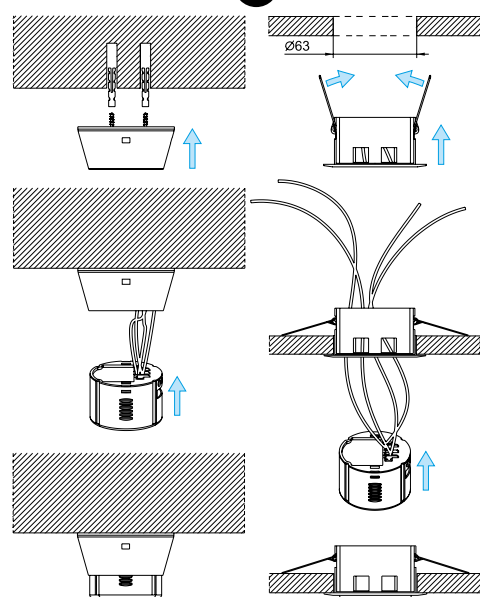


18.21/31-0000

2

18.21/31-0300




2a



2b

3



1 MONTÁŽ

2 ZAPOJENÍ

2a-2b vnitřní zapojení

3 NASTAVENÍ

A: Práh osvětlení (5...350) lx

B: Zpoždění vypnutí 10 s...12 min

Upozornění

Při nastavení voliče prahu osvětlení A na maximální hodnotu bude čidlo spínat nezávisle na okolním osvětlení

4 FUNKCE

① Identifikovaný pohyb

— Výstupní kontakt

5 PROSTOR ZACHYCENÍ SVISLE

(Prostor zachycení pohybu - montáž na strop)

5a Skupinová montáž



6 DEMONTÁŽ

7 PŘÍSLUŠENSTVÍ



POZNÁMKA

- Při uvedení do provozu a po každém přerušení napájení následuje inicializace po dobu cca 30s


- Verze s napájením 24 V AC/DC není vhodná pro zapojení do obvodů SELV

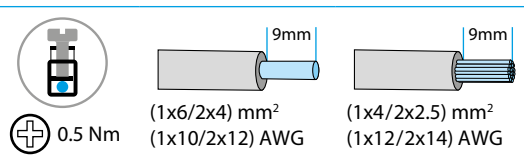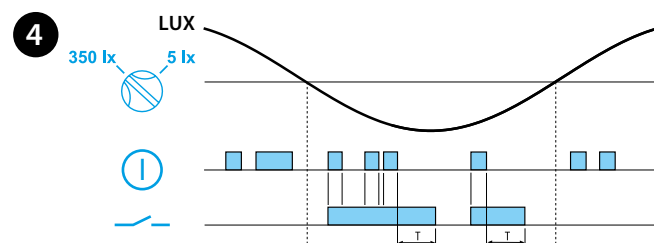

5



5a

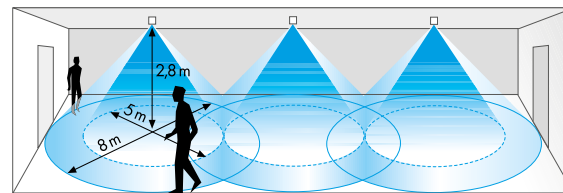

7

