




η_{ef} (lm/W)
121-142

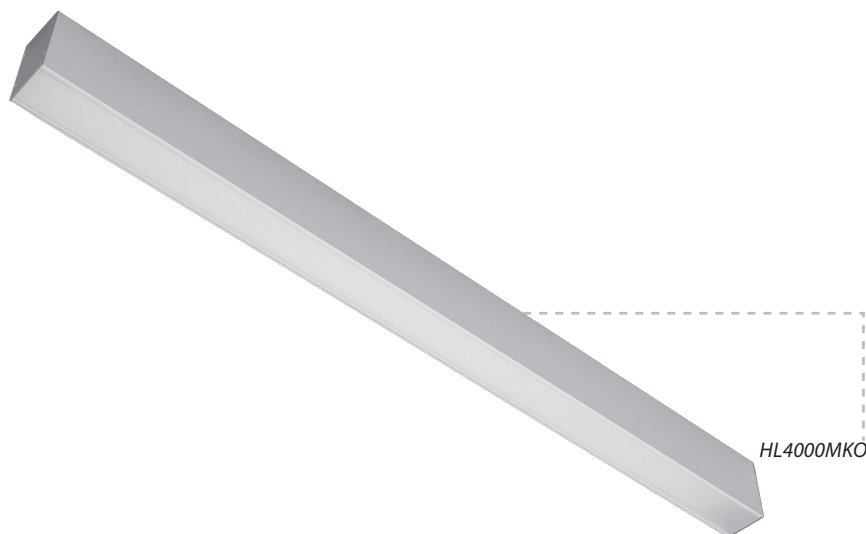

HL4000MKO



HL KO



HL KN

Závěsná LED svítidla

Těleso:

Hliníkový profil lakovaný, šedá RAL9006, volitelně černá 9005 nebo bílá 9003

Optický systém:

KO - opálový kryt ACRYL SATINE
KN - mikroprizmatický PS kryt

Aplikace:

Svítidla jsou určena pro závěsnou montáž.

(lanková závěsná sada je součástí balení)

Svítidlo je možné instalovat samostatně či v řadách (varianta /R).

Ideální pro osvětlení reprezentativních nebo společenských prostor.

Varianty svítidla:

HL - závěsné samostatné svítidlo, přímé osvětlení

HL /DI - závěsné samostatné svítidlo, pro přímo / nepřímé osvětlení

HL /R - závěsné svítidlo pro spojování do přímých řad, přímé osvětlení

Další informace:

Nouzovým modulem mohou být vybavena jen svítidla HL pro samostatnou závěsnou montáž

Závěsná sada je součástí balení svítidla HL i HL /R.

V provedení pro spojování do řad jsou tělesa dodávána s propojovacími čely osazenými spojovacími prvky.

Sestava řady je tvořena START, CONT a END provedeními svítidla.


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	○
●	×	○	○	○	○	○	×	×

● standard

○ volitelně


×

nelze

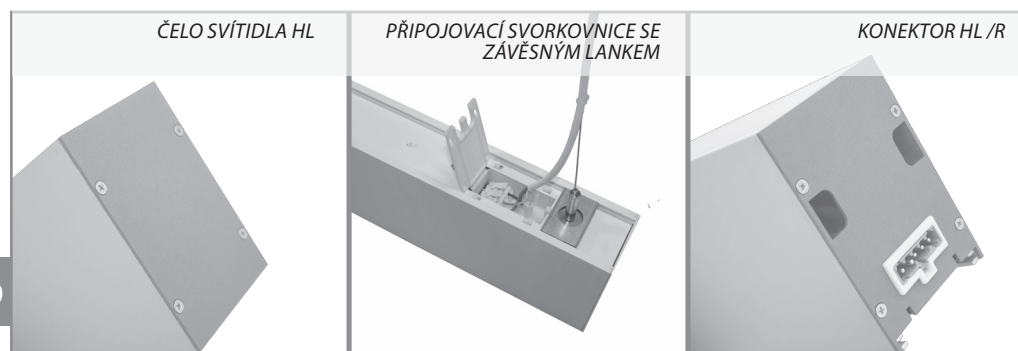


Kódové označení svítidla: HL3000MKO4/ND

HL	3000	M	KO	4		/ND
Typ svítidla	Světelný výkon (lm)	Délka korpusu S = 592 mm M = 1185 mm L = 1485 mm	Typ krytu KO = opálový PS kryt KN = mikroprizmatický PS kryt	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K, 6 = 6500K	Varianta: DI = přímo nepřímé vyzařování R = pro montáž do řady	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NDOK – dvouokružové nestmívatelné zapojení (jen DI verze) 2DALI – dvouokružové stmívatelné zapojení (jen DI verze)

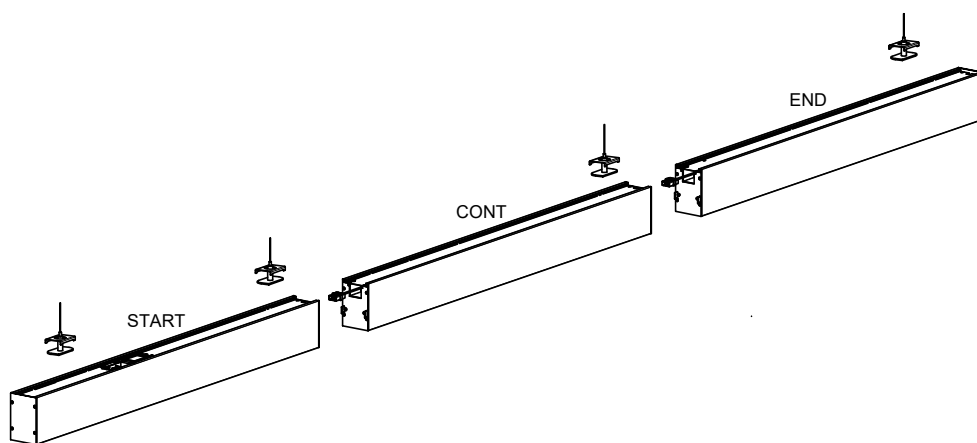

SESTAVA ZÁVĚSNÝCH SVÍTIDEL HL DO ŘADY

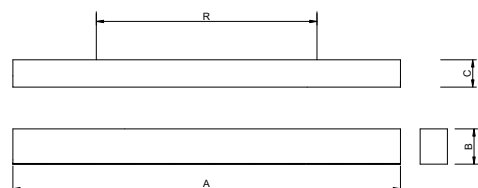

HL	W	lm	A	B	C	R	kg
HL 2000S	16	2 000	592	66	100	260 - 550	2,0
HL 3000S	24	2 800				1185	705 - 1145
HL 3000M	23	3 100					
HL 4000M	33	4 200					
HL 5000M	40	5 000					
HL 6000M	48	5 900	1485			705 - 1445	5,0
HL 3000L	23	3 300					
HL 4000L	33	4 500					
HL 5000L	42	5 400					
HL 7000L	55	7 100					
HL 8000L	64	8 200					

HL...DI	W	lm	A	B	C	R	kg
HL 3000M DI	31	4 400	1185	66	100	1000	4,5
HL 4000M DI	47	6 200				1485	1300
HL 4000L DI	47	6 500					
HL 5000L DI	65	7 900					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.