










10.42

| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 |                                                                              |                                                                               |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           | <b>10.42.8.120.0000</b>                                                      | <b>10.42.8.230.0000</b>                                                       |  |
|                           | 120 V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 96 V AC<br>U <sub>max</sub> 132 V AC | 230 V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 184 V AC<br>U <sub>max</sub> 253 V AC |  |
|                           | 2 NO (DPST-NO)                                                               | 2 NO (DPST-NO)                                                                |  |
|                           | 16 A 120 V AC μ                                                              | 16 A 230 V AC μ                                                               |  |
|                           | 1000 W                                                                       | 2000 W                                                                        |  |
|                           | 400 W                                                                        | 750 W                                                                         |  |
| IP54                      |                                                                              |                                                                               |  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| (1...80)lx                |               |
|                           | (-30...+70)°C |
| TON = 15 s<br>TOFF = 30 s |               |

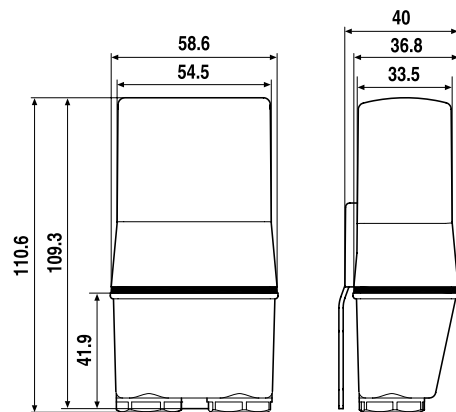

|        |                                              |                                                |     |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|        |                                              |                                                |     |
| 0.8 Nm | (1x6/2x4) mm <sup>2</sup><br>(1x10/2x12) AWG | (1x6/2x2.5) mm <sup>2</sup><br>(1x10/2x14) AWG | 9mm |

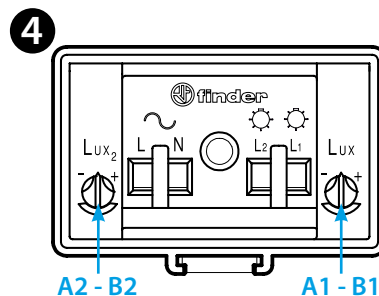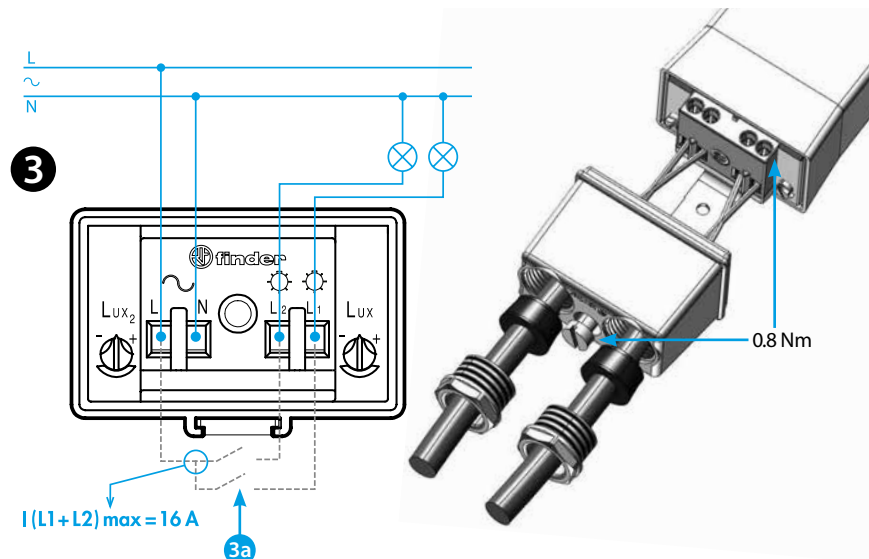

## ČESKY

### 10.42 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

Doporučuje se instalovat relé tak, aby světlo z ovládaných lamp neovlivňovalo čidlo.

#### 1 Montáž na sloup

#### 2 Montáž na stěnu

#### 3 POKYNY PRO MONTÁŽ

2 nezávislé zátěže mohou být připojeny na výstupní svorky L1 a L2: jejich práh osvětlení se nezávisle na sobě nastaví pomocí ovladačů Lux a Lux2. Je přitom nezbytné rozpojit obvod zátěže. Připojení se provádí dle schématu, je třeba zajistit dobré utěsnění kabelu.

#### Důležité

Jestliže má svítidlo zemní svorku, je třeba ji připojit na zemnění před vlastní aktivací soumrakového spínače.

#### 3a Vnitřní zapojení

#### 4 NASTAVENÍ

A1 práh osvětlení (1...80)lx

B1 LED - bliká pomalu: napájení ON, kontakt OFF (L-L1)  
- bliká rychle: napájení ON, probíhá časování, kontakt OFF (L-L1)  
- trvale svítí: napájení ON, kontakt ON (L-L1)

A2 práh osvětlení (1...80)lx

B2 LED - bliká pomalu: napájení ON, kontakt OFF (L-L2)  
- bliká rychle: napájení ON, probíhá časování, kontakt OFF (L-L2)  
- trvale svítí: napájení ON, kontakt ON (L-L2)

#### 5 TEST

Během prvních 6 pracovních cyklů je časové zpoždění nastaveno téměř na nulu za účelem zjednodušení instalace. Obal může být použit pro zastínění čidla za účelem testu nebo nastavení soumrakového spínače.