

CARATTERISTICHE PRINCIPALI/Main Features

IT • Nuovo design curvo • Corpo in PBT resistente agli urti (IK07) • Pannello fotovoltaico • Batterie a Litio mod. 18650 da 3.7V - 2000mA sostituibili dall'utente • Tempo di ricarica 4~6 h. Autonomia 12~16 h • Sensore PIR, ad accensione automatica.

APPLICAZIONI: Ampiamente utilizzato in luoghi soleggiati, come balconi, cortili, giardini, vicoli, e aree esterne in generale.

GB • New curved design • PBT body shock resistant (IK07) • Photovoltaic panel • Battery Lithium mod. 18650 3.7V - 2000mA user replaceable • Charging time 4~6 h. Autonomy 12~16 h • PIR sensor, with automatic ignition.

APPLICATIONS: Widely used in sunny places, such as balconies, courtyards, gardens, streets, and outdoor areas in general.

FR • Nouveau corps de choc courbe • Design PBT résistant (IK07) • Panneau photovoltaïque • Batterie lithium mod. 18650 de 3.7V - 2000mA remplaçable par l'utilisateur • Temps de charge 4~6 h. Autonomie 12~16 h • Capteur PIR, avec allumage automatique

LES APPLICATIONS: Largement utilisé dans des endroits ensoleillés, tels que les balcons, les cours, les jardins, les rues et les espaces extérieurs en général.

DE • Neue geschwungenes Design • PBT Körper stoßfest (IK07) • Photovoltaik-Panel • Batterie Lithium mod. 18650 3.7V - 2000mA vom Benutzer ausgetauscht werden • Ladezeit 4~6 h. Autonomy 12~16 h • PIR-Sensor mit automatischer Zündung

ANWENDUNGEN: An sonnigen Plätzen, wie Balkone, Höfe, Gärten, Straßen und Freiflächen in der Regel weit verbreitet.

ES • Nuevo diseño curvado • Cuerpo PBT resistente (IK07) • Panel fotovoltaico • Batería de litio mod. 18650 3.7V - 2000mA reemplazable por el usuario • Tiempo de carga 4~6 h. Autonomía 12~16 h • Sensor, con encendido automático

APLICACIONES: Ampliamente utilizado en lugares soleados, tales como balcones, patios, jardines, calles y áreas al aire libre en general.

GAMMA E FINITURA/Range and finish

Bianco o Silver
White or Silver



1.5W

Bianco
White



3.2W


Bianco
White



6.8W

INSTALLAZIONE/Installation

(A)	ARCADIA 1.5	120°	(R)	ARCADIA 1.5	2~6 m
	ARCADIA 3.2	120°		ARCADIA 3.2	2~6 m
	ARCADIA 6.8	120°		ARCADIA 6.8	2~6 m
(H)	ARCADIA 1.5	2~4 m	(D)	ARCADIA 1.5	6~8 m
	ARCADIA 3.2	2~4 m		ARCADIA 3.2	6~8 m
	ARCADIA 6.8	3~4 m		ARCADIA 6.8	10~12 m

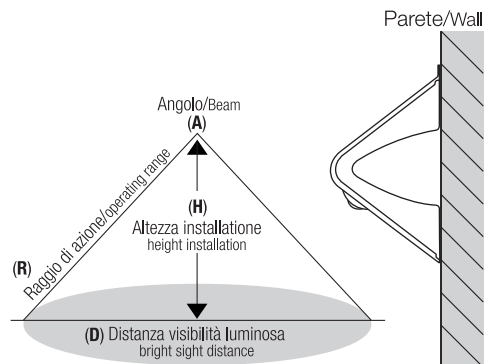

ARCADIA
CENTURY



Si ricarica in circa 6 ore durante il giorno solo grazie ad una buona esposizione solare.



Si accende automaticamente al calare della sera (meno di 10 lux), in modalità luminosa ridotta.



Quando persone o cose raggiungono la zona induttiva di 2-6 metri, si accende automaticamente in modalità luminosa massima.



Dopo il passaggio di persone o cose, in 10 secondi, torna automaticamente alla modalità luminosa ridotta.

1.5W

MODE A

(Premendo il tasto di accensione una sola volta)

Modalità crepuscolare. Si accende automaticamente al tramonto (<30 lux), garantendo un funzionamento del 20% di intensità luminosa per 5 ore.

MODE B

(Premendo il tasto di accensione due volte)

Si accende automaticamente a piena luminosità (400lm) al rilevamento nel campo di 2-6 metri, per poi tornare, dopo 20 secondi, alla modalità standby al 3% di intensità luminosa.


MODE C

(Premendo il tasto di accensione tre volte)

Si accende automaticamente a piena luminosità (400lm) al rilevamento nel campo di 2-6 metri, per poi spegnersi completamente, dopo 30 secondi.

Premendo il tasto di accensione per la quarta volta l'apparecchio si spegne del tutto.

3.2W

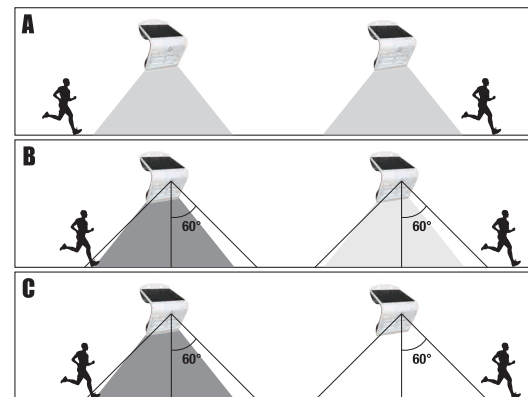

MODE A

(Premendo il tasto di accensione una sola volta)

Modalità crepuscolare. Si accende automaticamente al tramonto (<30 lux), garantendo un funzionamento del 20% di intensità luminosa per 5 ore.

MODE B

(Premendo il tasto di accensione due volte)

Si accende automaticamente a piena luminosità (750lm) al rilevamento nel campo di 2-6 metri, per poi tornare, dopo 20 secondi, alla modalità standby al 3% di intensità luminosa.


MODE C

(Premendo il tasto di accensione tre volte)

Si accende automaticamente a piena luminosità (750lm) al rilevamento nel campo di 2-6 metri, per poi spegnersi completamente, dopo 30 secondi.

Premendo il tasto di accensione per la quarta volta l'apparecchio si spegne del tutto.

6.8W

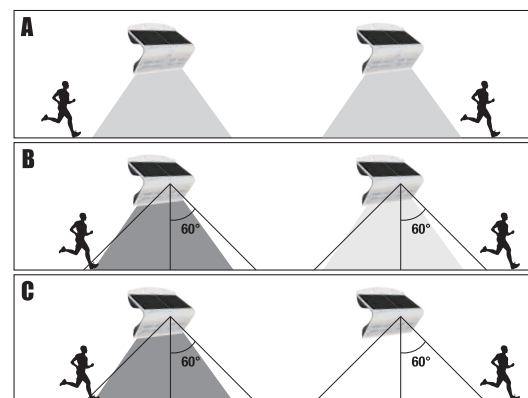

ARCADIA
CENTURY