


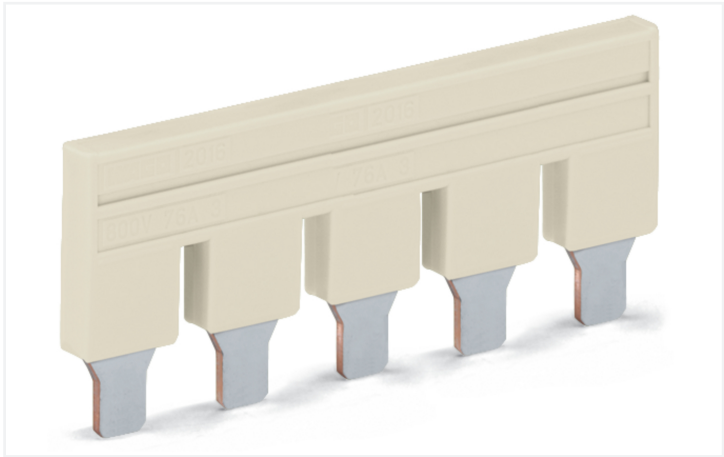

Barva: ■ Světle šedá

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle IEC/EN		Informace o ochraně proti výbuchu	
Jmenovité napětí (III/3)	800 V	Jmenovitý proud (Ex e II)	65 A
Jmenovitý proud	76 A		

Fyzické údaje	
Šířka	57,5 mm / 2.264 palců
Výška	4,1 mm / 0.161 palců
Hloubka	23 mm / 0.906 palců
Přiřazení můstků	1-2-3-4-5

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143702195
Číslo celního tarifu	85366990990



Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2016-405



Documentation

Bid Text			
2016-405	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2016-405	28.04.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2016-405





CAE data
EPLAN Data Portal 2016-405
WSCAD Universe 2016-405
ZUKEN Portal 2016-405



Pokyny k instalaci

Můstkové propojení




Systém hřebenových můstků je založen na běžném principu zástrčky a zdiřky. Každá svorka je má dvě zdiřky s odolnou pružinou z chromniklové oceli. Můstek je vyroben z čisté elektrolytické mědi. To umožňuje dosáhnout extrémně malé konstrukce schopné přenášet plný jmenovitý proud svorky. Stejným systémem můstků lze propojovat i svorky pro ochranný vodič. Individuální můstky lze vytvořit vylomením kontaktních kolíčků (řady 2000, 2001, 2002, 2004).

Odstranění hřebenového můstku

Zasuňte ovládací nástroj mezi můstek a příčku mezi dvěma propojovacími řadami s otvory pro můstky a pak můstek vypačte. Ovládací nástroj umísťte do středu můstku (můstky s maximálně pěti kontakty), případně na obě strany můstku (pokud mají víc než pět kontaktů).

Můstkové propojení



Hřebenové můstky

Individuální hřebenové můstky lze vytvořit vylomením kontaktních kolíčků.

500 V
300 V


Hřebenové můstky

Značení fixem.

Můstkové propojení




Redukční propojení hřebenovými můstky.




Redukční propojení hřebenovými můstky

Přes zadní stěnu svorky s koncovou bočnicí je možné propojit svorky s rozdílem dvou průřezů, např. z 16 mm² (6 AWG) na 6 mm² (10 AWG) nebo z 6 mm² (10 AWG) na 2,5 mm² (14 AWG) (viz obr.).



Redukční propojení hřebenovými můstky

Přes otevřenou stěnu svorky s koncovou bočnicí je možné u svorek 16 mm² (6 AWG) a 10 mm² (8 AWG) propojit svorky s rozdílem dvou průřezů, u svorek 6/4/2,5 mm² (10/12/14 AWG) pak s rozdílem jednoho průřezu. Příklad: Z 16 mm² (6 AWG) na 6 mm² (10 AWG) (viz obr.) nebo z 10 mm² (8 AWG) na 4 mm² (12 AWG).



Upozornění:

Celkový proud výstupních obvodů nesmí překročit jmenovitý proud redukčního/hřebenového můstku.