




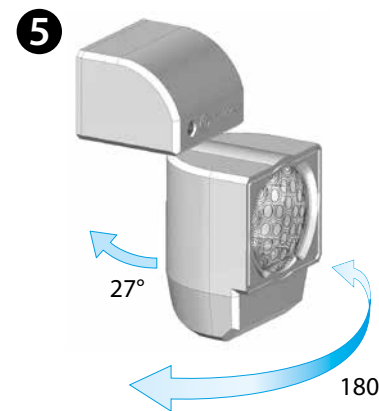
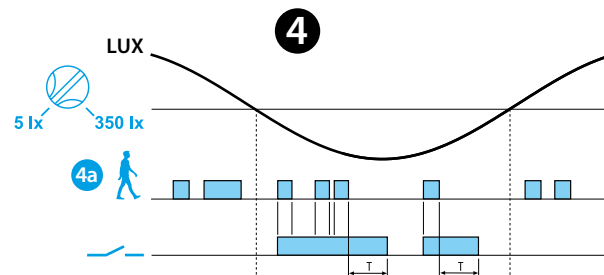
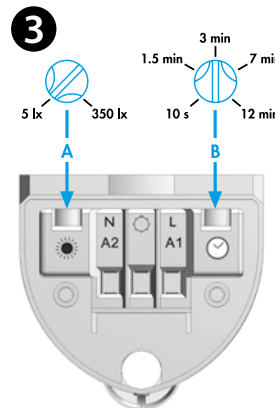


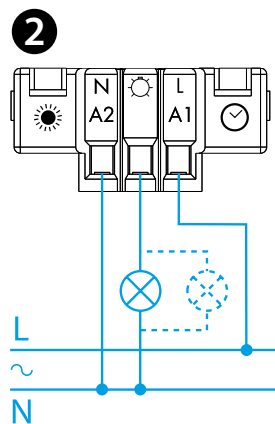

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1						
	18.01.8.230.0000 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)					
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1		2300 VA	AC1		2300 VA
	AC15 (120 V AC)		250 VA	AC15 (230 V AC)		450 VA
	 (120 V AC)		500 W	 (230 V AC)		1000 W
	 (120 V AC)		200 W	 (230 V AC)		350 W
	CFL-LED (120 V AC)			80 W	CFL-LED (230 V AC)	150 W
	(-10...+50)°C					
IP40						

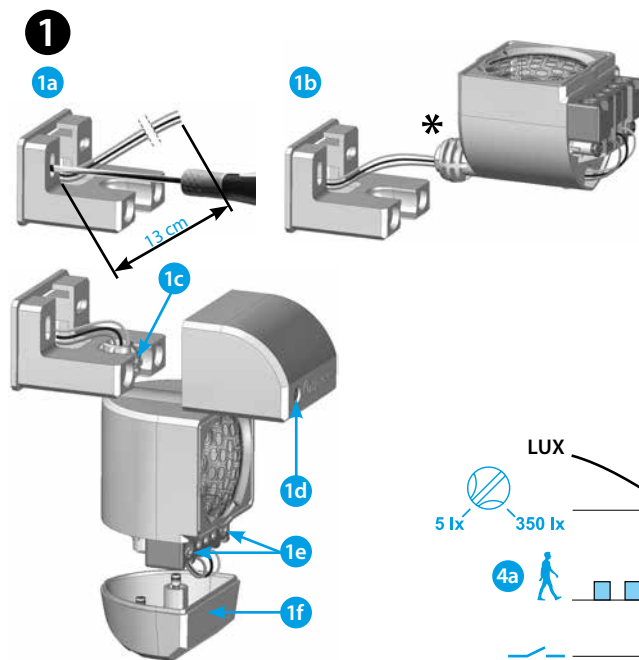

ČESKY

18.01 ČIDLO POHYBU PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ

- MONTÁŽ**
 - Přišroubovat držák
 - Protáhnout příводы krytem a připojit do svorkovnice
 - Zasunout čidlo do šterbiny a lehce přichytit šrouby
 - Nastavit čidlo a dotáhnout šrouby
 - Nastavit práh osvětlení a dobu zpoždění vypnutí
 - Upevnit kryt a zašroubovat průchodku

- ZAPOJENÍ**
(Max. průřez přívodů: 3 x 1.5 mm²)

- NASTAVENÍ**
 - Práh osvětlení (5...350)lx
(350 lx = nezávisle na osvětlení (∞ lx))
 - Zpoždění vypnutí (10 s...12 min)

- FUNKCE**
 - Identifikovaný pohyb
 - Výstupní kontakt

- NÁVOD K MONTÁŽI**

- PROSTOR ZACHYCENÍ SVISLE**
(Montáž na stěnu - Prostor zachycení pohybu)

- PROSTOR ZACHYCENÍ VODOROVNĚ**
(Montáž na stěnu - Prostor zachycení pohybu)

POZNÁMKA
Při uvedení do provozu a po každém přerušení napájení následuje inicializace po dobu cca 30 s.