

CZ - Pokyny pro montáž domovních spínačů ELEGANT

OBZOR

Bezpečnost při montáži

Spínač je určen pro proudy do 10AX a pro napětí 250V~. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

Montáž spínačů

1. Při montáži spínaču je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro spínače musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí je nutné použít vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 a tím zabránit zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček spínače dvěma šrouby Ø 3 mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů je nutné použít vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- spínač doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o hloubce cca 42 mm.

2. Připojení spínače

- spínače jsou vhodné pro připojení vodičů od 1,5 mm² do 2,5 mm²
- vodiče odizolujeme v celkové délce max. 10 mm
- vodiče připojujeme podle značení na zadní straně spínače
- po namontování spínače do krabice je nutné překontrolovat správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje, uvolněné vodiče opět dotáhneme

3. Dokončení montáže spínače

- na spínač usadíme rámeček (obr. 1)
- vložíme spojovací plastový díl a mírným tlakem zepředu ho zajistíme (obr. 2)
- nasadíme ovládací kryt spínače a vyzkoušíme správnou funkci (obr. 3)

SK - Pokyny pre montáž domových spínačov ELEGANT

Bezpečnosť pri montáži

Spínač je určený pre prúdy do 10AX a pre napätie 250V~. Inštaláciu je treba zveriť osobe s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pred začiatkom inštalácie vždy odpojte sieťové napätie.

Montáž spínačov

1. Pri montáži spínačov je treba klásť dôraz na tieto podmienky:


- montážna krabica pre spínače musí byť umiestnená v rovine s omietkou
- v prípade problému s „utopenou“ elektroinstalačnou krabicou je treba použiť vymezovacie (distančné) krúžky VK1 alebo VK2 a tým zabrániť deformácii prístroja pri dotiahnutí skrutiek
- pripevnenie do inšalačnej krabice sa vykonáva cez plechový rámček spínača dvomi skrutkami Ø 3 mm
- pre inštaláciu viacnásobných zostáv prístrojov je treba použiť viacnásobné krabice, ktoré majú rozstup stredov 71 mm
- spínač odporúčame umiestniť do elektroinšalačných krabic o hĺbkou cca 42 mm.

2. Pripojenie spínača

- spínače sú vhodné na pripojenie vodičov od 1,5 mm² do 2,5 mm²
- vodiče odizolujeme v celkovej dĺžke max. 10 mm
- vodiče pripojujeme podľa značenia na zadnej strane spínača
- po namontovaní spínača do krabice je nutné prekontrolovať správnosť a pevnosť uchytenia vodičov vo svorkách prístroja, uvoľnené vodiče opäť dotiahneme


3. Dokončenie montáže spínača

- na spínač usadíme rámček (obr. 1)
- vložíme spojovací plastový diel a miernym tlakom z prednej strany ho zaistíme (obr. 2)
- nasadíme ovládací kryt spínača a vyskúšame správnu funkciu (obr. 3)

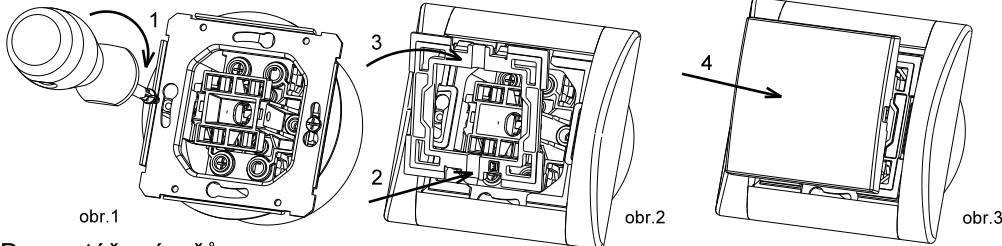

Demontáž spínačů

- ovládací kryt odstraníme rukou, a to mírným tahem tlačítka v jeho horní nebo spodní polovině (obr. 4)
- spojovací plastový díl vyjmeme pomocí šroubováku tak, že jeho pootočením uvolníme dvě zajišťovací příchytky umístěné buď na horní nebo na spodní straně spojovacího dílu (obr. 5 a 6)
- odstraníme rámeček
- po povolení dvou šroubů můžeme vyjmout spínač a demontovat vodiče

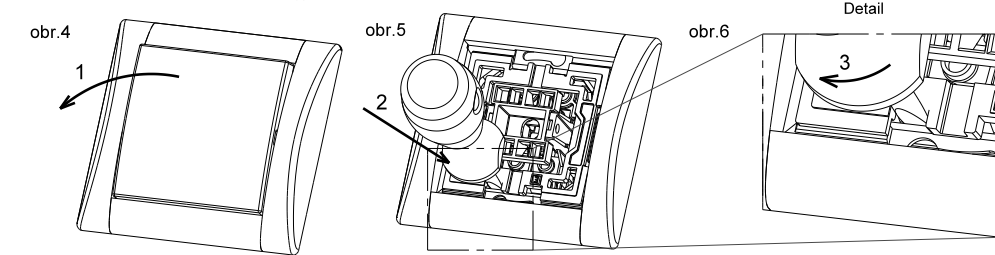

Demontáž spínačov

- ovládací kryt odstraníme rukou a to mírným tahom tlačidla v jeho hornej alebo spodnej polovice (obr. 4)
- spojovací plastový diel vytiahneme pomocou skrutkovača tak, že jeho pootočením uvoľníme dve zaisťovacie príchytky umiestené buď na hornej alebo na spodnej strane spojovacieho dielu (obr. 5 a 6)
- odstraníme rámeček
- po povolení dvoch skrutiek môžeme vyňať spínač a demontovať vodiče

CZ - Pokyny pro montáž domovní jednozásuvky (s dětskou pojistkou, bez dětské pojistky)

Bezpečnost při montáži

Zásuvka je určená pro proudy do 16 A a napětí 250V~. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Montáž zásuvky

1. Při montáži zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí je nutné použít vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 a tím zabránit zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí přes plastový rámeček zásuvky dvěma šrouby Ø 3 mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů je nutné použít vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o hloubce cca 42 mm.

Připojení zásuvky

- zásuvky jsou vhodné pro připojení vodičů od 1,5mm² do 2,5mm²
- vodiče odizolujeme v celkové délce max. 10 mm
- po namontování zásuvky do krabice je nutné překontrolovat správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje, uvolněné vodiče znovu dotáhneme

Dokončení montáže zásuvky

- na zásuvku usadíme rámeček
- vložíme vrchní krycí díl a utažením šroubu ho zajistíme

SK - Pokyny pre montáž domovej zásuvky (s detskou poistkou, bez detskej poistky)

Bezpečnosť pri montáži

Zásuvka je určená pre prúdy do 16 A a napätí 250V~. Inštaláciu je preto nutné zveriť osobe s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž zásuvky

1. Pri montáži zásuvky je treba klásť dôraz na tieto podmienky:


- montážna krabica pre zásuvky musí byť umiestnená v rovine s omietkou
- v prípade problému s „utopenou“ elektroinšalačnou krabicou je treba použiť vymezovacie (distančné) krúžky VK1 alebo VK2 a tým zabrániť deformácii prístroja pri dotiahnutí skrutiek
- pripevnenie do inšalačnej krabice sa vykonáva cez plastový rámček zásuvky dvomi skrutkami Ø 3 mm
- pre inštaláciu viacnásobných zostáv prístrojov je treba použiť viacnásobné krabice, ktoré majú rozstup stredov 71 mm
- zásuvky odporúčame umiestniť do elektroinšalačných krabic s hĺbkou cca 42 mm.

Pripojenie zásuvky

- zásuvky sú vhodné na pripojenie vodičov od 1,5mm² do 2,5mm²
- vodiče odizolujeme v celkovej dĺžke max. 10 mm
- po namontovaní zásuvky do krabice je nutné prekontrolovať správnosť a pevnosť uchytenia vodičov vo svorkách prístroja, uvoľnené vodiče opäť dotiahneme

Dokončenie montáže zásuvky

- na zásuvku usadíme rámček
- vložíme vrchný krycí diel a utiahnutím skrutky ho zaistíme

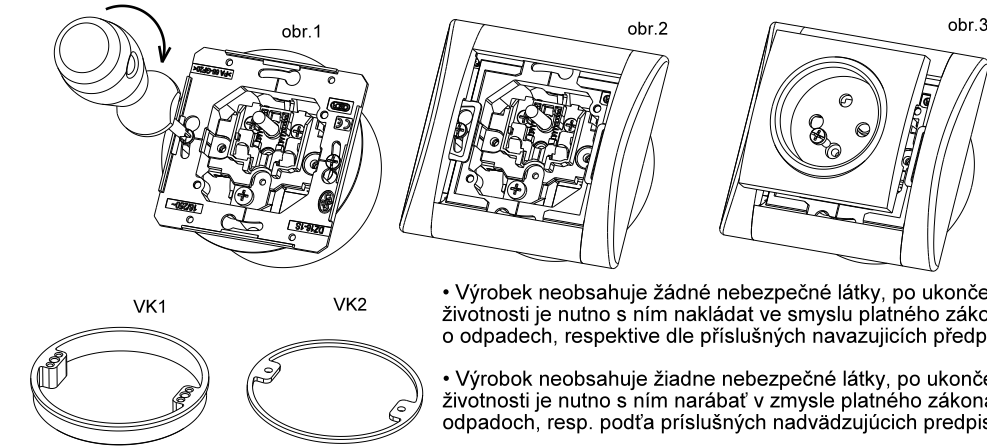

• Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

• Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutno s ním narábať v zmysle platného zákona o odpadoch, resp. podľa príslušných nadväzujúcich predpisov.