

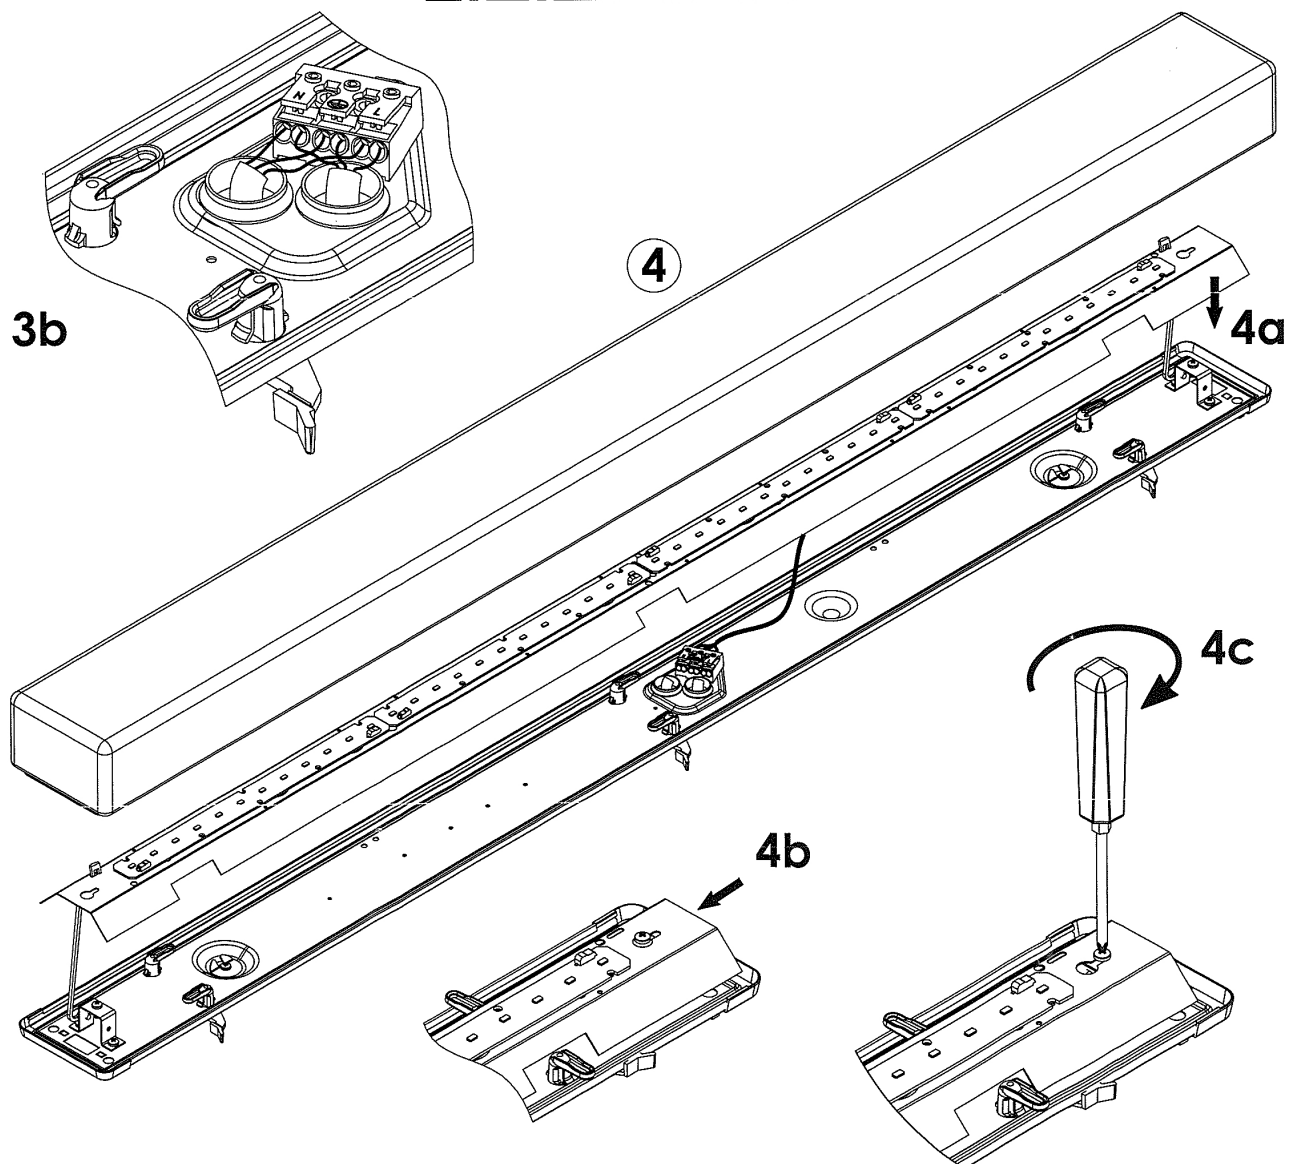


	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.
	DE Montageanleitung	Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

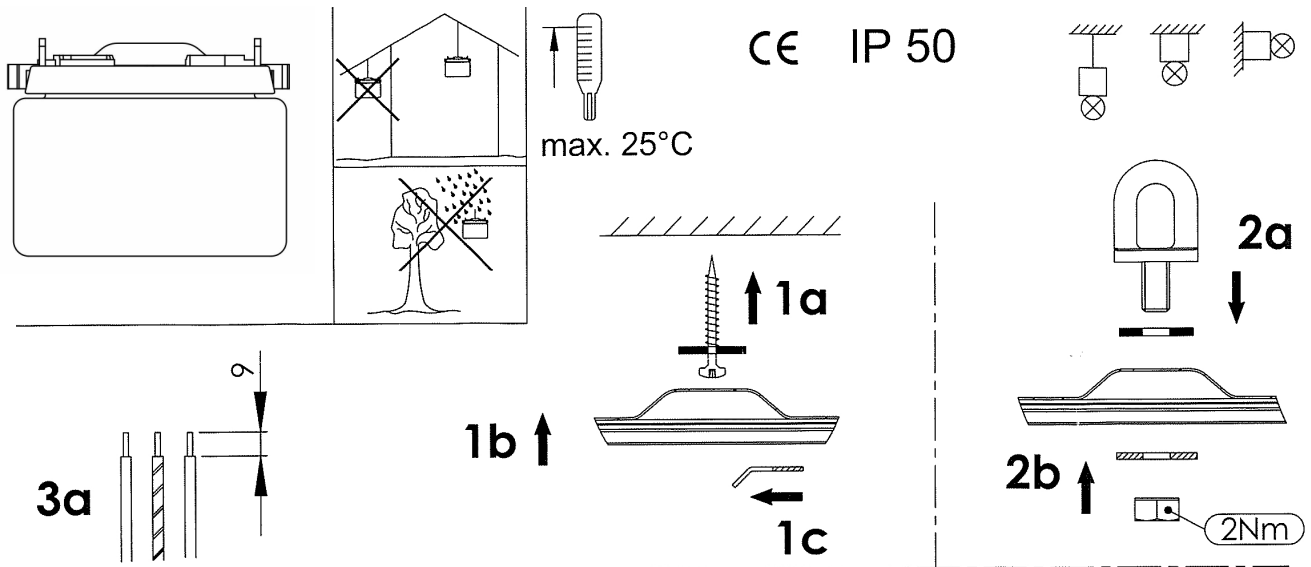

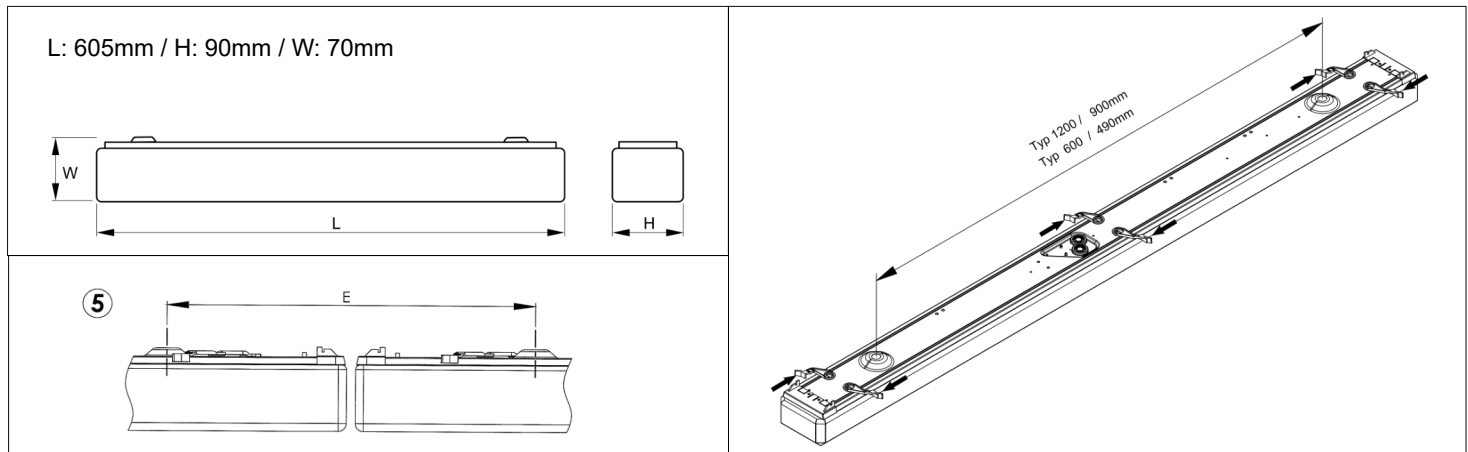

NASTAVENÍ MULTI DIP

SOFR-L1250 6500/840 OP (22W-38W)

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	PIN 1	PIN2
2016200	SOFR-L1205 6500/840 OP DIP 4v1	1205	90	6500	38	5373	ON	ON
↓	SOFR-L1205 5500/840 OP			5500	33	4689	ON	OFF
	SOFR-L1205 4500/840 OP			4500	28	3982	OFF	ON
	SOFR-L1205 3500/840 OP			3500	22	3221	OFF	OFF

SOFR-L1250 10500/840 (39W-66W)

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	PIN 1	PIN2
2020200	SOFR-L1205 10500/840 OP DIP 4v1	1205	90	10500	66	9347	ON	ON
↓	SOFR-L1205 9500/840 OP			9500	59	8365	ON	OFF
	SOFR-L1205 8500/840 OP			8500	49	7149	OFF	ON
	SOFR-L1205 7500/840 OP			7500	39	5939	OFF	OFF

SOFR-L605 5400/840 OP (11W-35W)

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	PIN 1	PIN2	PIN3
2006200	SOFR-L605 5400/840 OP DIP 6v1	605	90	5400	35	4949	ON	ON	ON
↓	SOFR-L605 4600/840 OP			4600	30	4241	ON	OFF	ON
	SOFR-L605 3800/840 OP			3800	25	3553	OFF	OFF	ON
	SOFR-L605 3100/840 OP			3100	20	2842	ON	ON	OFF
	SOFR-L605 2400/840 OP			2400	15	2133	ON	OFF	OFF
	SOFR-L605 1700/840 OP			1700	11	1593	OFF	OFF	OFF



POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.