


Uživatelská příručka MINIR4M-E (EN)

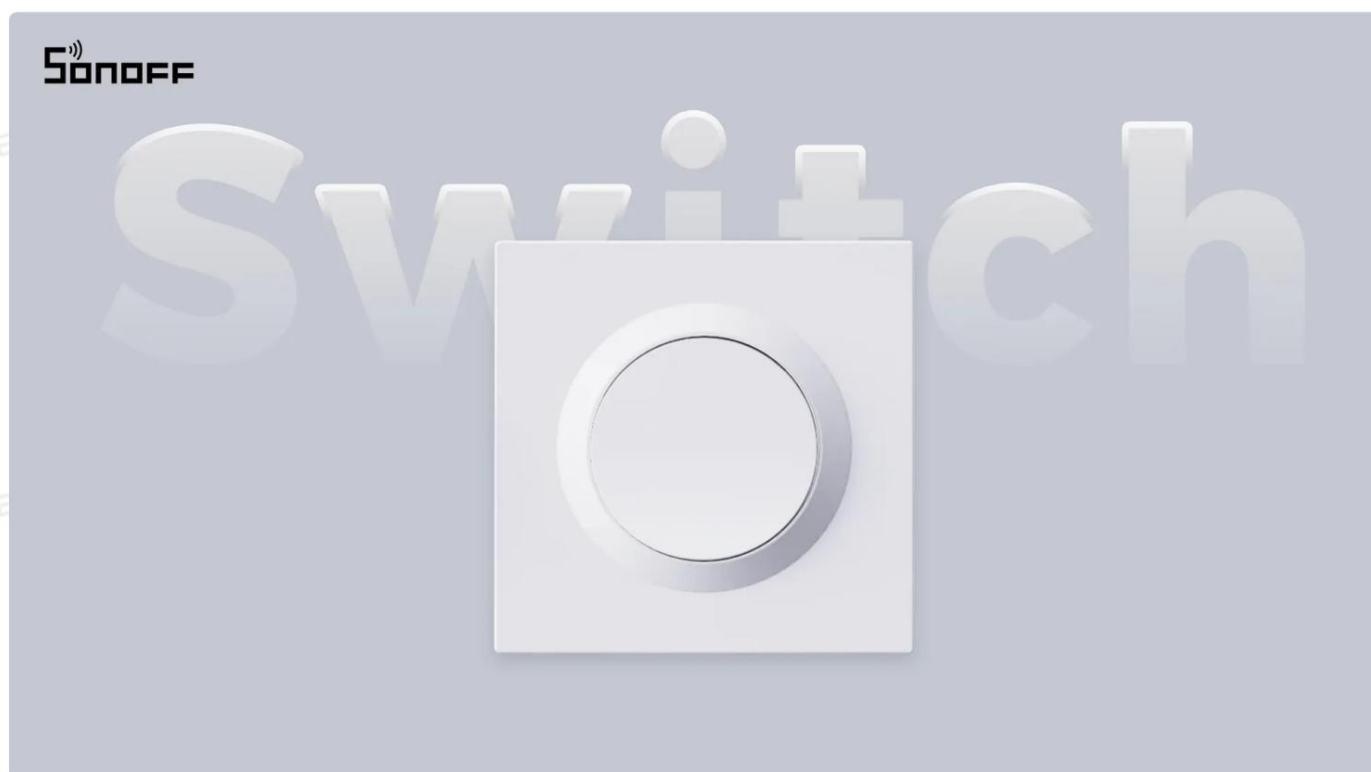

Inteligentní nástěnný vypínač Matter Over WiFi

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Jedná se o chytrý nástěnný vypínač, který podporuje Wi-Fi 2,4 GHz, používá vodiče s neutrálním vodičem a je kompatibilní s...

ekosystém Matter, který umožňuje bezproblémovou integraci s chytrými zařízeními jiných značek a umožňuje tak vybudovat si vlastní domácí automatizace.



Kompatibilita hmoty




Režim odpojení relé



Chytrý plán



Inteligentní scéna

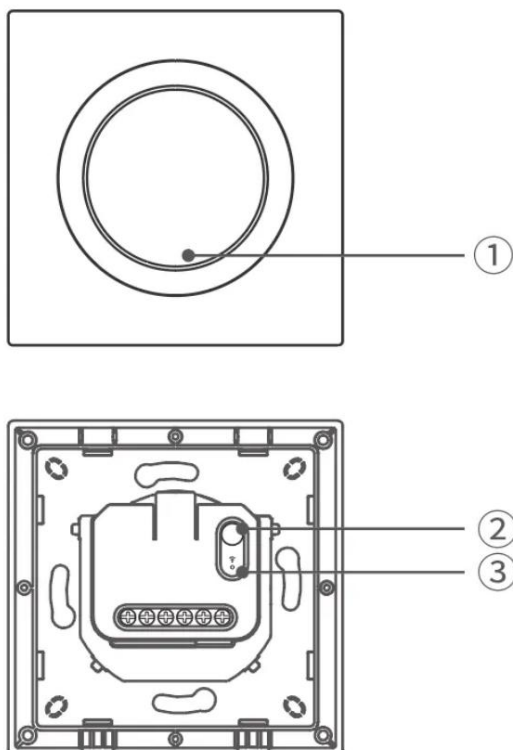

Přepínač

- Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí chytrého zařízení

2 Tlačítko zařízení

- Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí chytrého zařízení
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení přepne do režimu párování. (Doba párování 10 minut)

LED indikátor (modrý)

Režim eWeLink

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno rychlé bliknutí: Zařízení je offline.
- Dvojitě rychlé bliknutí: Připojeno k routeru, ale není připojen ke cloudu.

Režim hmoty

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Svítí: Zařízení je online.
- Jedno rychlé bliknutí: Zařízení je offline.

Certifikace platformy




Specifikace

Název produktu	Orb-MW1
Produktová řada	Řada Fusion

Typ produktu	Inteligentní nástěnný vypínač Matter over WiFi
Model	MINIR4M-E
Mikrokontrolér	ESP32-C3FN4
Hodnocení	100–240 V~ 50/60 Hz 10 A Max. odporová zátěž μ
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	84 g
Rozměr produktu	86x86x34mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	Počítač
Průměr kabeláže (doporučený)	Pouze měděný vodič SOL/STR 16AWG až 14AWG
Příslušné místo	Krytý
Provozní teplota	10T40 (-10°C~40°C)
Provozní vlhkost	5–95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Osvědčení	CE/RoHS

Instalace

1. Vypněte napájení

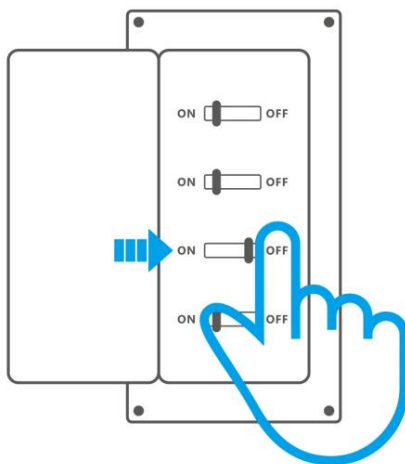


VAROVÁNÍ

Instalaci a údržbu zařízení svěřte odbornému elektrikáři. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, Neprovádějte žádné připojení ani se nedotýkejte konektoru, pokud je zařízení zapnuté!

2. Pokyny k zapojení

❗ Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytné, aby byl použit buď miniaturní obvod Před MINIR4M-E byl instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovanou nadproudovou ochranou (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 10 A.

❗ Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

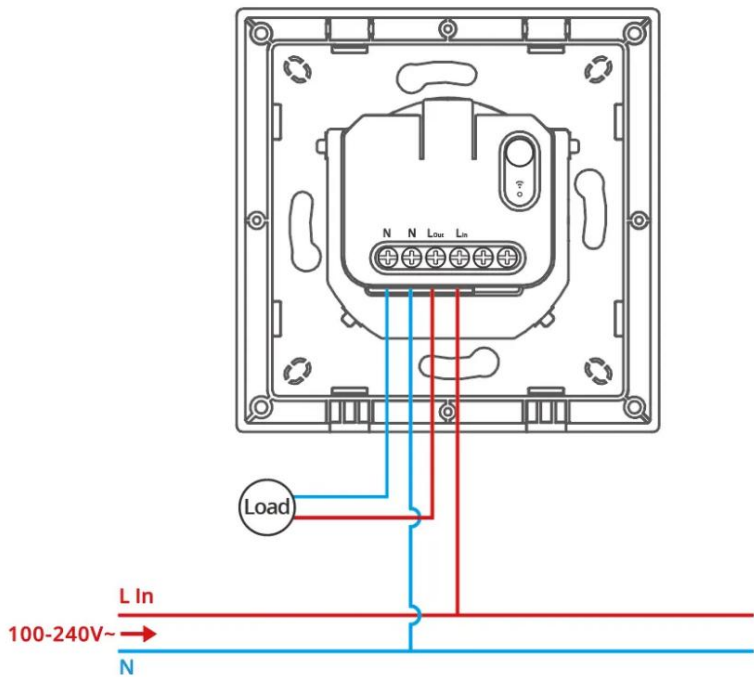


Pokyny k symbolům zapojení

Terminály		Dráty	
N	Neutrální čára	N	Neutrální čára
L v	Živá linka	L v	Fázové vedení (100–240 V~)
L ven	Výstupní svorka pro živý proud (100–240 V~)		

3. Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po zapnutí automaticky přepne do režimu párování.

V tomto okamžiku bude LED indikátor blikat ve vzoru „dvě krátké a jedna dlouhá“.

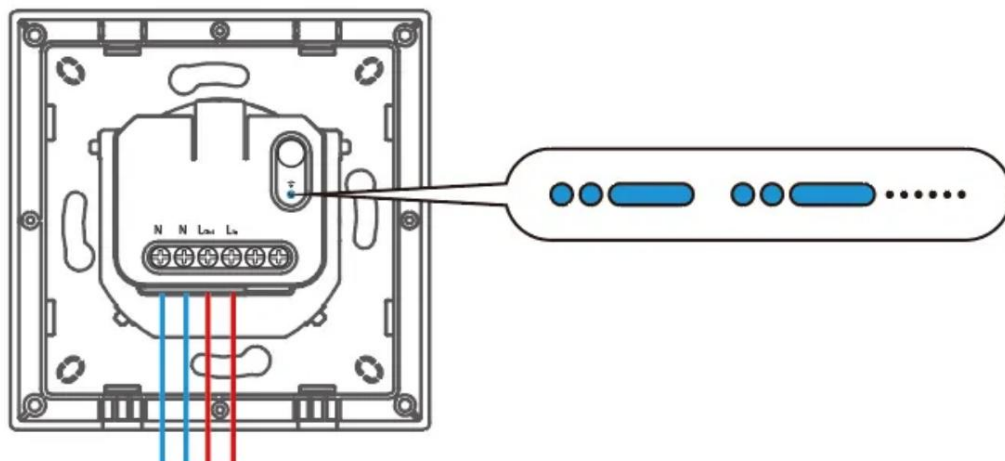

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Chcete-li do tohoto režimu vstoupit, dlouze stiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se LED indikátor nezmění v cyklu dvou krátkých a jeden dlouhý záblesk a uvolnění.

Uživatelská příručka ekosystému Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter v Stručném průvodci nebo na samotném zařízení, přidat zařízení.



Přidat do Apple přes
Hmotu



Přidat do Googlu přes
Hmotu



Přidat k Alexě přes
Hmotu



Přidat do SmartThings
přes Hmotu


Uživatelská příručka ekosystému eWeLink

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

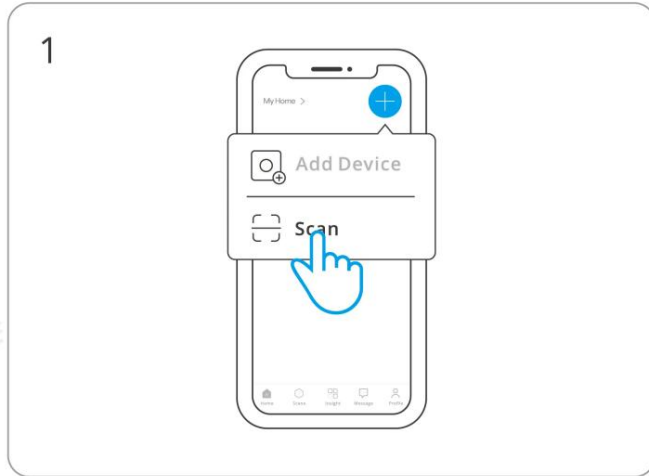


Zadejte „Skenovat“

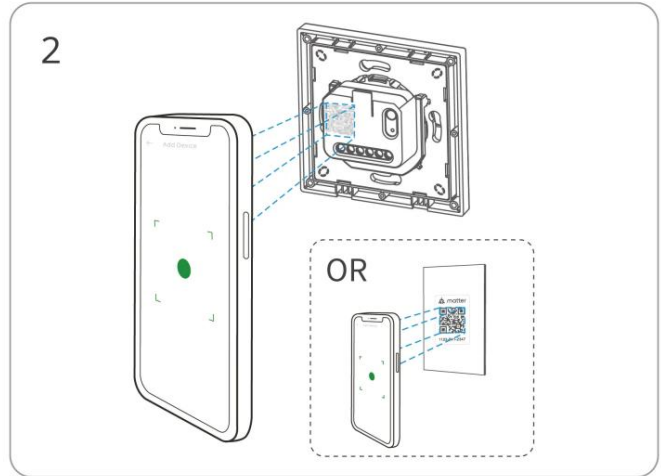

Naskenujte QR kód v rychlém průvodci nebo
zařízení

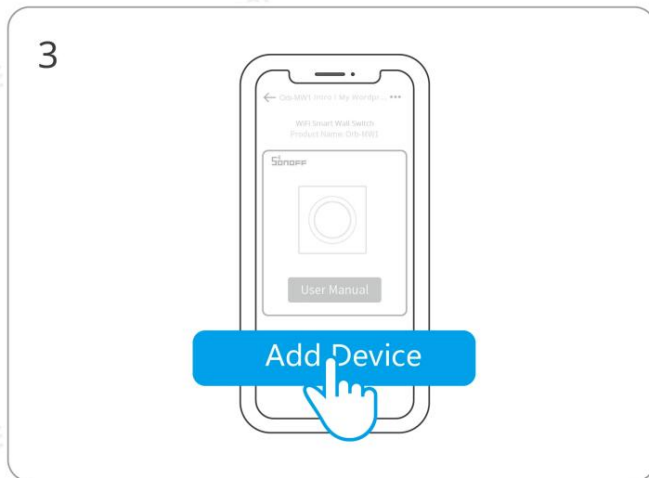


Vyberte „Přidat zařízení“

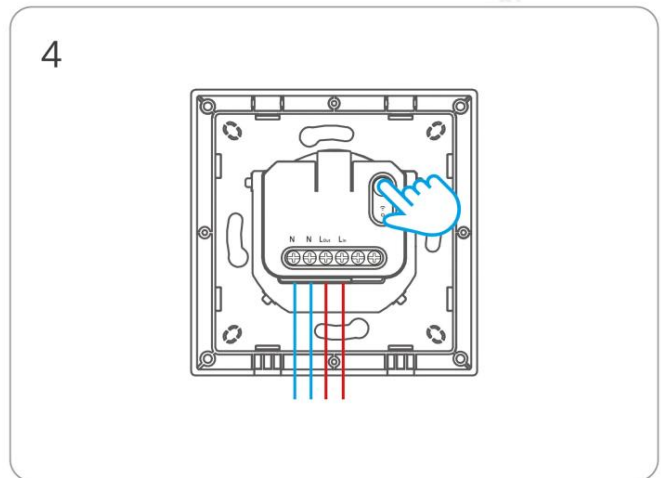


(Pokud zařízení ukončí režim párování)

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

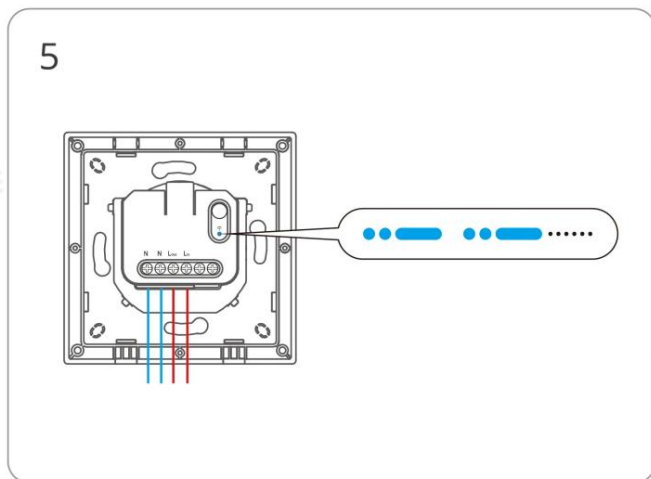


Zkontrolujte blikání LED indikátoru


(Dvě krátké a jedna dlouhá)

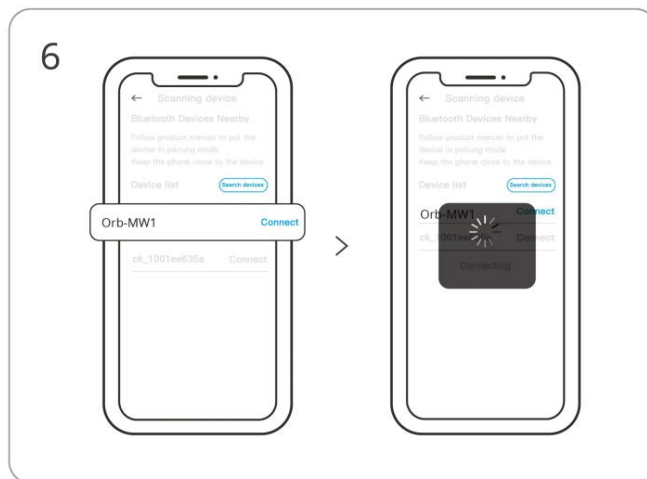

Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

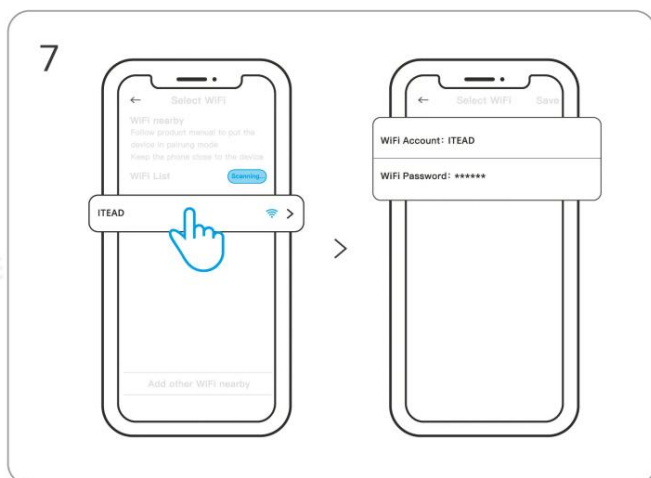


Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte
heslo

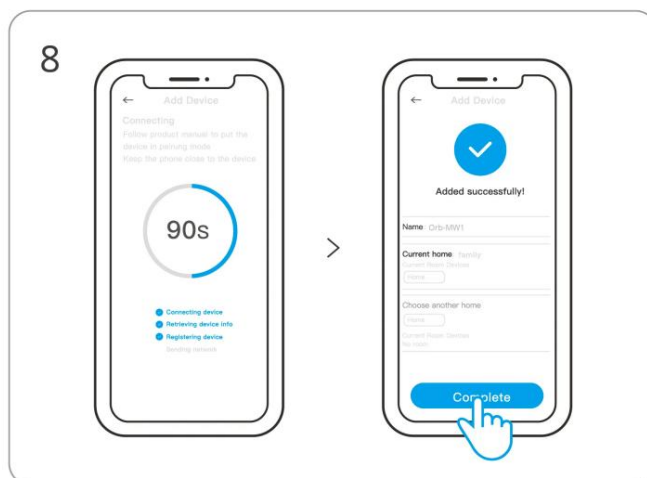

Zařízení „Úplně přidáno“

Instalace

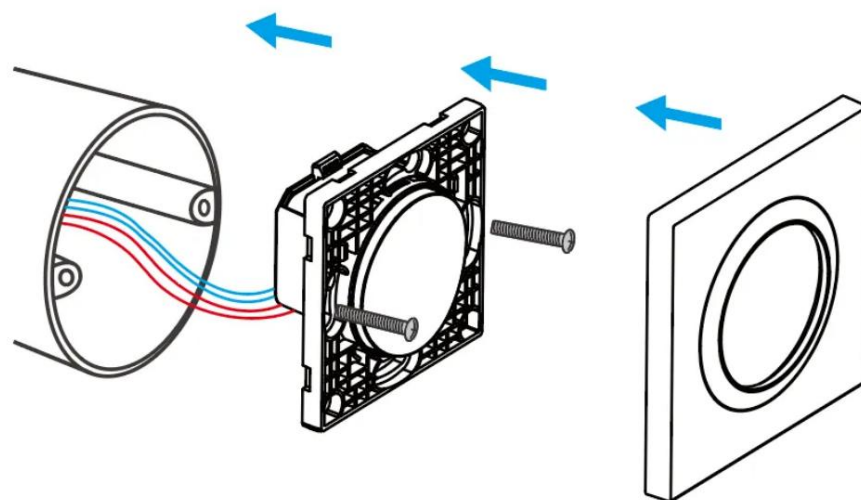

Obnovení továrního nastavení

Obnovte tovární nastavení zařízení pomocí funkce „Smazat zařízení“ v aplikaci eWeLink.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINIR4M-E je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici.

na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G 20 dBm

BLE 20dBm

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by se neměly míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vašeho vyřazeného zařízení do určené sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady. o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Varování

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení uchováváno ve vzdálenosti alespoň 20 cm. mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d' utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d' au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Scatola	Manuál	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 7	LDPE 4
Charta	Charta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune.			
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.			



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSC: 518000

E-mailová adresa služby: support@itead.cc



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

