

Kanlux



EAN: 5905339269881

Stropní LED svítidlo Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	22 / 30
Světelný tok svítidla [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	48
Průměr [mm]	330
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-2,5

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 9
Detekční úhel čidla [°]	360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	5-5
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	2/10/50/OFF
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	26,7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	3900
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	305
Šířka světelného zdroje [mm]	305

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



LOGISTIKA

Čistá jednotková hmotnost [g]	996
Gramáž [g]	1247
Hmotnost kusu brutto [g]	1172
Délka jednotkového balení [cm]	33.5
Šířka jednotkového balení [cm]	33.5
Výška jednotkového balení [cm]	5.5
Hmotnost kartonu [kg]	12.47
Šířka kartonu [cm]	35
Výška kartonu [cm]	36
Délka kartonu [cm]	57
Objem kartonu [m ³]	0.07182

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE


Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0.44
Trichromatické souřadnice (y)	0.403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	222
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

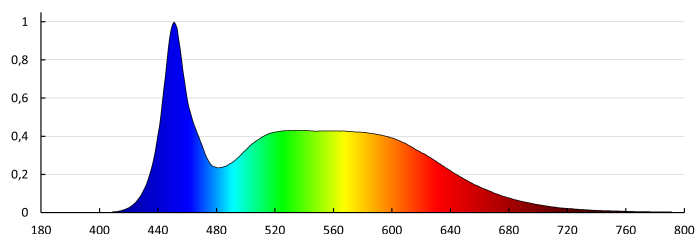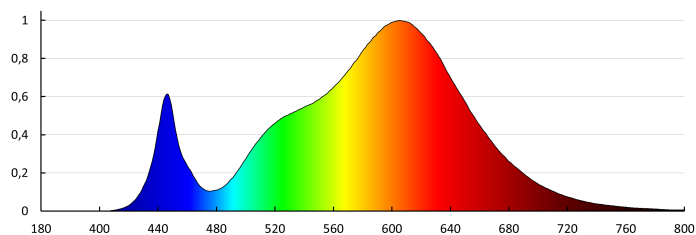

KANLUX S.A. (kat 26988) VARSO 22-30W-CCT-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26988) VARSO 22-30W-CCT-O-SE
Lampy: 1 x VARSO 22-30W-CCT 22W 300

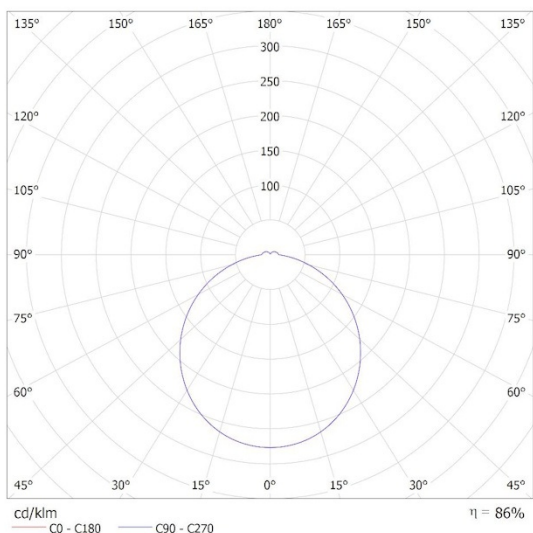

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 18:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com