



- Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte.
- Svítidlo nepřipojujte k elektrické síti, je-li pod napětím.
- Instalaci a servis mohou provádět pouze kvalifikované osoby.
- Nerozebírejte svítidlo - nezasahujte a nepřenasťavujte nastavovací prvky elektronických obvodů svítidla.
- Pokud je nový produkt jakkoliv poškozen, okamžitě ho reklamujte v původním balení a nepokoušejte se o jeho instalaci.

Možnosti zapojení svítidel


1. Standardní zapojení

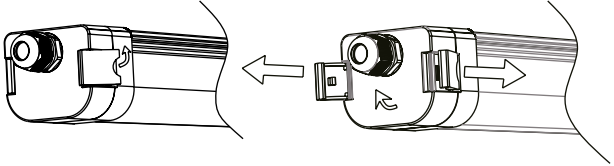

· Odklopte spony krytky svítidla a odejměte je.




· Kabel protáhněte skrze průchodku, kterou následně utáhněte.

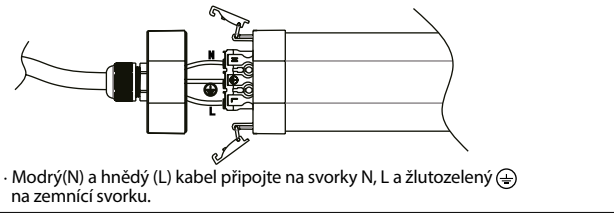

· Modrý(N) a hnědý (L) kabel připojte na svorky N, L a žlutozelený ⊕ na zemnicí svorku.




· Pro průběžnou montáž odstraňte záslepku na druhé straně svítidla a nahradte ji příloženou průchodkou.




· Zkontrolujte jednotlivé zapojení svítidel.

2. Průběžná montáž při oboustranném zapojení




· Zkontrolujte správné připojení a zapněte napájení.


3. Průběžná montáž při jednostranném zapojení*

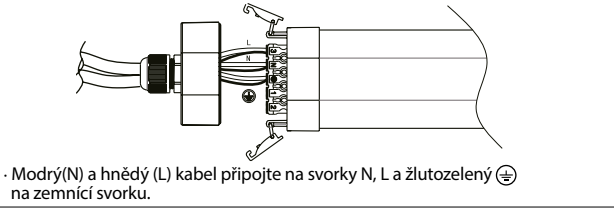

· Modrý(N) a hnědý (L) kabel připojte na svorky N, L a žlutozelený ⊕ na zemnicí svorku.



· Připojte další svítidlo.



· Zkontrolujte správné připojení a zapněte napájení.


Adresa: Vídeňská 185, 252 50 Vestec, Česká Republika

www.mcled.cz


- McLED s. r. o. poskytuje záruku na LED svítidla v délce 5 let.
- Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.
- Návodů v el. podobě, kontaktní údaje a prohlášení o shodě lze stáhnout na www.mcled.cz, případně si je vyžádejte na support@mcled.cz.




4. Zapojení DALI

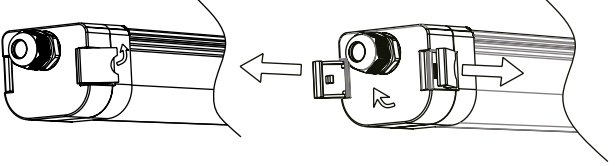

· Odklopte spony krytky svítidla a odejměte je.




· Kabely protáhněte skrze průchodku, kterou následně utáhněte.

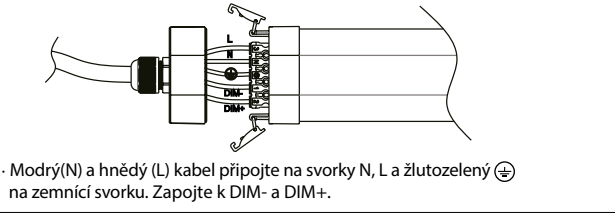

· Modrý(N) a hnědý (L) kabel připojte na svorky N, L a žlutozelený ⊕ na zemnicí svorku. Zapojte k DIM- a DIM+.



· Pro průběžnou montáž odstraňte záslepku na druhé straně svítidla a nahradte ji příloženou průchodkou.




· Připojte další svítidlo.



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti (viz výše). Možnost výměny: (1) světelný zdroj nelze vyměnit, svítidlo se musí nahradit za nové. (2) předradný přístroj může vyměnit odpovědná osoba s odpovídající kvalifikací bez trvalého poškození svítidla.

5. Zapojení DIP

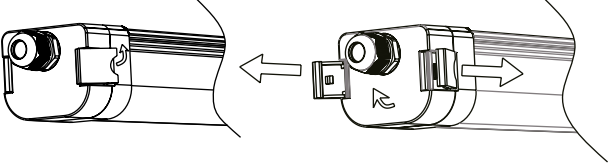

· Odklopte spony krytky a odejměte ji.




· Nastavení požadovaného výkonu svítidla.

	DIP 1	DIP 2	0.6M	1.2M	1.5m
ON	OFF	OFF	10W	20W	30W
ON	OFF	ON	14W	25W	40W
ON	ON	OFF	17W	30W	50W
ON	ON	ON	20W	40W	60W


- Carefully unpack and inspect the product.
- Do not connect the lamp to the mains if it is under voltage.
- Installation and service may only be performed by qualified personnel.
- Do not disassemble the lamp - do not intervene or readjust the adjustment elements of the electronic circuits of the lamp.
- If the new product is damaged in any way, immediately advertise it in the original packaging and do not try about its installation.

Possibilities of connection of lighting fixtures


1. Standard connection

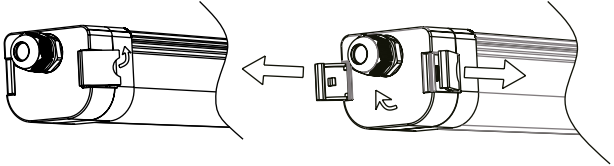


· Unfold the lamp cover clips and remove them.




· Pull the cable through the grommet, then tighten it.

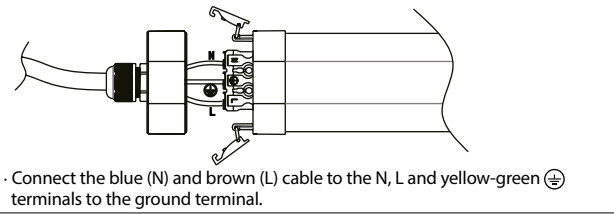

· Connect the blue (N) and brown (L) cable to the N, L and yellow-green ⊕ terminals to the ground terminal.




· For continuous assembly, remove cover on the other side of the lamp and replace it with the included grommet.




· Check the individual lighting connections.

2. Continuous assembly with double-sided connection




· Zkontrolujte správné připojení a zapněte napájení.


3. Continuous assembly with one-sided connection*

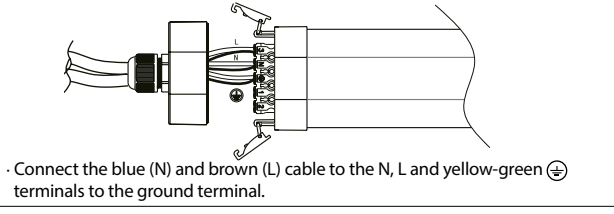

· Connect the blue (N) and brown (L) cable to the N, L and yellow-green ⊕ terminals to the ground terminal.



· Connect another light fixture.




· Check for proper connection and turn on the power.


Address: Vídeňská 185, 252 50 Vestec, Czech Republic

www.mcled.eu


- McLED s.r.o. (Ltd.) provides a five-year warranty on LED luminaires.
- When our product is used up, hand it in to collection points for electronic waste.
- Instructions in electronic form, contact data and declaration of conformity can be downloaded at www.mcled.cz, or request them at support@mcled.cz.

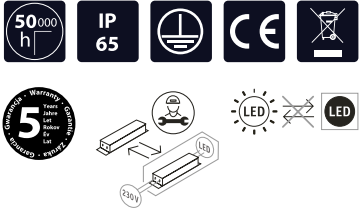


4. Connection of DALI

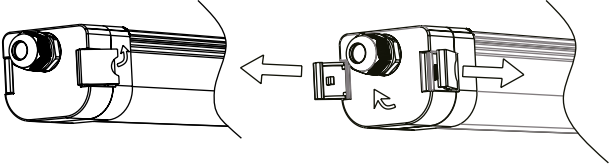


· Unfold the lamp cover clips and remove them.




· Pull the cables through the grommet, then tighten it.

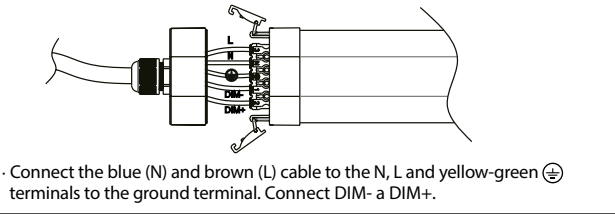

· Connect the blue (N) and brown (L) cable to the N, L and yellow-green ⊕ terminals to the ground terminal. Connect DIM- a DIM+.



· For continuous assembly, remove cover on the other side of the lamp and replace it with the included grommet.




· Connect another light fixture.




· Zkontrolujte správné připojení a zapněte napájení.

5. Connection of DIP

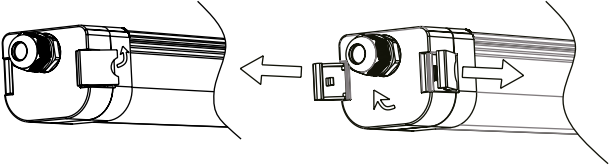

· Unfold the clips of the cover and remove it.




· Setting the desired lamp performance.

	DIP 1	DIP 2	0.6M	1.2M	1.5m
ON	OFF	OFF	10W	20W	30W
ON	OFF	ON	14W	25W	40W
ON	ON	OFF	17W	30W	50W
ON	ON	ON	20W	40W	60W


- Packen Sie das Produkt sorgfältig aus und überprüfen Sie es.
- Schließen Sie die Lampe nicht an das Stromnetz an, wenn sie unter Spannung steht.
- Installation und Service dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Zerlegen Sie die Lampe nicht. Nehmen Sie keine Eingriffe vor und stellen Sie die Einstellelemente der elektronischen Schaltkreise der Lampe nicht neu ein. Wenn das neue Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, senden Sie es sofort in der Originalverpackung zurück und versuchen Sie nicht, es zu installieren.

Lampenanschlussmöglichkeiten


1. Standardanschluss

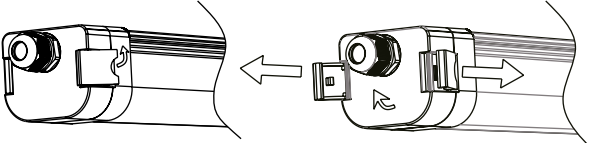


· Klappen Sie die Clips der Lampenabdeckung auf und entfernen sie.



· Ziehen Sie das Kabel durch die Tülle, dann festziehen.

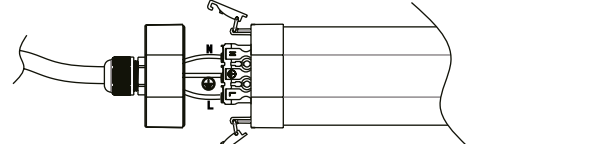

· Schließen Sie das blaue (N), braune (L) und gelbgrün Kabel an die Klemmen N, L ⊕ und Erdungsklemme.




· Für kontinuierliche Montage entfernen Abdeckung auf der anderen Seite der Lampe und ersetzen Sie es durch die mitgelieferte Tülle.




· Überprüfen Sie die einzelne Lampeninstallation


2. Durchgehende Montage mit beidseitiger Verbindung




3. Durchgehende Montage mit einseitiger Verbindung*

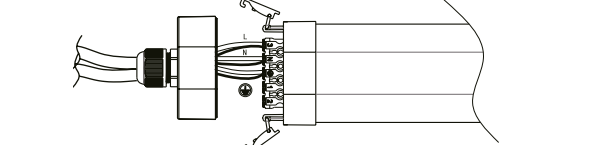

Schließen Sie das blaue (N), braune (L) und gelbgrün Kabel an die Klemmen N, L ⊕ und Erdungsklemme.



· Schließen Sie eine weitere Leuchte an.



· Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss und schalten Sie den Strom ein.


Adresse: Schmachtl GmbH, Zentrale, Pummererstraße 36, 4020 Linz, Österreich

www.mcled.at


- Bringen Sie das ausgediente Produkt bitte zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.
- Anweisungen in elektronischer Form, Kontaktinformationen und Konformitätserklärung können unter www.mcled.cz heruntergeladen werden oder fordern Sie sie unter support@mcled.cz an.




4. DALI-Anschluss

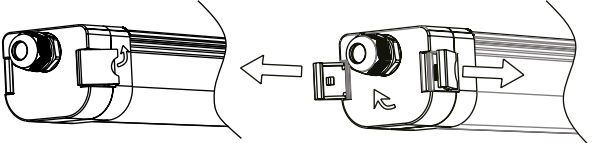


· Klappen Sie die Clips der Lampenabdeckung auf und entfernen sie.



· Ziehen Sie das Kabel durch die Tülle, dann festziehen.

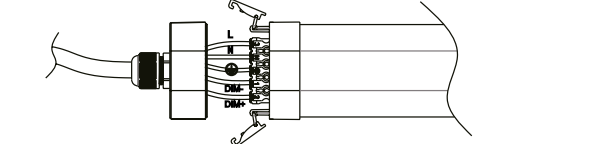

· Schließen Sie das blaue (N), braune (L) und gelbgrün Kabel an die Klemmen N, L ⊕ und Erdungsklemme. Schließen Sie auch DIM- und DIM+ an.




· Für kontinuierliche Montage entfernen Abdeckung auf der anderen Seite der Lampe und ersetzen Sie es durch die mitgelieferte Tülle.




· Schließen Sie eine weitere Leuchte an.

5. DIP Einstellung (Lampenleistung)

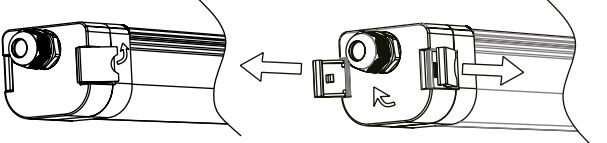

· Klappen Sie die Clips der Lampenabdeckung auf und entfernen sie.




· Einstellen der gewünschten Lampenleistung.

	DIP 1	DIP 2	0.6M	1.2M	1.5m
ON	OFF	OFF	10W	20W	30W
	OFF	ON	14W	25W	40W
	ON	OFF	17W	30W	50W
	ON	ON	20W	40W	60W


- Produkt opatrne rozbalte a skontrolujte.
- Svietidlo nepripájajte k elektrickej sieti, ak je pod napätím.
- Inštaláciu a servis môžu vykonávať iba kvalifikované osoby.
- Nerozoberajte svietidlo - nezasahujte a neprenastavujte nastavovacie prvky elektronických obvodov svietidla.
- Ak je nový produkt akokoľvek poškodený, okamžite ho reklamujte v pôvodnom balení a nepokúšajte sa o jeho inštaláciu.

Možnosti zapojenia svietidiel


1. Štandardné zapojenie

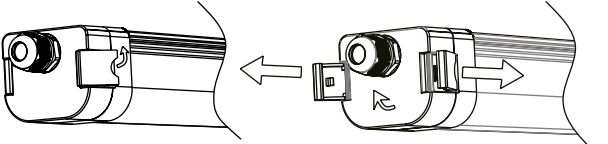


· Odklopte spony krytky svietidla a odoberte ich.



· Kábel pretiahnite cez priechodku, ktorú následne utiahnite.

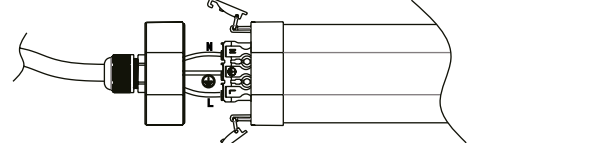

· Modrý (N) a hnedý (L) kábel pripojte na svorky N, L ⊕ a žltozelený na uzemňovaciu svorku.




· Pre priebežnú montáž odstráňte záslepku na druhej strane svietidla a nahradte ju príloženou priechodkou.




· Skontrolujte jednotlivé zapojenie svietidiel.


2. Priebežná montáž pri obojstrannom zapojení




3. Priebežná montáž pri jednostrannom zapojení*

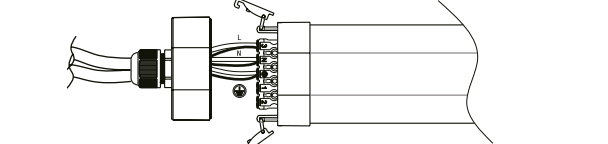

· Modrý (N) a hnedý (L) kábel pripojte na svorky N, L ⊕ a žltozelený na uzemňovaciu svorku.



· Pripojte ďalšie svietidlo.




· Skontrolujte správne pripojenie a zapnite napájanie.


Adresa: Vídeňská 185, 252 50 Vestec, Czech Republic

www.mcled.eu


- Keď Vám náš produkt doslúži, odovzdajte ho na zberné miesta pre elektroodpad.
- Návod v elektronickej podobe, kontaktné údaje a vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť na www.mcled.cz, prípadne si ich vyžiadajte na support@mcled.cz.

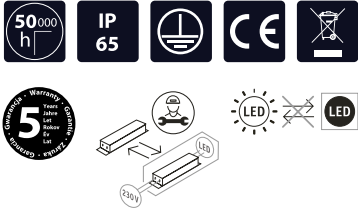


4. Zapojenie DALI

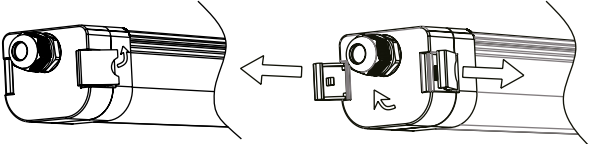


· Odklopte spony krytky svietidla a odoberte ich.




· Kábel pretiahnite cez priechodku, ktorú následne utiahnite.

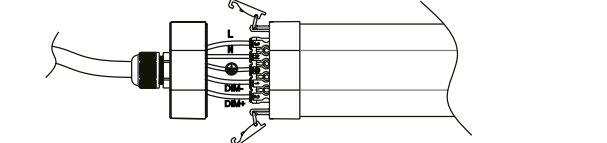

· Modrý (N) a hnedý (L) kábel pripojte na svorky N, L ⊕ a žltozelený na uzemňovaciu svorku. Zapojte k DIM- a DIM+.




· Pre priebežnú montáž odstráňte záslepku na druhej strane svietidla a nahradte ju príloženou priechodkou.




· Pripojte ďalšie svietidlo.

5. Zapojenie DIP

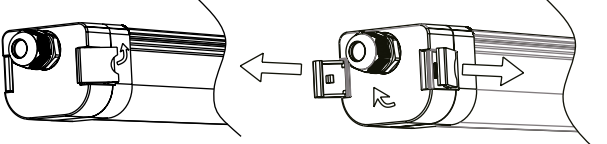

· Odklopte spony krytky svietidla a odoberte ich.



· Nastavenie požadovaného výkonu svietidla.

	DIP 1	DIP 2	0.6M	1.2M	1.5m
ON	OFF	OFF	10W	20W	30W
	OFF	ON	14W	25W	40W
	ON	OFF	17W	30W	50W
	ON	ON	20W	40W	60W