

## NH000 aM 32A/690V



## Specifikace

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kód ETI                                      | 004181408                                         |
| Popis                                        | NH000 aM 32A/690V                                 |
| Jmenovitý proud (A)                          | 32                                                |
| Typ                                          | NH                                                |
| Velikost                                     | NH000                                             |
| Charakteristika                              | aM                                                |
| Jmenovité AC napětí (V)                      | 690                                               |
| Indikátor                                    | Indikátor stavu kombinované pojistky              |
| Vypínací schopnost AC (kA)                   | 100                                               |
| Ztrátový výkon (W)                           | 1,4                                               |
| Normy                                        | VDE 0636-2011                                     |
| Provozní jouleový integrál (A2s)             | 13.000                                            |
| Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s) | 3.340                                             |
| Aplikace                                     | Pro ochranu relé, styků a motorů v případě zkratu |
| efuse                                        | 1                                                 |

[Online stránka produktu](#)

## Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

## Mezinárodní klasifikace ETIM

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasifikace                          | EC000055                          |
| Název třídy                          | Low Voltage HRC fuse              |
| Construction size                    | NH000                             |
| Rated current                        | 32                                |
| Rated voltage                        | 690                               |
| Voltage type                         | AC                                |
| Rated switching capacity             | 100                               |
| Utilization category                 | aM (switchgear protection)        |
| Type of fuse status indicator        | Combination fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) |                                   |

# Tavné charakteristiky

Cut-off current characteristics

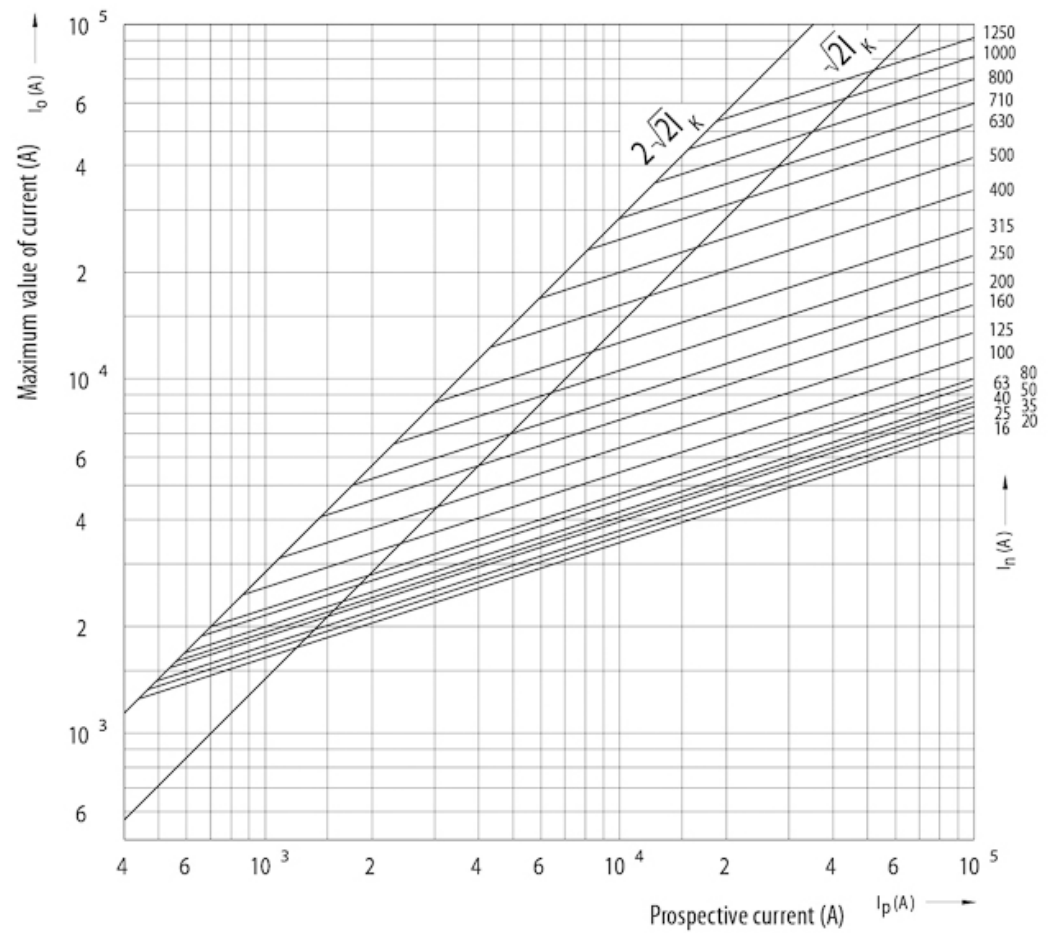

# Rozměrový výkres

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

