

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

Lapač hmyzu s UV zářivkou 2 x 15 W

Obj. č.: 4813966



Děkujeme, že jste si zakoupili Lapač hmyzu s UV zářivkou. Tento výrobek je určen pro ekologickou likvidaci obtížného hmyzu. Nepoužívá pro svou funkci žádné chemikálie, ani nepracuje na akustickém principu a je tedy vhodný do obytných částí budov, restaurací, prodejen atd. Hmyz je váben UV-A zářivkou a usmrcen výbojem na mřížce v lapači. Součástí je vyjímatelný spodek lapače pro snadné vysypání nahromaděného hmyzu.

Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení do provozu. V případě, že zařízení bylo poškozeno během přepravy, neinstalujte a nepoužívejte jej, obraťte se na svého prodejce.

Bezpečnostní pokyny

Buďte velmi opatrní při instalaci.

Nedotýkejte se zařízení při provozu, hrozí nebezpečí úrazu.

Chraňte tento přístroj proti dešti a vlhkosti.

Odpojte napájecí kabel před otevřením krytu.

Na škody způsobené nerespektováním některých pravidel v tomto návodu se nevztahuje záruka a prodejce nepřijímá odpovědnost za následující vady nebo problémy.

- Zkontrolujte, zda napětí v síti není vyšší než napětí uvedené v dokumentaci v tomto návodu.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením. Odpojujte pouze tahem za zástrčku.
- Odpojte zařízení od sítě, když jej čistíte, nebo když jej nepoužíváte.
- Udržujte přístroj mimo dosah stříkající a kapající tekutiny.
- Upozornujeme, že na škody způsobené uživatelskými úpravami na zařízení se nevztahuje záruka.

Veškeré úpravy a neodborné manipulace jsou kvůli bezpečnosti zakázány.

Funkce

Neobsahuje žádné chemické látky, nezpůsobuje žádné znečištění.

Provoz je nehlučný, bez zápachu a je bezpečný.

Jednoduchý na údržbu.

Umístitelný na stěnu, zavěsitelný (řetízek v balení), postavitelný.

S vyjímatelným spodkem pro snazší odstranění hmyzu.


Použití

Hmyz je lákán UV světlem k přístroji. UV zářivky jsou za mřížkou s vysokým napětím kterou musí hmyz proletět. Vysoké napětí spolehlivě usmrtí letící hmyz a ten spadne do zásobníku dole v přístroji.

Pro zapnutí přístroje použijte vypínač.



- A. Vypínač
- B. Mřížka s vysokým napětím
- C. Zásobník na hmyz
- D. UV zářivky (2x)
- E. Startér (2x)

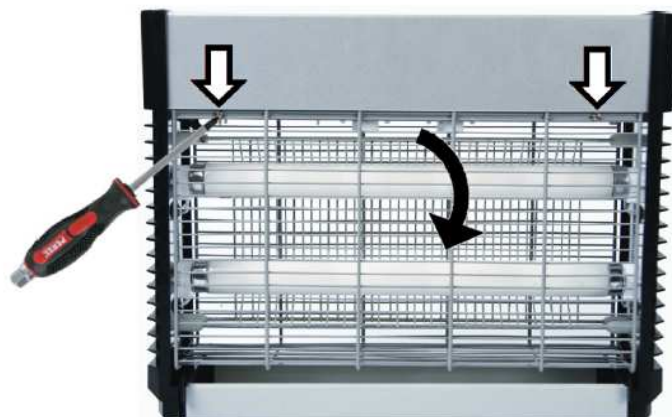

POZOR: Přístroj čistíte pouze ve vypnutém stavu! Hrozí nebezpečí poškození přístroje, nebo zdraví.

Čištění

Odpojte přístroj od síťového napětí. Pevně uchopte do ruky šroubovák s izolovanou rukojetí a propojte 2 drátky vysokonapěťové mřížky. Může se objevit slabé zaječívání. Opakujte dokud se jiskření nepřestane objevovat. Nyní je přístroj vybit a můžete pokračovat v údržbě a čištění. K čištění postačí vlhký hadřík, bez chemických rozpouštědel.

Výměna zářivek a startérů

Pokud je zářivka nefunkční, vyměňte ji za stejný typ!

Výměnu provádějte vždy při odpojení síťového napětí!

Povolte dva šroubky na zadní straně přístroje a odstraňte krycí venkovní mřížku. Poté můžete vyměnit zářivku nebo startér. Po výměně vždy zpátky přišroubujte ochrannou mřížku.

Technické parametry

Vstupní napětí	240 Vac
Napětí mřížky	1800 – 3000V
Efektivní plocha	cca 100m ²
Rozměry	510 x 105 x 315mm
Hmotnost	3,5 Kg
Zářivka	UV-A tube 2 x 15W

FKtechnics®

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny
vyhrazeny! VB/08/11