

NÁVOD K OBSLUZE



RGB kontroler s přímou volbou barev + RF DO

Obj. č.: 4737540

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Přečtěte si tento návod před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud předáte výrobek třetí osobě, předejte i s tímto návodem.


Popis

RGB Kontroler radiovým dálkovým ovladačem je napájecím příslušenstvím pro ovládání RGB LED pásků. Zejména díky bezdrátovému ovládání a malému provedení je použití velmi variabilní. Můžete nastavit jas, výběr barev, různé dynamické a plynulé světelné efekty. Díky radiovému principu vysílání, nemusí být mezi kontrolérem a dálkovým ovladačem DO přímá viditelnost.

Zapojení

Dálkový ovladač DO

Led pásek, kontrolér a napájecí zdroj zapojte podle obrázku níže.

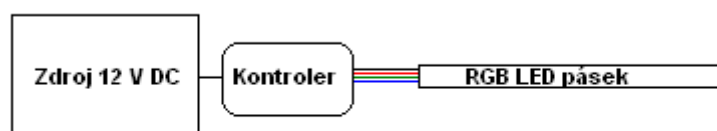

Ovládání

- 1 - Zapnuto / \
 - 2 - nastavení programu (15 režimů)
 - 3 - přepnutí na bílou z poslední nastavené barvy
 - 4 - + rychlost / + jas
 - 5 - - rychlost / - jas
- Barevný prstenec pro přímé nastavení barvy

1	Automatická změna barev	8 možností nastavení jasu pomocí tlačítek 4 a 5			
2	přepínání barev 1-3	Změna rychlosti tlačítka 4 a 5	9	blikání zelená	Změna jasu tlačítka 4 a 5
3	přepínání barev 1-7		10	blikání žlutá	
4	prolínání barev 1-3		11	blikání modrozelená	
5	prolínání barev 1-7	Změna jasu tlačítka 4 a 5	12	blikání bílá	Změna rychlosti tlačítka 4 a 5
6	blikání červená		13	přepínání červená / modrá	
7	blikání modrá		14	přepínání zelená / modrá	
8	blikání fialová		15	přepínání zelená / červená	

Pozn: Při dlouhodobém nepoužívání může dojít k rozpárování vysílače s kontrolerem - pro spárování ovladače a kontroleru je potřeba podržet tlačítko 4 a přitom zmáčknout a podržet resetovací tlačítko na kontroleru.

Technické parametry:

Napájecí napětí:	12 V / 24 V DC
Max. výstupní proud:	3x6 A
Provozní teplota:	-20°C až 60°C
Zapojení:	společný +
Připojení:	svorkovnice / konektor 5.5 / 2.1 mm
Napájení DO:	3 x AAA 1.5 V

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny
vyhrazeny! VB/07/2012