


TS SOLO



η_{ef} (lm/W)
125-159



TS CW



TS SOLO

Lineární AL svítidla

Těleso:

Eloxovaný hliníkový profil, volitelně lakovaný práškovou barvou

Optický systém:

Lineární optiky

CN – hlubokozářič 60°

CW – širokozářič 90°

CHR – regálový hlubokozářič 35°

CRA – asymetrická optika

KO – širokozářič, opálový kryt

KN – prizmatický kryt


Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž samostatných svítidel

Varianty:

TS - svítidla pro závěsnou montáž (závěsná sada je součástí balení)

TSP - svítidla pro přisazenou montáž

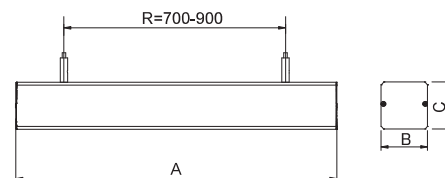

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	×	×	●
ON/OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	DMX	Beam	INT	EXT	RGB
●	×	○	○	×	○	○	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze

TS	W	lm						A	B	C	R	kg
		CW	CN	CHR	CRA	KN	KO					
TS2000S	16	2 100	2 000	1 900	1 800	2 000	1 900	576	53	55	300-400	1,3
TS3000XM	21	3 100	3 000	2 900	2 800	2 800	2 700	858			450-650	2,0
TS4000M	30	4 200	3 900	3 800	3 600	3 700	3 500	1140			600-800	2,2
TS4000L	22	3 500	3 200	3 100	2 900	2 900	2 800	1422			700-900	2,5
TS6000L	39	5 600	5 200	5 000	4 700	4 900	4 600					
TS8000L	57	7 700	7 200	7 000	6 500	6 700	6 300					

TSP	W	lm						A	B	C	X	kg
		CW	CN	CHR	CRA	KN	KO					
TSP2000S	16	2 100	2 000	1 900	1 800	2 000	1 900	576	53	60	520	1,2
TSP3000XM	21	3 100	3 000	2 900	2 800	2 800	2 700	858			650	1,9
TSP4000M	30	4 200	3 900	3 800	3 600	3 700	3 500	1140			900	2,1
TSP4000L	22	3 500	3 200	3 100	2 900	2 900	2 800	1422			1200	2,4
TSP6000L	39	5 600	5 200	5 000	4 700	4 900	4 600					
TSP8000L	57	7 700	7 200	7 000	6 500	6 700	6 300					

lm - světelný výkon svítidla