



18.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1



18.41.8.230.0300
U_N (110...230)V AC (50/60 Hz)
U_{min} 96 V AC
U_{max} 253 V AC
P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W



1 NO (SPST-NO)
10 A 250 V AC



AC1 2500 VA
AC15 450 VA



(230 V) 1000 W



CFL-LED (230 V) 350 W




150 W





(-10...+50)°C

IP40


1

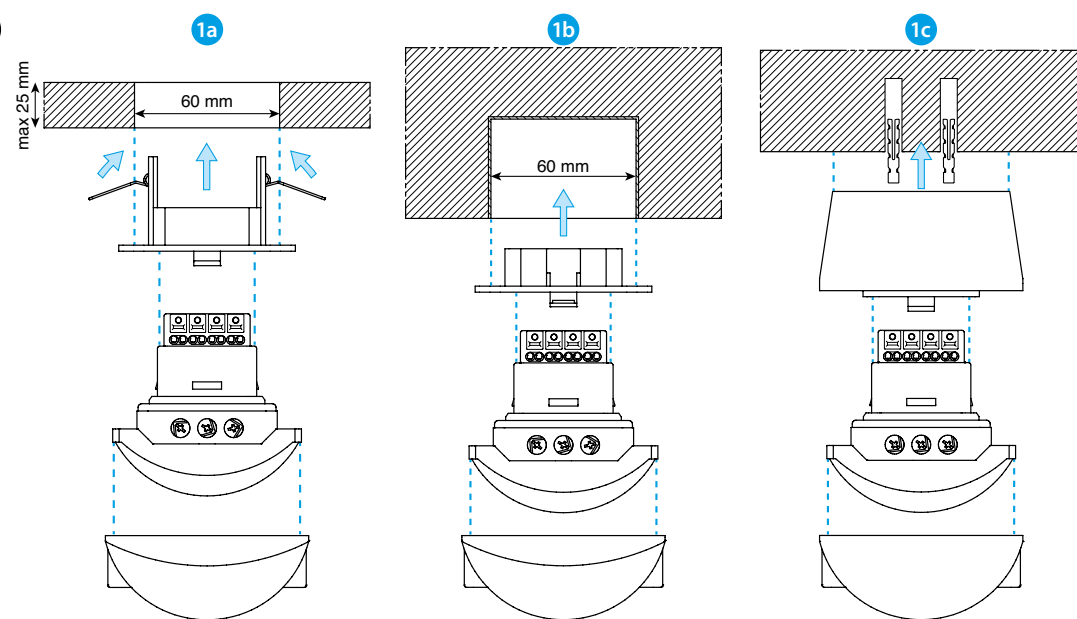


2

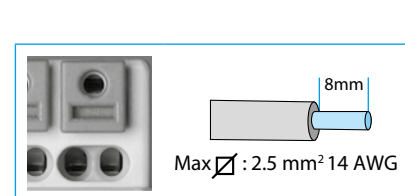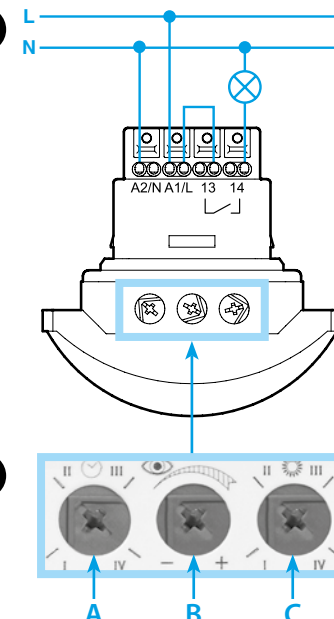


4

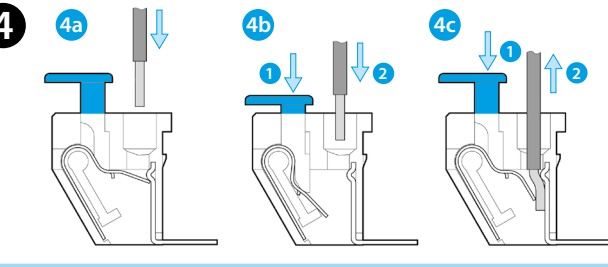



5

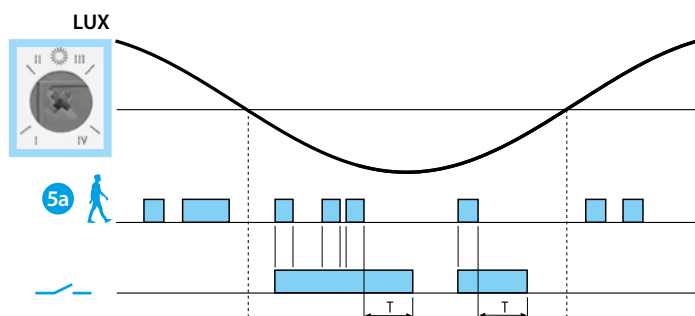


6

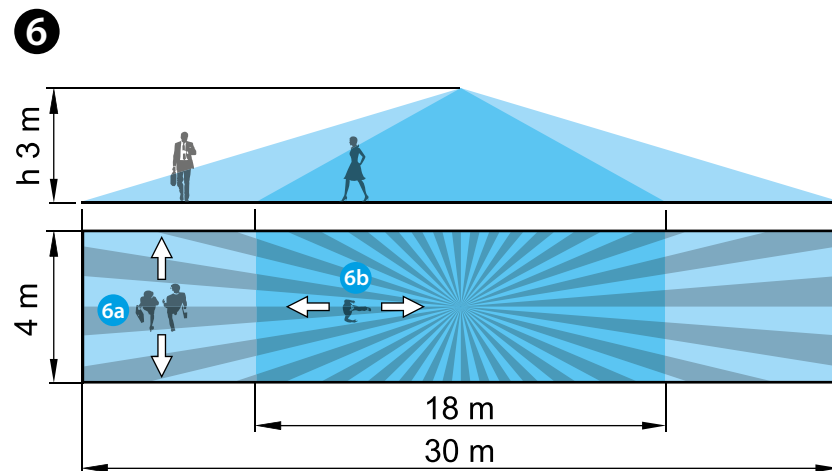

7

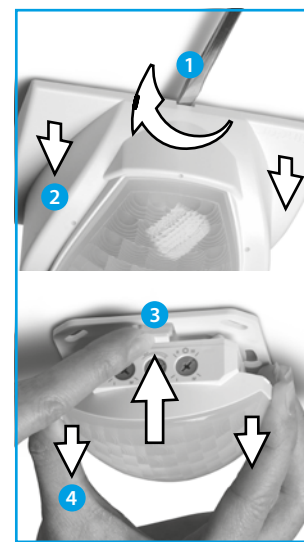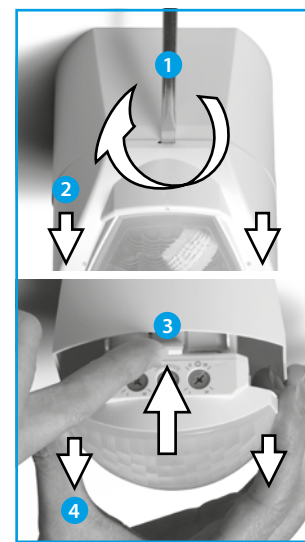

8

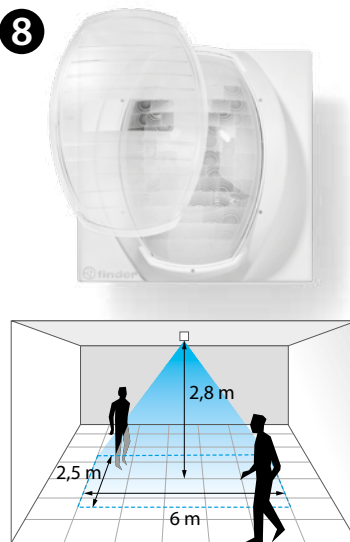

ČESKY

18.41

POHYBOVÉ ČIDLO PRO CHODBY

1 MONTÁŽ

1a Montáž do podhledů

1b Zapuštěná montáž

1c Montáž na povrch

2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ

3 NASTAVENÍ

A zpožděné vypnutí (I=12 s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)

B nastavení citlivosti: přizpůsobení čidla odpovídajícímu použití (danému umístění) a vyloučení nechtěného spínání

C nastavitelný práh osvětlení (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= nezávisle na osvětlení (∞ lx))

4 POSTUP ZASUNUTÍ VODIČE DO SVORKY

4a Připojení drátu nebo dutinky

4b Připojení lanka

4c Rozpojení

5 DIAGRAM FUNKCE

5a Zachycení pohybu

— Sepnutí výstupního kontaktu v závislosti na osvětlení

6 ROZSAH ZACHYCENÍ

Výška stropu: 3 m

Délka chodby: 30 m

Šířka chodby: 4 m

6a Příčný rozsah

6b Podélný rozsah

7 DEMONTÁŽ

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA

Při uvedení do provozu a po každém přerušení napájení následuje inicializace po dobu cca 30 s.