












88.12

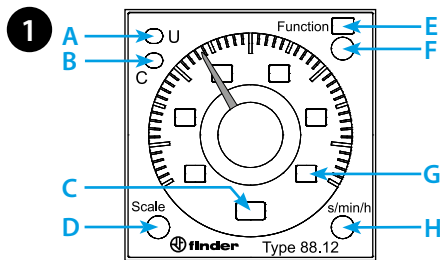

	88.12.0.230.0002 U _N (24...230)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 20.4 V AC / DC U _{max} 264.5 V AC / DC P 2.5 VA (230 V) / 1.5 W (24 V)
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220)V (8/0.3/0.12)A
	(-10...+55)°C
IP40	

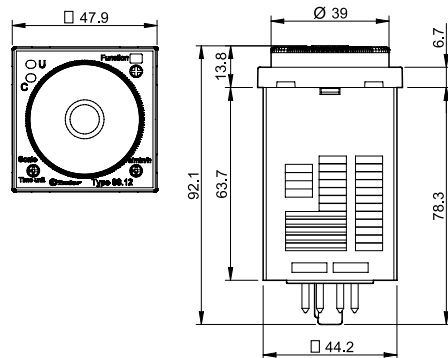

D \ H	Function			
	sec	min	h	hx10
0.5	0.5 s	0.5 min	0.5 h	5 h
1	1 s	1 min	1 h	10 h
5	5 s	5 min	5 h	50 h
10	10 s	10 min	10 h	100 h



LED A (U _N)	LED B (⌚)	U _N		
		-	x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
		✓	⌚ x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x2	x1 - x4

ČESKY

88.12

ČASOVÉ RELÉ DO PANELU

1 ČELNÍ PANEL

- A Žlutá LED – provozní napětí zapnuto
- B Červená LED – čas zpoždění ubíhá
- C Okénko zvoleného času zpoždění
- D Časový rozsah
- E Okénko zvolené funkce
- F Funkce: Ala - Alb - Dla - Dlb - Gl - SW
- G Zvolený časový rozsah: 0.5 - 1 - 5 - 10
- H Časová škála: sec, min, h, hx10

2 TYP 88.12 (NASTAVITELNÉ OTOČNÝM VOLIČEM D A H)

- D Časový rozsah: 0.5 - 1 - 5 - 10
- H Časová škála: sec, min, h, hx10

3 POKYNY PRO MONTÁŽ / FUNKCE

Ovládání kontaktem v napájecím obvodu na A1 (2)

- Ala Zpožděný rozběh (2 časově zpožděné kontakty)
- Alb Zpožděný rozběh (1 časově zpožděný + 1 okamžitý kontakt)
- Dla Přechodný kontakt (2 časově zpožděné kontakty)
- Dlb Přechodný kontakt (1 časově zpožděný + 1 okamžitý kontakt)
- Gl Vysílač impulsu
- SW Blikač začínající pulsem

UPOZORNĚNÍ

Čas a funkce je nezbytné volit před připojením provozního napětí.
Doba zotavení: 200 ms.