



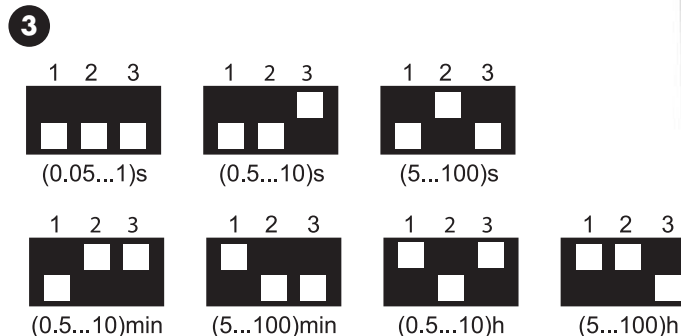

	86.30.0.024.0000 12...24 VAC (50/60 Hz)/DC U _{min} 9.6 VAC/DC U _{max} 33.6 VAC/DC
	86.30.8.120.0000 110...125 VAC (50/60 Hz) U _{min} 88 VAC U _{max} 137 VAC
	86.30.8.240.0000 230...240 VAC (50/60 Hz) U _{min} 184 VAC U _{max} 265 VAC
	(-20...+50)°C
IP20	



86.30 ČASOVÝ MODUL MULTINAPĚŤOVÝ SE DVĚMI ČASOVÝMI FUNKCEMI

- 1 OVLÁDÁNÍ KONTAKTEM V NAPÁJECÍM OBVODU NA A1 (Relé + Patice)**
- 2 A = LED
B = nastavení času
C = DIP spínače: nastavení časového rozsahu a časové funkce**
- 3 ČASOVÉ ROZSAHY (DIP "TIME")**
- 4 Příklad: patice typu 94.04 s relé řady 55.34 a časovým modulem 86.30**

Možnosti použití:

patice typu 90.02/03 a relé řady 60.12/13
patice typu 92.03 a relé řady 62.32/33
patice typu 94.02/03/04 a relé řady 55.32/33/34
patice typu 95.03 a relé řady 40.31
patice typu 95.05 a relé řady 40.51/52/61 nebo 44.52/62
patice typu 95.55 a relé řady 40.51/52/61 nebo 44.52/62
patice typu 96.02/04 a relé řady 56.32/34
patice typu 97.01/51 a relé řady 46.61
patice typu 97.02/52 a relé řady 46.52

- 5 FUNKCE (DIP "FUNC")**
(U = Provozní napětí — = Výstupní kontakt)
5a AI - zpožděný rozběh
5b DI - přechodný kontakt

POZNÁMKA

Změna funkce nebo časového rozsahu pod provozním napětím vede k chybné funkci; rovněž tak krátkodobý výpadek provozního napětí.

Pro volbu času 0,05 s je třeba zvolit jednu z funkcí spouštěných ovládacím obvodem a podle typu relé mít na zřeteli funkce zpožděného rozběhu a návratu.

Doba zotavení: ≤ 50 ms

