

Návod k použití



LED svítidlo UNI SLIM 3v1

4739483 -18W

4739518 -24W

4739519 -30W



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Za účelem zajištění optimálních technických parametrů svítidla je třeba provádět jeho pravidelnou údržbu. Kryt svítidla je třeba čistit běžně dostupnými mycími prostředky. Nepoužívejte žíraviny ani rozpouštědla. Nepoužívat tlakovou vodu.
- Instalaci zařízení smí provádět jen osoba kvalifikovaná dle vyhlášky č.50 o elektro montážích a revizích.
- Před zahájením instalace je třeba bezpodmínečně odpojit přívod proudu do obvodu elektrické sítě, ke kterému bude svítidlo připojeno, aby bylo vyloučeno nebezpečí náhodného obnovení přívodu napětí!
- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.
- V případě rozbití skla, je nutné jej nechat okamžitě vyměnit a svítidlo do té doby nepoužívat.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.


POPIS PRODUKTU

Elegantní LED svítidlo s širokými možnostmi použití jako jsou sádkartonové či minerální podhledy. U svítidla lze snadno při montáži nastavit teplotu barvy 3000 - 4000 - 6000 K (pomocí přepínače vzadu na svítidle) a přizpůsobit tak potřebám a podmínkám použití. Díky tomu, je možné se až při instalaci rozhodnout pro ideální barevnou teplotu. Pomocí dodaného příslušenství lze snadno namontovat jako podhledové či přisazené svítidlo. Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších a vlhkých podmínkách jako jsou koupelny. Vzhledem k použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. Díky magnetu zabudovanému do límce svítidla lze pomocí jednoduchého nasazení dekorativního rámečku změnit barva svítidla. To vše podtrhuje LED technologie díky které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřeby energie a dlouhé životnosti.

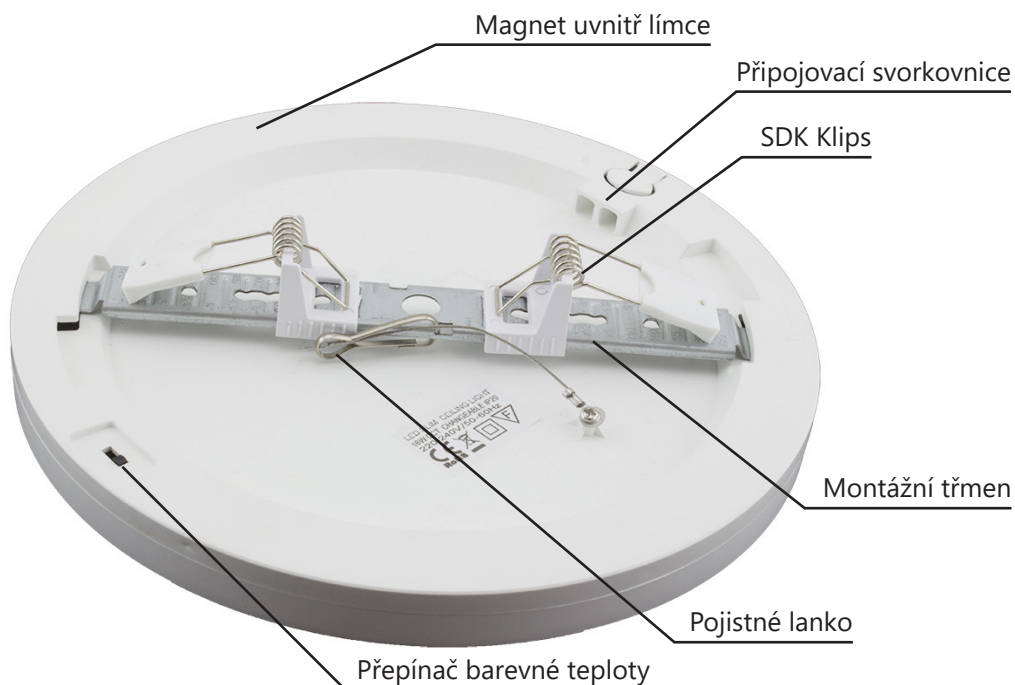


INSTALACE DO SDK

- Vypněte jistič příslušného světelného okruhu a prověřte, zda ve stávajících přívodních vodičích není napětí (např. fázovkou či jiným testerem).
- Nasuňte klipsy na třmen a nastavte požadovanou rozteč dle montážního otvoru.
- Napružte klipsy na třmenu a nasuňte do montážního otvoru (viz. obrázek níže).
- Spojte třmen se svítidlem lankem s karabinou, která zabrání případnému pádu při montáži.
- Připojte přívodní vodič do svorkovnice na svítidle (L - fáze (hnědá), N - nula (modrá))
- Pomocí přepínače na zadní straně svítidla nastavte požadovanou barevnou teplotu světla.
- Svítidlo nasadte tak, aby úchyty zapadly do třmenu, poté pootočte do zacvaknutí.
- Zapněte jistič a pomocí vypínače ověřte správné zapojení (svítí/nesvítí).

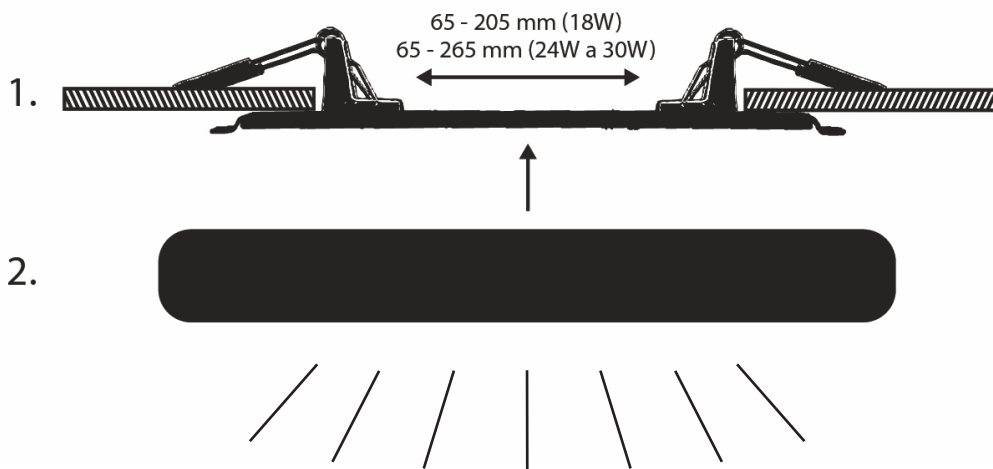

INSTALACE NA STROP/STĚNU

- Vypněte jistič příslušného světelného okruhu a proveďte, zda ve stávajících přívodních vodičích není napětí (např. fázovkou či jiným testerem).
- Na zvolené místo (strop, stěna) namontujte třmen pomocí vhodného kotvícího materiálu.
- Spojte třmen se svítidlem lankem s karabinou, která zabrání případnému pádu při montáži.
- Připojte přívodní vodič do svorkovnice na svítidle (L - fáze (hnědá), N - nula (modrá)).
- Pomocí přepínače na zadní straně svítidla nastavte požadovanou barevnou teplotu světla.
- Svítidlo nasadte tak, aby úchyty zapadly do třmenu, poté pootočte do zacvaknutí.
- Zapněte jistič a pomocí vypínače ověřte správné zapojení (svítí/nesvítí).

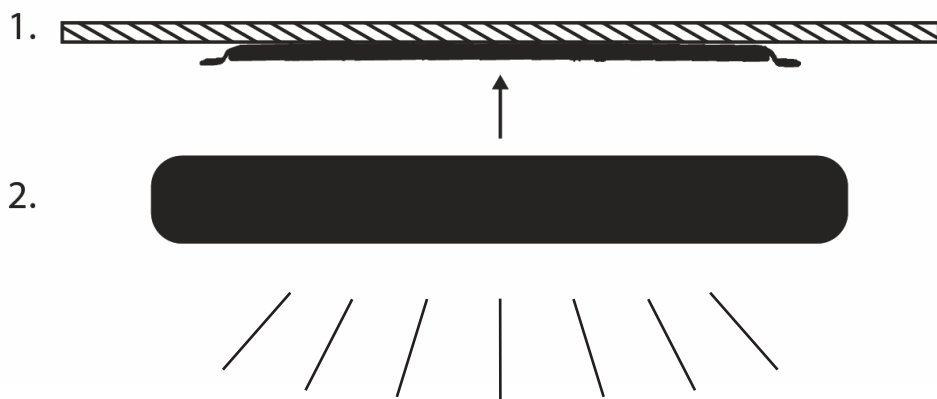

DEKORATIVNÍ RÁMEČKU

Svítidlo lze doplnit o dekorativní rámeček, který lze přichytit pomocí integrovaného magnetu v rámečku svítidla (rámečky nutno dokoupit samostatně).

Montáž - rámeček se nasadí z čelní strany na svítidlo.

NEREZ



4739476 – 18W
4739477 – 24/30W

ČERNÁ



4739481 – 18W
4739482 – 24/30W

CHROM



4739474 – 18W
4739475 – 24/30W

Demontáž - lehkým tahem sundejte rámeček ze svítidla.



Kód	Šířka	Svítidlo Výška	Montážní otvor do SDK
4739483	225 mm	19 mm	65 - 205 mm
4739518	330 mm	19 mm	65 - 265 mm
4739519	330 mm	19 mm	65 - 265 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4739483	4739518	4739519
Příkon (W)	18	24	30
Světelný tok (lm)	1400	2000	2650
Barevná teplota	3000 - 4000 - 6000K	3000 - 4000 - 6000K	3000 - 4000 - 6000K
Výrobce LED čipu	Sanan	Sanan	Sanan
Živostnost LED	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°
Index podání barev	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Max. proud	0,08 A	0,1 A	0,13 A
Provedení	Bílé	Bílé	Bílé
Krytí	IP20 / IP44 (čelně)	IP20 / IP44 (čelně)	IP20 / IP44 (čelně)
Pracovní teplota	- 5 °C až + 40 °C	- 5 °C až + 40 °C	- 5 °C až + 40 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Materiál	PC + Al + Ps + Fe	PC + Al + Ps + Fe	PC + Al + Ps + Fe
Rozměry	225 x 19 mm	330 x 19 mm	330 x 19 mm
Montážní otvor	65 - 205 mm	65 - 265 mm	65 - 265 mm
Třída ochrany	II	II	II
V souladu s	CE	CE	CE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 04/21