


Rozvodnice PRAKTIK ponúkame v 16 kombináciách.

- ° stupeň krytia: IP 54, IP 67
- ° menovitý prúd: 16 A, 32 A
- ° menovité pracovné napätie: 400 V, 230 V
- ° mechanická odolnosť škatule: IK 08

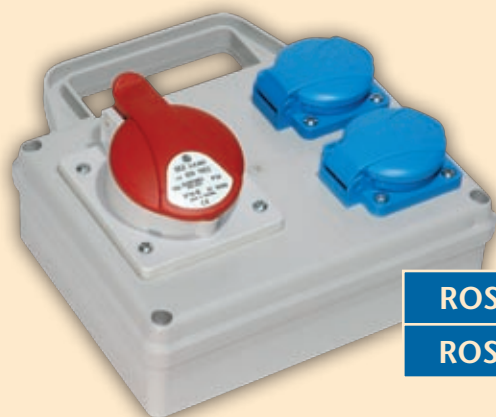


IP 54

ROSP 16xx D
ROSP 32xx D



ROSP 16xx
ROSP 32xx

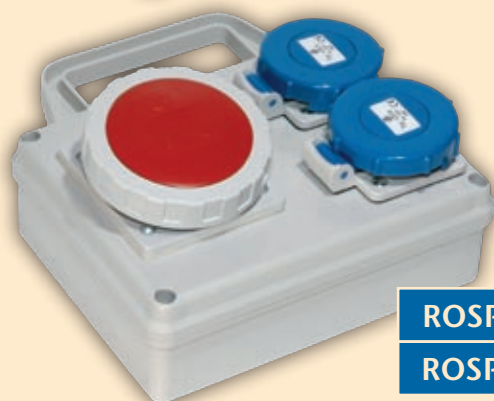

IP 67

ROSPG 16xx D
ROSPG 32xx D



ROSPG 16xx
ROSPG 32xx

Rozvodnice PRAKTIK

Typové označenie	Použitie výrobky	Napätie a počet pólov
ROS Praktik s držiakom IP 54		
ROSP 1630 D	IEI 1643, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 1631 D	IEI 1653, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3230 D	IEI 3243, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3231 D	IEI 3253, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik IP 54		
ROSP 1630	IEI 1643, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 1631	IEI 1653, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3230	IEI 3243, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3231	IEI 3253, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik s držiakom IP 67		
ROSPG 1630 D	IEG 1643, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 1631 D	IEG 1653, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3230 D	IEG 3243, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3231 D	IEG 3253, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik IP 67		
ROSPG 1630	IEG 1643, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 1631	IEG 1653, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3230	IEG 3243, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 4P (3P+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3231	IEG 3253, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250V/16 A, 3P (2P+PE)

Poznámka: Ponúkame všetky kombinácie tiež so SCHUKO zásuvkou VZ 16S a VZG 16S, napr. typy: ROSP 1630/S, ROSP 1631 D/S, ROSPG 3230/S, ROSPG 1630 D/S a pod.

Použité výrobky:



IENT 1643, IENT 1653

IENT 3243, IENT 3253



VZ 16

VZ 16 S



VZG 16


VZG 16 S



IEG 1643, IEG 1653


IEG 3243, IEG 3253

Rozmerové výkresy

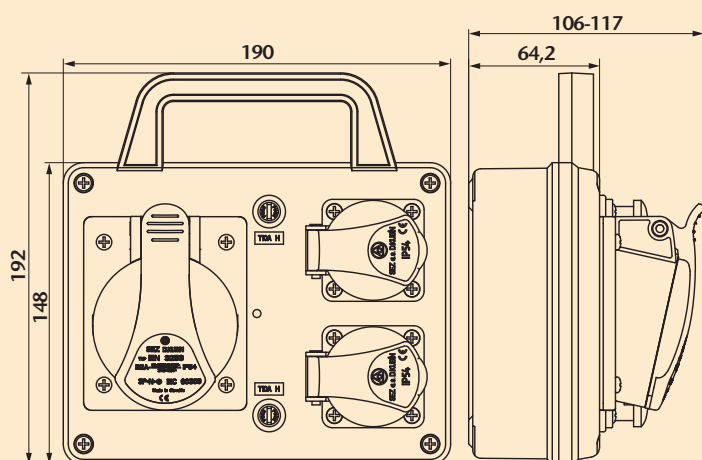


ROSP 16xx D

ROSP 32xx D

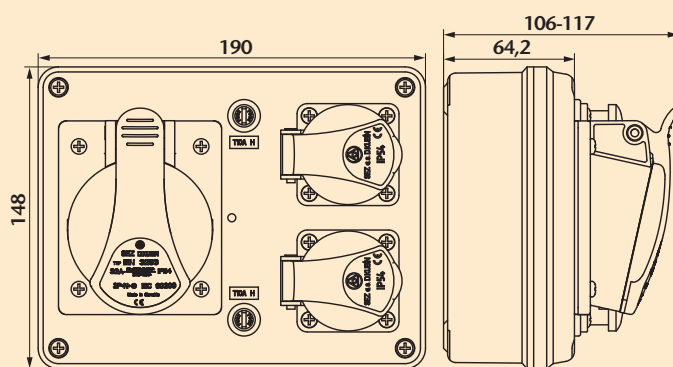


ROSP 16xx

ROSP 32xx

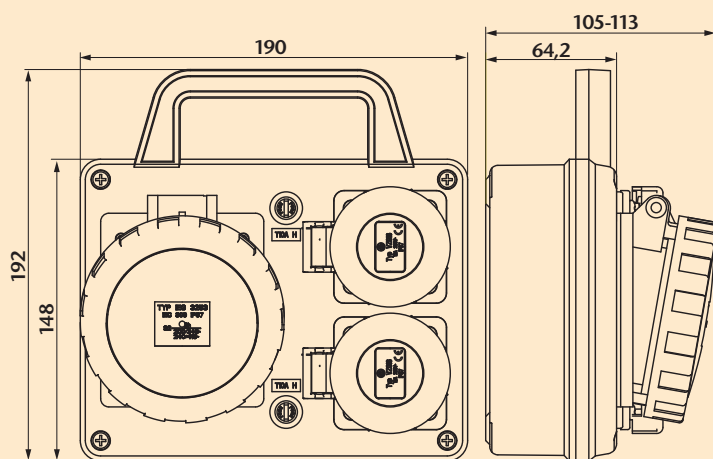

ROSPG 16xx D

ROSPG 32xx D

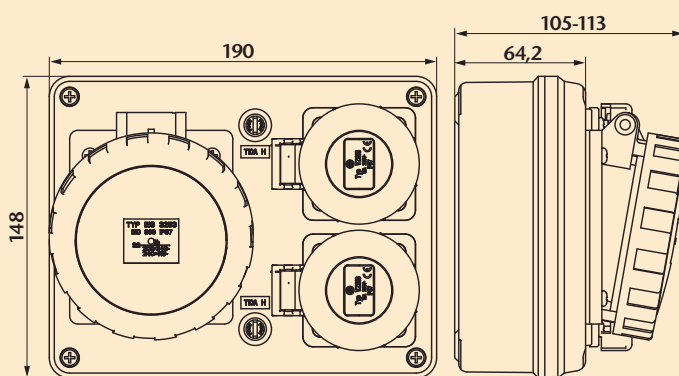

ROSPG 16xx

ROSPG 32xx

VÝROBCA:
SEZ DK a. s., M. R. ŠTEFÁNKA 1831/46
026 19 DOLNÝ KUBÍN, SR
TEL.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258
FAX: +421 43 5809 503
odbyt@sk.sez.biz; www.sez.sk



ZASTÚPENIE PRE ČESKÚ REPUBLIKU:
SEZ – CZ s. r. o., UL. JIHLAVSKÁ 1007/2
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ČR
TEL.: +420 566 629 299; +420 566 630 077
FAX: +420 566 621 427
odbyt@sez-cz.cz; www.sez-cz.cz