

Dvousazbový modulární elektroměr 9907M


Vlastnosti:

- 2x Elektromechanický číselník VT/NT
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

ELN.B023_P_005



Rozměry:

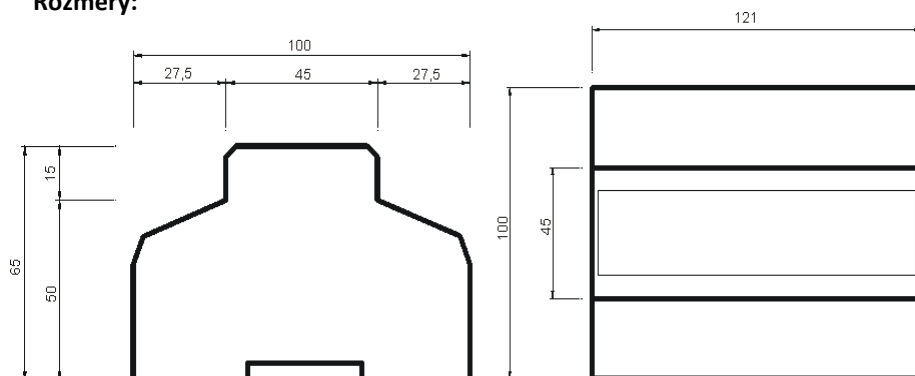

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí:	3x230V/400V
Jmenovitý proud:	3x10/100A
Proudový rozsah	0,05 – 100A
Frekvence:	50Hz
Třída přesnosti:	1
Vlastní příkon:	2W
Jmenovitý kmitočet:	50-60Hz
Indikace odběru:	LED L1, L2, L3
Indikace aktivního tarifu:	LED T0,T1 (typově T0=NT, T1=VT)

Mechanické vlastnosti:

Rozměr:	7 moduly
Upevnění:	DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník:	2x5+1 = 99999,9kWh
Teplotní rozsah:	-20 až +50°C
Max. vlhkost:	roční průměr 85%
Blokace zpětného chodu:	Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů:	800 imp/kWh
Napětí:	12-27V
Max. délka vedení:	20m
Délka impulsu:	40ms (30ms – 120ms)
Připojovací svorky:	č.9+ č.8-

Dvousazbový modulární elektroměr 9907M


Vlastnosti:

- 2x Elektromechanický číselník VT/NT
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

ELN.B023_P_005



Rozměry:

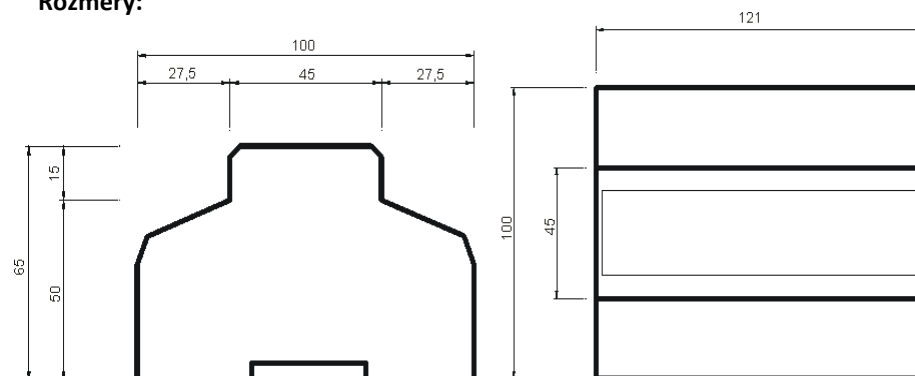

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí:	3x230V/400V
Jmenovitý proud:	3x10/100A
Proudový rozsah	0,05 – 100A
Frekvence:	50Hz
Třída přesnosti:	1
Vlastní příkon:	2W
Jmenovitý kmitočet:	50-60Hz
Indikace odběru:	LED L1, L2, L3
Indikace aktivního tarifu:	LED T0,T1 (typově T0=NT, T1=VT)

Mechanické vlastnosti:

Rozměr:	7 moduly
Upevnění:	DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník:	2x5+1 = 99999,9kWh
Teplotní rozsah:	-20 až +50°C
Max. vlhkost:	roční průměr 85%
Blokace zpětného chodu:	Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů:	800 imp/kWh
Napětí:	12-27V
Max. délka vedení:	20m
Délka impulsu:	40ms (30ms – 120ms)
Připojovací svorky:	č.9+ č.8-

Limitní hodnoty:
Provedení: 60V DC, max. 50mA
Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:

Max. průřez vodiče: 35mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
Přívod L2 na svorku 3
Přívod L3 na svorku 5
Přívod N na svorku 7
Vývod L1 na svorku 2
Vývod L2 na svorku 4
Vývod L3 na svorku 6
Vývod N na svorku 7

Napájení svorek 10 a 11 nesmí být jakkoliv větveno.


Souběh silového vedení s vedením ovládacím není přípustný.

Maximální délka ovládacího vedení nesmí překročit 2m.

Impulsní výstup + na svorku 9
Impulsní výstup - na svorku 8

Impulsní výstup nemusí být pro funkci elektroměru zapojen

Pokud není možné připojit spínanou „nulu“ přímo s HDO na elektroměr, je možné použít i zapojení se spínanou fází. Například přes pomocný kontakt stykače, ovládaného přímo z HDO. Číselníky pro T0 (NT) a T1 (VT) mohou být zaměněny, pokud místní podmínky neumožňují jejich typové zapojení

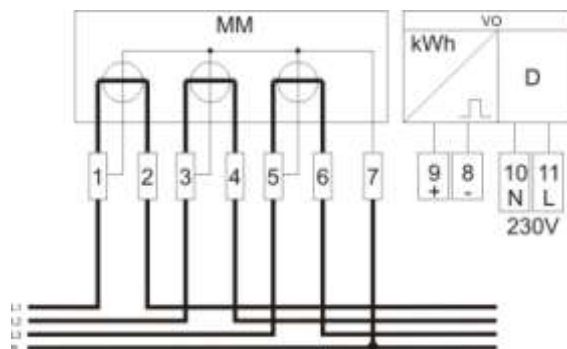

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov

IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz



Limitní hodnoty:
Provedení: 60V DC, max. 50mA
Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:

Max. průřez vodiče: 35mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
Přívod L2 na svorku 3
Přívod L3 na svorku 5
Přívod N na svorku 7
Vývod L1 na svorku 2
Vývod L2 na svorku 4
Vývod L3 na svorku 6
Vývod N na svorku 7

Napájení svorek 10 a 11 nesmí být jakkoliv větveno.


Souběh silového vedení s vedením ovládacím není přípustný.

Maximální délka ovládacího vedení nesmí překročit 2m.

Impulsní výstup + na svorku 9
Impulsní výstup - na svorku 8

Impulsní výstup nemusí být pro funkci elektroměru zapojen

Pokud není možné připojit spínanou „nulu“ přímo s HDO na elektroměr, je možné použít i zapojení se spínanou fází. Například přes pomocný kontakt stykače, ovládaného přímo z HDO. Číselníky pro T0 (NT) a T1 (VT) mohou být zaměněny, pokud místní podmínky neumožňují jejich typové zapojení

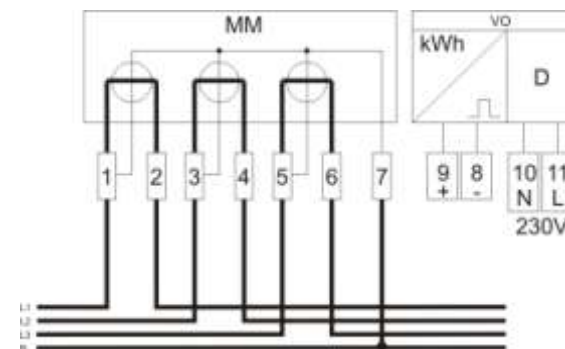

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov

IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz

