

Technické parametry:

Napájecí napětí	220-240 VAC 50/60 Hz
Výkon	1 W
Světelný tok	150 lm
Teplota bílé	6000 K
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP65
Baterie	3,2V 1500mAh LiFePO4
EM Výkon	1 W
EM Světelný tok	150 lm
Doba nouzového svícení	3 h
Doba nabíjení baterie	24 h
Max. teplota baterie	60 °C
Okolní teplota	+5 až +40 °C
Pozorovací vzdálenost	20 m


Důležité:

Nouzové svítidlo smí instalovat pouze odborně způsobilá osoba, která zajistí, že instalace bude v souladu s potřebnými normami. Společnost McLED nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci, provoz nebo údržbu. Po instalaci nouzového svítidla musí být baterie nabíjena po dobu minimálně 24 hodin. Zajistěte správnou polaritu baterie. Návod v el. podobě, kontaktní údaje a prohlášení o shodě lze stáhnout na www.mcled.cz, případně si je vyžádejte na support@mcled.cz. Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.


Popis:

- Všechny parametry jsou platné při síťovém napětí 230VAC, pokud není uvedeno jinak.
- Test nouzové funkce může být proveden, jen pokud je baterie plně nabitá.
- Skladování: Nabíjejte baterii jednou za 3 měsíce po dobu 24 hodin.


Rozměry:

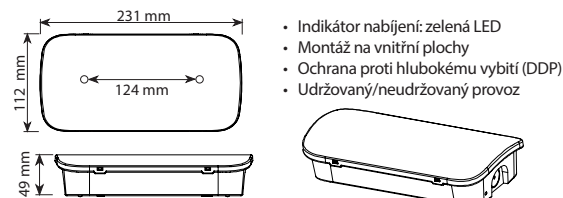

Montáž a připojení:

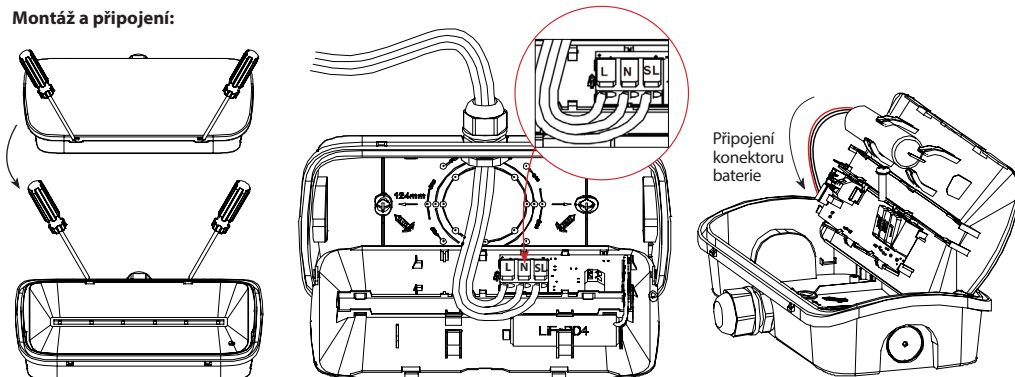

Neudržovaný režim: svícení jen při výpadku: zapojené svorky N, L
Udržovaný režim: trvalé svícení: zapojené svorky SL, N, L



Dotykový spínač:

Pokud je svítidlo připojeno na napájecí napětí, při dotyku na tlačítko se aktivuje režim nouzového svícení.

Součástí balení:



Type	Mode	Facility	Duration
X	0/1	A	180

Více informací na: EN 60598-2-22:1998,
Příloha B: "Třídění svítidel"

Technical parametre:

Supply Voltage	220-240 VAC 50/60 Hz
Power	1 W
Lumen	150 lm
CCT	6000 K
Insulation Class	II
Ingress Protection	IP65
Battery	3,2V 1500mAh LiFePO4
EM Power	1 W
EM Lumen	150 lm
Emergency Duration	3 h
Battery Recharge Time	24 h
Max. Battery Temperature	60 °C
Ambient Temperature	+5 to +40 °C
Viewing Distance	20 m


Important:

It is recommended that the unit is installed by a competent person ensuring the installation complies with the necessary standards. The company accept no responsibility for incorrect installation, operation or maintenance. After installation of the fitting, the battery must be charged for 24 hours. Ensure correct polarity of the battery. Instructions in electronic form, contact data and declaration of conformity can be downloaded at www.mcled.cz, or request them at support@mcled.cz. When the lifetime of this product will run out, please hand it in to the places for electro-waste.


Description:

- All specifications are typical on the 230VAC unless otherwise stated.
- The emergency function test must be performed when a battery is fully charged.
- Do stocking: The best charging time II be once in 3 month with 24 hours for each time.


Dimensions:

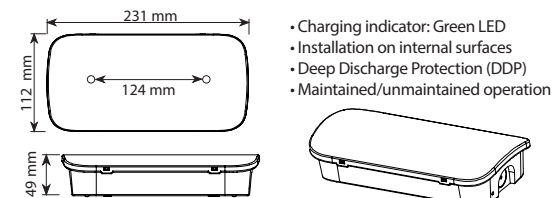

Assembly and connection:

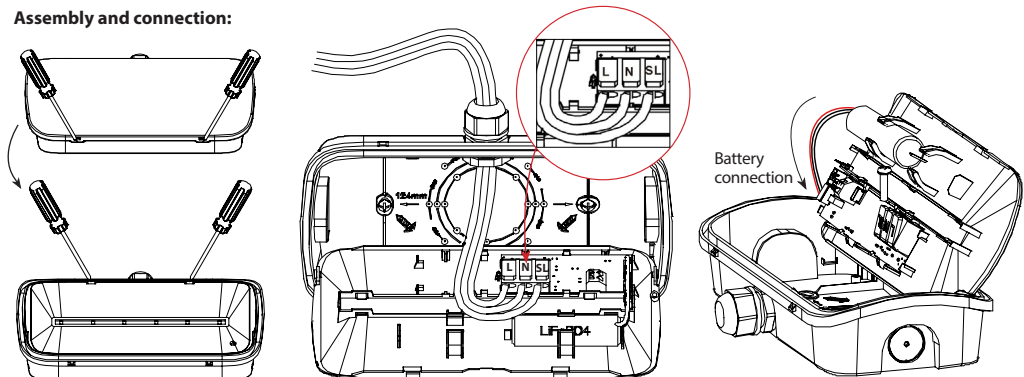

Unmaintained mode: lighting only in case of failure: connected terminals N, L
Maintained mode: continuous lighting: terminals SL, N, L connected



Touch switch:

If the light is connected to the power supply, the mode is activated when the button is touched emergency lighting.

Package including:



Type	Mode	Facility	Duration
X	0/1	A	180

For more information: EN 60598-2-22:1998,
Annex B: "Luminaire classification"

LED Notleuchte Shield P ML-462.006.68.0

Technische Parameter:


Netzspannung	220-240 VAC 50/60 Hz
Leistung	1 W
Lichtstrom	150 lm
Weißer Temperatur	6000 K
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Batterie	3,2V 1500mAh LiFePO4
EM Leistung	1 W
EM Lichtstrom	150 lm
Zeit der Notbeleuchtung	3 h
Ladezeit der Batterie	24 h
Max. Batterietemperatur	60 °C
Arbeitstemperatur der Umgebung	+5 bis +40 °C
Entfernung der Sichtbarkeit	20 m

Wichtig:


Die Notleuchte darf nur von einer qualifizierten Person installiert werden, die sicherstellt, dass die Installation mit den einschlägigen Normen übereinstimmt. Die Gesellschaft McLED übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Installation, Wartung bzw. für fehlerhaften Betrieb. Nach der Installation der Notleuchte ist die Batterie zumindest 24 Stunden aufzuladen. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterie. Kontaktdaten und Konformitätserklärung können unter www.mcled.cz heruntergeladen werden oder fordern Sie sie unter support@mcled.cz an. **Bringen Sie das ausgediente Produkt bitte zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.**

Beschreibung:


1. Alle Werte sind für die Netzspannung 230 VAC gültig, falls nicht etwas anderes angeführt ist.
2. Der Test der Notfunktion kann erst durchgeführt werden, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
3. Lagerung: Die Batterie einmal in 3 Monaten 24 Stunden aufladen.



- Ladeanzeige: Grüne LED
- Installation auf Innenflächen
- Tiefentladungsschutz (DDP)
- Dauerbetrieb/Freibetrieb



Montage und Anschluss:

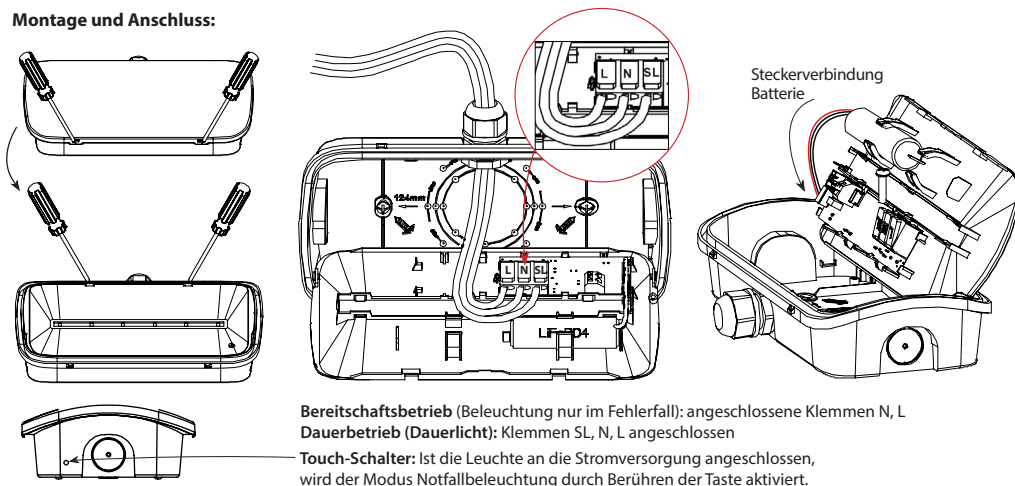

Bereitschaftsbetrieb (Beleuchtung nur im Fehlerfall): angeschlossene Klemmen N, L
Dauerbetrieb (Dauerlicht): Klemmen SL, N, L angeschlossen

Touch-Schalter: Ist die Leuchte an die Stromversorgung angeschlossen, wird der Modus Notfallbeleuchtung durch Berühren der Taste aktiviert.

- Schritt 1:** Entriegeln Sie mit einem Schraubendreher die vier Riegel der optischen Abdeckung und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Entriegeln Sie mit einem Schraubendreher die beiden Riegel der Innenabdeckung und öffnen Sie diese.
Schritt 3: Befestigen Sie den Lampensockel mit Schrauben an der Wand oder Decke.
Schritt 4: Schließen Sie den Batteriestecker an.
Schritt 5: Bringen Sie die wasserdichte Tülle am ausgewählten Loch an und führen Sie das Stromkabel hindurch.
Schritt 6: Schließen Sie die Stromkabel N, L, SL an.
Schritt 7: Schließen Sie die Innenabdeckung und setzen Sie die optische Abdeckung wieder ein.
Schritt 8: Kleben Sie bei Bedarf das entsprechende Fluchtpiktogramm auf.



Ein Teil des Pakets:



Type	Mode	Facility	Duration
X	0/1	A	180

Mehr Informationen in: EN 60598-2-22:1998, Anlage B: „Sortieren der Leuchten“

LED Vstavané núdzové svietidlo Shield P ML-462.006.68.0

Technické parametre:

Napájacie napätie	220-240 VAC 50/60 Hz
Výkon	1 W
Svetelný tok	150 lm
CCT	6000 K
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP65
Batéria	3,2V 1500mAh LiFePO4
Výkon v núdzovom režime	1 W
EM Svetelný tok	150 lm
Čas núdzového svietenia	3 h
Čas nabíjania batérie	24 h
Maximálna teplota batérie	60 °C
Teplota prostredia	+5 až +40 °C
Sledovacia vzdialenosť	20 m


Dôležité:

Odporúča sa, aby svetidlo inštalovala kompetentná osoba, ktorá zabezpečí, že inštalácia bude v súlade s potrebnými normami. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu, prevádzku alebo údržbu. Po inštalácii svetidla sa musí batéria nabíjať min. 24 hodín. Návod v el. podobe, kontaktné údaje a vyhlásenie o tom možno stiahnuť na www.mcled.cz, prípadne si je vyžiadajte na support@mcled.cz. **Keď Vám náš produkt doslúži, odovzdajte ho prosím na zberné miesto pre elektrický odpad.**


Popis:

1. Všetky špecifikácie platia pri sieťovom napätí 230 VAC, pokiaľ nie je uvedené inak.
2. Test núdzovej funkcie sa môže vykonať, až keď je batéria úplne nabitá.
3. Ideálny čas nabíjania je raz za 3 mesiace po dobu 24 hodín.


Rozmery:




- Indikátor nabíjania: Zelená LED
- Montáž na vnútorné plochy
- Ochrana proti hlbokému vybitiu (DDP)
- Udržovaná/neudržovaná prevádzka




Montáž a pripojenie:

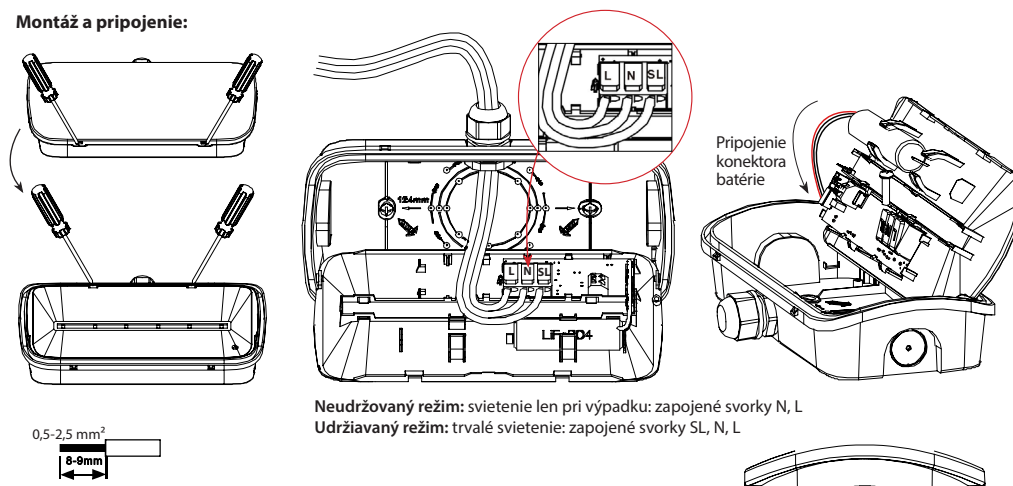

Neudržovaný režim: svietenie len pri výpadku: zapojené svorky N, L
Udržovaný režim: trvalé svietenie: zapojené svorky SL, N, L



- Krok 1:** Pomocou skrutkovača odistite štyri západky optického krytu a odoberte ho.
Krok 2: Pomocou skrutkovača odistite dve západky vnútorného krytu a otvorte ho.
Krok 3: Pomocou skrutiek pripevnite základňu svetidla na stenu či strop.
Krok 4: Pripojte konektor batérie.
Krok 5: Namontujte vodeodolnú priechodku na zvolený otvor a pretiahnite ním napájací kábel.
Krok 6: Pripojte napájacie vodiče N, L, SL.
Krok 7: Zatvorte vnútorný kryt a nasadte optický kryt.
Krok 8: Podľa potreby nalepte príslušný únikový piktogram.



Dotykový spínač:
Pokiaľ je svetidlo pripojené na napájacie napätie, pri dotyku na tlačidlo sa aktivuje režim núdzového svietenia.

Súčasťou balenia:



Type	Mode	Facility	Duration
X	0/1	A	180

Viac informácií in: EN 60598-2-22:1998, Príloha B: „Triedenie svetidiel“