

Technický list

Specifikace



prázdná ovl. skříň XAL-E - světle šedá základna a kryt

XALE1

Základní popis

výrobová řada	Harmony XALE
typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Krátký název zařízení	XALE
použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
počet otvorů	1 otvor
barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
barva víka	Světle šedá (RAL 7035)
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
kabelový vstup	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky: 16 mm 4 výřezy ISO M20 pro kabelové průchodky
prodej v nedělitelném množství	5
stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529

Doplňky

provedení montáže	Montáž zákazníkem
hmotnost přístroje	0,08 kg
označení	CE

Prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II conforming to IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 v souladu s IEC 62262
Normy	IEC 62208 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,200 cm
Šířka balení 1	8,100 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 1	11,500 cm
Hmotnost balení (libry)	72,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	8,300 cm
Šířka balení 2	8,100 cm
Délka balení 2	31,300 cm
Hmotnost balení 2	414,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	45
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	4,200 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.5 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení REACh	Deklarace REACh

Use Longer


Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano

Dimensions Drawings

Dimensions

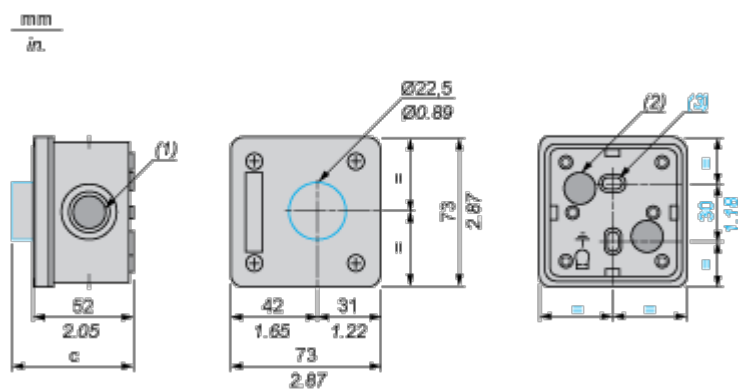


- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62

Technical Illustration

Dimensions

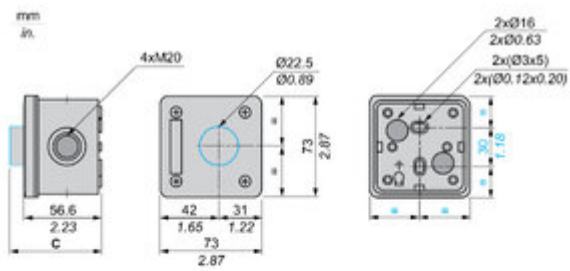

C	mm	in.
XB7NA•, XB7NH•	61	2.40
XB7NL•	63	2.48
XB7NJ•, XB7NW•	66.5	2.62
XB7EV•	63	2.48
XB7NS•, XB7ES•	81.5	3.21
XB7ND•	76.5	3.01
XB7NG•	92	3.62