


Artikel Nr. / Article No.: 565355 / 565356 / 565357 / 565358 / 565359 / 565360

Deckeneinbauleuchte, Dione / Built in ceiling lamp, Dione
220-240V AC/50-60Hz, 8,50 W

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.


1. Abstände / Distances

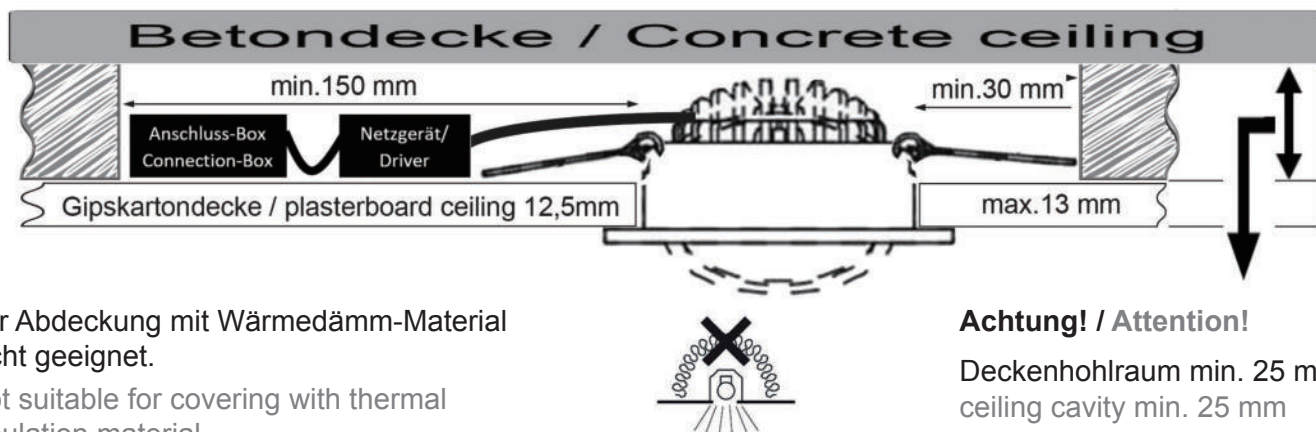

Zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material nicht geeignet.

Not suitable for covering with thermal insulation material.


2. Abmessungen/ Dimensions

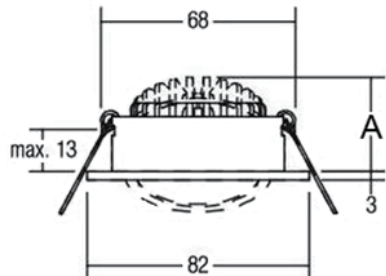

A: Einbautiefe / installation depth:
feststehend / fixed: 31mm
geschwenkt / swivel: 38mm


3. Vorbereitung / Preparation

Ausschnittsmaß /
Cut-out dimensions

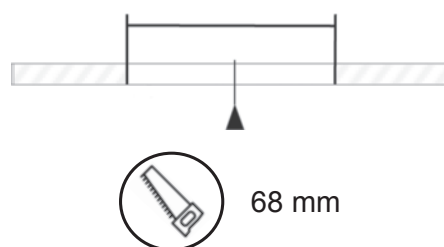

4. Elektrischer Anschluss / Power connection

Leuchte= SKII (PE wird zum Betrieb der Leuchte nicht benötigt!)
Lamp= SKII (Earth/PE not required to operate the lamp!)

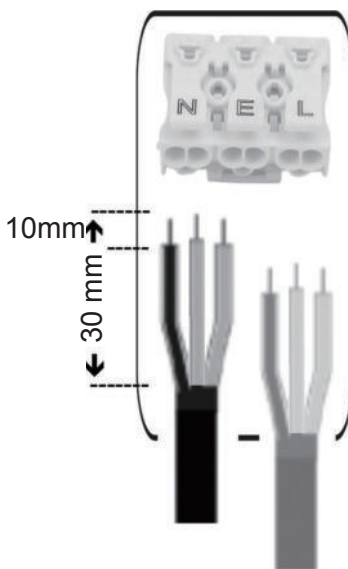

Die Anschlussbox bietet die Möglichkeit einer Durchgangsverdrahtung. Wenn Sie dies nutzen, verwenden Sie eine 3-polige Leitung um auch am ende der Installationskette einen PE zur Verfügung zu haben.

The connectionbox offers the option of through-wiring. If you use this, use a 3-pole cable to have a PE available at the end of the installation chain.

N= Blau / blue L= Braun / brown
E(PE)= grün-gelb / green-yellow

(nur bei Durchgangsverdrahtung benötigt /
only required for through-wiring)

Achtung! / Attention!

**Maximale Menge je Sicherungsautomat /
maximum quantity per circuit breaker**

B10A=90, B16A=145, C10A=100, C16A=160

Artikel Nr. / Article No.: 565355 / 565356 / 565357 / 565358 / 565359 / 565360

Deckeneinbauleuchte, Dione / Built in ceiling lamp, Dione
220-240V AC/50-60Hz, 8,50 W

5. Montage Mounting



A) Anschlussbox öffnen, Stromkabel vorbereiten (3 cm abmanteln), und am Quick-Terminal anschließen. Pkt. 4 elek. Anschluss beachten! open connection box, prepare the power cable (stripping 3 cm), and connect it to the quick terminal. See Point 4. electric connection!




B) Anschlussbox schließen / close connection box



Click!

C) Anschlussbox mit Schraube sichern / secure the connection box with a screw



D) Anschlussbox durch Deckenausschnitt einführen / Insert connection box through ceiling cut-out



E) Netzgerät durch Deckenausschnitt einführen / Insert driver through ceiling cut-out



F) Federbügel des LED-Strahlers ca. 140° nach hinten biegen / bend the spring-clip of the spotlight approx. 140° backwards



G) Überprüfen Sie vor dem endgültigen Einbau des Strahlers ob Netzgerät, Anschlussbox und Kabel genügend Abstand haben / before finally installing the spotlight, check whether the driver, connection-box and cables have sufficient clearance

