

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,
kamenná šedá
Art.-Nr. 2013012



Zavedení plochého kabelu do škrťací těsnicí vložky, s metrickým přípojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnícím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data


Č. výr.	2013012
Typ	106 FL M25 12 35
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	M25
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	2,63 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,
kamenná šedá
Art.-Nr. 2013012



Technické údaje

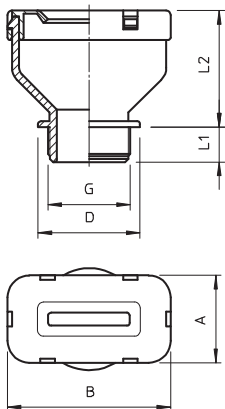

Plochý kabel/šířka	31,00 - 35,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	M25 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu nevýbušné provedení	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Plochý kabel/tloušťka	9,00 - 12,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	M25
Druh závitů	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>