

LED pásek EWW, 120LED, 1120lm/m, 14W/m, 24V, IP20, 5m

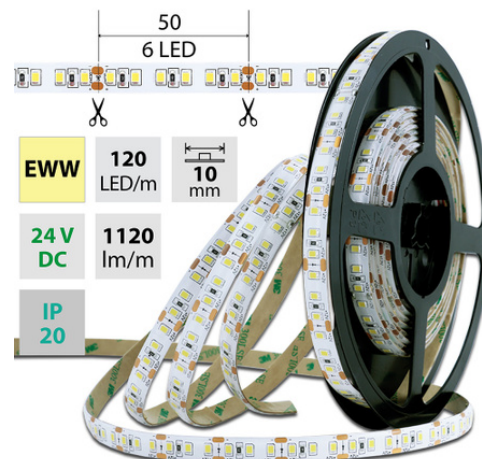
Kód produktu: **ML-126.827.60.0**Typ produktu: **2835EWW-M120L10W20F24RA90**

E1_ML_SUPPORT

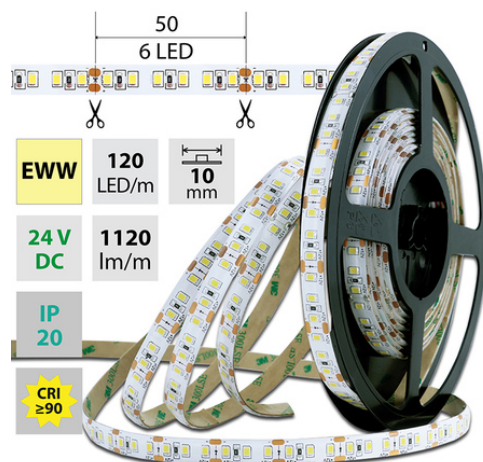
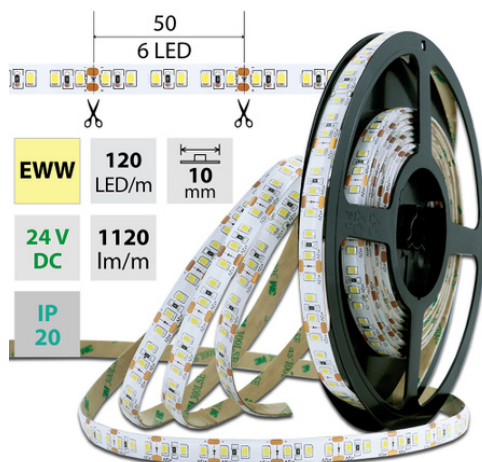
+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, extra teple bílá EWW (2700K), 14W, 120LED, 1120lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1120**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **8**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **16**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **extra teple bílý EWW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059198730**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



54000
h
L70
B10

5
Year
Jahre
Rok
Rok
Er
Lata



EW 2600 - 2800 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1120 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10	120°	

EW 2600 - 2800 K	SMD 2835	120 LED/m	14 W/m	1120 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	54000 h L70 B10	120°	

