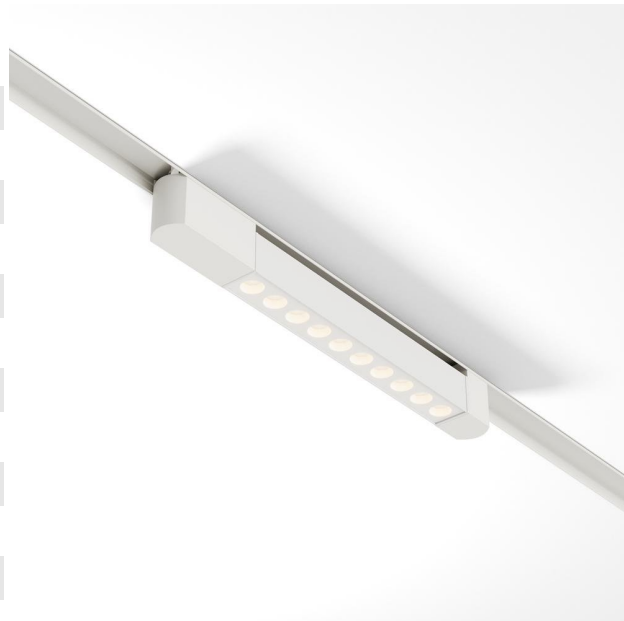


Objednací číslo: M TR010-1-10W4K-M-W-DE**Svítidlo pro kolejnicový systém Points 4000K
10W studená bílá 760lm bílý hliník Unity -
MAYTONI****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	46
Třída ochrany	II
Úhel záření	30°
Stmívatelné	ne
Hmotnost g	300
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Šířka v mm	33
Průměr v mm	46
Délka v mm	382
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	760lm
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	10W
Výkon	10W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	33
Zápustná hloubka v mm	20
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník / plast
Barva	bílá
Kolekce	Points
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	MAYTONI
U výrobce dostupných	60

**POPIS PRODUKTU:****Bílé kolejnicové svítidlo Points Unity 4000K, 10W, 30°, 760 lm**

Kolejnicové svítidlo Points z řady Unity je určeno pro jednofázové systémy a poskytuje směrové, funkční osvětlení s neutrální bílou barvou světla (4000 K). S úhlem vyzařování 30° je vhodné pro akcentní nasvícení konkrétních zón nebo objektů v interiéru. Díky přesnému směřování světla najde uplatnění zejména v projektech, kde je kladen důraz na zvýraznění detailů nebo vytvoření světelných scén.

Design a konstrukce

Svítidlo má podlouhlý, minimalistický tvar s čistými liniemi a je vyrobeno z hliníku v bílé barvě v kombinaci s plastovými prvky. Kompaktní konstrukce umožňuje snadné začlenění do stropních kolejnicových systémů. Integrovaný kloub umožňuje naklápění pro přesné nasměrování světelného toku.

Charakter světla

Světelný tok 760 lm v kombinaci s úhlem vyzařování 30° poskytuje koncentrované, směrové světlo vhodné pro akcentní nasvícení pracovních ploch, exponátů, polic nebo částí interiéru. Teplota chromatičnosti 4000 K vytváří neutrální bílou atmosféru vhodnou pro pracovní i obytné prostory. Vysoký index podání barev CRI 90 zajišťuje věrné zobrazení barev nasvícených objektů. Svítidlo není stmívatelné.

Typické použití

Tento typ svítidla je vhodný pro kanceláře, domácí pracovny, galerie, showroomy, recepce nebo komunikační prostory, kde je potřeba směrové a kvalitní osvětlení s možností úpravy směru světelného paprsku. Uplatní se také v retailových projektech pro zvýraznění zboží na prodejních plochách.

Technické vlastnosti

- Jednofázový kolejnicový systém Unity
- Barva: bílá
- Materiál: hliník, plast
- Výkon: 10 W
- Světelný tok: 760 lm
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Index podání barev: CRI 90
- Úhel vyzařování: 30°
- Stupeň krytí: IP20
- Rozměry: délka 382 mm, šířka 33 mm, výška 46 mm
- Napětí: AC 220-240 V
- Životnost: 30 000 h
- Energetická třída: G