

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, kruhový tvar, nastavitelné



Oblasti použití

- Náhrada halogenových bodových světel
- Všeobecné osvětlení
- Hotelové pokoje
- Bary, restaurace
- Zvýrazňující osvětlení
- Galerie, muzea
- Obytné interiéry

Výhody výrobku

- Vysoký měrný světelný výkon
- Design se shoduje s řadou podhledových svítidel LEDVANCE DOWNLIGHT
- Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovým světlem halogenových žárovek
- Funkční a minimalistický design
- Snadná a rychlá instalace
- Externí předřadník pro větší flexibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI)
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Výchozí konzistence barev: ≤ 4 SDCM
- Materiál pouzdra: hliník
- Materiál čoček: PMMA



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	28 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	32
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	41
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Provozování	Electronic control gear (ECG)


Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	≤4 sdcm
Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	36 °



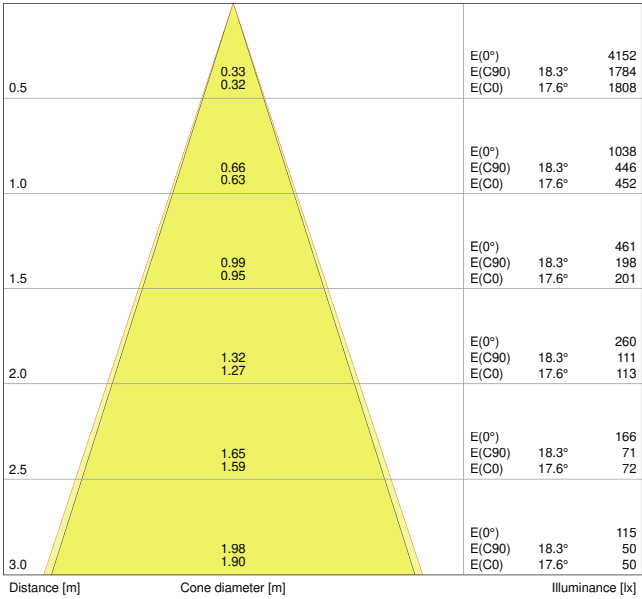


LDC typ cone

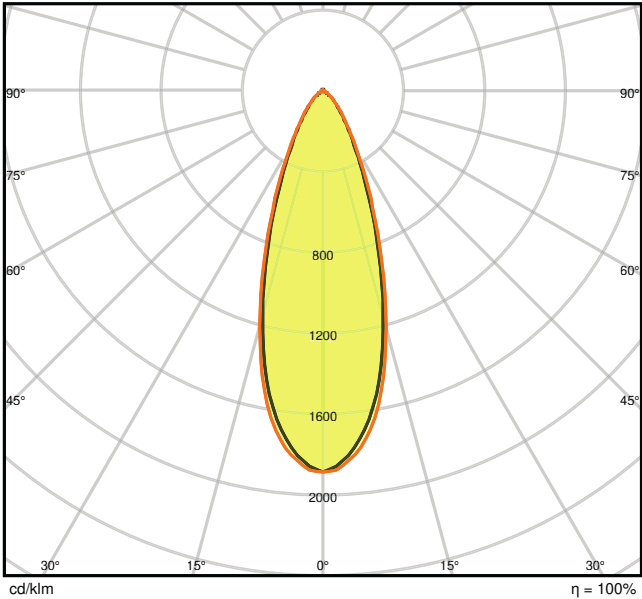

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	80,00 mm
Výška	36.00 mm
Váha výrobku	189,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Materiál povrchu vyzařující světlo	PMMA



Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
--	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní průměr	68 mm
Montážní hloubka	90 mm
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE





KE STAŽENÍ	
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075126909	Folding box 1	110 mm x 105 mm x 65 mm	259.00 g	0.75 dm ³
4058075126916	Shipping box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195.00 g	29.76 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

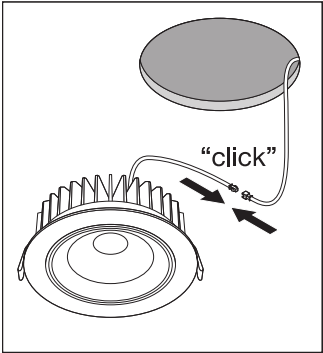

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

