

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,
RKFRSL,
Art.-Nr. 7409462



Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R4 pro vestavbu instalačních přístrojů v kanálových systémech, ve dvojítech a dutých podlahách, v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou. Zátěžová třída 2 až 20 kN.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výt.	7409462
Typ	RKFR2 4 SL2V2 20
Označení 1	Kazeta pro velké zatížení
Označení 2	pro tubus 20 kN
Rozměr	ø 215mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	604,00 kg/100 ks

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus,
RKFRSL,
Art.-Nr. 7409462



Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	20,00 mm
Výška podlahy	105-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	6,00
Počet přístrojových vložek	2,00
Počet vývodů vedení	1,00
Provedení	Kulatina
Provedení vývodu vedení	Tubus
Údržba podlahy	mokrě
Hloubka vestavby	105,00 mm
Oddělitelné	☐
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☒
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	105,00 - 155,00 mm
Třída vysokého zatížení	20 kN (OBO SL2)
Provedení pro vysoká zatížení	☒
Typ montážního systému	UT3

Rozměry

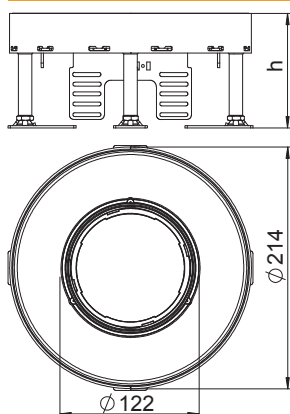

Rozměr h	110,00 mm
Montážní průměr	215,00

Rozměry