


Spínač dvoupólový podsvětlený

1 12

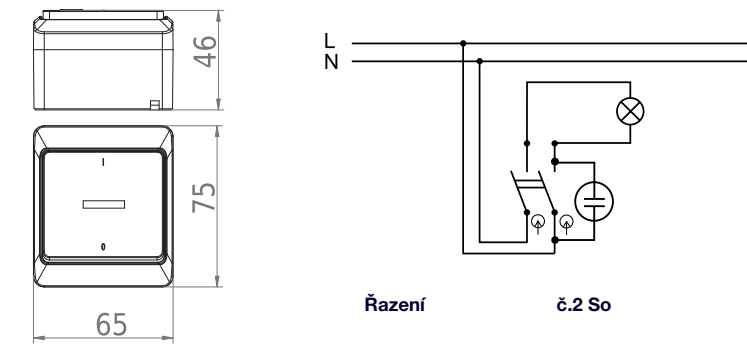

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení č.2 So	

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5343-01




Obj. č.
5343-02



Obj. č.
5343-06

Tlačítko ovládací se symbolem "světlo" - podsvětlené

1 12

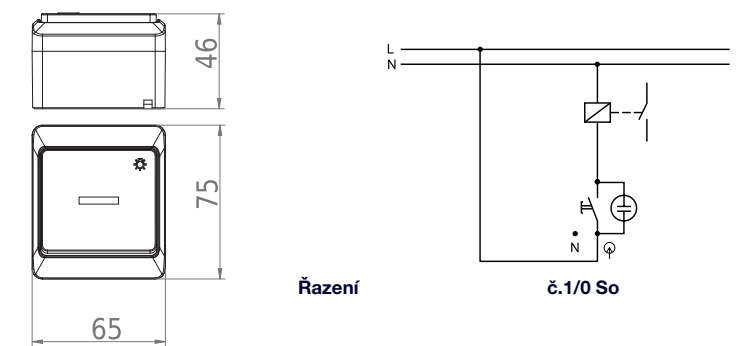

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení č.1/0 So	

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5346-01




Obj. č.
5346-02



Obj. č.
5346-06

Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" - podsvětlené

1 12

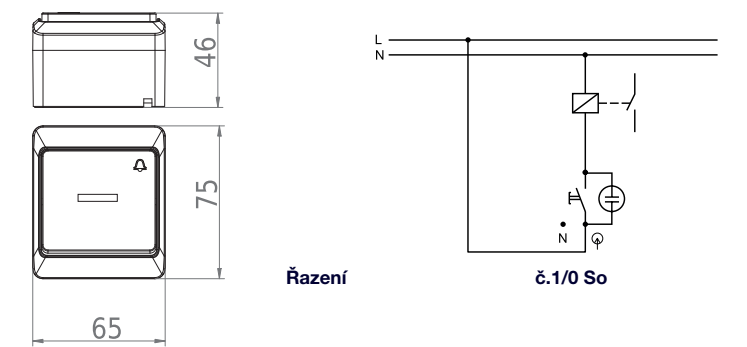

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení č.1/0 So	

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5347-01




Obj. č.
5347-02



Obj. č.
5347-06

Přepínač křížový podsvětlený

1 12

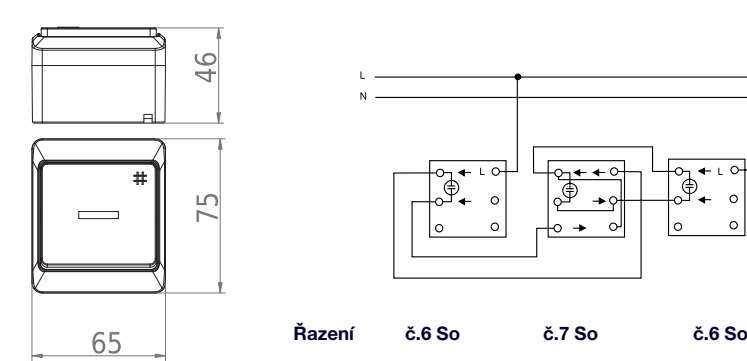

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení č.7 So	

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5348-01



Obj. č.
5348-02



Obj. č.
5348-06