

List technických údajů

Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007093



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénavinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno upravovat. Vedení tak lze nainstalovat přímo průrazem skrze 7 x M25

5 x M32 těsnění, nebo lze těsnění na příslušných místech naříznout nožem, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Alternativně je možné otvory místo těsnění osadit kabelovými vývodkami a zevnitř je zafixovat pojistnou maticí.

Odbočné krabice lze k otvorům ve dnu montážních plechů připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 x 9,5.

Vnitřní rozměry: 176x135x67 mm

Víko s popisovým polem a možností zaplombování.



PP/GF Polypropylén, zesílený skelným vláknem

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 176x135x67 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IK IK05

Kmenová data

Č. výr.	2007093
Typ	T 160
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Rozměr	190x150x77
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen, se skelnými vlákny
Zkratka materiálu	PP/GF
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	30,00 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 160, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007093



Technické údaje

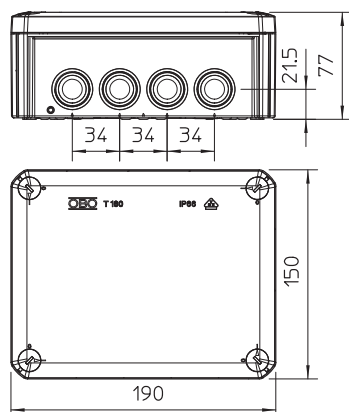

Délka	190,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	77,00 mm
Vnitřní rozměry	176x135x67 mm
Rozměr D×Š×V	190x150x77 mm
Rozměr	190x150x77 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	12,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	standard
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	7 x M25 5 x M32
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	☐
Tvar	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	so čtyřmi rychloupínacími uzávermi krytu
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	16,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní viko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐