





LED

220
240 V
50-60 HzSDCM
3

DIMM

EN
62471
RG 0CRI
80IP
4080000
L80B50 η_{ef} (lm/W)
108-127

G KN



G KO

Přisazená LED svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) zinkovaný ocelový plech

Optický systém:

KN - mikroprizmatický difuzor

KO - opálový kryt

Aplikace:

Svítidlo pro přisazenou montáž

Ploché svítidlo pro osvětlování kanceláří, chodeb....

Verze:

SS - čtverec

RM - obdélník, střední


RL - obdélník, dlouhý

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	×	×	×
●	○	○	×	×	×	○	×	×

● standard

○ volitelné


× nelze



ZÁKLADNA



ZAJIŠTĚNÍ KRYTU





UPEVNŮVACÍ OTVOR



MAGNETICKÝ DRŽÁK KRYTU

Kódové označení svítidla: G1RMKN3V1/700ND

G	1	R	M	KN	3	V1	/ 700ND
Typ svítidla	Počet svítících pruhů	Tvar svítidla S - čtverec R - obdélník	Délka korpusu S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Typ krytu KN – mikroprizma KO – opál	Teplota chromatičnosti: 3 = 3000K 4 = 4000K	Použité LED	Typ zdroje 700mA, 1050mA, 1400mA ND – neregulovatelný zdroj DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI

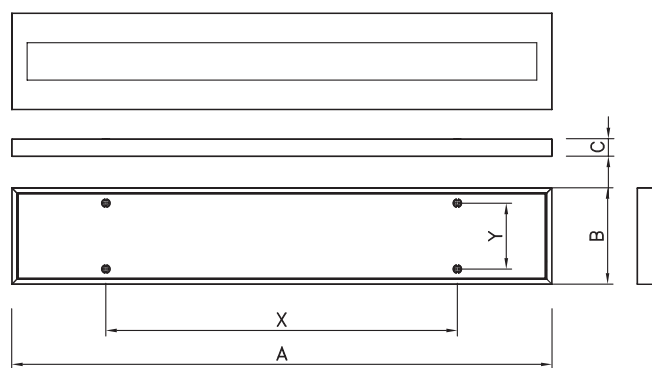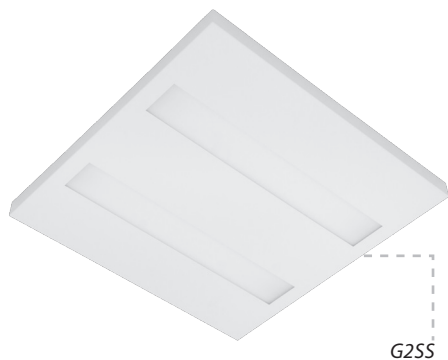

G	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KO	KN						
G2SS/700	33	3 900	4 100	650	650	40	400	470	4,5
G2SS/1050	50	5 400	5 700				1 230	220	800
G1RM/700	33	3 900	4 200						
G1RM/1050	52	5 700	6 000						
G1RL/1050	39	4 650	4 900	1 535	1 100		4,5		
G1RL/1400	48	5 700	6 000						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.