List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Art.-Nr. 1170511

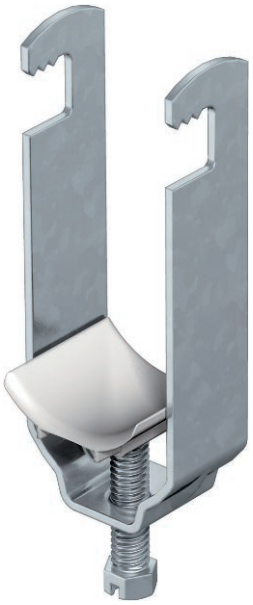

Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4 - 12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1	Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1170511
Typ	2056F 2 52 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2 násobná
Rozměr	46-52mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	16,60 kg/100 ks

List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Art.-Nr. 1170511

Technické údaje

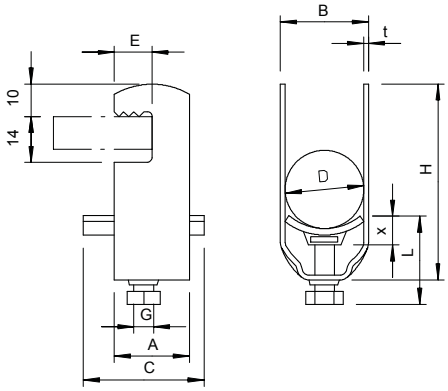

Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	57,00 mm
Rozměr C	40 mm
Roz- měr E	13,00 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	140,00 mm
Rozměr L	33,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	2,00
Max. utahovací moment	5,00 Nm
pro 1 kabel H	86,00 mm
pro 1 kabel L	26,00 mm
pro 2 kabel H	140,00 mm
pro 2 kabel L	33,00 mm
pro průměr trubky	50 mm
Bez obsahu halogenů	☑
S plastovou opěrkou	☑
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Plochý profil
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	46,00 - 52,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel