

Technický list

Specifikace



Thalassa - krabice 291x241x128 PC

NSYTBP292412

Základní popis

řada	PanelSeT
označení výrobku	PanelSeT TBP
použití zařízení	Víceúčelové
Category	Průmyslová skříňka
výška	291 mm
šířka	241 mm
hloubka	128 mm
vnitřní výška	275 mm
vnitřní šířka	225 mm
vnitřní hloubka	120 mm
montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
sestava zařízení	1 tělo 1 kryt 4 kryt šroubu
typ těla	Jednodílný odlitek
typ čelního krytu	Nízký plný kryt
upevnění krytu	Plastové šrouby
typ zámku	Uchycený šroub plochý mimo uzavřené oblasti
odnímatelné díly	Kryt šrouby

Doplňky

materiál	Polykarbonát
barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	UL 508 A IEC 62208
certifikace výrobků	TÜV UL
třída elektrické izolace	Třída II
místo instalace	Venkovní (with canopy or shelter and anticondensation valve)
hmotnost přístroje	1,12 kg

Prostředí

stupeň krytí IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

požární odolnost	960 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	14,000 cm
Šířka balení 1	25,000 cm
Délka balení 1	30,500 cm
Hmotnost balení (libry)	1,139 kg
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	40,000 cm
Šířka balení 2	40,500 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	8,000 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	135,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	106,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	10 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano

Technical Illustration

Dimensions

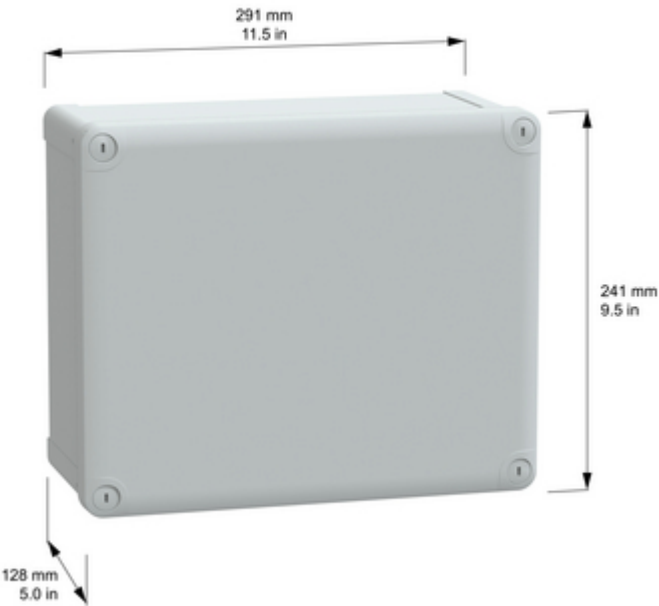


Image of product / Alternate images

Alternative

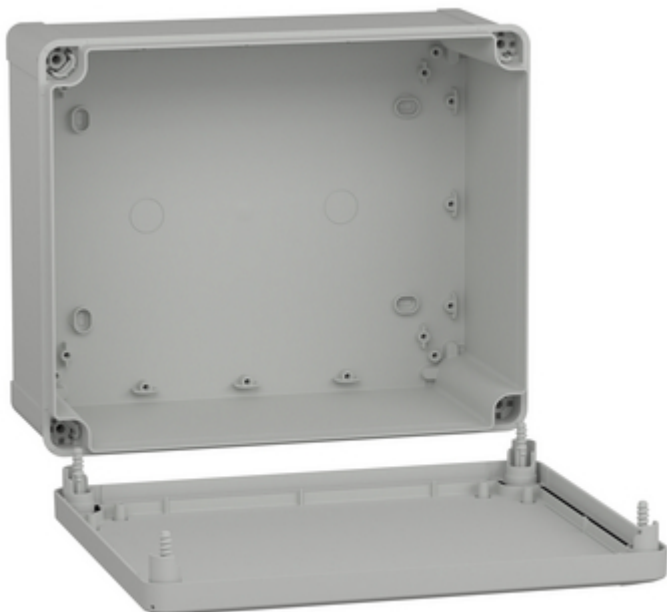


Image of product in real life situation

