

iQ^{LED}

Kanlux

NOVÁ KATEGORIE
PRÉMIOVÝCH REFLEKTORŮ
V RODINĚ IQ-LED KANLUX

Kanlux iQ-LED FL

up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
EFFICACY





iQ-LED Kanlux

**VYBERTE ŽIVOTNOST, JAKOST
A ENERGETICKOU ÚSPORU**

Reflektory iQ-LED FL patří do série iQ-LED Kanlux a to znamená, že v sobě spojují výhody světelných zdrojů v technologii LED čili nízká spotřeba energie a komponenty nejvyšší jakosti.

Poznejte produkty PREMIUM z rodiny iQ-LED Kanlux.

<https://www.kanlux.com/cz/iq>



iQ. LED

Kanlux



Kanlux iQ-LED FL

GARANCE ŽIVOTNOSTI A ENERGETICKÉ ÚSPORY

Díky použití kvalitních komponentů a automatizované výrobě se na celou sérii svítidel vztahuje pětiletá záruka (životnost 50 000h). Vysoký stupeň krytí IP65 (verze s čidlem má IP44). Velmi vysoká světelná účinnost - přes 120lm/W to je velká energetická úspora. Značkové komponenty - kvalitní LED diody, které zaručují skvělé světelné parametry.



5
WARRANTY
5 years*


up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
EFFICACY

BRANDED
components

IP
65/44

auto
matic
produc
tion

iQ^{LED}
Kanlux

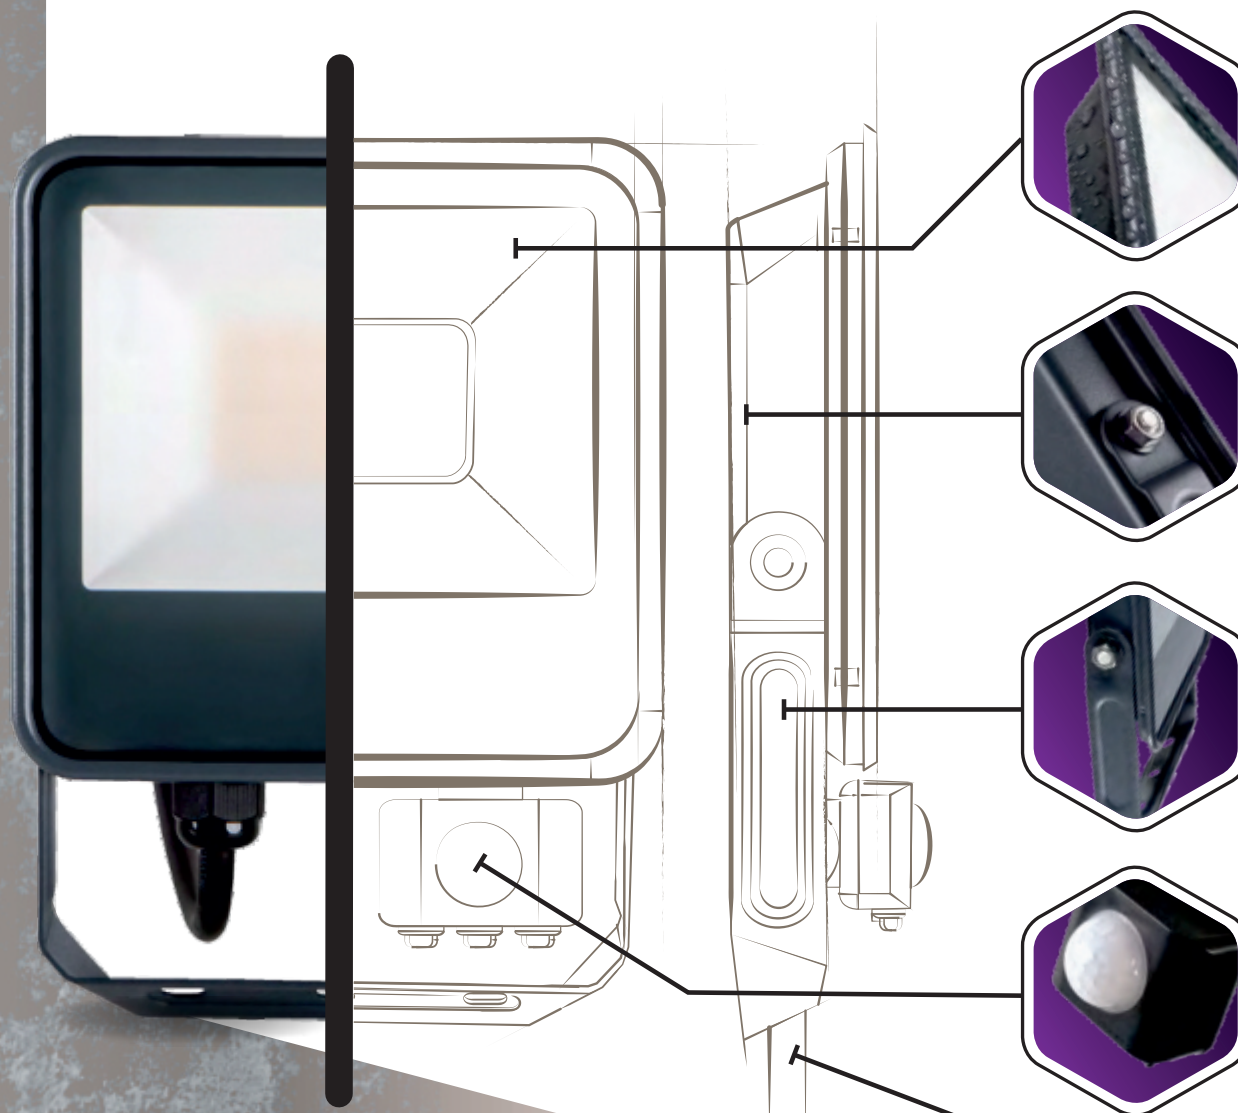

Vysoký stupeň krytí IP65 (verze s čidlem IP44) znamená to vysokou odolnost proti atmosférickým podmínkám

Korpus z profilovaného hliníku, udává nové konstrukční trendy, a v kombinaci s automatizací zajišťují optimální pracovní podmínky

Profilovaný držák zajišťuje snadnou a rychlou instalaci

Jsou dostupné modely s čidlem i bez čidla

Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a spolehlivé zapojení přívodního kabelu a reflektoru

Kanlux iQ-LED FL

SPLŇUJE OČEKÁVÁNÍ
NEJNÁROČNĚJŠÍCH ZÁKAZNÍKŮ



iQ^{LED}
Kanlux



Kanlux iQ-LED

Dokonale se hodí jako světelný zdroj
pro osvětlení: příjezdových cest, garáží, zelených ploch,
obytných, hospodářských nebo průmyslových budov.

Kanlux iQ-LED FL

Dva typy reflektorů

iQ^{LED}
Kanlux

Kanlux iQ-LED FL... -SE



s čidlem

10W 20W — 30W 50W

Kanlux iQ-LED FL



bez čidla

10W 20W — 30W 50W — 90W

iQ. LED
Kanlux

Kanlux iQ-LED FL



lm
W




33880	IQ-LED FL-10W-NW	10W	1200lm	120lm/W	NE
33881	IQ-LED FL-20W-NW	20W	2300lm	115lm/W	NE
33882	IQ-LED FL-30W-NW	30W	3450lm	115lm/W	NE
33883	IQ-LED FL-50W-NW	50W	6000lm	120lm/W	NE
33884	IQ-LED FL-90W-NW	90W	10800lm	120lm/W	NE
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	10W	1200lm	120lm/W	PIR
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	20W	2300lm	115lm/W	PIR
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	30W	3450lm	115lm/W	PIR
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	50W	6000lm	120lm/W	PIR


Teplota chromatičnosti: 4000K
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Třída ochrany: I
Životnost: 50 000h
Počet cyklů ON/OFF: ≥25 000

Materiál korpusu: kov
Materiál difuzoru: tvrzené sklo
Barva korpusu: tmavě šedá
Délka kabelu: 30 cm

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: IQ-LED FL QC I 3x1MM2 /33889/
hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé
a bezpečné připojení napájecího kabelu k reflektoru



IQ-LED FL-10W-NW:
109x92x27mm
IQ-LED FL-20W-NW:
164x135x30mm
IQ-LED FL-30W-NW:
186x135x30mm
IQ-LED FL-50W-NW:
240x180x30mm
IQ-LED FL-90W-NW:
314x243x38



IQ-LED FL-10W-NW-SE:
164x135x56mm
IQ-LED FL-20W-NW-SE:
164x135x56mm
IQ-LED FL-30W-NW-SE:
186x135x56mm
IQ-LED FL-50W-NW-SE:
240x180x56mm



* 5 LET ZÁRUKA ZA PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH



Kanlux iQ-LED FL



dobře zabaleno