


BON LED

	LED	220 240 V 50-60 Hz	SDCM 3	IP 20
		EN 62 471 RG 0	CRI 80	80 000 L80B50
η_{ef} (lm/W) 108				

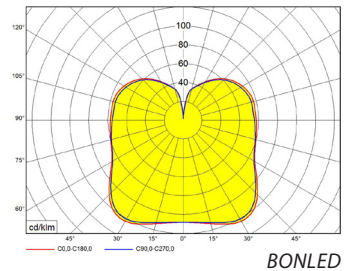

BON LED

Závěsná LED svítidla

Těleso:

Práškově lakovaná hliníková předradníková skříň

Optický systém:

PC – profilovaný semiopálový polykarbonátový kryt

Aplikace:

Závěsné svítidlo pro všeobecné použití v obchodních i průmyslových prostorech.

BONLED	W	lm	lm/W	C	Ø	kg
BONLED&	40	4 300	108	330	330	3,3

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	●
●	×	×	×	×	×	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

