
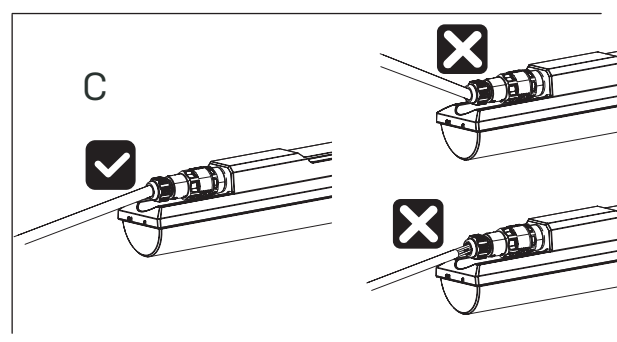
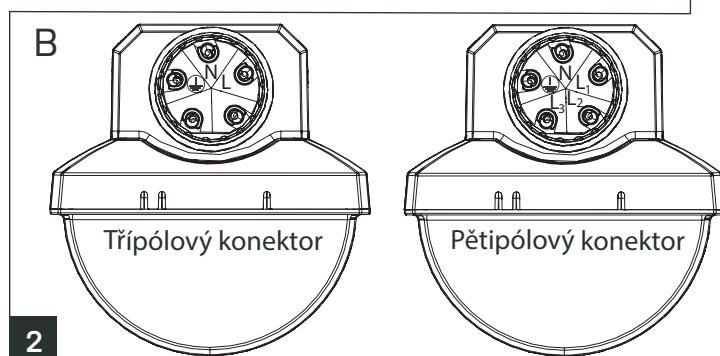
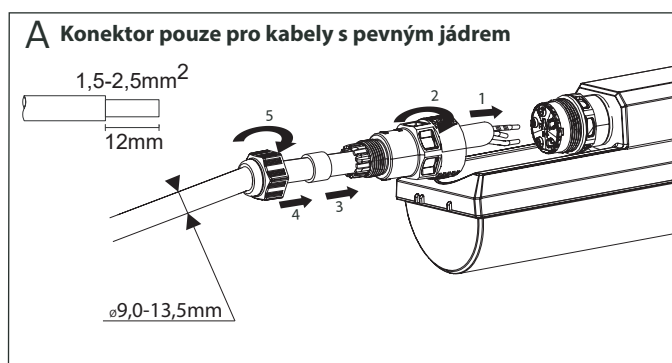
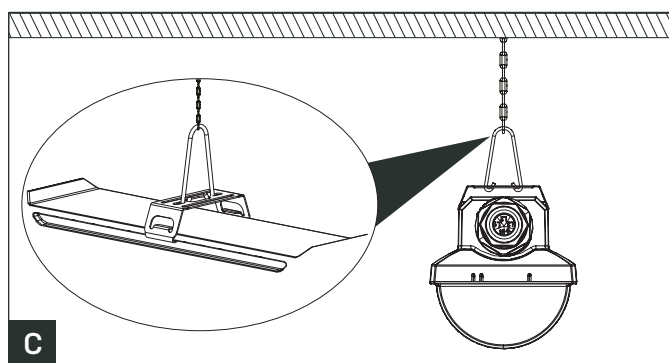
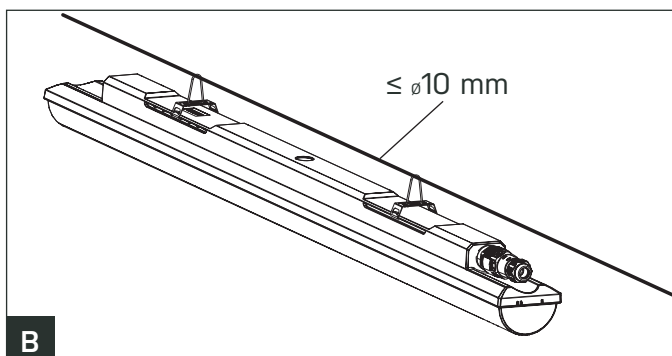
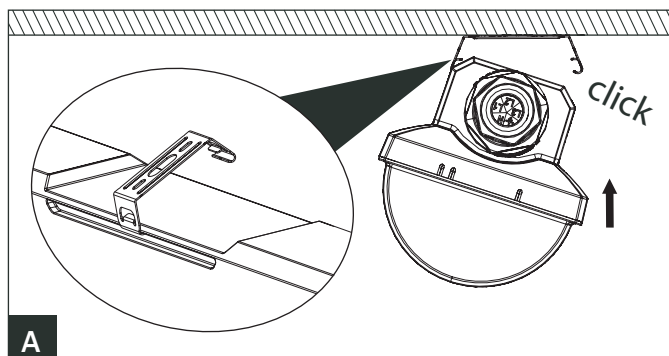
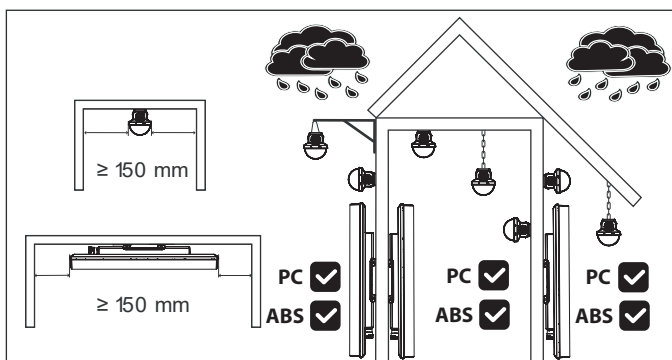


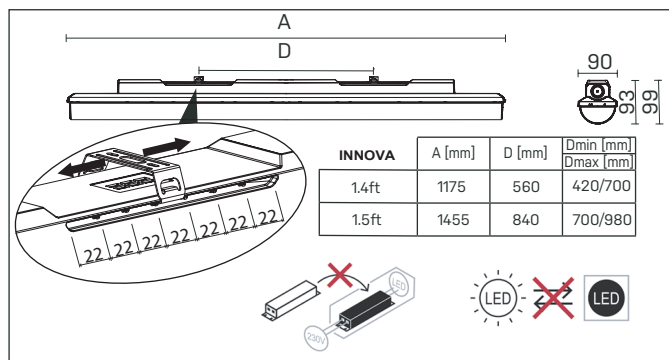

Ve svítidle je umístěn uživatelsky nevyměnitelný světelný zdroj dle ČSN EN 60598-1 oddíl 4!


Z důvodu udržení vysokého stupně krytí IP66/IP69 po celou dobu životnosti svítidla, včetně zachování technických vlastností a bezpečnosti, jsou svítidla konstruována jako uživatelsky nerozebíratelný ochranný kryt. Opravy provádí výhradně výrobce nebo smluvní partner. Pro účely ověření zdrojů orgány dozoru je nutné odříznout difuzor svítidla ve výšce 60 mm od spodní plochy základny a vyjmout reflektor se světelným a napájecím zdrojem.

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že přívodní kabel je vždy před instalací odpojen od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákn. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.


TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Tabulka maximálních počtů svítidel v řadě						10A B	16A B	10A C	16A C
Délka	Σlm	Σlm	Σlm	Σlm	Σlm	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel
1.4ft	2600 lm					32	50	52	85
1.4ft	3200 lm	4400 lm	6400 lm	8800 lm		10	16	16	26
1.5ft	3250 lm	4000 lm	5500 lm	8000 lm	11000 lm	10	16	16	26


Zapojení 1x3P

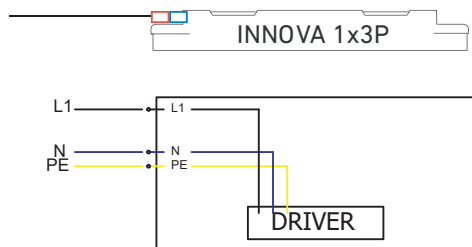



Zapojení 1x5P DALI

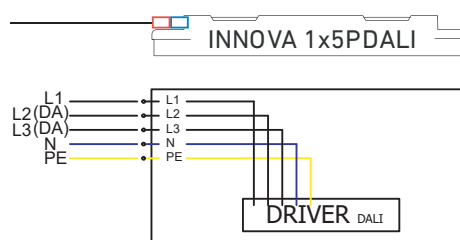

Zapojení 2x3P

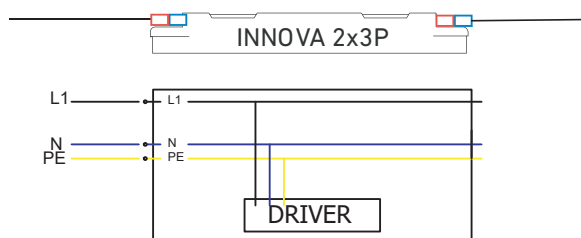

Zapojení 2x5P

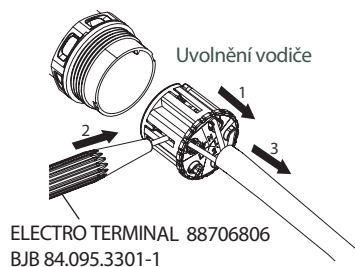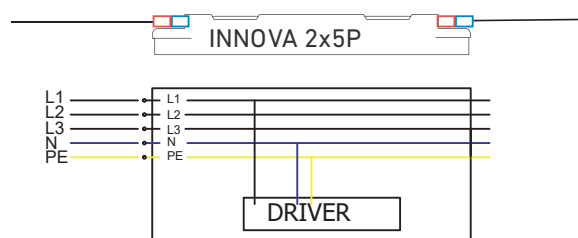

Zapojení 2x5P DALI

