7221 B

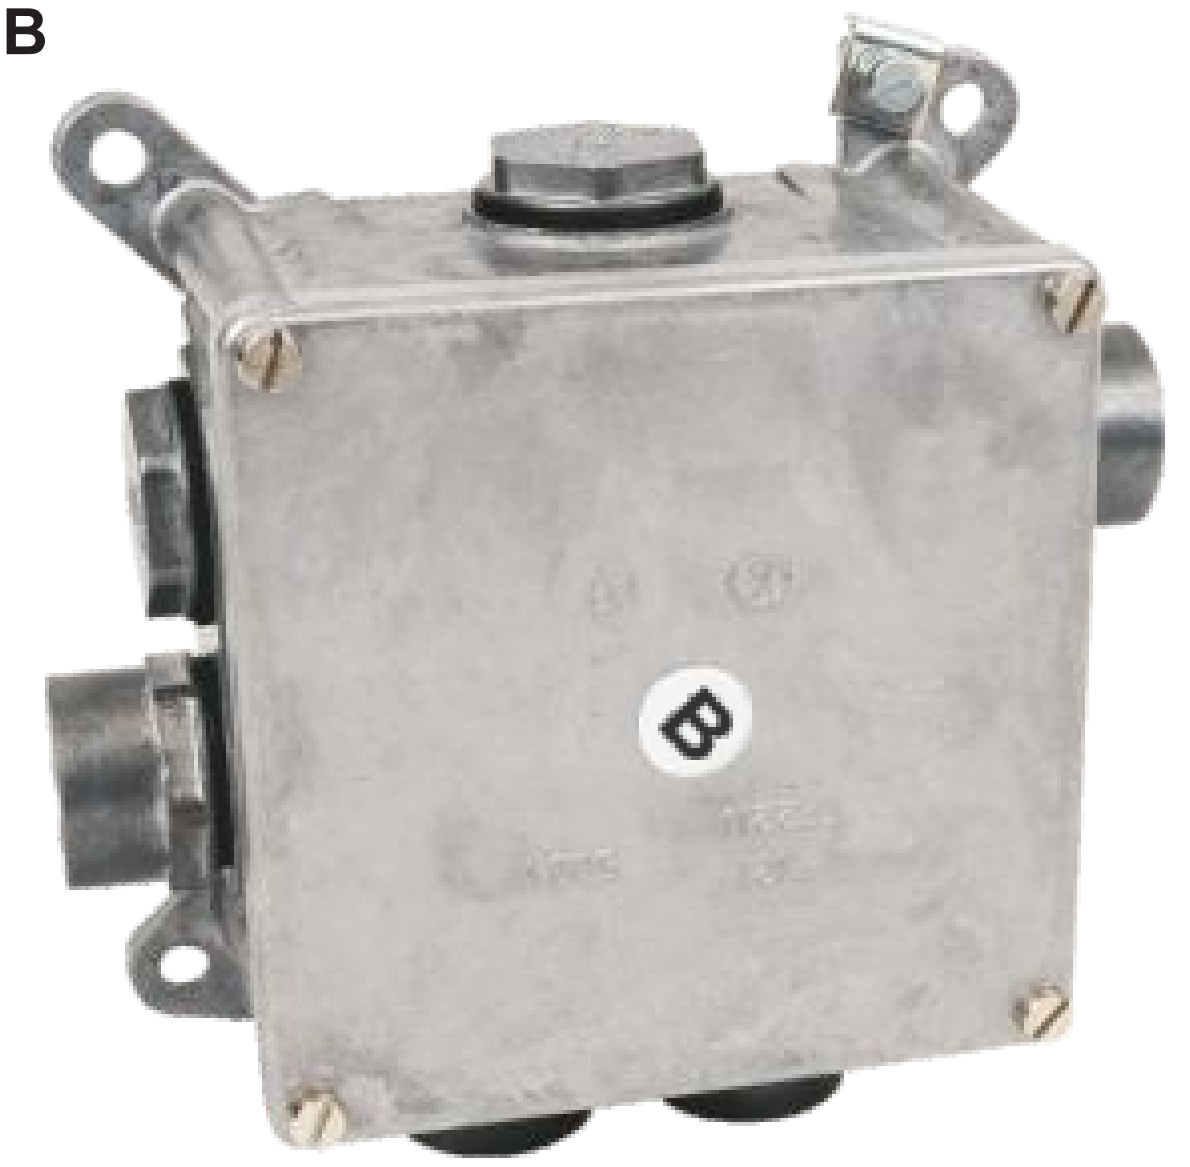

popis výrobku:	krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami na bocích krabice rozloženo sedm otvorů se závitem P21 otvory vyplněny čtyřmi vývodkami pro trubky (P21 nebo M25) a třemi zátkami krabice osazena svorkou pro provedení instalace v sítích TNS pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku rozměr: 120x120x76 mm

materiál: hliník

teplotní odolnost: -25 - +70 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytí: IP 54

hmotnost: 865 g

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

certifikace: ČSN EN 60670-1

skladování: ČSN EN 60721-3-1

konfigurace:	P21 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P21; 12 ks krabic narovnáno v kartonu M25 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M25; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství:	svorkovnice 6303-12 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 zátka P-21