


Kanlux



EAN: 5905339388810

Fasádní svítidlo
Kanlux 38881 ZEV EL 1GU10 G

IP
54

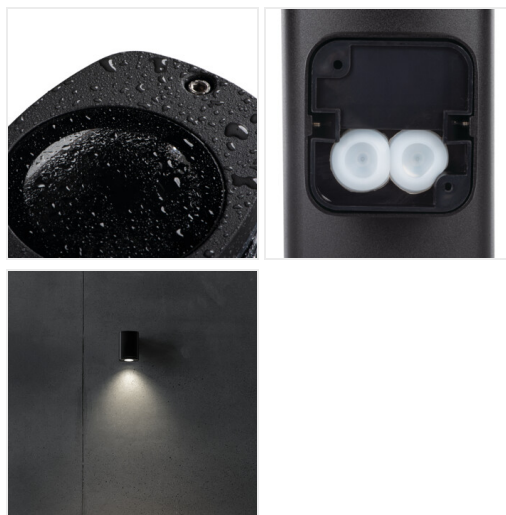

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 13:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Směr svícení svítidla	nahoru a dolů

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	140
Šířka [mm]	100
Délka [mm]	100
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	šedá
RAL	7016
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	8
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	8
Čistá jednotková hmotnost [g]	524
Gramáž [g]	627.5
Hmotnost kusu brutto [g]	588
Délka jednotkového balení [cm]	10.5
Šířka jednotkového balení [cm]	10.5
Výška jednotkového balení [cm]	15
Hmotnost kartonu [kg]	5.02
Šířka kartonu [cm]	23
Výška kartonu [cm]	17.5
Délka kartonu [cm]	43.5
Objem kartonu [m³]	0.017509